

LEITERPLATTENVERBINDER

LEITERPLATTENVERBINDER

Das Programm im Überblick

CONTA-CONNECT
[Verbindungstechnik]



CONTA-ELECTRONICS
[Elektronik]



CONTA-CON
[Leiterplattenverbinder]



NEU! beinhaltet ab 2003:

CONTA-BOX [Gehäusetechnik]

CONTA-TOOL [Werkzeuge]

Bei Interesse fordern Sie bitte weitere Informationen an.



Otto-Hahn-Str. 7
D-33161 Hövelhof

Fon +49 (0) 52 57. 98 33-0
Fax +49 (0) 52 57. 98 33-33

info@conta-clip.de
www.conta-clip.de



CONTA-CON

Programmübersicht

Das Unternehmen	3
CONTA-CLIP im Netz	3
Allgemeines	4
Produktmerkmale	5
Anschlussarten	6 – 7
Bestellhinweis	6
Zulassungen	7
Produktübersicht	8 – 9
Leiterplatten-Anschlussklemmen CONTA-CON	
1. Allgemeines	10
2. Übersicht Typen und Anschlussarten	11
3. Drahtschutz-Prinzip	12 – 27
4. Zugbügel-Prinzip	28 – 45
5. Zugfeder-Prinzip	46 – 55
6. Exzenter-TOP-Prinzip	56 – 59
7. Schenkelfeder-Prinzip	60 – 63
Leiterplattensteckverbinder CONTA-CON	
1. Allgemeines	64
2. Übersicht Buchsen- u. Stiftleisten	65
3. Kombinationsmatrix Leiterplattensteckverbinder	66 – 67
4. Buchsenleisten-Drahtschutz-Prinzip	68 – 71
5. Buchsenleisten-Zugbügel-Prinzip	72 – 79
6. Buchsenleisten-Zugfeder-Prinzip	80 – 81
7. Buchsenleisten-Exzenter-TOP-Prinzip	82 – 83
8. Stiftleisten	84 – 107
9. Steckbares Anschlussystem PK-TS	108 – 115
10. Steckanschlussadapter für Zugfeder-Reihenklemmen ZRK	116 – 119
Zubehör	
1. Allgemeines	120
2. Übersicht Zubehör	121
3. Kodiersystem K	122 – 123
4. Einzelabdeckung AD PK für die Typen PK 750 und PKB 950	123
5. Blindstopfen BLS-STL	123
6. Kennzeichnen	124 – 127
7. Rastsockelsystem CONTA-CLIP	128 – 129
Bestellnummernverzeichnis	
1. Typen und Bestellnummern alphabetisch	130 – 146
2. Bestellnummern und Typen numerisch	147 – 163

Irrtümer, Änderungen und Auslassungen vorbehalten.

CONTA-CLIP

Das Unternehmen

Die **CONTA-CLIP** Verbindungstechnik GmbH wurde 1977 gegründet.

Durch konsequente Entwicklungs-, Produkt- und Preispolitik bietet **CONTA-CLIP** heute ein umfangreiches Programm elektrischer und elektronischer Verbindungssysteme an und hat sich durch außerordentliche Flexibilität und einen hohen Qualitätsstandard zu einem namhaften Anbieter in der Elektro- und Elektronikindustrie entwickelt.

CONTA-CLIP-Produkte werden weltweit von allen namhaften Prüfinstituten getestet und freigegeben. Um immer auf dem aktuellsten Stand der Entwicklung unserer bewährten Produkte zu bleiben, arbeiten wir schon seit Jahren erfolgreich mit den Sachverständigen der TÜV Rheinland Product Safety GmbH eng zusammen. Sie führen die Prüfungen unserer Produkte auf Konformität nach internationalen (IEC) und europäischen Normen (EN) durch.

Diese Prüfungen werden durch Prüfberichte dokumentiert. Anfang 1994 wurde unser Unternehmen von der DQS, Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen mbH, gemäß DIN ISO 9001 zertifiziert.

Wir haben den objektiven Nachweis erbracht, dass die technischen, administrativen und menschlichen Faktoren, die die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen beeinflussen, beherrscht werden.

Unsere Qualitätsprodukte und Leistungen werden im Zuge der kontinuierlichen Erweiterung unserer Vertriebsnetze auf allen wichtigen Weltmärkten angeboten.

CONTA-CLIP ist rund um den Globus Ihr Lieferant für die elektrische- und elektronische Verbindungstechnik!

CONTA-CLIP im Netz:

Besuchen Sie unsere Homepage!



Auf der offiziellen **CONTA-CLIP** Website werden Sie immer aktuell über Produktneuheiten, Messetermine, Presseberichte usw. informiert. Fordern Sie unseren Newsletter an. Wir informieren Sie automatisch, wenn es etwas Neues bei **CONTA-CLIP** gibt.

www.conta-clip.de

– und Sie sind immer aktuell informiert!

Unsere Ideen – Ihre Vorteile!



CONTA-CON

Allgemeines

CONTA-CLIP und **CONTA-CON** – diese Namen stehen seit Jahrzehnten für innovative Produkte in der Elektro- und Elektronikbranche.

- **CONTA-CLIP** als innovativer Entwickler, Konstrukteur und Hersteller.
- **CONTA-CON** als Produktlinie für die Anschlussebene der gedruckten Schaltungen der industriellen Elektronik.

Ein umfassendes Programm an Printklemmen, Leiterplattensteckverbindern und Rastsockelsystemen deckt einen Großteil der Verdrahtungsanforderungen

gen der Gerätehersteller und Leiterplattenverarbeiter ab. Die unterschiedlichsten Anschlussquerschnitte, Rastermaße und Anschlussarten bieten ein Höchstmaß an Projektierungsflexibilität.


Unsere Mitarbeiter und unsere Fertigungsanlagen gewährleisten eine dauerhafte und gleichbleibende Qualität, die stetig über nationale und internationale Zulassungen nachgewiesen wird.

Die aufeinander abgestimmte Werkstoffkombination und die Oberflächengüte der Metallteile garantieren einwandfreie, elektrische Verbindungen.



CONTA-CON

Produktmerkmale

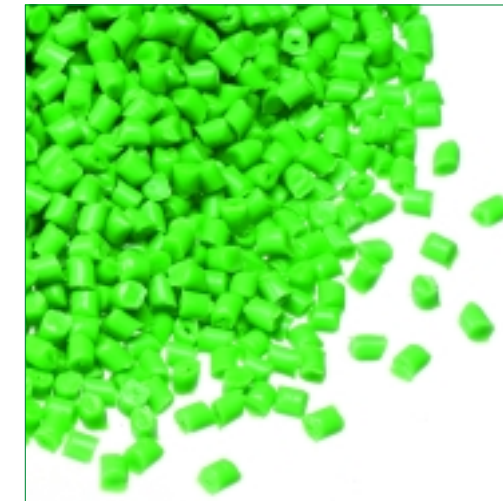

Isolierkörper

Das Isoliergehäuse der **CONTA-CON** Artikel besteht aus einem hochwertigen Polyamid PA 6.6-V0, das sich durch die Brennbarkeitsklassifizierung UL 94V-0 auszeichnet. Die Kriechstromfestigkeit nach IEC 112/ DIN 0303/ Teil 1 ist CTI/600. Weitere elektrische Eigenschaften entnehmen Sie bitte der unten aufgeführten Tabelle mit Kenndaten.

CONTA-CON Standardfarben sind grün, grau, schwarz und orange. Sonderfarben sind auf Anfrage lieferbar.

Durch Schwalbenschwänze und/oder Rastnasen können zwei- und dreipolige Einheiten zu höherpoligen Klemmenleisten montiert werden.


Merkmale:

- flexibel, bruchunanfällig
- gute elektrische und mechanische Eigenschaften
- erhöhte Dauergebrauchstemperatur gegenüber PA 6.6-V2
- verbesserte Brandresistenz gegenüber PA 6.6-V2
- halogen- und phosphorfreies Flammschutzmittel
- keine Dioxin- oder Furanbildner

Kenndaten der verwendeten

Polyamide:

Brennverhalten:	UL 94 V-0
Kriechstromfestigkeit IEC 112/	
DIN VDE 0303 Teil 1:	>600
spez. Durchgangswiderstand	
IEC 93/DIN 53482:	10/13 Ohm x cm
spez. Oberflächenwiderstand	
IEC 93/DIN 53482:	10/15 Ohm x cm
Temperaturbeständigkeit:	-30 C°/+105 C°

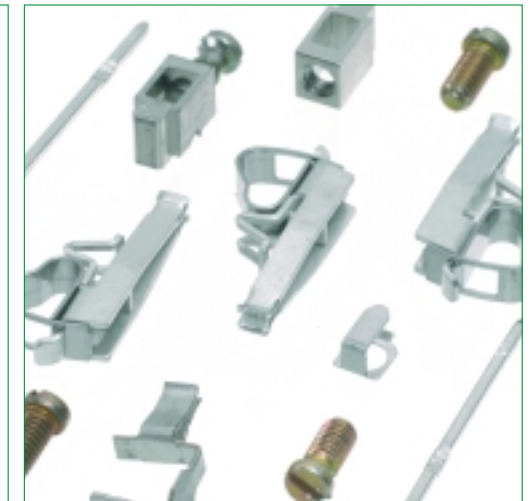

Metallteile

Alle Metallteile der **CONTA-CLIP** Produkte werden nach den neusten Erkenntnissen galvanisch behandelt. Der Oberflächenschutz entspricht den Regeln der Technik. Stahlteile werden generell galvanisch verzinkt. Auf diese Zinkschicht wird eine zusätzliche Passivierung mit einer blauen (gelben) Chromatschicht aufgebracht. Kupfer und Messingteile werden in der Regel mit einer Zinnschicht versehen. Außer den gleichbleibenden guten elektrischen Eigenschaften bietet die Zinnschicht einen ausgezeichneten Schutz gegen korrosive Einflüsse. Bei den Anschlussklemmen, die das Drahtschutz-Prinzip beinhalten, besteht der Klemmkörper aus einer Messinglegierung. Der Drahtschutz aus Edelstahl schützt den anzuschließenden Leiter vor extremer Verformung, bei optimalem elektrischen Kontakt.

Die Klemmstücke der Anschlussklemmen, die nach dem Zugbügelprinzip (Liftprinzip) arbeiten, bestehen aus einer – durch entsprechende Glühverfahren von Verarbeitungsspannung befreiten – Messinglegierung. Die vernickelte Oberfläche des Klemmstücks, kombiniert mit der verzinneten Lötfläche, bewirken einen geringen Durchgangswiderstand und einen hohen Korrosionsschutz.

Bei der Zugfedertechnik ist das Metall aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Stahl ausgeführt.

CONTA-CON

Anschlussarten



Drahtschutz-Prinzip DS

Das Drahtschutz-Prinzip ist eine anwenderbezogene kostengünstige Alternative zum Zugbügel-Prinzip. Durch den Drahtschutz wird das Abscheren und Wegdrücken der Ader verhindert.



Zugbügel-Prinzip ZB

Bei dem Zugbügel-Prinzip wird die Ader indirekt über die Schraube und den Zugbügel gegen die Stromschiene (Lötfläche) gepresst. Hierbei entsteht über den leicht zu bedienenden Schraubanschluss die erforderliche Kontaktkraft. Mit diesem System wird eine gasdichte, rüttelsichere Verbindung zwischen Ader und Stromschiene hergestellt. Diese automatische Progressiv-Sicherung erzeugt mit zunehmendem Anzugsdrehmoment – durch eine elastische Verformung der Klemmkörper – eine wachsende Gewindereibung.



aExzenter-Top-Prinzip Ex

Bei dem Exzenter-Top-Prinzip wird die Ader in Blickrichtung parallel zum Schraubendreher in die Klemmstelle geführt. Für bestimmte Montageverhältnisse, z.B. bei geringen seitlichen Abständen in Einbaurahmen, bietet dieses System dem Bediener sehr gute Zugänglichkeit zur Anschlussebene. Dieses Anschlusssystem ist generell mit zwei Lötflächen ausgestattet.



Zugfeder-Prinzip ZF

Das Zugfeder-Prinzip funktioniert ähnlich wie das bewährte Zugbügel-Prinzip. Auch bei der Zugfeder wird die Trennung zwischen mechanischer und elektrischer Funktion beibehalten. Die Zugfeder aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Stahl zieht die Ader gegen die galvanisierte Kupferstromschiene. Ein geringer Übergangswiderstand und eine hohe Korrosionsbeständigkeit werden durch die Zinnoberfläche der Stromschiene erreicht. Durch die ausgleichende Wirkung bleibt dies auf Dauer erhalten.



Schenkelfeder-Prinzip SFS

Bei dem Schenkelfeder-Prinzip besteht die Möglichkeit ohne Werkzeug Massivleiter oder feindrähtige Adern mit Aderendhülse direkt in die Klemmstelle einzubringen. Die Schenkelfeder kontaktiert die Ader gegen die Stromschiene. Beim Anschluss von feindrähtigen Adern ohne Aderendhülse oder zum Lösen der Verbindungen muss der Klingendruckhebel betätigt werden.

Bestellhinweis

für Standard-Leiterplattenverbinder

PK	100	12	5,08	V	F	Farbbezeichnung
Serienbezeichnung	Polzahl	Rastermaß in mm	Anschlussrichtung	Zusatzinformation	Farbcode	
PK PKZ PKD PKDR PKDL PZK PKT PBK PBKZ PKB PZB PBT STL PK-TS			V = vertikale Schraub-/Steckrichtung H = horizontale Schraub-/Steckrichtung	F = mit Flansch G = mit Seitenwand KD = mit Klingendrucker FD = mit Fingerdrucker WD = mit Winkeldrucker VP = mit versetzten Pins BL = Blockausführung	wird genannt, wenn die Farbe vom Standard-Farbtönen abweicht.	

Rastermaße

metrisch

2,5 mm	2,50 mm
3,5 mm	3,50 mm
5,0 mm	5,00 mm
7,0 mm	7,00 mm
7,5 mm	7,50 mm
10,0 mm	10,00 mm

Rastermaße

zöllig

2,54 mm	2,54 mm
3,81 mm	3,81 mm
5,08 mm	5,08 mm
7,62 mm	7,62 mm
10,16 mm	10,16 mm

Zulassungen

VDE	EN 60998 EN 61984
UL	UL 1059 CSA 22.2 No. 158

Zulassungen liegen vor oder sind beantragt.

Produktübersicht

Leiterplatten-Anschlussklemmen CONTA-CON

Typ PK 550 V/H Seite 12, 21	Typ PK 500 V/H Seite 13, 14, 19, 23, 27	Typ PK 590 Seite 15	Typ PK 100 V/H Seite 16, 17, 25, 26	Typ PK 104 V Seite 18
Typ PK 120 V/H Seite 20	Typ PK 110 V/H Seite 22	Typ PK 114 V Seite 23	Typ PKZ 602 V Seite 28	Typ PK 300 Seite 28, 34, 42, 44
Typ PK 350 V Seite 29, 35, 43, 44	Typ PK 2,5 Seite 29, 35	Typ PK 700 V/H Seite 30, 36	Typ PKD 370 V Seite 31	Typ PKD 750 V Seite 31, 37
Typ PKD 790 V Seite 32	Typ PKH 793 V Seite 32	Typ PKDL 2,5 Seite 33, 37	Typ PKDR 2,5 Seite 33, 38	Typ PK 250 V Seite 34, 43
Typ PKDZ 770 V Seite 38	Typ PK 360 V/H Seite 40	Typ PK 710 V Seite 42	Typ PKZ 3191 Seite 46, 47	Typ PKZ 3000, 3001 Seite 48, 49
Typ PKZ 3100, 3101 Seite 51, 52	Typ PKZ 3010, 3011, 3020, 3021 Seite 52, 53, 54	Typ PKZ 3750 Seite 49, 50, 51	Typ PKT 2200 V/H Seite 56, 57, 58	Typ PBK 4291 Seite 60
Typ PBK 4100 Seite 61	Typ PBK 4101 Seite 61	Typ PBK 4301 Seite 62	Anschlussarten Drahtschutz-Prinzip Zugbügel-Prinzip Exzenter-Top-Prinzip Zugfeder-Prinzip Schenkelfeder-Prinzip	

Produktübersicht

Leiterplattensteckverbinder CONTA-CON

Typ PKB 130 Seite 68, 69, 70	Typ PKB 1550 Seite 72, 73	Typ PKB 1550 mit Flansch Seite 72, 73	Typ PKBZ 1551 Seite 74	Typ PKBZ 1552 Seite 74
Typ PKB 950 Seite 75, 77	Typ PK 950 mit Flansch Seite 75, 77	Typ PKB 1100 Seite 76, 78	Typ PKB 1110 Seite 76, 78	Typ PKB 960 Seite 79
Typ PZB 3950 Seite 80	Typ PBT 1200 Seite 82	Typ STL 130 V Seite 84, 85, 87	Typ STL 132 V Seite 84	Typ STL 140 H Seite 85, 86
Typ STL 1550 V/H Seite 88, 90	Typ STL 1550 V/H mit Flansch Seite 89, 91	Typ STL 1590 Seite 92	Typ STL 1570 V/H Seite 93	Typ STL 950 V/H Seite 94, 95, 98, 99
Typ STL 950 V/H mit Flansch Seite 96, 100	Typ STL 975 V/H Seite 97	Typ STL 990 Seite 101	Typ STL 970 V/H Seite 102, 103	Typ STL 970 V/H mit Flansch Seite 104
Typ STL 960 V/H Seite 106, 107	Typ PK-TS für Tragschiene TS 15, TS 32, TS 35 Seite 110	Typ PK-TS m. Flansch für Tragschiene TS 15, TS 32, TS 35 Seite 111	Typ STL 950 m. langer Lötfläche Seite 117	

Anschlussarten



Leiterplatten-Anschlussklemmen

CONTA-CON

CONTA-CON-PK Printklemmen für den Leiterplattenanschluss bieten seit vielen Jahren unterschiedlichste Möglichkeiten die Anschlusstechnik kostengünstig und rationell vorzunehmen.

Printklemmen in Schraubausführung sind seit vielen Jahren bewährt und daher von der Leiterplatte nicht mehr wegzudenken. Zur Auswahl steht das Drahtschutz-, Exzenter- und Zugbügel-Prinzip. Die Basis bildet die Modulbauweise, die jeweils aus 2- und 3-poligen Einzelklemmen besteht, die je nach Anwendung über Schwalbenschwanzverbindungen hochpolig montiert werden kann. Hierdurch wird eine flexible und kostengünstige Lagerhaltung ermöglicht. Parallel hierzu gibt es bei einigen Serien auch die Möglichkeit die Ausführung „Blockbauweise“ zu wählen. Es handelt sich hier um feste Polzahlen von 2-12 polig die sich besonders in längerpoligen Applikationen empfehlen.

Verfügbare Rastermaße (mm):
Zöllig (3,81/5,08/7,62/10,16)
Metrisch (3,50/5,00/7,50/10,00)

Als Alternative steht das Zugfeder-Prinzip und Schenkelfeder-Prinzip zur Auswahl. Diese Prinzip eignen sich aufgrund ihrer Technik für den Einsatz unter besonderen Bedingungen, wie z.B. Vibration, korrosiver Umwelt und extremen Temperaturschwankungen. Die Betätigung der Federn erfolgt über einen Schraubendreher, Betätigungswerkzeug oder Betätigungshebel. Die verwendeten Materialien garantieren eine dauerhaft hohe Klemmkraft und gute elektrische Werte.


Verfügbare Rastermaße (mm):
Zöllig (2,54/5,08/7,62/10,16)
Metrisch (2,50/5,00/7,50/10,0)

Übersicht Typen und Anschlussarten

CONTA-CON




Drahtschutz-Prinzip		
PK 550/... /3,50-V	12	
PK 550/... /3,50-H	12	
PK 500/... /5,00-V	13	
PK 500/... /5,00-H	13	
PK 500/... /5,00-V-BL	14	
PK 500/... /5,00-H-BL	14	
PK 590/... /5,00	15	
PK 100/... /5,00-V	16	
PK 100/... /5,00-H	16	
PK 100/... /5,00-V-BL	17	
PK 100/... /5,00-H-BL	17	
PK 104/... /5,00-V	18	
PK 500/... /5,08-V	19	
PK 500/... /5,08-H	19	
PK 120/... /5,08-V	20	
PK 120/... /5,08-H	20	
PK 550/... /7,00-V	21	
PK 550/... /7,00-H	21	
PK 110/... /7,50-V	22	
PK 110/... /7,50-H	22	
PK 114/... /7,50-V	23	
PK 500/... /10,00-V	23	
PK 500/... /10,00-H	24	
PK 500/... /10,00-V-BL	24	
PK 100/... /10,00-V	25	
PK 100/... /10,00-H	25	
PK 100/... /10,00-V-BL	26	
PK 100/... /10,00-H-BL	26	
PK 500/... /10,16-V	27	
PK 500/... /10,16-H	27	

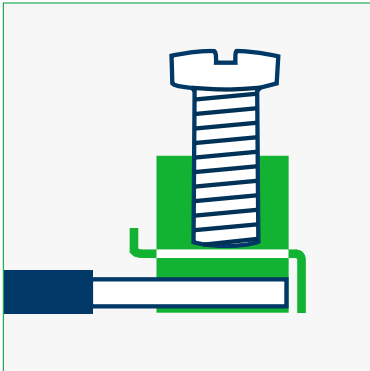


Zugbügel-Prinzip		
PKZ 602/... /3,81-V	28	
PK 300/... /5,00	28	
PK 350/... /5,00-V	29	
PK 2,5/... /5,00	29	
PK 700/... /5,00-V	30	
PK 700/... /5,00-H	30	
PKD 370/... /5,00-V	31	
PKD 750/... /5,00-V	31	
PKD 790/... /5,00-V	32	
PKH 793/... /5,00-V	32	
PKDL 2,5/... /5,00	33	
PKDR 2,5/... /5,00	33	
PK 250/... /5,08-V	34	
PK 300/... /5,08	34	
PK 350/... /5,08-V	35	
PK 2,5/... /5,08	35	
PK 700/... /5,00-V	36	
PK 700/... /5,08-H	36	
PKD 750/... /5,08-V	37	
PKDL 2,5/... /5,08	37	
PKDR 2,5/... /5,08	38	
PKDZ 770/... /5,08-V	38	
PK 2,5/... /7,50	39	
PK 360/... /7,50-V	40	
PK 360/... /7,50-H	40	
PK 710/... /7,50-V	41	
PK 2,5/... /7,62	41	
PK 710/... /7,62-V	42	
PK 300/... /10,00	42	
PK 350/... /10,00-V	43	
PK 250/... /10,16-V	43	
PK 300/... /10,16	44	
PK 350/... /10,16-V	44	



Zugfeder-Prinzip		
PZK 3191/... /2,50	46	
PZK 3191/... /2,50-KD	46	
PZK 3191/... /2,54	47	
PZK 3191/... /2,54-KD	47	
PZK 3000/... /5,00/5,08	48	
PZK 3001/... /5,00/5,08-KD	48	
PZK 3001/... /5,00/5,08-FD	49	
PZK 3750/... /5,00	49	
PZK 3750/... /5,00-VP	50	
PZK 3750/... /5,08	50	
PZK 3750/... /5,08-VP	51	
PZK 3100/... /5,00/5,08	51	
PZK 3101/... /5,00/5,08-WD	52	
PZK 3010/... /7,50/7,62	52	
PZK 3011/... /7,00/7,62-KD	53	
PZK 3011/... /7,00/7,62-FD	53	
PZK 3020/... /10,00/10,16	54	
PZK 3021/... /10,00/10,16-KD	54	

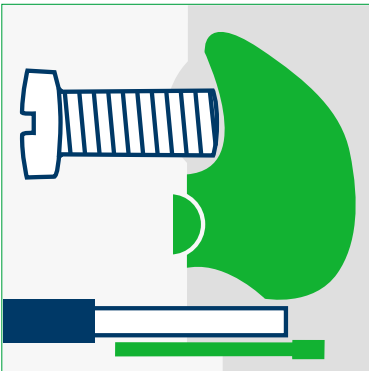


Exzenter-TOP-Prinzip		
PKT 2200/... /5,00-V	56	
PKT 2200/... /5,00-H	56	
PKT 2200/... /7,50-V	57	
PKT 2200/... /7,50-H	57	
PKT 2200/... /10,00-V	58	
PKT 2200/... /10,00-H	58	

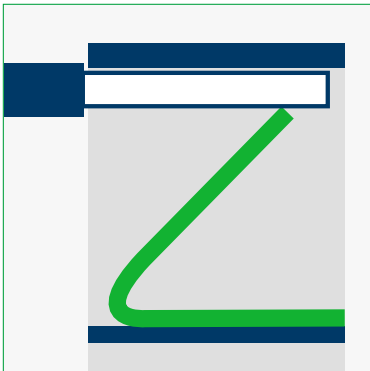

Schenkelfeder-Prinzip		
PBK 4291/... /3,50-KD	60	
PBK 4291/... /3,50-KDVP	60	
PBK 4100/... /5,00	61	
PBK 4100/... /5,00-KD	61	
PBKZ 4301/... /5,08-KD	62	

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	3,50
Abisolierlänge mm	5,50
Bohrlochdurchmesser mm	1,20

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,00
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Neendaten

Bemessungsspannung V	125 V	130 V
Bemessungsstrom A	6 A	13,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-16	1,00
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,40 Nm/M2
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau

		(Ral 6018)	(Ral 7016)	
	2	10247.1	10247.4	50
	3	10248.1	10248.4	50
	4	10249.1	10249.4	50
	5	10250.1	10250.4	50
	6	10251.1	10251.4	50
	7	10252.1	10252.4	50
	8	10253.1	10253.4	50
	9	10254.1	10254.4	50
	10	10255.1	10255.4	50
	11	10256.1	10256.4	50
	12	10257.1	10257.4	50
	13	10258.1	10258.4	50
	14	10259.1	10259.4	50
	15	10260.1	10260.4	50
	16	10261.1	10261.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 550/... /3,50-V Vertikal

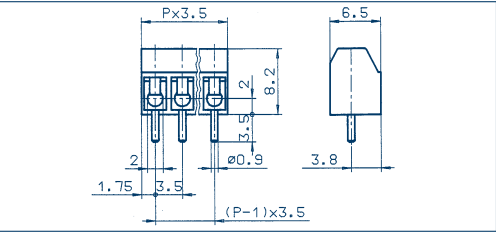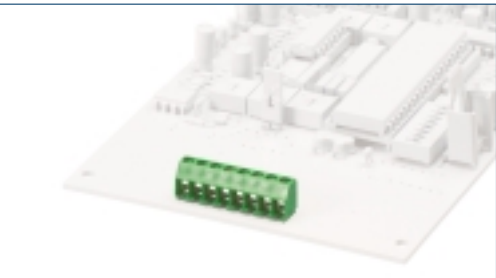

Drahtschutz

3,50
5,50
1,20

1,50
1,00
0,75

Neendaten

125 V	130 V
6 A	13,50 A (T60)
28-16	1,00
–	2,00 kV
–	0,40 Nm/M2
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–



Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau

		(Ral 6018)	(Ral 7016)	
	2	10247.1	10247.4	50
	3	10248.1	10248.4	50
	4	10249.1	10249.4	50
	5	10250.1	10250.4	50
	6	10251.1	10251.4	50
	7	10252.1	10252.4	50
	8	10253.1	10253.4	50
	9	10254.1	10254.4	50
	10	10255.1	10255.4	50
	11	10256.1	10256.4	50
	12	10257.1	10257.4	50
	13	10258.1	10258.4	50
	14	10259.1	10259.4	50
	15	10260.1	10260.4	50
	16	10261.1	10261.4	50

Seite 124 - 127

PK 550/... /3,50-H Horizontal

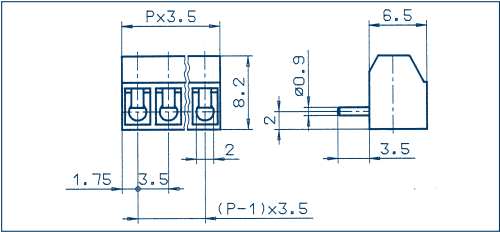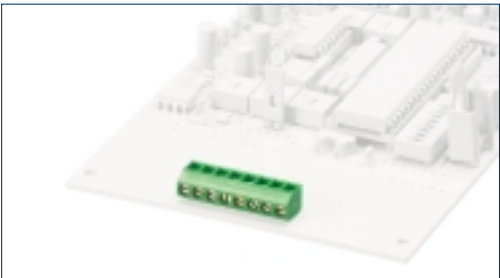

Drahtschutz

3,50
5,50
1,20

1,50
1,00
0,75

Neendaten

125 V	130 V
6 A	13,50 A (T60)
28-16	1,00
–	2,00 kV
–	0,40 Nm/M2
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau

		(Ral 6018)	(Ral 7016)	
	2	10262.1	10262.4	50
	3	10263.1	10263.4	50
	4	10264.1	10264.4	50
	5	10265.1	10265.4	50
	6	10266.1	10266.4	50
	7	10267.1	10267.4	50
	8	10268.1	10268.4	50
	9	10269.1	10269.4	50
	10	10270.1	10270.4	50
	11	10271.1	10271.4	50
	12	10272.1	10272.4	50
	13	10273.1	10273.4	50
	14	10274.1	10274.4	50
	15	10275.1	10275.4	50
	16	10276.1	10276.4	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,00
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	17,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,40 Nm/M2,6
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau

		(Ral 6018)	(Ral 7016)	
	2	10143.1	10143.4	50
	3	10144.1	10144.4	50
	4	10145.1	10145.4	50
	5	10146.1	10146.4	50
	6	10147.1	10147.4	50
	7	10148.1	10148.4	50
	8	10149.1	10149.4	50
	9	10150.1	10150.4	50
	10	10151.1	10151.4	50
	11	10152.1	10152.4	50
	12	10153.1	10153.4	50
	13	12493.1	12493.4	50
	14	12494.1	12494.4	50
	15	12495.1	12495.4	50
	16	12496.1	12496.4	50
	17	12497.1	12497.4	50
	18	12498.1	12498.4	50
	19	12499.1	12499.4	50
	20	12500.1	12500.4	50
	21	12501.1	12501.4	50
	22	12502.1	12502.4	50
	23	12503.1	12503.4	50
	24	12504.1	12504.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 500/... /5,00-V Vertikal

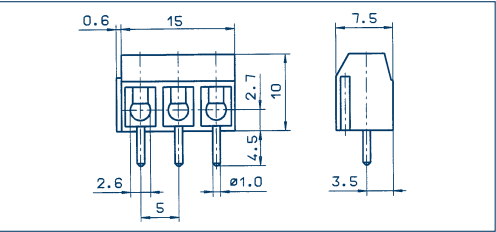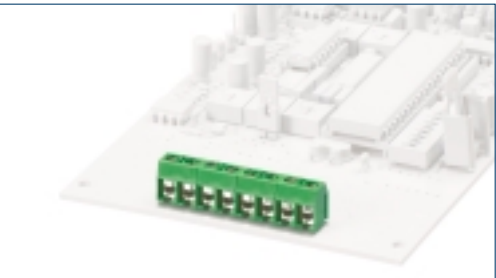

Drahtschutz

5,00
6,00
1,30

1,50
1,00
0,75

Neendaten

300 V	250 V
15 A	17,50 A (T60)
22-14	1,50
–	2,00 kV
–	0,40 Nm/M2,6
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–



Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau

		(Ral 6018)	(Ral 7016)	
	2	10143.1	10143.4	50
	3	10144.1	10144.4	50
	4	10145.1	10145.4	50
	5	10146.1	10146.4	50
	6	10147.1	10147.4	50
	7	10148.1	10148.4	50
	8	10149.1	10149.4	50
	9	10150.1	10150.4	50
	10	10151.1	10151.4	50
	11	10152.1	10152.4	50
	12	10153.1	10153.4	50
	13	12493.1	12493.4	50
	14	12494.1	12494.4	50
	15	12495.1	12495.4	50
	16	12496.1	12496.4	50
	17	12497.1	12497.4	50
	18	12498.1	12498.4	50
	19	12499.1	12499.4	50
	20	12500.1	12500.4	50
	21	12501.1	12501.4	50
	22	12502.1	12502.4	50
	23	12503.1	12503.4	50
	24	12504.1	12504.4	50

Seite 124 - 127

PK 500/... /5,00-H Horizontal

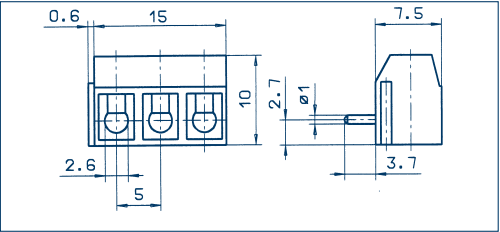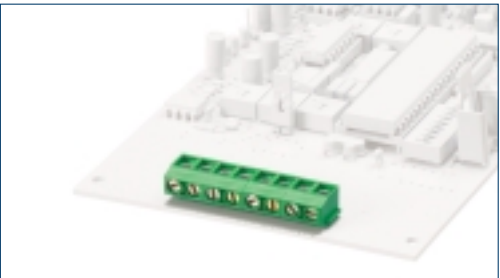

Drahtschutz

5,00
5,00
1,30

1,50
1,00
0,75

Neendaten

300 V	250 V
15 A	17,50 A (T60)
22-14	1,50
–	2,00 kV
–	0,40 Nm/M2,6
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau

		(Ral 6018)	(Ral 7016)	
	2	10165.1	10165.4	50
	3	10166.1	10166.4	50
	4	10167.1	10167.4	50
	5	10168.1	10168.4	50
	6	10169.1	10169.4	50
	7	10170.1	10170.4	50
	8	10171.1	10171.4	50
	9	10172.1	10172.4	50
	10	10173.1	10173.4	50
	11	10174.1	10174.4	50
	12	10175.1	10175.4	50
	13	12517.1	12517.4	50
	14	12518.1	12518.4	50
	15	12519.1	12519.4	50
	16	12520.1	12520.4	50
	17	12521.1	12521.4	50
	18	12522.1	12522.4	50
	19	12523.1	12523.4	50
	20	12524.1	12524.4	50
	21	12525.1	12525.4	50
	22	12526.1	12526.4	50
	23	12527.1	12527.4	50
	24	12528.1	12528.4	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



5,00 mm

Zeichnungen

Anschlussart
Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,00
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	17,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50
Prüfspannung	—	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,40 Nm/M2,6
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—



Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10231.1	10231.4	50
	3	10232.1	10232.4	50
	4	10233.1	10233.4	50
	5	10234.1	10234.4	50
	6	10235.1	10235.4	50
	7	10236.1	10236.4	50
	8	10237.1	10237.4	50
	9	10238.1	10238.4	50
	10	10239.1	10239.4	50
	11	10240.1	10240.4	50
	12	10241.1	10241.4	50

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
--------------	-----------------

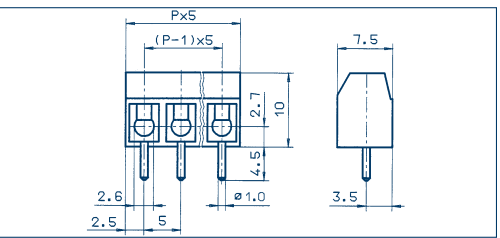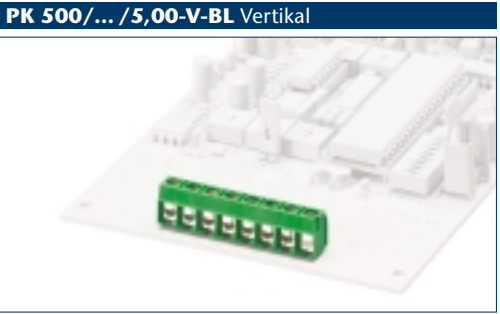

Drahtschutz

5,00
6,00
1,30
1,50
1,00
0,75

Neendaten

300 V	250 V
15 A	17,50 A (T60)
22-14	1,50
—	2,00 kV
—	0,40 Nm/M2,6
—	—



Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
Edelstahl
—
—

Best.-Nr.

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

2	10231.1	10231.4	50
3	10232.1	10232.4	50
4	10233.1	10233.4	50
5	10234.1	10234.4	50
6	10235.1	10235.4	50
7	10236.1	10236.4	50
8	10237.1	10237.4	50
9	10238.1	10238.4	50
10	10239.1	10239.4	50
11	10240.1	10240.4	50
12	10241.1	10241.4	50

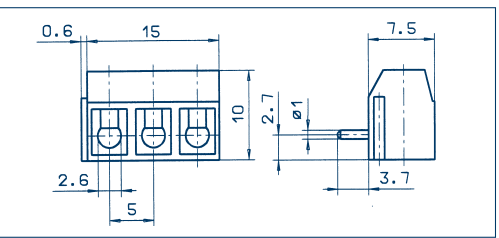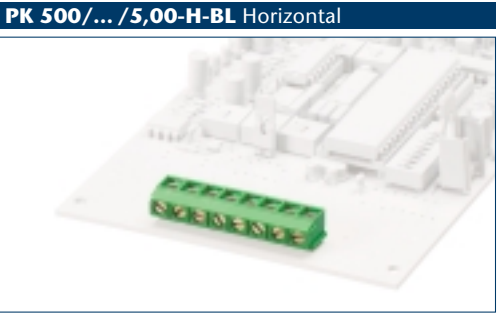

Drahtschutz

5,00
6,00
1,30
1,50
1,00
0,75

Neendaten

300 V	250 V
15 A	17,50 A (T60)
22-14	1,50
—	2,00 kV
—	0,40 Nm/M2,6
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
Edelstahl
—
—

Best.-Nr.

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

2	10713.1	50
3	10714.1	50
4	10715.1	50
5	10716.1	50
6	10717.1	50
7	10718.1	50
8	10719.1	50
9	10720.1	50
10	10721.1	50
11	10722.1	50
12	10723.1	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



5,00 mm

Zeichnungen

Anschlussart
Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	17,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50
Prüfspannung	—	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,40 Nm/M2,6
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—



Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

2	12855.1	50
3	12856.1	50
4	12857.1	50
5	12858.1	50
6	12859.1	50
7	12860.1	50
8	12861.1	50
9	12862.1	50
10	12863.1	50
11	12864.1	50
12	12865.1	50
13	12866.1	50
14	12867.1	50
15	12868.1	50
16	12869.1	50
17	12870.1	50
18	12871.1	50
19	12872.1	50
20	12873.1	50
21	12874.1	50
22	12875.1	50
23	12876.1	50
24	12877.1	50

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
--------------	-----------------

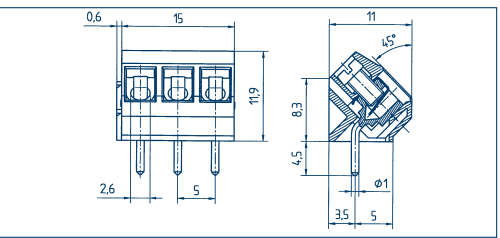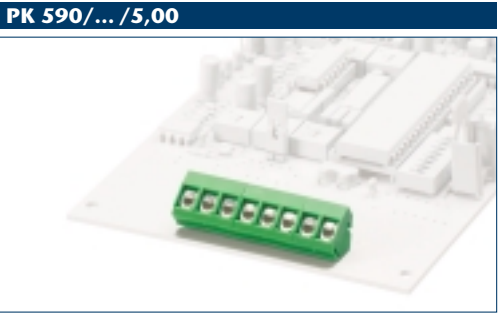

Drahtschutz

5,00
6,00
1,30
1,50
1,50
0,75

Neendaten

300 V	250 V
15 A	17,50 A (T60)
22-14	1,50
—	2,00 kV
—	0,40 Nm/M2,6
—	—

Werkstoffe


PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
Edelstahl
—
—

Best.-Nr.

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

2	12855.1	50
3	12856.1	50
4	12857.1	50
5	12858.1	50
6	12859.1	50
7	12860.1	50
8	12861.1	50
9	12862.1	50
10	12863.1	50
11	12864.1	50
12	12865.1	50
13	12866.1	50
14	12867.1	50
15	12868.1	50
16	12869.1	50
17	12870.1	50
18	12871.1	50
19	12872.1	50
20	12873.1	50
21	12874.1	50
22	12875.1	50
23	12876.1	50
24	12877.1	50

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10001.1	10001.4	50
	3	10002.1	10002.4	50
	4	10003.1	10003.4	50
	5	10004.1	10004.4	50
	6	10005.1	10005.4	50
	7	10006.1	10006.4	50
	8	10007.1	10007.4	50
	9	10008.1	10008.4	50
	10	10009.1	10009.4	50
	11	10010.1	10010.4	50
	12	10011.1	10011.4	50
	13	12385.1	12385.4	50
	14	12386.1	12386.4	50
	15	12387.1	12387.4	50
	16	12388.1	12388.4	50
	17	12389.1	12389.4	50
	18	12390.1	12390.4	50
	19	12391.1	12391.4	50
	20	12392.1	12392.4	50
	21	12393.1	12393.4	50
	22	12394.1	12394.4	50
	23	12395.1	12395.4	50
	24	12396.1	12396.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 100/... /5,00-V Vertikal

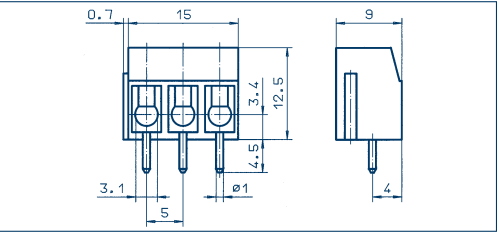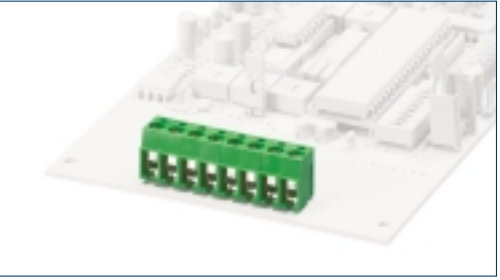

Drahtschutz

5,00
7,00
1,30
2,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
15 A	24 A (T60)
22-14	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)



	2	10001.1	10001.4	50
	3	10002.1	10002.4	50
	4	10003.1	10003.4	50
	5	10004.1	10004.4	50
	6	10005.1	10005.4	50
	7	10006.1	10006.4	50
	8	10007.1	10007.4	50
	9	10008.1	10008.4	50
	10	10009.1	10009.4	50
	11	10010.1	10010.4	50
	12	10011.1	10011.4	50
	13	12385.1	12385.4	50
	14	12386.1	12386.4	50
	15	12387.1	12387.4	50
	16	12388.1	12388.4	50
	17	12389.1	12389.4	50
	18	12390.1	12390.4	50
	19	12391.1	12391.4	50
	20	12392.1	12392.4	50
	21	12393.1	12393.4	50
	22	12394.1	12394.4	50
	23	12395.1	12395.4	50
	24	12396.1	12396.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 100/... /5,00-H Horizontal

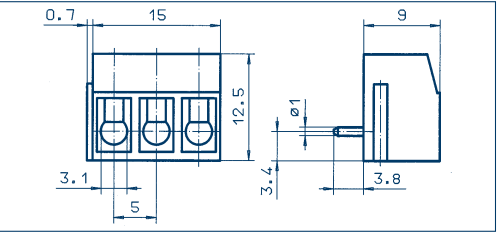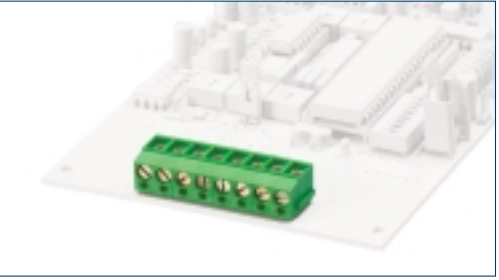

Drahtschutz

5,00
6,00
1,30
2,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
15 A	24 A (T60)
22-14	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10012.1	10012.4	50
	3	10013.1	10013.4	50
	4	10014.1	10014.4	50
	5	10015.1	10015.4	50
	6	10016.1	10016.4	50
	7	10017.1	10017.4	50
	8	10018.1	10018.4	50
	9	10019.1	10019.4	50
	10	10020.1	10020.4	50
	11	10021.1	10021.4	50
	12	10022.1	10022.4	50
	13	12373.1	12372.4	50
	14	12374.1	12374.4	50
	15	12375.1	12375.4	50
	16	12376.1	12376.4	50
	17	12377.1	12377.4	50
	18	12378.1	12378.4	50
	19	12379.1	12379.4	50
	20	12380.1	12380.4	50
	21	12381.1	12381.4	50
	22	12382.1	12382.4	50
	23	12383.1	12383.4	50
	24	12384.1	12384.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)



	2	10045.1	10045.4	50
	3	10046.1	10046.4	50
	4	10047.1	10047.4	50
	5	10048.1	10048.4	50
	6	10049.1	10049.4	50
	7	10050.1	10050.4	50
	8	10051.1	10051.4	50
	9	10052.1	10052.4	50
	10	10053.1	10053.4	50
	11	10054.1	10054.4	50
	12	10055.1	10055.4	50
	13	12421.1	12421.4	50
	14	12422.1	12422.4	50
	15	12423.1	12423.4	50
	16	12424.1	12424.4	50
	17	12425.1	12425.4	50
	18	12426.1	12426.4	50
	19	12427.1	12427.4	50
	20	12428.1	12428.4	50
	21	12429.1	12429.4	50
	22	12430.1	12430.4	50
	23	12431.1	12431.4	50
	24	12432.1	12432.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 100/... /5,00-V-BL Vertikal

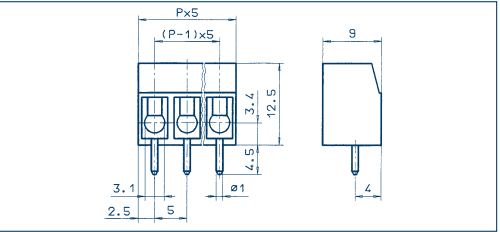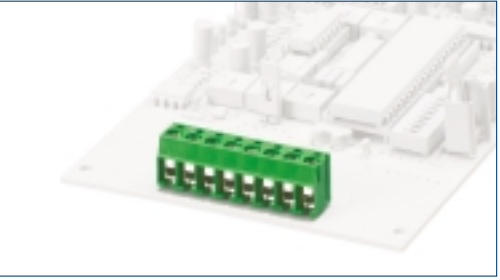

Drahtschutz

5,00
7,00
1,30
2,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
15 A	24 A (T60)
22-14	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)



	2	10045.1	10045.4	50
	3	10046.1	10046.4	50
	4	10047.1	10047.4	50
	5	10048.1	10048.4	50
	6	10049.1	10049.4	50
	7	10050.1	10050.4	50
	8	10051.1	10051.4	50
	9	10052.1	10052.4	50
	10	10053.1	10053.4	50
	11	10054.1	10054.4	50
	12	10055.1	10055.4	50
	13	12421.1	12421.4	50
	14	12422.1	12422.4	50
	15	12423.1	12423.4	50
	16	12424.1	12424.4	50
	17	12425.1	12425.4	50
	18	12426.1	12426.4	50
	19	12427.1	12427.4	50
	20	12428.1	12428.4	50
	21	12429.1	12429.4	50
	22	12430.1	12430.4	50
	23	12431.1	12431.4	50
	24	12432.1	12432.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 100/... /5,00-H-BL Horizontal

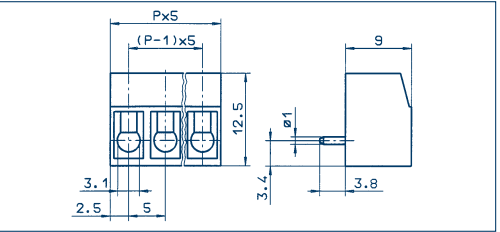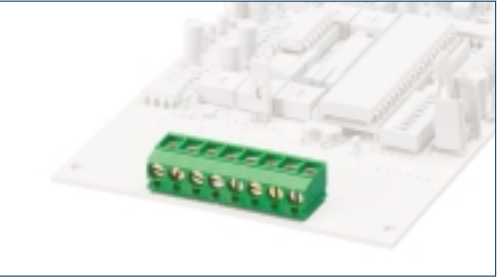

Drahtschutz

5,00
6,00
1,30
2,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
15 A	24 A (T60)
22-14	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10056.1	10056.4	50
	3	10057.1	10057.4	50
	4	10058.1	10058.4	50
	5	10059.1	10059.4	50
	6	10060.1	10060.4	50
	7	10061.1	10061.4	50
	8	10062.1	10062.4	50
	9	10063.1	10063.4	50
	10	10064.1	10064.4	50
	11	10065.1	10065.4	50
	12	10066.1	10066.4	50
	13	12433.1	12433.4	50
	14	12434.1	12434.4	50
	15	12435.1	12435.4	50
	16	12436.1	12436.4	50
	17	12437.1	12437.4	50
	18	12438.1	12438.4	50
	19	12439.1	12439.4	

Anschlussklemmen



5,00 mm

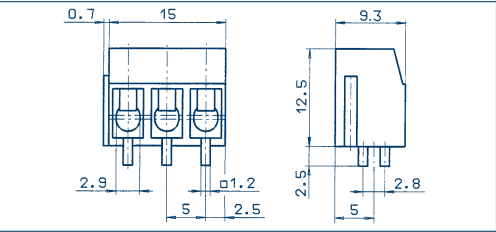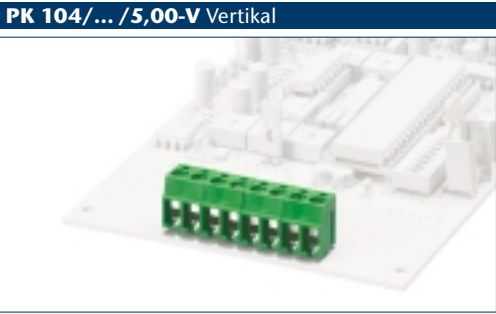

Zeichnungen

Anschlussart
Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	2,00 x 2,80
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	32 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-12	4,00
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,80 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10077.1	10077.4	50
	3	10078.1	10078.4	50
	4	10079.1	10079.4	50
	5	10080.1	10080.4	50
	6	10081.1	10081.4	50
	7	10082.1	10082.4	50
	8	10083.1	10083.4	50
	9	10084.1	10084.4	50
	10	10085.1	10085.4	50
	11	10086.1	10086.4	50
	12	10087.1	10087.4	50
	13	12397.1	12397.4	50
	14	12398.1	12398.4	50
	15	12399.1	12399.4	50
	16	12400.1	12400.4	50
	17	12401.1	12401.4	50
	18	12402.1	12402.4	50
	19	12403.1	12403.4	50
	20	12404.1	12404.4	50
	21	12405.1	12405.4	50
	22	12406.1	12406.4	50
	23	12407.1	12407.4	50
	24	12408.1	12408.4	50



Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
--------------	-----------------

Anschlussklemmen



5,08 mm

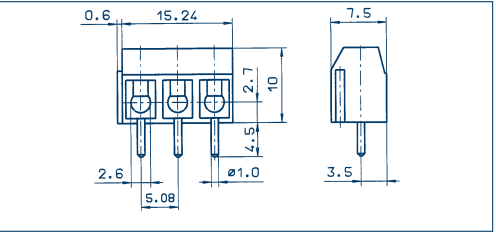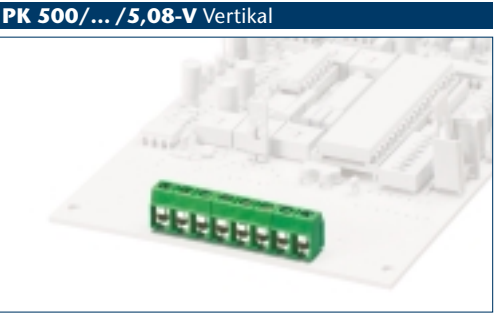

Zeichnungen

Anschlussart
Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,00
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	17,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,40 Nm/M2,6
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–



Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10154.1	10154.4	50
	3	10155.1	10155.4	50
	4	10156.1	10156.4	50
	5	10157.1	10157.4	50
	6	10158.1	10158.4	50
	7	10159.1	10159.4	50
	8	10160.1	10160.4	50
	9	10161.1	10161.4	50
	10	10162.1	10162.4	50
	11	10163.1	10163.4	50
	12	10164.1	10164.4	50
	13	12505.1	12505.4	50
	14	12506.1	12506.4	50
	15	12507.1	12507.4	50
	16	12508.1	12508.4	50
	17	12509.1	12509.4	50
	18	12510.1	12510.4	50
	19	12511.1	12511.4	50
	20	12512.1	12512.4	50
	21	12513.1	12513.4	50
	22	12514.1	12514.4	50
	23	12515.1	12515.4	50
	24	12516.1	12516.4	50

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
--------------	-----------------

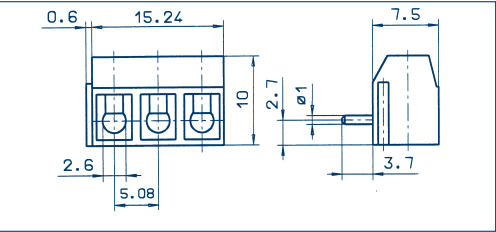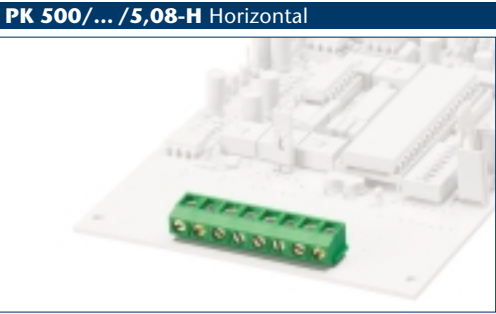

Drahtschutz

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	5,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,00
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	17,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,40 Nm/M2,6
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10176.1	10176.4	50
	3	10177.1	10177.4	50
	4	10178.1	10178.4	50
	5	10179.1	10179.4	50
	6	10180.1	10180.4	50
	7	10181.1	10181.4	50
	8	10182.1	10182.4	50
	9	10183.1	10183.4	50
	10	10184.1	10184.4	50
	11	10185.1	10185.4	50
	12	10186.1	10186.4	50
	13	10529.1	10529.4	50
	14	10530.1	10530.4	50
	15	10531.1	10531.4	50
	16	10532.1	10532.4	50
	17	10533.1	10533.4	50
	18	10534.1	10534.4	50
	19	10535.1	10535.4	50
	20	10536.1	10536.4	50
	21	10537.1	10537.4	50
	22	10538.1	10538.4	50
	23	10539.1	10539.4	50
	24	10540.1	10540.4	50

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
--------------	-----------------

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	7,50
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	500 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	2,50
Prüfspannung	–	3,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10099.1	10099.4	50
	3	10100.1	10100.4	50
	4	10101.1	10101.4	50
	5	10102.1	10102.4	50
	6	10103.1	10103.4	50
	7	10104.1	10104.4	50
	8	10105.1	10105.4	50
	9	10106.1	10106.4	50
	10	10107.1	10107.4	50
	11	10108.1	10108.4	50
	12	10109.1	10109.4	50
	13	12457.1	12457.4	50
	14	12458.1	12458.4	50
	15	12459.1	12459.4	50
	16	12460.1	12460.4	50
	17	12461.1	12461.4	50
	18	12462.1	12462.4	50
	19	12463.1	12463.4	50
	20	12464.1	12464.4	50
	21	12465.1	12465.4	50
	22	12466.1	12466.4	50
	23	12467.1	12467.4	50
	24	12468.1	12468.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 110/... /7,50-V Vertikal

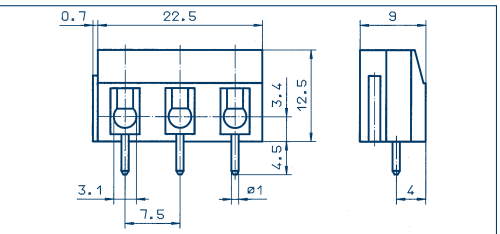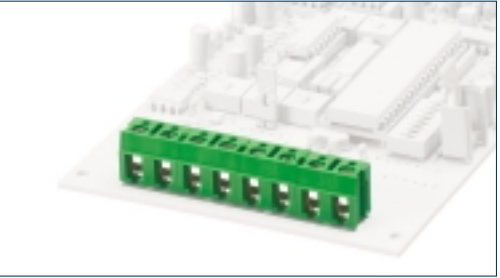

Drahtschutz

7,50
7,00
1,30

Querschnitte

2,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	500 V
20 A	24 A (T60)
22-14	2,50
–	3,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)



	2	10099.1	10099.4	50
	3	10100.1	10100.4	50
	4	10101.1	10101.4	50
	5	10102.1	10102.4	50
	6	10103.1	10103.4	50
	7	10104.1	10104.4	50
	8	10105.1	10105.4	50
	9	10106.1	10106.4	50
	10	10107.1	10107.4	50
	11	10108.1	10108.4	50
	12	10109.1	10109.4	50
	13	12457.1	12457.4	50
	14	12458.1	12458.4	50
	15	12459.1	12459.4	50
	16	12460.1	12460.4	50
	17	12461.1	12461.4	50
	18	12462.1	12462.4	50
	19	12463.1	12463.4	50
	20	12464.1	12464.4	50
	21	12465.1	12465.4	50
	22	12466.1	12466.4	50
	23	12467.1	12467.4	50
	24	12468.1	12468.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 110/... /7,50-H Horizontal

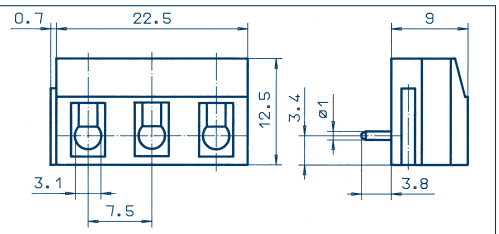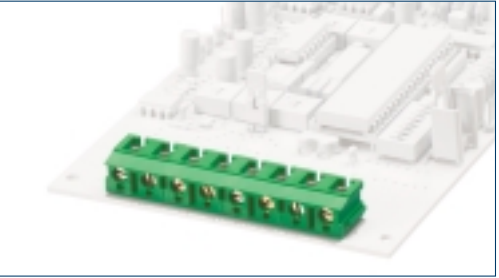

Drahtschutz

7,50
6,00
1,30

Querschnitte

2,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	500 V
20 A	24 A (T60)
22-14	2,50
–	3,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)


	2	10110.1	10110.4	50
	3	10111.1	10111.4	50
	4	10112.1	10112.4	50
	5	10113.1	10113.4	50
	6	10114.1	10114.4	50
	7	10115.1	10115.4	50
	8	10116.1	10116.4	50
	9	10117.1	10117.4	50
	10	10118.1	10118.4	50
	11	10119.1	10119.4	50
	12	10120.1	10120.4	50
	13	12469.1	12469.4	50
	14	12470.1	12470.4	50
	15	12471.1	12471.4	50
	16	12472.1	12472.4	50
	17	12473.1	12473.4	50
	18	12474.1	12474.4	50
	19	12475.1	12475.4	50
	20	12476.1	12476.4	50
	21	12477.1	12477.4	50
	22	12478.1	12478.4	50
	23	12479.1	12479.4	50
	24	12480.1	12480.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	7,50
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	2,00 x 2,80

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	500 V
Bemessungsstrom A	15 A	32 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-12	4,00
Prüfspannung	–	3,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,80 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)



	2	10088.1	10088.4	50
	3	10089.1	10089.4	50
	4	10090.1	10090.4	50
	5	10091.1	10091.4	50
	6	10092.1	10092.4	50
	7	10093.1	10093.4	50
	8	10094.1	10094.4	50
	9	10095.1	10095.4	50
	10	10096.1	10096.4	50
	11	10097.1	10097.4	50
	12	10098.1	10098.4	50
	13	12445.1	12445.4	50
	14	12446.1	12446.4	50
	15	12447.1	12447.4	50
	16	12448.1	12448.4	50
	17	12449.1	12449.4	50
	18	12450.1	12450.4	50
	19	12451.1	12451.4	50
	20	12452.1	12452.4	50
	21	12453.1	12453.4	50
	22	12454.1	12454.4	50
	23	12455.1	12455.4	50
	24	12456.1	12456.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 114/... /7,50-V Vertikal

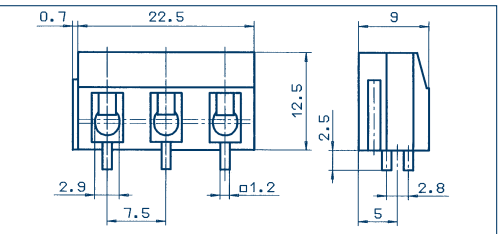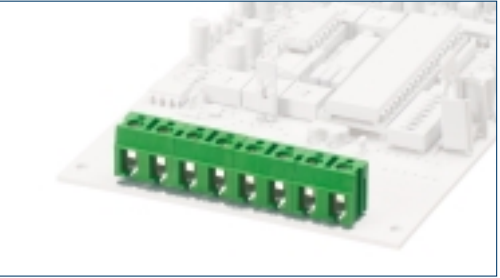

Drahtschutz

7,50
7,00
2,00 x 2,80

Querschnitte

4,00
2,50
1,50

Nenndaten

300 V	500 V
15 A	32 A (T60)
22-12	4,00
–	3,00 kV
–	0,80 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)



	2	10088.1	10088.4	50
	3	10089.1	10089.4	50
	4	10090.1	10090.4	50
	5	10091.1	10091.4	50
	6	10092.1	10092.4	50
	7	10093.1	10093.4	50
	8	10094.1	10094.4	50
	9	10095.1	10095.4	50
	10	10096.1	10096.4	50
	11	10097.1	10097.4	50
	12	10098.1	10098.4	50
	13	12445.1	12445.4	50
	14	12446.1	12446.4	50
	15	12447.1	12447.4	50
	16	12448.1	12448.4	50
	17	12449.1	12449.4	50
	18	12450.1	12450.4	50
	19	12451.1	12451.4	50
	20	12452.1	12452.4	50
	21	12453.1	12453.4	50
	22	12454.1	12454.4	50
	23	12455.1	12455.4	50
	24	12456.1	12456.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 500/... /10,00-V Vertikal

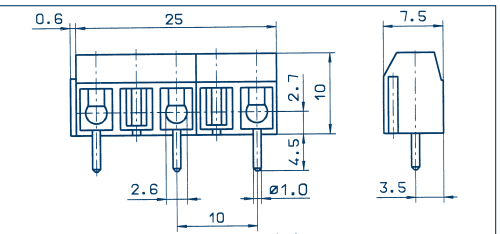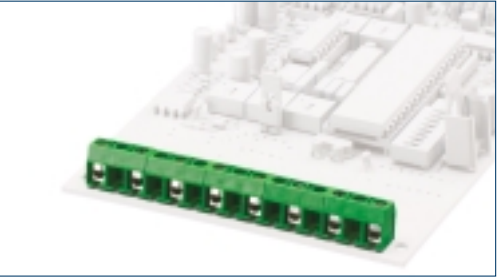

Drahtschutz

10,00
6,00
1,30

Querschnitte

1,50
1,00
0,75

Nenndaten

300 V	750 V
15 A	17,50 A (T60)
22-14	1,50
–	3,50 kV
–	0,40 Nm/M2,6
–	–

Werkstoffe


PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
Edelstahl
–
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	(Ral 6018)	(Ral 7016)	
2	10187.1	10187.4	50
3	10188.1	10188.4	50
4	10189.1	10189.4	50
5	10190.1	10190.4	50
6	10191.1	10191.4	50
7	10192.1	10192.4	50
8	10193.1	10193.4	50
9	10194.1	10194.4	50
10	10195.1	10195.4	50
11	10196.1	10196.4	50
12	10197.1	10197.4	50
13	13473.1	13473.4	50
14	13474.1	13474.4	50
15	13475.1	13475.4	50
16	13476.1	13476.4	50
17	13477.1	13477.4	50
18	13478.1	13478.4	50
19	13479.1	13479.4	50
20	13480.1	13480.4	50
21	13481.1	13481.4	50
22	13482.1	13482.4	50
23	13483.1	13483.4	50
24	13484.1	13484.4	50

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	10,00
Abisolierlänge mm	5,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,00
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	750 V
Bemessungsstrom A	15 A	17,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50
Prüfspannung	—	3,50 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,40 Nm/M2,6
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

	2	10209.1	10209.4	50
	3	10210.1	10210.4	50
	4	10211.1	10211.4	50
	5	10212.1	10212.4	50
	6	10213.1	10213.4	50
	7	10214.1	10214.4	50
	8	10215.1	10215.4	50
	9	10216.1	10216.4	50
	10	10217.1	10217.4	50
	11	10218.1	10218.4	50
	12	10219.1	10219.4	50
	13	13485.1	13485.4	50
	14	13486.1	13486.4	50
	15	13487.1	13487.4	50
	16	13488.1	13488.4	50
	17	13489.1	13489.4	50
	18	13490.1	13490.4	50
	19	13491.1	13491.4	50
	20	13492.1	13492.4	50
	21	13493.1	13493.4	50
	22	13494.1	13494.4	50
	23	13495.1	13495.4	50
	24	13496.1	13496.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 500/... /10,00-H Vertikal

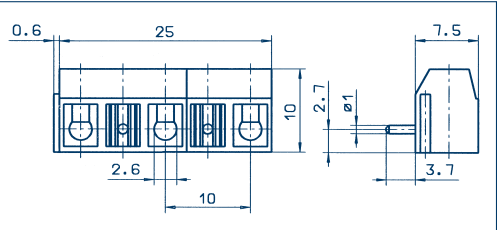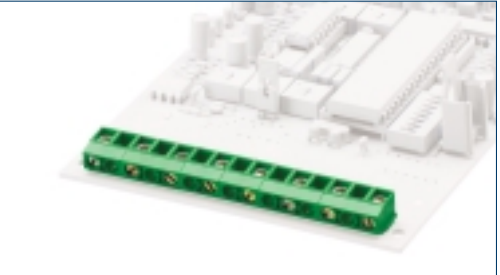

Drahtschutz

10,00
5,00
1,30
1,50
1,00
0,75

Neendaten

300 V	750 V
15 A	17,50 A (T60)
22-14	1,50
—	3,50 kV
—	0,40 Nm/M2,6
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
Edelstahl
—
—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	



2	10209.1	10209.4	50
3	10210.1	10210.4	50
4	10211.1	10211.4	50
5	10212.1	10212.4	50
6	10213.1	10213.4	50
7	10214.1	10214.4	50
8	10215.1	10215.4	50
9	10216.1	10216.4	50
10	10217.1	10217.4	50
11	10218.1	10218.4	50
12	10219.1	10219.4	50
13	13485.1	13485.4	50
14	13486.1	13486.4	50
15	13487.1	13487.4	50
16	13488.1	13488.4	50
17	13489.1	13489.4	50
18	13490.1	13490.4	50
19	13491.1	13491.4	50
20	13492.1	13492.4	50
21	13493.1	13493.4	50
22	13494.1	13494.4	50
23	13495.1	13495.4	50
24	13496.1	13496.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 500/... /10,00-V-BL Vertikal

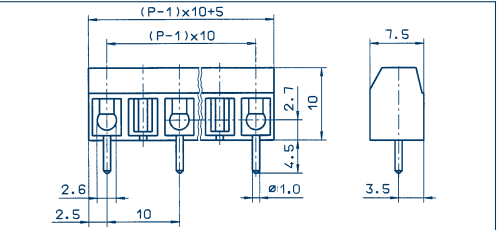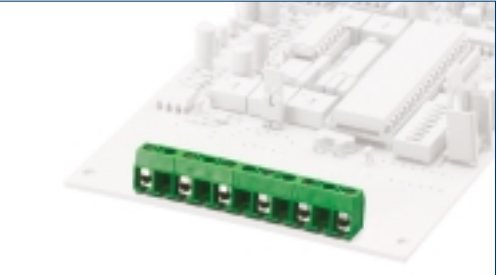

Drahtschutz

10,00
6,00
1,30
1,50
1,00
0,75

Neendaten

300 V	750 V
15 A	17,50 A (T60)
22-14	1,50
—	3,50 kV
—	0,40 Nm/M2,6
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
Edelstahl
—
—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

2	10242.1	10242.4	50
3	10243.1	10243.4	50
4	10244.1	10244.4	50
5	10245.1	10245.4	50
6	10246.1	10246.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	10,00
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	750 V
Bemessungsstrom A	15 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	2,50
Prüfspannung	—	3,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	



2	10023.1	10023.4	50
3	10024.1	10024.4	50
4	10025.1	10025.4	50
5	10026.1	10026.4	50
6	10027.1	10027.4	50
7	10028.1	10028.4	50
8	10029.1	10029.4	50
9	10030.1	10030.4	50
10	10031.1	10031.4	50
11	10032.1	10032.4	50
12	10033.1	10033.4	50
13	13497.1	13497.4	50
14	13498.1	13498.4	50
15	13499.1	13499.4	50
16	13500.1	13500.4	50
17	13501.1	13501.4	50
18	13502.1	13502.4	50
19	13503.1	13503.4	50
20	13504.1	13504.4	50
21	13505.1	13505.4	50
22	13506.1	13506.4	50
23	13507.1	13507.4	50
24	13508.1	13508.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 100/... /10,00-V Vertikal

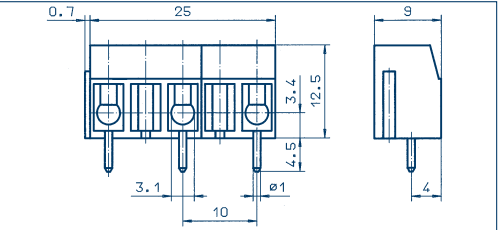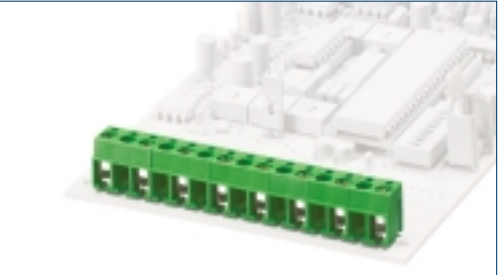

Drahtschutz

10,00
7,00
1,30
2,50
1,50
1,50

Neendaten

300 V	750 V
15 A	24 A (T60)
22-14	2,50
—	3,00 kV
—	0,50 Nm/M3
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
Edelstahl
—
—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	



2	10023.1	10023.4	50
3	10024.1	10024.4	50
4	10025.1	10025.4	50
5	10026.1	10026.4	50
6	10027.1	10027.4	50
7	10028.1	10028.4	50
8	10029.1	10029.4	50
9	10030.1	10030.4	50
10	10031.1	10031.4	50
11	10032.1	10032.4	50
12	10033.1	10033.4	50
13	13497.1	13497.4	50
14	13498.1	13498.4	50
15	13499.1	13499.4	50
16	13500.1	13500.4	50
17	13501.1	13501.4	50
18	13502.1	13502.4	50
19	13503.1	13503.4	50
20	13504.1	13504.4	50
21	13505.1	13505.4	50
22	13506.1	13506.4	50
23	13507.1	13507.4	50
24	13508.1	13508.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 100/... /10,00-H Horizontal

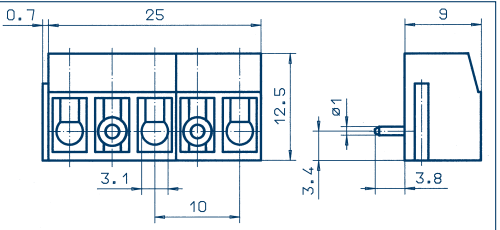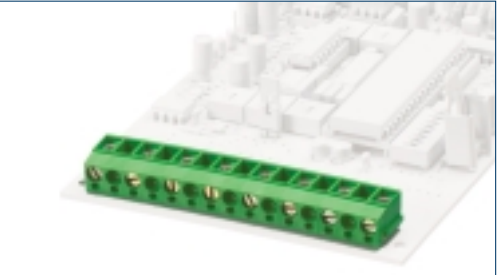

Drahtschutz

10,00
6,00
1,30
2,50
1,50
1,50

Neendaten

300 V	750 V
15 A	24 A (T60)
22-14	2,50
—	3,50 kV
—	0,50 Nm/M3
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
Edelstahl
—
—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	


2	10034.1	10034.4	50
3	10035.1	10035.4	50
4	10036.1	10036.4	50
5	10037.1	10037.4	50
6	10038.1	10038.4	50
7	10039.1	10039.4	50
8	10040.1	10040.4	50
9	10041.1	10041.4	50
10	10042.1	10042.4	50
11	10043.1	10043.4	50
12	10044.1	10044.4	50
13	13509.1	13509.4	50
14	13510.1	13510.4	50
15	13511.1	13511.4	50
16	13512.1	13512.4	50
17	13513.1	13513.4	50
18	13514.1	13514.4	50
19	13515.1	13515.4	50
20	13516.1	13516.4	50
21	13517.1	13517.4	50
22	13518.1	13518.4	50
23	13519.1	13519.4	50
24	13520.1	13520.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	10,00
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	750 V
Bemessungsstrom A	15 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	2,50
Prüfspannung	—	3,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

2	10067.1	10067.4	50
3	10068.1	10068.4	50
4	10069.1	10069.4	50
5	10070.1	10070.4	50
6	10071.1	10071.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 100/... /10,00-V-BL Vertikal

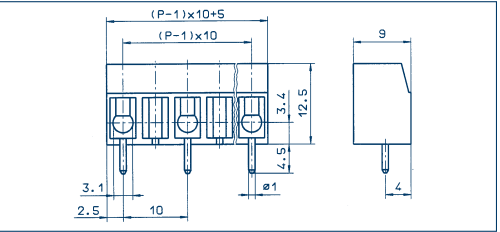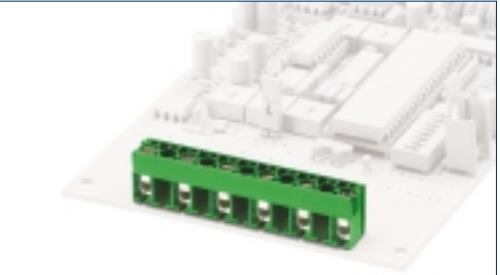

Drahtschutz

Maße

Rastermaß mm	10,00
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	750 V
Bemessungsstrom A	15 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	2,50
Prüfspannung	—	3,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—


Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

2	10067.1	10067.4	50
3	10068.1	10068.4	50
4	10069.1	10069.4	50
5	10070.1	10070.4	50
6	10071.1	10071.4	50

Seite 124 - 127

PK 100/... /10,00-H-BL Horizontal

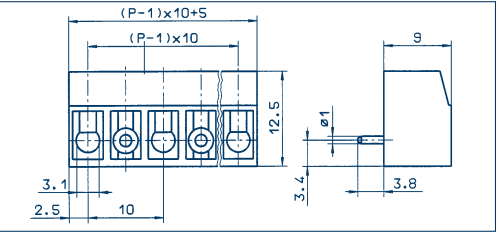

Drahtschutz

Maße

Rastermaß mm	10,00
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	750 V
Bemessungsstrom A	15 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	2,50
Prüfspannung	—	3,50 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

2	10072.1	10072.4	50
3	10073.1	10073.4	50
4	10074.1	10074.4	50
5	10075.1	10075.4	50
6	10076.1	10076.4	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	10,16
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,00
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	750 V
Bemessungsstrom A	15 A	17,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50
Prüfspannung	—	3,50 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,40 Nm/M2,6
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

2	10198.1	10198.4	50
3	10199.1	10199.4	50
4	10200.1	10200.4	50
5	10201.1	10201.4	50
6	10202.1	10202.4	50
7	10203.1	10203.4	50
8	10204.1	10204.4	50
9	10205.1	10205.4	50
10	10206.1	10206.4	50
11	10207.1	10207.4	50
12	10208.1	10208.4	50
13	13521.1	13521.4	50
14	13522.1	13522.4	50
15	13523.1	13523.4	50
16	13524.1	13524.4	50
17	13525.1	13525.4	50
18	13526.1	13526.4	50
19	13527.1	13527.4	50
20	13528.1	13528.4	50
21	13529.1	13529.4	50
22	13530.1	13530.4	50
23	13531.1	13531.4	50
24	13532.1	13532.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 500/... /10,16-V Vertikal

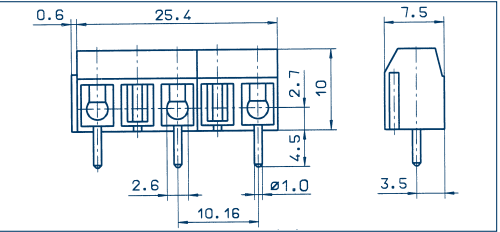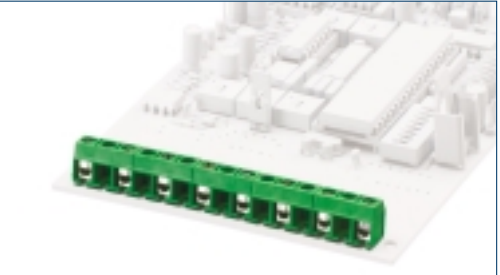

Drahtschutz

Maße

Rastermaß mm	10,16
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,00
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	750 V
Bemessungsstrom A	15 A	17,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50
Prüfspannung	—	3,50 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,40 Nm/M2,6
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—



Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

2	10198.1	10198.4	50
3	10199.1	10199.4	50
4	10200.1	10200.4	50
5	10201.1	10201.4	50
6	10202.1	10202.4	50
7	10203.1	10203.4	50
8	10204.1	10204.4	50
9	10205.1	10205.4	50
10	10206.1	10206.4	50
11	10207.1	10207.4	50
12	10208.1	10208.4	50
13	13521.1	13521.4	50
14	13522.1	13522.4	50
15	13523.1	13523.4	50
16	13524.1	13524.4	50
17	13525.1	13525.4	50
18	13526.1	13526.4	50
19	13527.1	13527.4	50
20	13528.1	13528.4	50
21	13529.1	13529.4	50
22	13530.1	13530.4	50
23	13531.1	13531.4	50
24	13532.1	13532.4	50

Seite 124 - 127

PK 500/... /10,16-H Horizontal

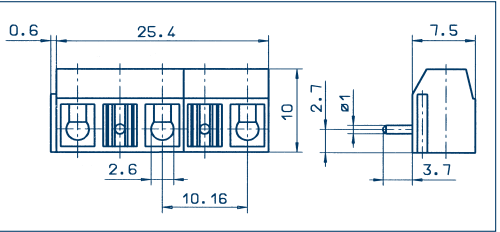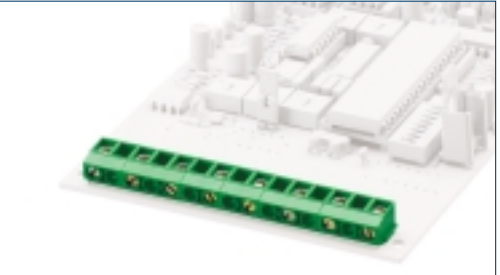

Drahtschutz

Maße

Rastermaß mm	10,16
Abisolierlänge mm	5,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,00
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	0,75

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	750 V
Bemessungsstrom A	15 A	17,50 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50
Prüfspannung	—	3,50 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,40 Nm/M2,6
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	Edelstahl
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—


Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

2	10220.1	10220.4	50
3	10221.1	10221.4	50
4	10222.1	10222.4	50
5	10223.1	10223.4	50
6	10224.1	10224.4	50
7	10225.1	10225.4	50
8	10226.1	10226.4	50
9	10227.1	10227.4	50
10	10228.1	10228.4	50
11	10229.1	10229.4	50
12	10230.1	10230.4	50
13	13533.1	13533.4	50
14	13534.1	13534.4	50
15	13535.1	13535.4	50
16	13536.1	13536.4	50
17	13537.1	13537.4	50
18	13538.1	13538.4	50
19	13539.1	13539.4	50
20	13540.1	13540.4	50
21	13541.1	13541.4	50
22	13542.1	13542.4	50
23	13543.1	13543.4	50
24	13544.1	13544.4	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	8,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)			

		grün (Ral 6018)	dunkelgrau (Ral 7016)	
	2	10423.1	10423.4	50
	3	10424.1	10424.4	50
	4	10425.1	10425.4	50
	5	10426.1	10426.4	50
	6	10427.1	10427.4	50
	7	10428.1	10428.4	50
	8	10429.1	10429.4	50
	9	10430.1	10430.4	50
	10	10431.1	10431.4	50
	11	10432.1	10432.4	50
	12	10433.1	10433.4	50
	13	12609.1	12609.4	50
	14	12610.1	12610.4	50
	15	12611.1	12611.4	50
	16	12612.1	12612.4	50
	17	12613.1	12613.4	50
	18	12614.1	12614.4	50
	19	12615.1	12615.4	50
	20	12616.1	12616.4	50
	21	12617.1	12617.4	50
	22	12618.1	12618.4	50
	23	12619.1	12619.4	50
	24	12620.1	12620.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 700/... /5,00-V Vertikal

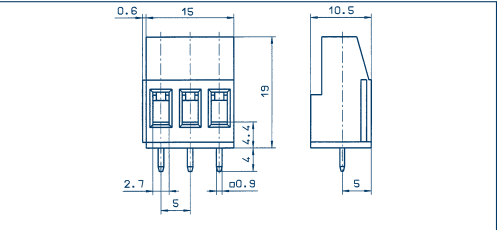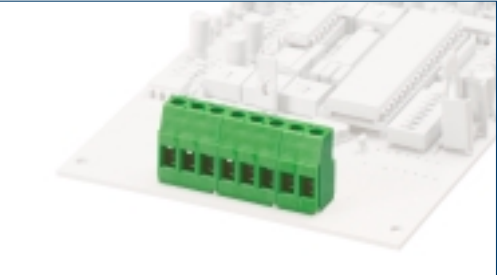

Zugbügel

5,00
8,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
2,50

Nenndaten

300 V	250 V
20 A	24 A (T60)
30-12	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–


Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)			

		grün (Ral 6018)	dunkelgrau (Ral 7016)	
	2	10423.1	10423.4	50
	3	10424.1	10424.4	50
	4	10425.1	10425.4	50
	5	10426.1	10426.4	50
	6	10427.1	10427.4	50
	7	10428.1	10428.4	50
	8	10429.1	10429.4	50
	9	10430.1	10430.4	50
	10	10431.1	10431.4	50
	11	10432.1	10432.4	50
	12	10433.1	10433.4	50
	13	12609.1	12609.4	50
	14	12610.1	12610.4	50
	15	12611.1	12611.4	50
	16	12612.1	12612.4	50
	17	12613.1	12613.4	50
	18	12614.1	12614.4	50
	19	12615.1	12615.4	50
	20	12616.1	12616.4	50
	21	12617.1	12617.4	50
	22	12618.1	12618.4	50
	23	12619.1	12619.4	50
	24	12620.1	12620.4	50

Seite 124 - 127

PK 700/... /5,00-H Horizontal

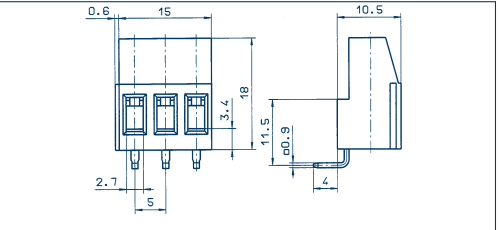

Zugbügel

5,00
8,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
2,50

Nenndaten

300 V	250 V
15 A	24 A (T60)
22-14	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)			

		grün (Ral 6018)	dunkelgrau (Ral 7016)	
	2	10445.1	10445.4	50
	3	10446.1	10446.4	50
	4	10447.1	10447.4	50
	5	10448.1	10448.4	50
	6	10449.1	10449.4	50
	7	10450.1	10450.4	50
	8	10451.1	10451.4	50
	9	10452.1	10452.4	50
	10	10453.1	10453.4	50
	11	10454.1	10454.4	50
	12	10455.1	10455.4	50
	13	12633.1	12633.4	50
	14	12634.1	12634.4	50
	15	12635.1	12635.4	50
	16	12636.1	12636.4	50
	17	12637.1	12637.4	50
	18	12638.1	12638.4	50
	19	12639.1	12639.4	50
	20	12640.1	12640.4	50
	21	12641.1	12641.4	50
	22	12642.1	12642.4	50
	23	12643.1	12643.4	50
	24	12644.1	12644.4	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	16 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-12	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe



Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)			

		grün (Ral 6018)	dunkelgrau (Ral 7016)	
	2	10412.1	10412.4	50
	3	10413.1	10413.4	50
	4	10414.1	10414.4	50
	5	10415.1	10415.4	50
	6	10416.1	10416.4	50
	7	10417.1	10417.4	50
	8	10418.1	10418.4	50
	9	10419.1	10419.4	50
	10	10420.1	10420.4	50
	11	10421.1	10421.4	50
	12	10422.1	10422.4	50
	13	12589.1	12589.4	50
	14	12590.1	12590.4	50
	15	12591.1	12591.4	50
	16	12592.1	12592.4	50
	17	12593.1	12593.4	50
	18	12594.1	12594.4	50
	19	12595.1	12595.4	50
	20	12596.1	12596.4	50
	21	12597.1	12597.4	50
	22	12598.1	12598.4	50
	23	12599.1	12599.4	50
	24	12600.1	12600.4	50

PKD 370/... /5,00-V Vertikal

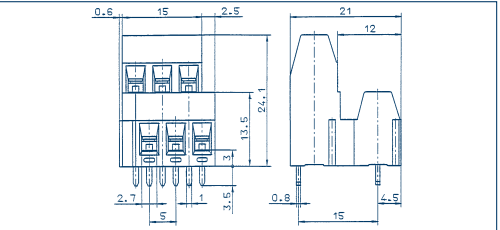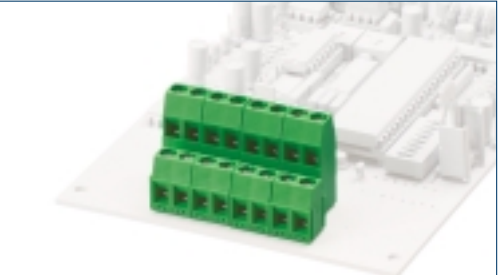

Zugbügel

5,00
6,00
1,30

Querschnitte

2,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
16 A	24 A (T60)
22-12	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)			

		grün (Ral 6018)	dunkelgrau (Ral 7016)	
	2	10412.1	10412.4	50
	3	10413.1	10413.4	50
	4	10414.1	10414.4	50
	5	10415.1	10415.4	50
	6	10416.1	10416.4	50
	7	10417.1	10417.4	50
	8	10418.1	10418.4	50
	9	10419.1	10419.4	50
	10	10420.1	10420.4	50
	11	10421.1	10421.4	50
	12	10422.1	10422.4	50
	13	12589.1	12589.4	50
	14	12590.1	12590.4	50
	15	12591.1	12591.4	50
	16	12592.1	12592.4	50
	17	12593.1	12593.4	50
	18	12594.1	12594.4	50
	19	12595.1	12595.4	50
	20	12596.1	12596.4	50
	21	12597.1	12597.4	50
	22	12598.1	12598.4	50
	23	12599.1	12599.4	50
	24	12600.1	12600.4	50


1 Pol = 2 elektr. Anschlüsse

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PKD 750/... /5,00-V Vertikal

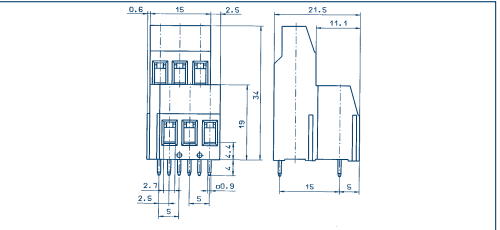

Zugbügel

5,00
8,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
2,50

Nenndaten

300 V	250 V
20 A	24 A (T60)
30-12	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe


PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)			

	(Ral 6018)	(Ral 7016)	
2	10489.1	10489.4	50
3	10490.1	10490.4	50
4	10491.1	10491.4	50
5	10492.1	10492.4	50
6	10493.1	10493.4	50
7	10494.1	10494.4	50
8	10495.1	10495.4	50
9	10496.1	10496.4	50
10	10497.1	10497.4	50
11	10498.1	10498.4	50
12	10499.1	10499.4	50
13	12681.1	12681.4	50
14	12682.1	12682.4	50
15	12683.1	12683.4	50
16	12684.1	12684.4	50
17	12685.1	12685.4	50
18	12686.1	12686.4	50
19	12687.1	12687.4	50
20	12688.1	12688.4	50
21	12689.1	12689.4	50
22	12690.1	12690.4	50
23	12691.1	12691.4	50
24	12692.1	12692.4	50

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	8,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	—	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen



Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10511.1	10511.4	50
	3	13163.1	13163.4	
	4	10512.1	10512.4	50
	5	13164.1	13164.4	
	6	10513.1	10513.4	50
	7	13165.1	13165.4	
	8	10514.1	10514.4	50
	9	13166.1	13166.4	
	10	10515.1	10515.4	50
	11	13167.1	13167.4	
	12	10516.1	10516.4	50
	13	13168.1	13168.4	
	14	12701.1	12701.4	50
	15	13169.1	13169.4	
	16	12702.1	12702.4	50
	17	13170.1	13170.4	
	18	12703.1	12703.4	50
	19	13171.1	13171.4	
	20	12704.1	12704.4	50
	21	13172.1	13172.4	
	22	12705.1	12705.4	50
	23	13173.1	13173.4	
	24	12706.1	12706.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PKD 790/... /5,00-V Vertikal

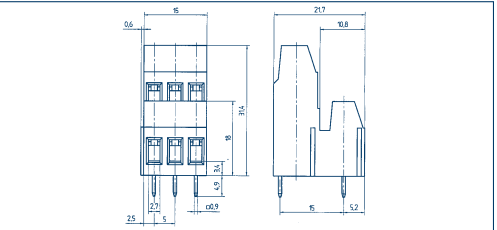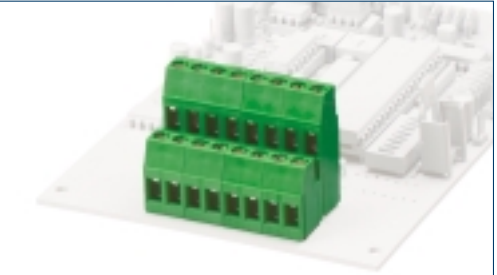

Zugbügel

5,00
8,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
2,50

Nenndaten

300 V	250 V
20 A	24 A (T60)
30-12	2,50
—	2,00 kV
—	0,50 Nm/M3
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
—
Cu
—


Bestellinformationen

	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	
2	10511.1	10511.4	50
3	13163.1	13163.4	
4	10512.1	10512.4	50
5	13164.1	13164.4	
6	10513.1	10513.4	50
7	13165.1	13165.4	
8	10514.1	10514.4	50
9	13166.1	13166.4	
10	10515.1	10515.4	50
11	13167.1	13167.4	
12	10516.1	10516.4	50
13	13168.1	13168.4	
14	12701.1	12701.4	50
15	13169.1	13169.4	
16	12702.1	12702.4	50
17	13170.1	13170.4	
18	12703.1	12703.4	50
19	13171.1	13171.4	
20	12704.1	12704.4	50
21	13172.1	13172.4	
22	12705.1	12705.4	50
23	13173.1	13173.4	
24	12706.1	12706.4	50

1 Pol = 2 elektr. Anschlüsse

Seite 124 - 127

PKH 793/... /5,00-V Vertikal

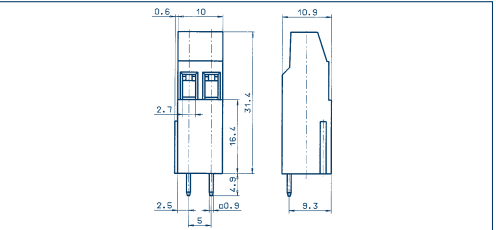

Zugbügel

5,00
8,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
2,50

Nenndaten

300 V	250 V
20 A	24 A (T60)
30-12	2,50
—	2,00 kV
—	0,50 Nm/M3
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
—
Cu
—

Bestellinformationen

	grün (Ral 6018)	dunkelgrau (Ral 7016)	
2	10517.1	10517.4	50
3	—	—	
4	10518.1	10518.4	50
5	—	—	
6	10519.1	10519.4	50
7	—	—	
8	10520.1	10520.4	50
9	—	—	
10	10521.1	10521.4	50
11	—	—	
12	10522.1	10522.4	50
13	—	—	
14	12708.1	12708.4	50
15	—	—	
16	12709.1	12709.4	50
17	—	—	
18	12710.1	12710.4	50
19	—	—	
20	12711.1	12711.4	50
21	—	—	
22	12712.1	12712.4	50
23	—	—	
24	12713.1	12713.4	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	—

Nenndaten

Bemessungsspannung V	250 V	300 V	760 V
Bemessungsstrom A	15 A	15 A	13 A
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	22-14	2,50
Prüfspannung	—	—	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—	0,60 Nm/M2,5
Verschmutzungsgrad	—	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V2 / UL 94 V2
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Excenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen



Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	orange
	(Ral 6018)	(Ral 2011)

	2	—		2	—	
	3	—		3	—	
	4	5204.1	50	4	5204.3	50
	5	—		5	—	
	6	5206.1	50	6	5206.3	50
	7	—		7	—	
	8	5208.1	50	8	5208.3	50
	9	—		9	—	
	10	5210.1	50	10	5210.3	50
	11	—		11	—	
	12	5212.1	50	12	5212.3	50
	13	—		13	—	
	14	5214.1	50	14	5214.3	50
	15	—		15	—	
	16	5216.1	50	16	5216.3	50
	17	—		17	—	
	18	5218.1	50	18	5218.3	50
	19	—		19	—	
	20	5220.1	50	20	5220.3	50
	21	—		21	—	
	22	5222.1	50	22	5222.3	50
	23	—		23	—	
	24	5224.1	50	24	5224.3	50

Zubehör

Kennzeichnen

PKDL 2,5/... /5,00 Vertikal

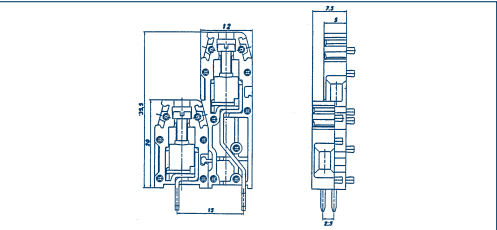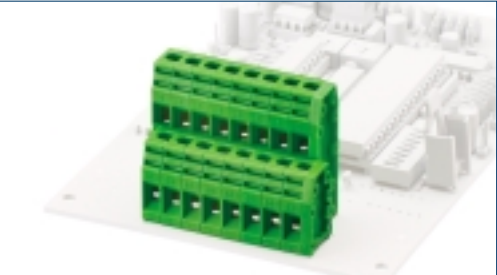

Zugbügel

5,00
7,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
—

Nenndaten

250 V	300 V	760 V
15 A	15 A	13 A
22-14	22-14	2,50
—	—	4,00 kV
—	—	0,60 Nm/M2,5
—	—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V2 / UL 94 V2
-30°C / +105°C
—
—
—
—
—
Cu
—

Bestellinformationen



	grün (Ral 6018)	
2	—	
3	—	
4	5204.1	50
5	—	
6	5206.1	50
7	—	
8	5208.1	50
9	—	
10	5210.1	50
11	—	
12	5212.1	50
13	—	
14	5214.1	50
15	—	
16	5216.1	50
17	—	
18	5218.1	50
19	—	
20	5220.1	50
21	—	
22	5222.1	50
23	—	
24	5224.1	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PKDR 2,5/... /5,00 Vertikal

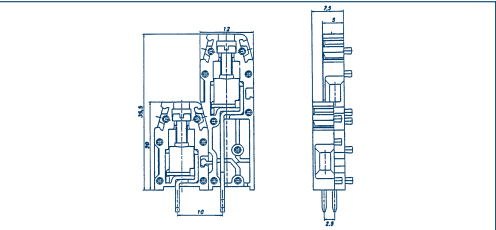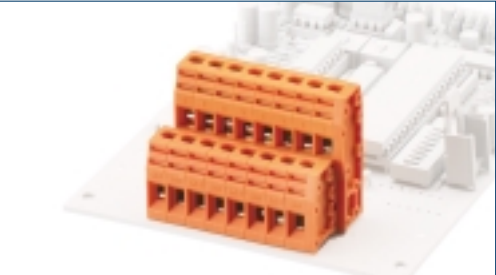

Zugbügel

5,00
7,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
—

Nenndaten

250 V	300 V	760 V
15 A	15 A	13 A
22-14	22-14	2,50
—	—	4,00 kV
—	—	0,60 Nm/M2,5
—	—	—


Werkstoffe

PA 6.6 V2 / UL 94 V2
-30°C / +105°C
—
—
—
—
—
Cu
—

Bestellinformationen

	orange	
	(Ral 2011)	
2	—	
3	—	
4	5204.3	50
5	—	
6	5206.3	50
7	—	
8	5208.3	50
9	—	
10	5210.3	50
11	—	
12	5212.3	50
13	—	
14	5214.3	50
15	—	
16	5216.3	50
17	—	
18	5218.3	50
19	—	
20	5220.3	50
21	—	
22	5222.3	50
23	—	
24	5224.3	50

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	13,00 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-14	1,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10291.1	10291.4	50
	3	10292.1	10292.4	50
	4	10293.1	10293.4	50
	5	10294.1	10294.4	50
	6	10295.1	10295.4	50
	7	10296.1	10296.4	50
	8	10297.1	10297.4	50
	9	10298.1	10298.4	50
	10	10299.1	10299.4	50
	11	10300.1	10300.4	50
	12	10301.1	10301.4	50
	13	12541.1	12541.4	50
	14	12542.1	12542.4	50
	15	12543.1	12543.4	50
	16	12544.1	12544.4	50
	17	12545.1	12545.4	50
	18	12546.1	12546.4	50
	19	12547.1	12547.4	50
	20	12548.1	12548.4	50
	21	12549.1	12549.4	50
	22	12550.1	12550.4	50
	23	12551.1	12551.4	50
	24	12552.1	12552.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 250/... /5,08-V Vertikal

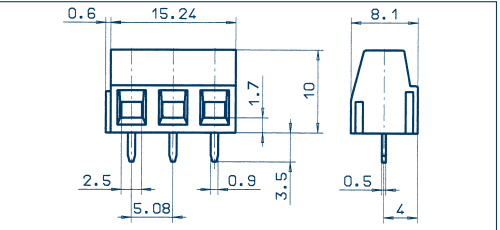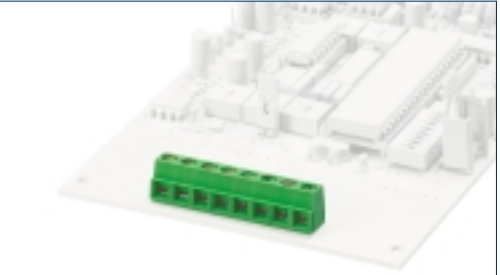

Zugbügel

5,08
6,00
1,30

Querschnitte

1,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
15 A	13,00 A (T60)
28-14	1,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)



	2	10291.1	10291.4	50
	3	10292.1	10292.4	50
	4	10293.1	10293.4	50
	5	10294.1	10294.4	50
	6	10295.1	10295.4	50
	7	10296.1	10296.4	50
	8	10297.1	10297.4	50
	9	10298.1	10298.4	50
	10	10299.1	10299.4	50
	11	10300.1	10300.4	50
	12	10301.1	10301.4	50
	13	12541.1	12541.4	50
	14	12542.1	12542.4	50
	15	12543.1	12543.4	50
	16	12544.1	12544.4	50
	17	12545.1	12545.4	50
	18	12546.1	12546.4	50
	19	12547.1	12547.4	50
	20	12548.1	12548.4	50
	21	12549.1	12549.4	50
	22	12550.1	12550.4	50
	23	12551.1	12551.4	50
	24	12552.1	12552.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 300/... /5,08

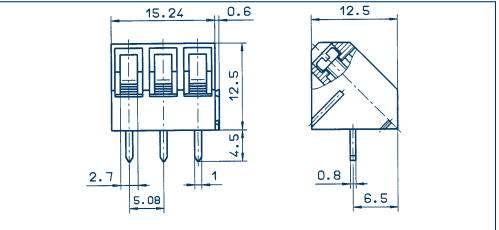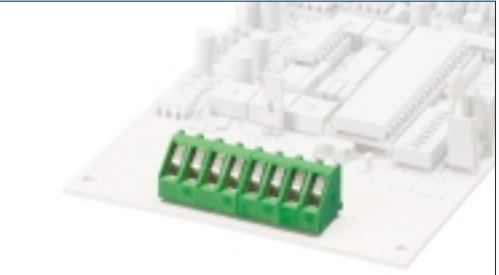

Zugbügel

5,08
7,00
1,30

Querschnitte

2,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
15 A	24 A (T60)
22-12	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M2,6
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	dunkelgrau
	(Ral 6018)	(Ral 7016)

	2	10324.1	10324.4	50
	3	10325.1	10325.4	50
	4	10326.1	10326.4	50
	5	10327.1	10327.4	50
	6	10328.1	10328.4	50
	7	10329.1	10329.4	50
	8	10330.1	10330.4	50
	9	10331.1	10331.4	50
	10	10332.1	10332.4	50
	11	10333.1	10333.4	50
	12	10334.1	10334.4	50
	13	12565.1	12565.4	50
	14	12566.1	12566.4	50
	15	12567.1	12567.4	50
	16	12568.1	12568.4	50
	17	12569.1	12569.4	50
	18	12570.1	12570.4	50
	19	12571.1	12571.4	50
	20	12572.1	12572.4	50
	21	12573.1	12573.4	50
	22	12574.1	12574.4	50
	23	12575.1	12575.4	50
	24	12576.1	12576.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	16 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-12	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	orange
	(Ral 6018)	(Ral 2011)



	2	10368.1	50
	3	10369.1	50
	4	10370.1	50
	5	10371.1	50
	6	10372.1	50
	7	10373.1	50
	8	10374.1	50
	9	10375.1	50
	10	10376.1	50
	11	10377.1	50
	12	10378.1	50
	13	12361.1	50
	14	12362.1	50
	15	12363.1	50
	16	12364.1	50
	17	12365.1	50
	18	12366.1	50
	19	12367.1	50
	20	12368.1	50
	21	12369.1	50
	22	12370.1	50
	23	12371.1	50
	24	12372.1	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 350/... /5,08-V Vertikal

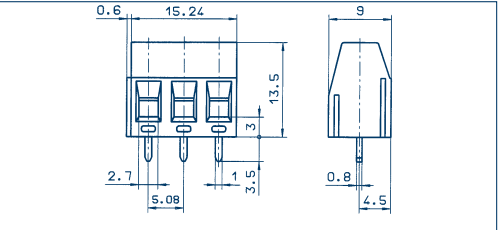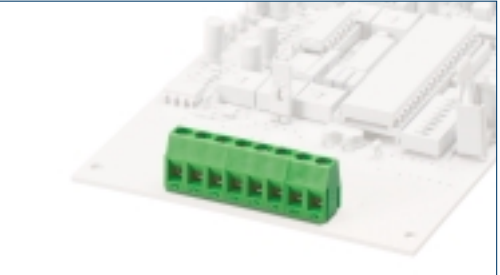

Zugbügel

5,08
6,00
1,30

Querschnitte

2,50
1,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
16 A	24 A (T60)
28-12	2,50
–	2,00 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	orange
	(Ral 6018)	(Ral 2011)



	2	10368.1	50
	3	10369.1	50
	4	10370.1	50
	5	10371.1	50
	6	10372.1	50
	7	10373.1	50
	8	10374.1	50
	9	10375.1	50
	10	10376.1	50
	11	10377.1	50
	12	10378.1	50
	13	12361.1	50
	14	12362.1	50
	15	12363.1	50
	16	12364.1	50
	17	12365.1	50
	18	12366.1	50
	19	12367.1	50
	20	12368.1	50
	21	12369.1	50
	22	12370.1	50
	23	12371.1	50
	24	12372.1	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 2,5/... /5,08 Vertikal

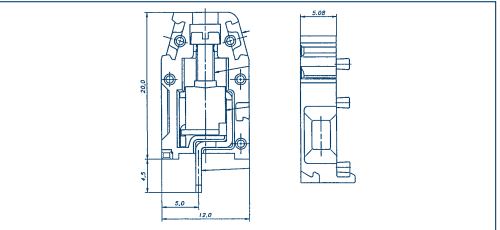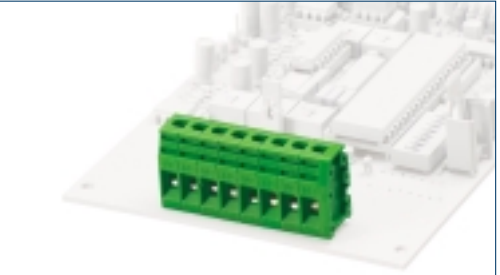

Zugbügel

5,08
7,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
–

Nenndaten

250 V	300 V	250 V
15 A	15 A	16 A
22-14	22-14	2,50
–	–	4,00 kV
–	–	0,60 Nm/M2,5
–	–	–

Werkstoffe


PA 6.6 V2 / UL 94 V2
-30°C / +105°C
–
–
–
–
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	orange
	(Ral 6018)	(Ral 2011)

	2	5102.1	5102.3	50
	3	5103.1	5103.3	50
	4	5104.1	5104.3	50
	5	5105.1	5105.3	50
	6	5106.1	5106.3	50
	7	5107.1	5107.3	50
	8	5108.1	5108.3	50
	9	5109.1	5109.3	50
	10	5110.1	5110.3	50
	11	5111.1	5111.3	50
	12	5112.1	5112.3	50
	13	5113.1	5113.3	50
	14	5114.1	5114.3	50
	15	5115.1	5115.3	50
	16	5116.1	5116.3	50
	17	5117.1	5117.3	50
	18	5118.1	5118.3	50
	19	5119.1	5119.3	50
	20	5120.1	5120.3	50
	21	5121.1	5121.3	50
	22	5122.1	5122.3	50
	23	5123.1	5123.3	50
	24	5124.1	5124.3	50

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	8,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

	2	10434.1	10434.4	50
	3	10435.1	10435.4	50
	4	10436.1	10436.4	50
	5	10437.1	10437.4	50
	6	10438.1	10438.4	50
	7	10439.1	10439.4	50
	8	10440.1	10440.4	50
	9	10441.1	10441.4	50
	10	10442.1	10442.4	50
	11	10443.1	10443.4	50
	12	10444.1	10444.4	50
	13	10621.1	10621.4	50
	14	10622.1	10622.4	50
	15	10623.1	10623.4	50
	16	10624.1	10624.4	50
	17	10625.1	10625.4	50
	18	10626.1	10626.4	50
	19	10627.1	10627.4	50
	20	10628.1	10628.4	50
	21	10629.1	10629.4	50
	22	10630.1	10630.4	50
	23	10631.1	10631.4	50
	24	10632.1	10632.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 700/... /5,08-V Vertikal

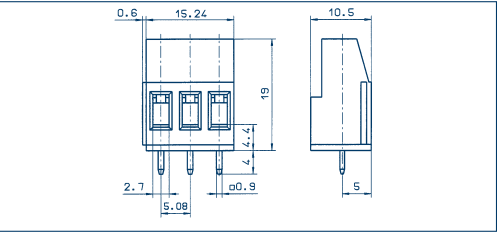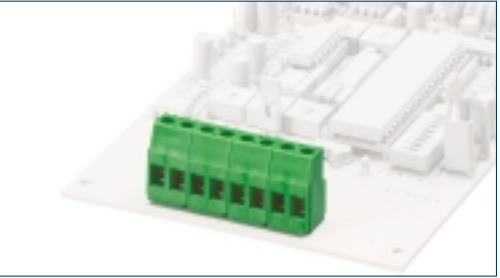

Zugbügel

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	8,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	



	2	10434.1	10434.4	50
	3	10435.1	10435.4	50
	4	10436.1	10436.4	50
	5	10437.1	10437.4	50
	6	10438.1	10438.4	50
	7	10439.1	10439.4	50
	8	10440.1	10440.4	50
	9	10441.1	10441.4	50
	10	10442.1	10442.4	50
	11	10443.1	10443.4	50
	12	10444.1	10444.4	50
	13	10621.1	10621.4	50
	14	10622.1	10622.4	50
	15	10623.1	10623.4	50
	16	10624.1	10624.4	50
	17	10625.1	10625.4	50
	18	10626.1	10626.4	50
	19	10627.1	10627.4	50
	20	10628.1	10628.4	50
	21	10629.1	10629.4	50
	22	10630.1	10630.4	50
	23	10631.1	10631.4	50
	24	10632.1	10632.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PK 700/... /5,08-H Horizontal

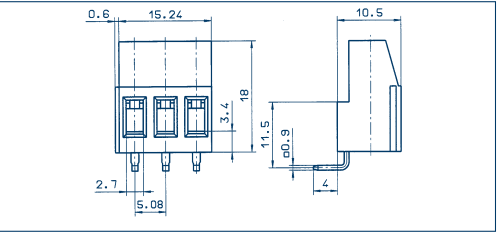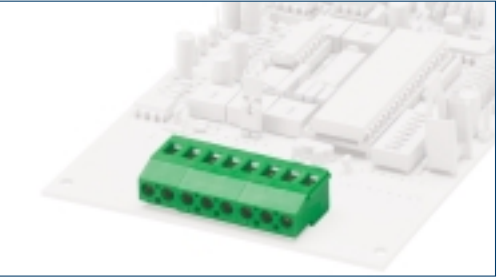

Zugbügel

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	8,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

	2	10456.1	10456.4	50
	3	10457.1	10457.4	50
	4	10458.1	10458.4	50
	5	10459.1	10459.4	50
	6	10460.1	10460.4	50
	7	10461.1	10461.4	50
	8	10462.1	10462.4	50
	9	10463.1	10463.4	50
	10	10464.1	10464.4	50
	11	10465.1	10465.4	50
	12	10466.1	10466.4	50
	13	12645.1	12645.4	50
	14	12646.1	12646.4	50
	15	12647.1	12647.4	50
	16	12648.1	12648.4	50
	17	12649.1	12649.4	50
	18	12650.1	12650.4	50
	19	12651.1	12651.4	50
	20	12652.1	12652.4	50
	21	12653.1	12653.4	50
	22	12654.1	12654.4	50
	23	12655.1	12655.4	50
	24	12656.1	12656.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	8,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe



Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

	2	10500.1	10500.4	50
	3	10501.1	10501.4	50
	4	10502.1	10502.4	50
	5	10503.1	10503.4	50
	6	10504.1	10504.4	50
	7	10505.1	10505.4	50
	8	10506.1	10506.4	50
	9	10507.1	10507.4	50
	10	10508.1	10508.4	50
	11	10509.1	10509.4	50
	12	10510.1	10510.4	50
	13	12789.1	12789.4	50
	14	12790.1	12790.4	50
	15	12791.1	12791.4	50
	16	12792.1	12792.4	50
	17	12793.1	12793.4	50
	18	12794.1	12794.4	50
	19	12795.1	12795.4	50
	20	12796.1	12796.4	50
	21	12797.1	12797.4	50
	22	12798.1	12798.4	50
	23	12799.1	12799.4	50
	24	12800.1	12800.4	50

PKD 750/... /5,08-V Vertikal

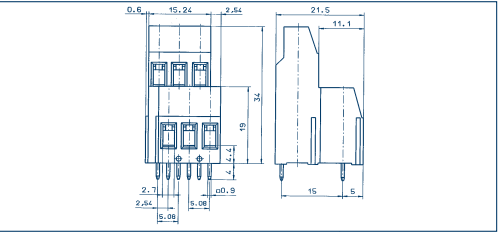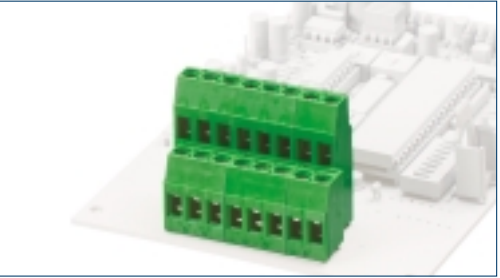

Zugbügel

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	8,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	–	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

	2	10500.1	10500.4	50
	3	10501.1	10501.4	50
	4	10502.1	10502.4	50
	5	10503.1	10503.4	50
	6	10504.1	10504.4	50
	7	10505.1	10505.4	50
	8	10506.1	10506.4	50
	9	10507.1	10507.4	50
	10	10508.1	10508.4	50
	11	10509.1	10509.4	50
	12	10510.1	10510.4	50
	13	12789.1	12789.4	50
	14	12790.1	12790.4	50
	15	12791.1	12791.4	50
	16	12792.1	12792.4	50
	17	12793.1	12793.4	50
	18	12794.1	12794.4	50
	19	12795.1	12795.4	50
	20	12796.1	12796.4	50
	21	12797.1	12797.4	50
	22	12798.1	12798.4	50
	23	12799.1	12799.4	50
	24	12800.1	12800.4	50



1 Pol = 2 elektr. Anschlüsse

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PKDL 2,5/... /5,08 Vertikal

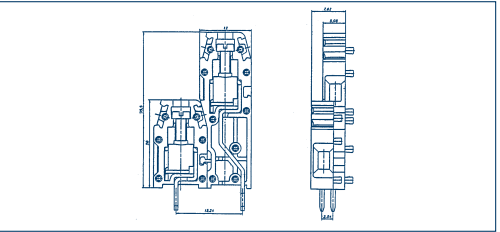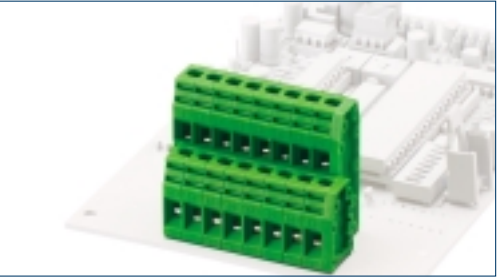

Zugbügel

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–



Nenndaten

250 V	300 V	760 V
15 A	15 A	13 A
22-14	22-14	2,50
–	–	4,00 kV
–	–	0,60 Nm/M2,5
–	–	–

Anschlussklemmen



PKDR 2,5/... /5,08 Vertikal

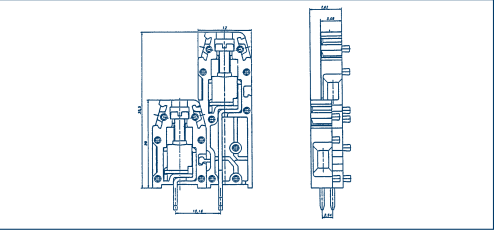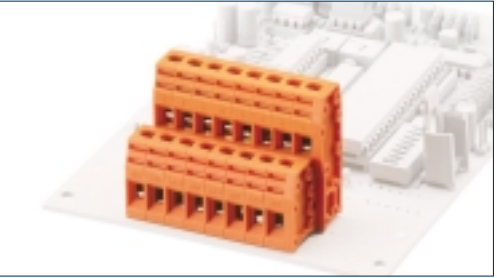

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	—

Nenndaten

Bemessungsspannung V	250 V	300 V	760 V
Bemessungsstrom A	15 A	15 A	13 A
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	22-14	2,50
Prüfspannung	—	—	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—	0,60 Nm/M2,5
Verschmutzungsgrad	—	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V2 / UL 94 V2
Temperaturbereich	-30° C / +105° C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Excenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	orange (Ral 2011)	

	2	—	
	3	—	
	4	5304.3	50
	5	—	
	6	5306.3	50
	7	—	
	8	5308.3	50
	9	—	
	10	5310.3	50
	11	—	
	12	5312.3	50
	13	—	
	14	5314.3	50
	15	—	
	16	5316.3	50
	17	—	
	18	5318.3	50
	19	—	
	20	5320.3	50
	21	—	
	22	5322.3	50
	23	—	
	24	5324.3	50

Zubehör

Kennzeichnen

Zugbügel

5,08
7,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
—

Nenndaten

UL	CSA	VDE
250 V	300 V	760 V
15 A	15 A	13 A
22-14	22-14	2,50
—	—	4,00 kV
—	—	0,60 Nm/M2,5
—	—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V2 / UL 94 V2
-30° C / +105° C
—
—
—
—
—
Cu
—

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	orange (Ral 2011)	


2	—	
3	—	
4	5304.3	50
5	—	
6	5306.3	50
7	—	
8	5308.3	50
9	—	
10	5310.3	50
11	—	
12	5312.3	50
13	—	
14	5314.3	50
15	—	
16	5316.3	50
17	—	
18	5318.3	50
19	—	
20	5320.3	50
21	—	
22	5322.3	50
23	—	
24	5324.3	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PKDZ 770/... /5,08-V Vertikal

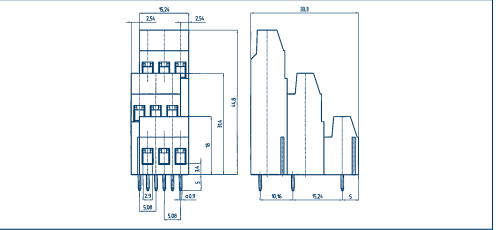

Zugbügel

5,08
8,00
1,30

Querschnitte

4,00
2,50
2,50

Nenndaten

UL	VDE
300 V	250 V
20 A	22 A (T60)
30-12	2,50
—	2,00 kV
—	0,50 Nm/M3
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30° C / +105° C
CuZn
—
—
—
—
Cu
—

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	

2	12924.1	50
3	12925.1	50
4	12926.1	50
5	12927.1	50
6	12928.1	50
7	12929.1	50
8	12930.1	50
9	12931.1	50
10	12932.1	50
11	12933.1	50
12	12934.1	50
13	12935.1	50
14	12936.1	50
15	12937.1	50
16	12938.1	50
17	12939.1	50
18	12940.1	50
19	12941.1	50
20	12942.1	50
21	12943.1	50
22	12944.1	50
23	12945.1	50
24	12946.1	50

1 Pol = 3 elektr. Anschlüsse

Zubehör


Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



PK 2,5/... /7,50 Vertikal

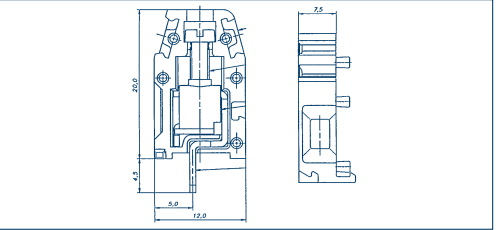

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	7,50
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	—

Nenndaten

Bemessungsspannung V	250 V	300 V	450 V
Bemessungsstrom A	15 A	15 A	16 A
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	22-14	2,50
Prüfspannung	—	—	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—	0,60 Nm/M2,5
Verschmutzungsgrad	—	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V2 / UL 94 V2
Temperaturbereich	-30° C / +105° C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Excenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	orange (Ral 2011)

2	5052.1	5052.3	50
3	5053.1	5053.3	50
4	5054.1	5054.3	50
5	5055.1	5055.3	50
6	5056.1	5056.3	50
7	5057.1	5057.3	50
8	5058.1	5058.3	50
9	5059.1	5059.3	50
10	5060.1	5060.3	50
11	5061.1	5061.3	50
12	5062.1	5062.3	50
13	5063.1	5063.3	50
14	5064.1	5064.3	50
15	5065.1	5065.3	50
16	5066.1	5066.3	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

7,50 mm

7,50 mm


Anschlussart
Maße
Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm
Querschnitte
eindrätig (starr) mm ²
feindrätig (flexibel) mm ²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm ²

Neendaten
Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Prüfspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad
Werkstoffe
Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Excenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfähne
Kontaktfeder

Standardfarbe(n)
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

Kennzeichnen

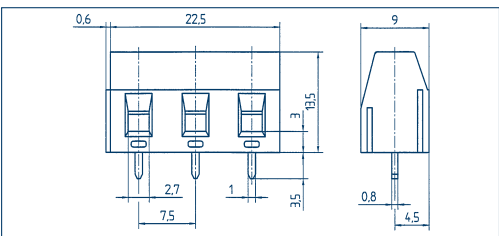


7,50
6,00
1,30
2,50
1,50
1,50

	
	750 V
	24 A (T60)
	2,50
	3,00 kV
	0,50 Nm/M3
	—

6 V0 / UL 94 V0
30 °C / +105 °C
CuZn
—
—
—
—
Cu
—

	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	
2	10401.1	10401.4	50
3	10402.1	10402.4	50
4	10403.1	10403.4	50
5	10404.1	10404.4	50
6	10405.1	10405.4	50
7	10406.1	10406.4	50
8	10407.1	10407.4	50
9	10408.1	10408.4	50
10	10409.1	10409.4	50
11	10410.1	10410.4	50
12	10411.1	10411.4	50
7	12577.1	12577.4	50
14	12578.1	12578.4	50
15	12579.1	12579.4	50
16	12580.1	12580.4	50
17	12581.1	12581.4	50
18	12582.1	12582.4	50
19	12583.1	12583.4	50
20	12584.1	12584.4	50
21	12585.1	12585.4	50
22	12586.1	12586.4	50
23	12587.1	12587.4	50
24	12588.1	12588.4	50

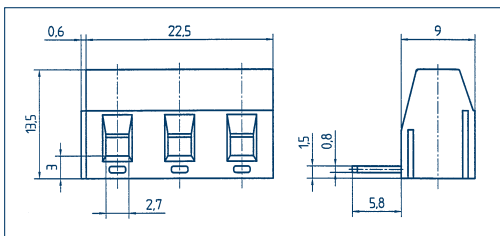

7,50
6,00
1,30
2,50
1,50
1,50

	
	750 V
	24 A (T60)
	2,50
	3,00 kV
	0,50 Nm/M3
	—

6 V0 / UL 94 V0
30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
—
Cu
—

	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	
2	13605.1	13605.4	50
3	13606.1	13606.4	50
4	13607.1	13607.4	50
5	13608.1	13608.4	50
6	13609.1	13609.4	50
7	13610.1	13610.4	50
8	13611.1	13611.4	50
9	13612.1	13612.4	50
10	13613.1	13613.4	50
11	13614.1	13614.4	50
12	13615.1	13615.4	50
13	13616.1	13616.4	50
14	13617.1	13617.4	50
15	13618.1	13618.4	50
16	13619.1	13619.4	50
17	13620.1	13620.4	50
18	13621.1	13621.4	50
19	13622.1	13622.4	50
20	13623.1	13623.4	50
21	13624.1	13624.4	50
22	13625.1	13625.4	50
23	13626.1	13626.4	50
24	13627.1	13627.4	50

Seite 124 - 127

	7,50 mm	7,62 mm

7,50 mm

7,62 mm

Anschlussart
Maße
Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm
Querschnitte
eindrätig (starr) mm ²
feindrätig (flexibel) mm ²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm ²


Nennndaten
Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm ²
Prüfspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Excenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfähne
Kontaktfeder

Standardfarbe(n)
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

Kennzeichnen

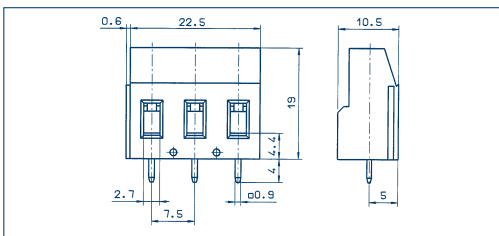


7,50
8,00
1,30
4,00
2,50
2,50

	
	750 V
	24 A (T60)
	2,50
	3,00 kV
	0,50 Nm/M3
	—

6 V0 / UL 94 V0
30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
—
Cu
—

	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	
2	10467.1	10467.4	50
3	10468.1	10468.4	50
4	10469.1	10469.4	50
5	10470.1	10470.4	50
6	10471.1	10471.4	50
7	10472.1	10472.4	50
8	10473.1	10473.4	50
9	10474.1	10474.4	50
10	10475.1	10475.4	50
11	10476.1	10476.4	50
12	10477.1	10477.4	50
13	12657.1	12657.4	50
14	12658.1	12658.4	50
15	12659.1	12659.4	50
16	12660.1	12660.4	50
17	12661.1	12661.4	50
18	12662.1	12662.4	50
19	12663.1	12663.4	50
20	12664.1	12664.4	50
21	12665.1	12665.4	50
22	12666.1	12666.4	50
23	12667.1	12667.4	50
24	12668.1	12668.4	50

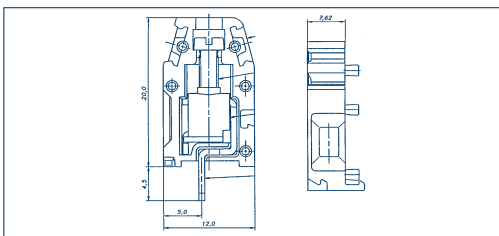

7,62
7,00
1,30
4,00
2,50
—


	
V	450 V
A	16 A
14	2,50
	4,00 kV
	0,60 Nm/M2,5
	—

6 V2 / UL 94 V2
30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
—
Cu
—

	grün	orange	
	(Ral 7016)	(Ral 2011)	
2	5072.1	5072.3	50
3	5073.1	5073.3	50
4	5074.1	5074.3	50
5	5075.1	5075.3	50
6	5076.1	5076.3	50
7	5077.1	5077.3	50
8	5078.1	5078.3	50
9	5079.1	5079.3	50
10	5080.1	5080.3	50
11	5081.1	5081.3	50
12	5082.1	5082.3	50
13	5083.1	5083.3	50
14	5084.1	5084.3	50
15	5085.1	5085.3	50
16	5086.1	5086.3	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	7,62
Abisolierlänge mm	8,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	4,00
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	750 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	–	3 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen


Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)			

		grün (Ral 6018)	dunkelgrau (Ral 7016)	
	2	10478.1	10478.4	50
	3	10479.1	10479.4	50
	4	10480.1	10480.4	50
	5	10481.1	10481.4	50
	6	10482.1	10482.4	50
	7	10483.1	10483.4	50
	8	10484.1	10484.4	50
	9	10485.1	10485.4	50
	10	10486.1	10486.4	50
	11	10487.1	10487.4	50
	12	10488.1	10488.4	50
	13	12669.1	12669.4	50
	14	12670.1	12670.4	50
	15	12671.1	12671.4	50
	16	12672.1	12672.4	50
	17	12673.1	12673.4	50
	18	12674.1	12674.4	50
	19	12675.1	12675.4	50
	20	12676.1	12676.4	50
	21	12677.1	12677.4	50
	22	12678.1	12678.4	50
	23	12679.1	12679.4	50
	24	12680.1	12680.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 710/... /7,62-V Vertikal

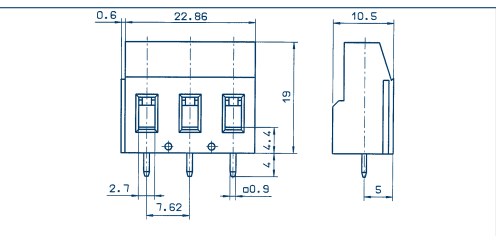

Zugbügel

7,62
8,00
1,30

4,00
2,50
2,50

300 V	750 V
20 A	24 A (T60)
30-12	2,50
–	3 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–



PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)			

		grün (Ral 6018)	dunkelgrau (Ral 7016)	
	2	10478.1	10478.4	50
	3	10479.1	10479.4	50
	4	10480.1	10480.4	50
	5	10481.1	10481.4	50
	6	10482.1	10482.4	50
	7	10483.1	10483.4	50
	8	10484.1	10484.4	50
	9	10485.1	10485.4	50
	10	10486.1	10486.4	50
	11	10487.1	10487.4	50
	12	10488.1	10488.4	50
	13	12669.1	12669.4	50
	14	12670.1	12670.4	50
	15	12671.1	12671.4	50
	16	12672.1	12672.4	50
	17	12673.1	12673.4	50
	18	12674.1	12674.4	50
	19	12675.1	12675.4	50
	20	12676.1	12676.4	50
	21	12677.1	12677.4	50
	22	12678.1	12678.4	50
	23	12679.1	12679.4	50
	24	12680.1	12680.4	50

Seite 124 - 127

PK 300/... /10,00

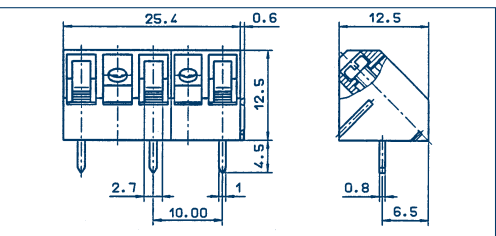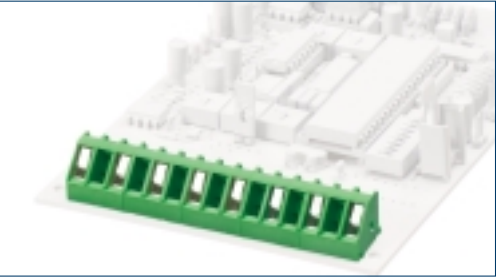

Zugbügel

10,00
7,00
1,30

2,50
1,50
–

300 V	250 V
15 A	24 A (T60)
22-12	2,50
–	3,50 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–

Polzahl	Best-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)			

		grün (Ral 6018)	dunkelgrau (Ral 7016)	
	2	10335.1	10335.4	50
	3	10336.1	10336.4	50
	4	10337.1	10337.4	50
	5	10338.1	10338.4	50
	6	10339.1	10339.4	50
	7	10340.1	10340.4	50
	8	10341.1	10341.4	50
	9	10342.1	10342.4	50
	10	10343.1	10343.4	50
	11	10344.1	10344.4	50
	12	10345.1	10345.4	50
	13	13545.1	13545.4	50
	14	13546.1	13546.4	50
	15	13547.1	13547.4	50
	16	13548.1	13548.4	50
	17	13549.1	13549.4	50
	18	13550.1	13550.4	50
	19	13551.1	13551.4	50
	20	13552.1	13552.4	50
	21	13553.1	13553.4	50
	22	13554.1	13554.4	50
	23	13555.1	13555.4	50
	24	13556.1	13556.4	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	10,00
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	1,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	1000 V
Bemessungsstrom A	16 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-12	2,50
Prüfspannung	–	3,50 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)		

		grün (Ral 6018)	
	2	10379.1	50
	3	10380.1	50
	4	10381.1	50
	5	10382.1	50
	6	10383.1	50
	7	10384.1	50
	8	10385.1	50
	9	10386.1	50
	10	10387.1	50
	11	10388.1	50
	12	10389.1	50
	13	13557.1	50
	14	13558.1	50
	15	13559.1	50
	16	13560.1	50
	17	13561.1	50
	18	13562.1	50
	19	13563.1	50
	20	13564.1	50
	21	13565.1	50
	22	13566.1	50
	23	13567.1	50
	24	13568.1	50

Zubehör

Kennzeichnen

PK 350/... /10,00-V Vertikal

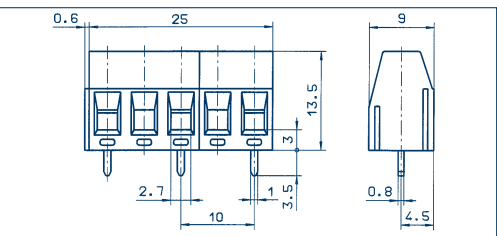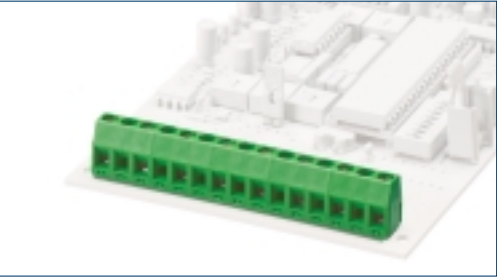

Zugbügel

10,00
6,00
1,30

2,50
1,50
1,50

300 V	1000 V
16 A	24 A (T60)
28-12	2,50
–	3,50 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–



PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)		

		grün (Ral 6018)	
	2	10379.1	50
	3	10380.1	50
	4	10381.1	50
	5	10382.1	50
	6	10383.1	50
	7	10384.1	50
	8	10385.1	50
	9	10386.1	50
	10	10387.1	50
	11	10388.1	50
	12	10389.1	50
	13	13557.1	50
	14	13558.1	50
	15	13559.1	50
	16	13560.1	50
	17	13561.1	50
	18	13562.1	50
	19	13563.1	50
	20	13564.1	50
	21	13565.1	50
	22	13566.1	50
	23	13567.1	50
	24	13568.1	50

Seite 124 - 127

PK 250/... /10,16-V Vertikal

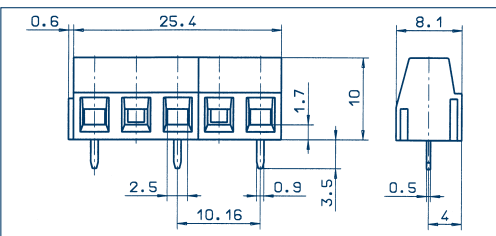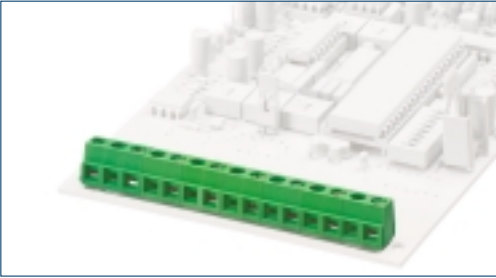

Zugbügel

10,16
6,00
1,30

1,50
1,50
1,50

300 V	1000 V
15 A	13 A (T60)
28-14	1,50
–	3,50 kV
–	0,50 Nm/M3
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
Cu
–


Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)		

		grün (Ral 6018)	
	2	10302.1	50
	3	10303.1	50
	4	10304.1	50
	5	10305.1	50
	6	10306.1	50
	7	10307.1	50
	8	10308.1	50
	9	10309.1	50
	10	10310.1	50
	11	10311.1	50
	12	10312.1	50
	13	13569.1	50
	14	13570.1	50
	15	13571.1	50
	16	13572.1	50
	17	13573.1	50
	18	13574.1	50
	19	13575.1	50
	20	13576.1	50
	21	13577.1	50
	22	13578.1	50
	23	13579.1	50
	24	13580.1	50

Seite 124 - 127

[illegible]

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	2,50
Abisolierlänge mm	5,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,10 (2x)

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	0,50
feindrätig (flexibel) mm²	auf Anfrage
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	auf Anfrage

Nenndaten

Bemessungsspannung V	150 V	130 V
Bemessungsstrom A	4 A	9 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-20 s	0,50
Prüfspannung	–	1,25 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	Edelstahl
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	hellgrau	



(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

	2	12010.0	50
	3	12011.0	50
	4	12012.0	50
	5	12013.0	50
	6	12014.0	50
	7	12015.0	50
	8	12016.0	50
	9	12017.0	50
	10	12018.0	50
	11	12019.0	50
	12	12020.0	50
	13	12021.0	50
	14	12022.0	50
	15	12023.0	50
	16	12024.0	50
	17	12025.0	50
	18	12026.0	50
	19	12027.0	50
	20	12028.0	50
	21	12029.0	50
	22	12030.0	50
	23	12031.0	50
	24	12032.0	50

Zubehör

Kennzeichnen

PZK 3191/... /2,50

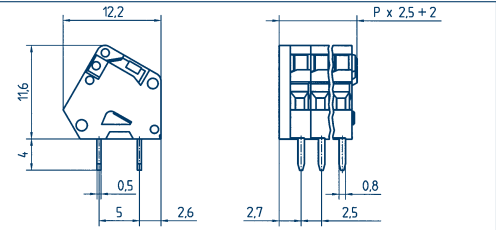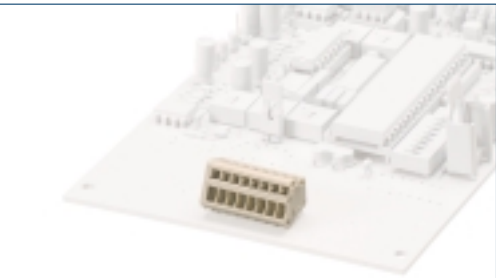

Zugfeder

2,50
5,00
1,10 (2x)

0,50
auf Anfrage
auf Anfrage

150 V	130 V
4 A	9 A (T60)
28-20 s	0,50
–	1,25 kV
–	–
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
–
Edelstahl
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	hellgrau	

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)



	2	12010.0	50
	3	12011.0	50
	4	12012.0	50
	5	12013.0	50
	6	12014.0	50
	7	12015.0	50
	8	12016.0	50
	9	12017.0	50
	10	12018.0	50
	11	12019.0	50
	12	12020.0	50
	13	12021.0	50
	14	12022.0	50
	15	12023.0	50
	16	12024.0	50
	17	12025.0	50
	18	12026.0	50
	19	12027.0	50
	20	12028.0	50
	21	12029.0	50
	22	12030.0	50
	23	12031.0	50
	24	12032.0	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PZK 3191/... /2,50-KD

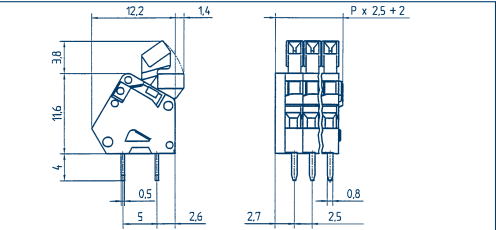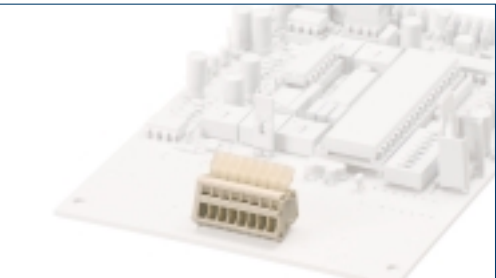

Zugfeder

2,50
5,00
1,10 (2x)

0,50
auf Anfrage
auf Anfrage

150 V	130 V
4 A	9 A (T60)
28-20 s	0,50
–	1,25 kV
–	–
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
–
Edelstahl
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	hellgrau	

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)


	2	12057.0	50
	3	12058.0	50
	4	12059.0	50
	5	12060.0	50
	6	12061.0	50
	7	12062.0	50
	8	12063.0	50
	9	12064.0	50
	10	12065.0	50
	11	12066.0	50
	12	12067.0	50
	13	12068.0	50
	14	12069.0	50
	15	12070.0	50
	16	12071.0	50
	17	12072.0	50
	18	12073.0	50
	19	12074.0	50
	20	12075.0	50
	21	12076.0	50
	22	12077.0	50
	23	12078.0	50
	24	12079.0	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	2,54
Abisolierlänge mm	5,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,10 (2x)

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	0,50
feindrätig (flexibel) mm²	auf Anfrage
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	auf Anfrage

Nenndaten

Bemessungsspannung V	150 V	130 V
Bemessungsstrom A	4 A	9 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-20 s	0,50
Prüfspannung	–	1,25 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Excenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	Edelstahl
Drahtschutz	–
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	orange	

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)



	2	12106.3	50
	3	12107.3	50
	4	12108.3	50
	5	12109.3	50
	6	12110.3	50
	7	12111.3	50
	8	12112.3	50
	9	12113.3	50
	10	12114.3	50
	11	12115.3	50
	12	12116.3	50
	13	12117.3	50
	14	12118.3	50
	15	12119.3	50
	16	12120.3	50
	17	12121.3	50
	18	12122.3	50
	19	12123.3	50
	20	12124.3	50
	21	12125.3	50
	22	12126.3	50
	23	12127.3	50
	24	12128.3	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PZK 3191/... /2,54

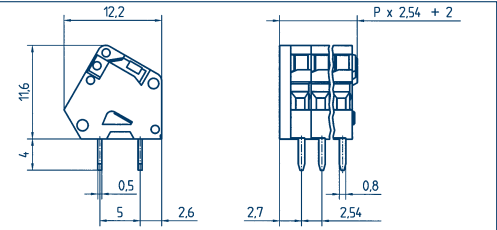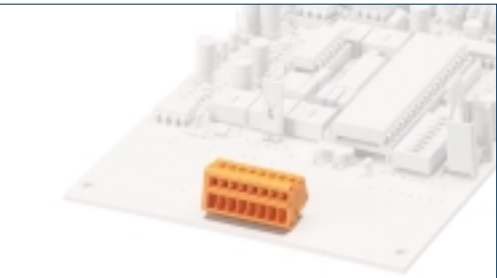

Zugfeder

2,54
5,00
1,10 (2x)

0,50
auf Anfrage
auf Anfrage

150 V	130 V
4 A	9 A (T60)
28-20 s	0,50
–	1,25 kV
–	–
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
–
Edelstahl
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	orange	

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)


	2	12106.3	50
	3	12107.3	50
	4	12108.3	50
	5	12109.3	50
	6	12110.3	50
	7	12111.3	50
	8	12112.3	50
	9	12113.3	50
	10	12114.3	50
	11	12115.3	50
	12	12116.3	50
	13	12117.3	50
	14	12118.3	50
	15	12119.3	50
	16	12120.3	50
	17	12121.3	50
	18	12122.3	50
	19	12123.3	50
	20	12124.3	50
	21	12125.3	50
	22	12126.3	50
	23	12127.3	50
	24	12128.3	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

PZK 3191/... /2,54-KD

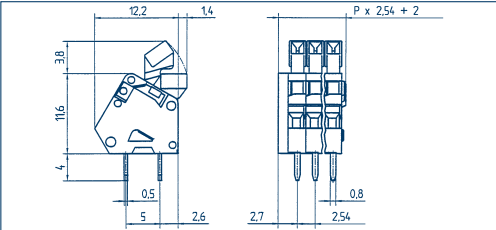

Zugfeder

2,54
5,00
1,10 (2x)

0,50
auf Anfrage
auf Anfrage

150 V	130 V
4 A	9 A (T60)
28-20 s	0,50
–	1,25 kV
–	–
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
–
Edelstahl
–
Cu
–

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	orange	

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)


	2	12153.3	50
	3	12154.3	50
	4	12155.3	50
	5	12156.3	50
	6	12157.3	50
	7	12158.3	50
	8	12159.3	50
	9	12160.3	50
	10	12161.3	50
	11	12162.3	50
	12	12163.3	50
	13	12164.3	50
	14	12165.3	50
	15	12166.3	50
	16	12167.3	50
	17	12168.3	50
	18	12169.3	50
	19	12170.3	50
	20	12171.3	50
	21	12172.3	50
	22	12173.3	50
	23	12174.3	50
	24	12175.3	50

Zubehör



Kennzeichnen

Seite 124 - 127



Anschlussklemmen



PZK 3000/... /5,00/5,08

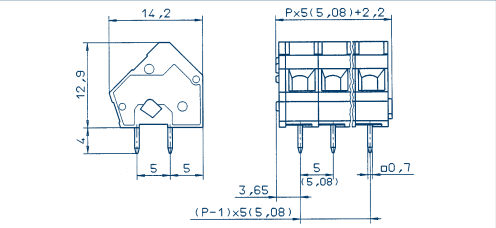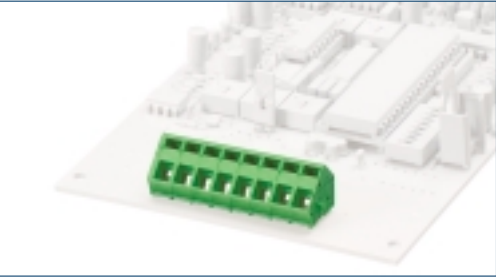

PZK 3001/... /5,00/5,08-KD

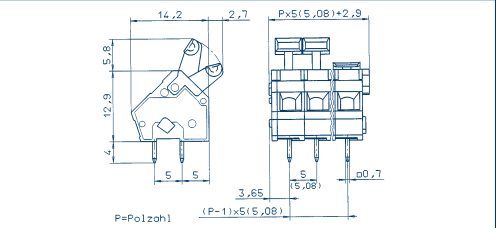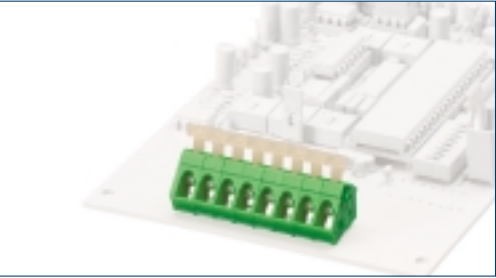

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00/5,08
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,00 (2x)

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	16 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-14	2,50
Prüfspannung	—	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Excenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	Edelstahl
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	hellgrau (Ral 7032)

	2	10690.1	10690.0	50
	3	10691.1	10691.0	50
	4	10692.1	10692.0	50
	5	10693.1	10693.0	50
	6	10694.1	10694.0	50
	7	10695.1	10695.0	50
	8	10696.1	10696.0	50
	9	10697.1	10697.0	50
	10	10698.1	10698.0	50
	11	10699.1	10699.0	50
	12	10700.1	10700.0	50
	13	10701.1	10701.0	50
	14	10702.1	10702.0	50
	15	10703.1	10703.0	50
	16	10704.1	10704.0	50
	17	10705.1	10705.0	50
	18	10706.1	10706.0	50
	19	10707.1	10707.0	50
	20	10708.1	10708.0	50
	21	10709.1	10709.0	50
	22	10710.1	10710.0	50
	23	10711.1	10711.0	50
	24	10712.1	10712.0	50

Zubehör

Kennzeichnen

Zugfeder

5,00/5,08
6,00
1,00 (2x)

Querschnitte

2,50
2,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
16 A	24 A (T60)
28-14	2,50
—	2,00 kV
—	—
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
—
Edelstahl
—
Cu
—

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	hellgrau (Ral 7032)

	2	10690.1	10690.0	50
	3	10691.1	10691.0	50
	4	10692.1	10692.0	50
	5	10693.1	10693.0	50
	6	10694.1	10694.0	50
	7	10695.1	10695.0	50
	8	10696.1	10696.0	50
	9	10697.1	10697.0	50
	10	10698.1	10698.0	50
	11	10699.1	10699.0	50
	12	10700.1	10700.0	50
	13	10701.1	10701.0	50
	14	10702.1	10702.0	50
	15	10703.1	10703.0	50
	16	10704.1	10704.0	50
	17	10705.1	10705.0	50
	18	10706.1	10706.0	50
	19	10707.1	10707.0	50
	20	10708.1	10708.0	50
	21	10709.1	10709.0	50
	22	10710.1	10710.0	50
	23	10711.1	10711.0	50
	24	10712.1	10712.0	50

Seite 124 - 127

Zugfeder

5,00/5,08
6,00
1,00 (2x)

Querschnitte

2,50
2,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
16 A	24 A (T60)
28-14	2,50
—	2,00 kV
—	—
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
—
Edelstahl
—
Cu
—


Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	hellgrau (Ral 7032)



	2	10786.1	10786.0	50
	3	10787.1	10787.0	50
	4	10788.1	10788.0	50
	5	10789.1	10789.0	50
	6	10790.1	10790.0	50
	7	10791.1	10791.0	50
	8	10792.1	10792.0	50
	9	10793.1	10793.0	50
	10	10794.1	10794.0	50
	11	10795.1	10795.0	50
	12	10796.1	10796.0	50
	13	10797.1	10797.0	50
	14	10798.1	10798.0	50
	15	10799.1	10799.0	50
	16	10800.1	10800.0	50
	17	10801.1	10801.0	50
	18	10802.1	10802.0	50
	19	10803.1	10803.0	50
	20	10804.1	10804.0	50
	21	10805.1	10805.0	50
	22	10806.1	10806.0	50
	23	10807.1	10807.0	50
	24	10808.1	10808.0	50

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen



PZK 3001/... /5,00/5,08-FD

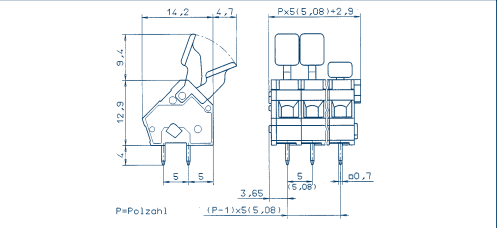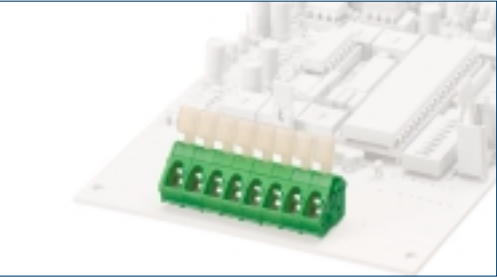

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00/5,08
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,00 (2x)

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	1,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	16 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-14	2,50
Prüfspannung	—	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Excenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	Edelstahl
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	hellgrau (Ral 7032)

	2	10834.1	10834.0	50
	3	10835.1	10835.0	50
	4	10836.1	10836.0	50
	5	10837.1	10837.0	50
	6	10838.1	10838.0	50
	7	10839.1	10839.0	50
	8	10840.1	10840.0	50
	9	10841.1	10841.0	50
	10	10842.1	10842.0	50
	11	10843.1	10843.0	50
	12	10844.1	10844.0	50
	13	10845.1	10845.0	50
	14	10846.1	10846.0	50
	15	10847.1	10847.0	50
	16	10848.1	10848.0	50
	17	10849.1	10849.0	50
	18	10850.1	10850.0	50
	19	10851.1	10851.0	50
	20	10852.1	10852.0	50
	21	10853.1	10853.0	50
	22	10854.1	10854.0	50
	23	10855.1	10855.0	50
	24	10856.1	10856.0	50

Zubehör

Kennzeichnen

Zugfeder

5,00/5,08
6,00
1,00 (2x)

Querschnitte

2,50
2,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
16 A	24 A (T60)
28-14	2,50
—	2,00 kV
—	—
—	—

Werkstoffe



PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
—
Edelstahl
—
Cu
—

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	hellgrau (Ral 7032)

	2	10834.1	10834.0	50
	3	10835.1	10835.0	50
	4	10836.1	10836.0	50
	5	10837.1	10837.0	50
	6	10838.1	10838.0	50
	7	10839.1	10839.0	50
	8	10840.1	10840.0	50
	9	10841.1	10841.0	50
	10	10842.1	10842.0	50
	11	10843.1	10843.0	50
	12	10844.1	10844.0	50
	13	10845.1	10845.0	50
	14	10846.1	10846.0	50
	15	10847.1	10847.0	50
	16	10848.1	10848.0	50
	17	10849.1	10849.0	50
	18	10850.1	10850.0	50
	19	10851.1	10851.0	50
	20	10852.1	10852.0	50
	21	10853.1	10853.0	50
	22	10854.1	10854.0	50
	23	10855.1	10855.0	50
	24	10856.1	10856.0	50

PZK 3750/... /5,00

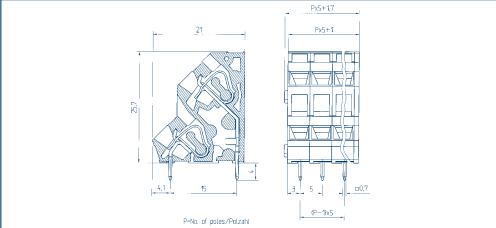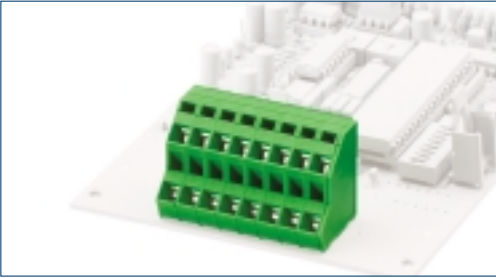

Zugfeder

5,00
6,00
1,00 (2x)

Querschnitte

2,50
2,50
1,50

Nenndaten

300 V	250 V
16 A	12 A (T60)
28-14	2,50
—	2,00 kV
—	—
—	—

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
—
Edelstahl
—
Cu
—

Bestellinformationen

Polzahl	Best-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	



	2	13334.1	50
	3	13335.1	50
	4	13336.1	50
	5	13337.1	50
	6	13338.1	50
	7	13339.1	50
	8	13340.1	50
	9	13341.1	50
	10	13342.1	50
	11	13343.1	50
	12	13344.1	50
	13	13345.1	50
	14	13346.1	50
	15	13347.1	50
	16	13348.1	50
	17	13349.1	50
	18	13350.1	50
	19	13351.1	50
	20	13352.1	50
	21	13353.1	50
	22	13354.1	50
	23	13355.1	50
	24	13356.1	50

1 Pol = 2 elektr. Anschlüsse

Seite 124 - 127

Anschlussklemmen		
		
	10,00 mm	10,16 mm


Zeichnungen

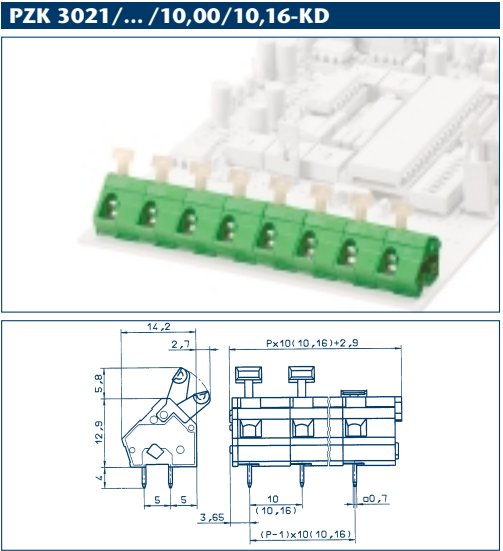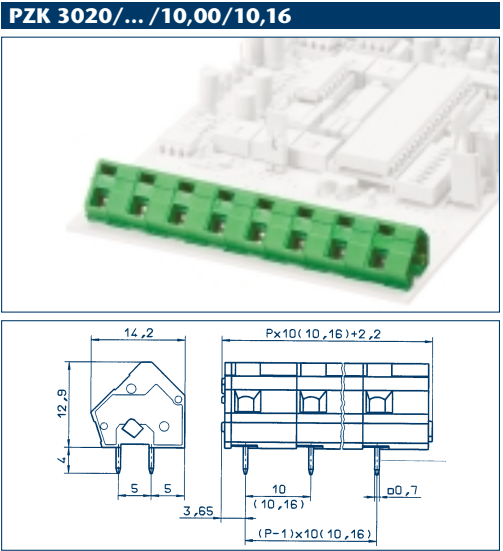


Anschlussart	
Maße	
Rastermaß mm	
Abisolierlänge mm	
Bohrlochdurchmesser mm	
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	
feindrätig (flexibel) mm²	
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	
Nenndaten	
Bemessungsspannung V	
Bemessungsstrom A	
Querschnitt max. AWG/mm²	
Prüfspannung	
Drehmoment/Schraubengröße	
Verschmutzungsgrad	
Werkstoffe	
Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	
Temperaturbereich	
Klemmstück	
Klemmkäfig/Exzenter	
Kontaktstift	
Käfigzugfeder	
Drahtschutz	
Lötfahne	
Kontaktfeder	
Bestellinformationen	
Standardfarbe(n)	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	
	</

Zugfeder			
10,00/10,16			
6,00			
1,00(2x)			
2,50			
2,50			
1,50			
			
300 V		1000 V	
16 A		24 A (T60)	
28-14		2,50	
—		3,50 kV	
—		—	
—		—	
PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
-30°C / +105°C			
—			
—			
—			
Edelstahl			
—			
Cu			
—			
Polzahl	Best.-Nr.		VPE
			
	grün	hellgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7032)	
2	11026.1	11026.0	50
3	11027.1	11027.0	50
4	11028.1	11028.0	50
5	11029.1	11029.0	50
6	11030.1	11030.0	50
7	11031.1	11031.0	50
8	11032.1	11032.0	50
9	11033.1	11033.0	50
10	11034.1	11034.0	50
11	11035.1	11035.0	50
12	11036.1	11036.0	50
13	11037.1	11037.0	50
14	11038.1	11038.0	50
15	11039.1	11039.0	50
16	11040.1	11040.0	50
17	11041.1	11041.0	50
18	11042.1	11042.0	50
19	11043.1	11043.0	50
20	11044.1	11044.0	50
21	11045.1	11045.0	50
22	11046.1	11046.0	50
23	11047.1	11047.0	50
24	11048.1	11048.0	50
Seite 124 - 127			



Anschlussklemmen



PKT 2200/... /5,00-V Vertikal

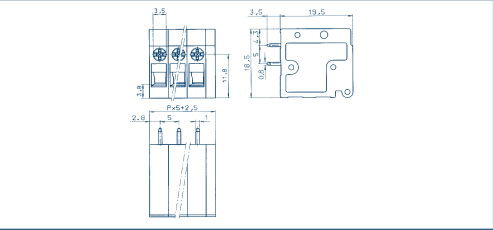

PKT 2200/... /5,00-H Horizontal

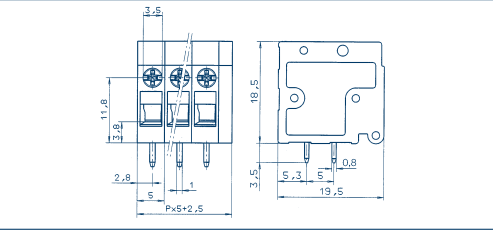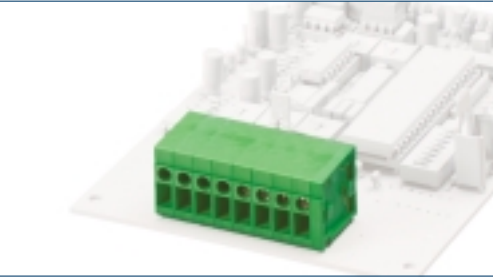

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	9,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	—	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,5 Nm/M2,5
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	Fe/Fe
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	10546.1	50
	3	10547.1	50
	4	10548.1	50
	5	10549.1	50
	6	10550.1	50
	7	10551.1	50
	8	10552.1	50
	9	10553.1	50
	10	10554.1	50
	11	10555.1	50
	12	10556.1	50
	13	10557.1	50
	14	10558.1	50
	15	10559.1	50
	16	10560.1	50
	17	10561.1	50
	18	10562.1	50
	19	10563.1	50
	20	10564.1	50
	21	10565.1	50
	22	10566.1	50
	23	10567.1	50
	24	10568.1	50



Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
--------------	-----------------



Anschlussklemmen



PKT 2200/... /7,50-V Vertikal

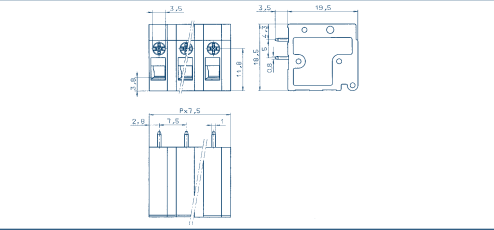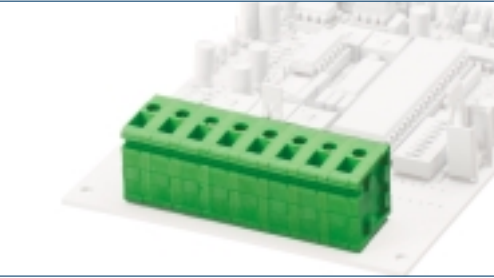

PKT 2200/... /7,50-H Horizontal

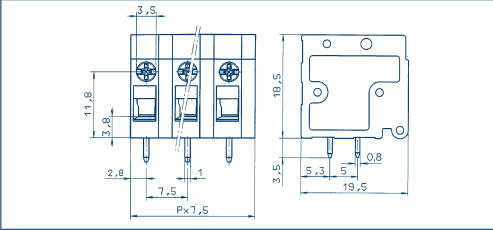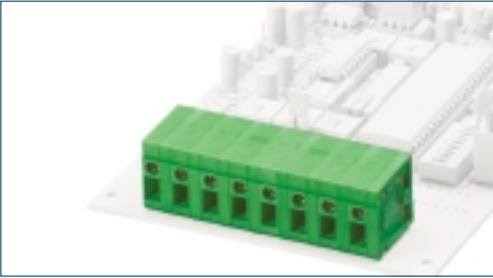

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	7,50
Abisolierlänge mm	9,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	450 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	—	3,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	0,5 Nm/M2,5
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	Fe/Fe
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	10594.1	50
	3	10595.1	50
	4	10596.1	50
	5	10597.1	50
	6	10598.1	50
	7	10599.1	50
	8	10600.1	50
	9	10601.1	50
	10	10602.1	50
	11	10603.1	50
	12	10604.1	50
	13	10605.1	50
	14	10606.1	50
	15	10607.1	50
	16	10608.1	50
	17	10609.1	50
	18	10610.1	50
	19	10611.1	50
	20	10612.1	50
	21	10613.1	50
	22	10614.1	50
	23	10615.1	50
	24	10616.1	50

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
--------------	-----------------

Exzenter-Top

	7,50
	9,00
	1,30

	2,50
	2,50
	2,50

Exzenter-Top

	300 V	450 V
	20 A	24 A (T60)
	30-12	2,50
	—	3,00 kV
	—	0,5 Nm/M2,5
	—	—

	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
	-30°C / +105°C
	—
	Fe/Fe
	—
	—
	—
	Cu
	—

Bestellinformationen


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	10618.1	50
	3	10619.1	50
	4	10620.1	50
	5	10621.1	50
	6	10622.1	50
	7	10623.1	50
	8	10624.1	50
	9	10625.1	50
	10	10626.1	50
	11	10627.1	50
	12	10628.1	50
	13	10629.1	50
	14	10630.1	50
	15	10631.1	50
	16	10632.1	50
	17	10633.1	50
	18	10634.1	50
	19	10635.1	50
	20	10636.1	50
	21	10637.1	50
	22	10638.1	50
	23	10639.1	50
	24	10640.1	50


Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
--------------	-----------------



Anschlussklemmen

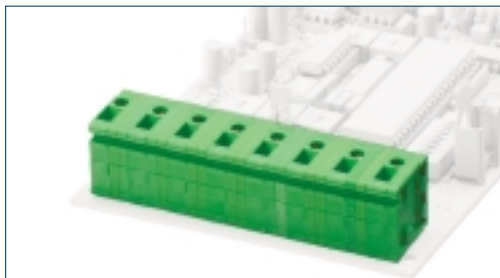**PKT 2200/... /10,00-V Vertikal**

PKT 2200/.../10,00-H Horizontal

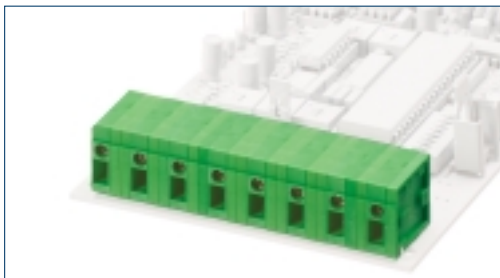

Zeichnungen

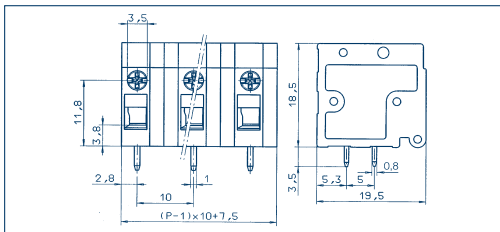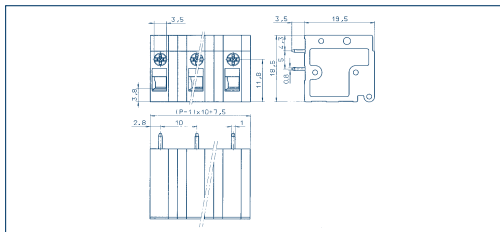**Anschlussart**

Maße

Rastermaß mm	10,00
Abisolierlänge mm	9,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,30
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nennndaten

Bemessungsspannung V	600 V	1000 V
Bemessungsstrom A	20 A	24 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	30-12	2,50
Prüfspannung	–	3,50 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,5 Nm/M2,5
Verschmutzungsgrad	–	–

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	Fe/Fe
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)		grün	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)		(Ral 6018)	
	2	10642.1	50
	3	10643.1	50
	4	10644.1	50
	5	10645.1	50
	6	10646.1	50
	7	10647.1	50
	8	10648.1	50
	9	10649.1	50
	10	10650.1	50
	11	10651.1	50
	12	10652.1	50
	13	10653.1	50
	14	10654.1	50
	15	10655.1	50
	16	10656.1	50
	17	10657.1	50
	18	10658.1	50
	19	10659.1	50
	20	10660.1	50
	21	10661.1	50
	22	10662.1	50
	23	10663.1	50
	24	10664.1	50

Zubehör

Kennzeichen Seite 124 - 127

Exzenter-Top

	10,00
	9,00
	1,30
	2,50
	2,50
	2,50

600 V	1000 V
20 A	24 A (T60)
30-12	2,50
—	3,00 kV
—	0,5 Nm/M2,5
—	—

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
Fe/Fe
—
—
—
Cu
—


Polzahl	Best.-Nr.
---------	-----------

	grün	
	(RAL 6018)	
2	10666.1	50
3	10667.1	50
4	10668.1	50
5	10669.1	50
6	10670.1	50
7	10671.1	50
8	10672.1	50
9	10673.1	50
10	10674.1	50
11	10675.1	50
12	10676.1	50
13	10677.1	50
14	10678.1	50
15	10679.1	50
16	10680.1	50
17	10681.1	50
18	10682.1	50
19	10683.1	50
20	10684.1	50
21	10685.1	50
22	10686.1	50
23	10687.1	50
24	10688.1	50



Page 10 of 10

Seite 124 - 127


Anschlussklemmen



PBK 4291/... /3,50-KD

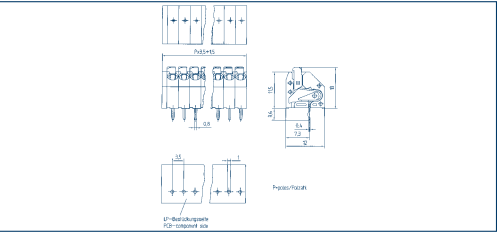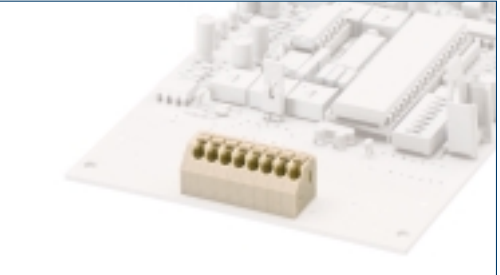

PBK 4291/... /3,50-KDVP

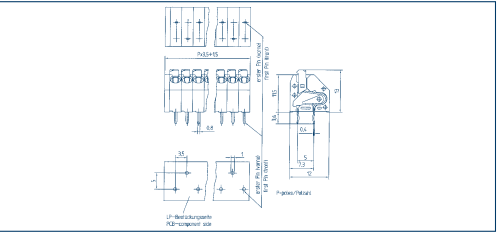

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	3,50
Abisolierlänge mm	9,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,00

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	1,50
feindrätig (flexibel) mm²	auf Anfrage
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	auf Anfrage

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	130 V
Bemessungsstrom A	6 A	3 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-16	0,75
Prüfspannung	—	1,25 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	—
Kontaktfeder	Cu

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	hellgrau	

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

	2	13286.0	50
	3	13287.0	50
	4	13288.0	50
	5	13289.0	50
	6	13290.0	50
	7	13291.0	50
	8	13292.0	50
	9	13293.0	50
	10	13294.0	50
	11	13295.0	50
	12	13296.0	50
	13	13297.0	50
	14	13298.0	50
	15	13299.0	50
	16	13300.0	50
	17	13301.0	50
	18	13302.0	50
	19	13303.0	50
	20	13304.0	50
	21	13305.0	50
	22	13306.0	50
	23	13307.0	50
	24	13308.0	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Schenkelfeder

3,50
9,00
1,00

1,50
auf Anfrage
auf Anfrage

300 V	130 V
6 A	3 A (T60)
22-16	0,75
—	1,25 kV
—	—
—	—


PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
—
—
—
—
Cu

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	hellgrau	



	2	13310.0	50
	3	13311.0	50
	4	13312.0	50
	5	13313.0	50
	6	13314.0	50
	7	13315.0	50
	8	13316.0	50
	9	13317.0	50
	10	13318.0	50
	11	13319.0	50
	12	13320.0	50
	13	13321.0	50
	14	13322.0	50
	15	13323.0	50
	16	13324.0	50
	17	13325.0	50
	18	13326.0	50
	19	13327.0	50
	20	13328.0	50
	21	13329.0	50
	22	13330.0	50
	23	13331.0	50
	24	13332.0	50

Seite 124 - 127


Anschlussklemmen



PBK 4100/... /5,00

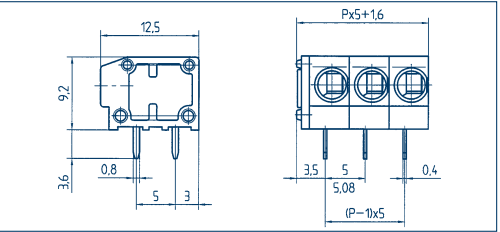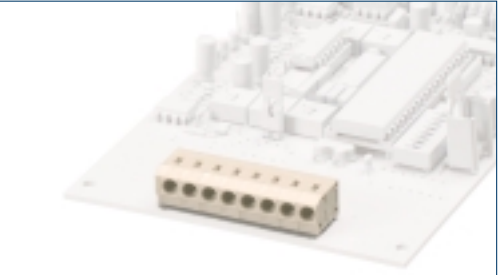

PBK 4101/... /5,00-KD

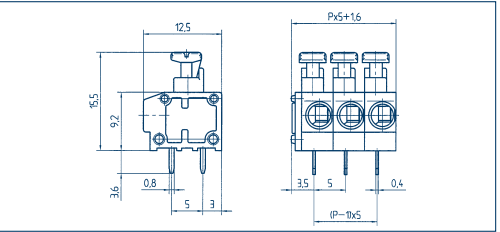

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	9,00
Bohrlochdurchmesser mm	1,00

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	auf Anfrage
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	auf Anfrage

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	10 A	17,5 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	20-14	1,50
Prüfspannung	—	2,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—
Verschmutzungsgrad	—	—

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	—
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	Cu
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	hellgrau	

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

	2	13085.0	50
	3	13086.0	50
	4	13087.0	50
	5	13088.0	50
	6	13089.0	50
	7	13090.0	50
	8	13091.0	50
	9	13092.0	50
	10	13093.0	50
	11	13094.0	50
	12	13095.0	50
	13	13096.0	50
	14	13097.0	50
	15	13098.0	50
	16	13099.0	50
	17	13100.0	50
	18	13101.0	50
	19	13102.0	50
	20	13103.0	50
	21	13104.0	50
	22	13105.0	50
	23	13106.0	50
	24	13107.0	50

Zubehör

Kennzeichnen

Seite 124 - 127

Schenkelfeder

5,00
9,00
1,00

1,50
auf Anfrage
auf Anfrage

300 V	250 V
10 A	17,5 A (T60)
20-14	1,50
—	2,00 kV
—	—
—	—


PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
—
—
—
Cu

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	hellgrau	


	2	13108.0	50
	3	13109.0	50
	4	13110.0	50
	5	13111.0	50
	6	13112.0	50
	7	13113.0	50
	8	13114.0	50
	9	13115.0	50
	10	13116.0	50
	11	13117.0	50
	12	13118.0	50
	13	13119.0	50
	14	13120.0	50
	15	13121.0	50
	16	13122.0	50
	17	13123.0	50
	18	13124.0	50
	19	13125.0	50
	20	13126.0	50
	21	13127.0	50
	22	13128.0	50
	23	13129.0	50
	24	13130.0	50

Seite 124 - 127


Anschlussklemmen



PBKZ 4301/.../5,08-KD

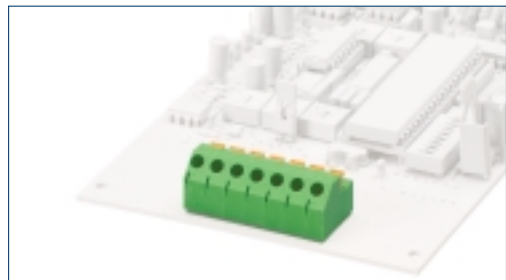

Zeichnungen

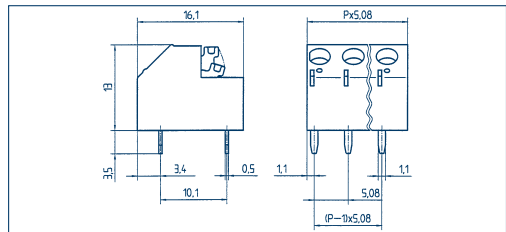

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08	
Abisolierlänge mm	10,00	
Bohrlochdurchmesser mm	1,30	

Querschnitte

eindrchtig (starr) mm ²	1,50	
feindrchtig (flexibel) mm ²	auf Anfrage	
feindrchtig (mit Aderendhulse) mm ²	auf Anfrage	

Nennndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V	
Bemessungsstrom A	16 A	17,5 A (T60)	
Querschnitt max. AWG/mm²	22-14	1,50	
Prüfspannung	–	2,00 kV	
Drehmoment/Schraubengröße	–	–	
Verschmutzungsgrad	–	–	

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA / UL 94 V0	
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C	
Klemmstück	–	
Klemmkäfig/Exzenter	–	
Kontaktstift	–	
Käfigzugfeder	–	
Drahtschutz	–	
Lötfahne	Cu	
Kontaktfeder	–	

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)				
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)		grün		
		(Ral 6018)		
	2	13131.1	50	
	3	13132.1	50	
	4	13133.1	50	
	5	13134.1	50	
	6	13135.1	50	
	7	13136.1	50	

Zubehör

Kennzeichen Seite 124 - 127

Leiterplattensteckverbinder

CONTA-CON

Mit der Steckverbinder-Systemfamilie **CONTA-CON** bietet **CONTA-CLIP** ein umfangreiches, steckbares Verbinderprogramm für Ihre Leiterplattenanwendungen. Aufgrund seiner Variantenvielfalt bietet das **CONTA-CON**-Steckverbinderprogramm eine große Anzahl an Anschlussmöglichkeiten.

Das **CONTA-CON**-Steckverbindersystem besteht im Wesentlichen aus zwei Bauteilen; einem auf der Leiterplatte befestigtem Element [Stiftleiste] und einem steckbarem Element [Buchsenleiste].

Für die Buchsenleisten stehen folgende Anschlussprinzipien zur Auswahl, Drahtschutz-, Zugbügel-, Zugfeder- und Exzenteranschluss-Prinzip. **CONTA-CON**-Steckverbinder bieten eine breit gefächerte Produktpalette und eine damit verbundene große Kombinationsmöglichkeit.


Die Buchsenleisten sind steckkompatibel mit allen Stiftleisten im selben Raster. Die Eigenschaften dieser Baureihe liegen in dem hohen Bedienkomfort sowie der Anreihung und Kodiermöglichkeit ohne Polverlust. Die Stiftleisten sind in den Ausführungen offene | geschlossene Seitenwand, Einstock | Doppelstock Ausführung, Horizontal | Vertikal Anschluss sowie mit | ohne Schraubflansch lieferbar. Das Zubehör umfasst Kodiersterne, Einzelabdeckung pro Klemmstelle, Verschlussstopfen pro Stiftleistenkontakt sowie Kennzeichnungssysteme.

Übersicht Buchsenleisten

CONTA-CON



Drahtschutz-Prinzip		
PKB 130/... /5,00	68	
PKB 130/... /5,00-BL	68	
PKB 130/... /5,08-BL	69	
PKB 130/... /10,00	69	
PKB 130/... /10,00-BL	70	
PKB 130/... /10,16-BL	70	

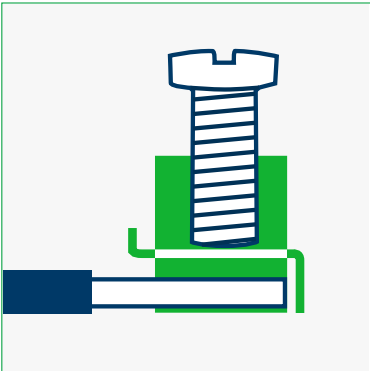

Zugbügel-Prinzip		
PKB 1550/... /3,50	72	
PKB 1550/... /3,50-F	72	
PKB 1550/... /3,81	73	
PKB 1550/... /3,81-F	73	
PKBZ 1551/... /3,81	74	
PKBZ 1552/... /3,81	74	
PKB 950/... /5,00	75	
PKB 950/... /5,00-F	75	
PKB 1100/... /5,00	76	
PKB 1110/... /5,00	76	
PKB 950/... /5,08	77	
PKB 950/... /5,08-F	77	
PKB 1100/... /5,08	78	
PKB 1110/... /5,08	78	
PKB 960/... /7,62	79	




Zugfeder-Prinzip		
PZB 3950/... /5,00	80	




Exzenter-TOP-Prinzip		
PBT 1200/... /5,08	82	

Übersicht Stiftleisten

CONTA-CON

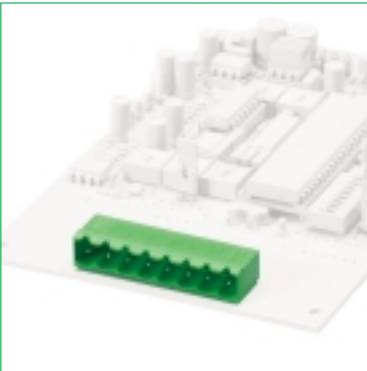

Stiftleiste		
STL 130/... /5,00-V	84	
STL 132/... /5,00-V	84	
STL 140/... /5,00-H	85	
STL 130/... /5,08-V	85	
STL 140/... /5,08-H	86	
STL 130/... /10,00-V	87	
STL 130/... /10,16-V	87	
STL 1550/... /3,50-V-G	88	
STL 1550/... /3,50-H-G	88	
STL 1550/... /3,50-V-F	89	
STL 1550/... /3,50-H-F	89	
STL 1550/... /3,81-V-G	90	
STL 1550/... /3,81-H-G	90	
STL 1550/... /3,81-V-F	91	
STL 1550/... /3,81-H-F	91	
STL 1590/... /3,81-G	92	
STL 1570/... /3,81-V-G	93	
STL 1570/... /3,81-H-G	93	
STL 950/... /5,00-V	94	
STL 950/... /5,00-H	94	
STL 950/... /5,00-V-G	95	
STL 950/... /5,00-H-G	95	
STL 950/... /5,00-V-F	96	
STL 950/... /5,00-H-F	96	
STL 975/... /5,00-V-G	97	
STL 975/... /5,00-H-G	97	
STL 950/... /5,08-V	98	
STL 950/... /5,08-H	98	
STL 950/... /5,08-V-G	99	
STL 950/... /5,08-H-G	99	
STL 950/... /5,08-V-F	100	
STL 950/... /5,08-H-F	100	
STL 990/... /5,08-G	101	
STL 970/... /5,08-V	102	
STL 970/... /5,08-H	102	
STL 970/... /5,08-V-G	103	
STL 970/... /5,08-H-G	103	
STL 970/... /5,08-V-F	104	
STL 970/... /5,08-H-F	104	
STL 960/... /7,62-V	106	
STL 960/... /7,62-H	106	
STL 960/... /7,62-V-G	107	
STL 960/... /7,62-H-G	107	
PK-TS/... /5,08/15	110	
PK-TS/... /5,08	110	
PK-TS/... /5,08-F/15	111	
PK-TS/... /5,08-F	111	
STL 950/... /5,08-G-L	117	

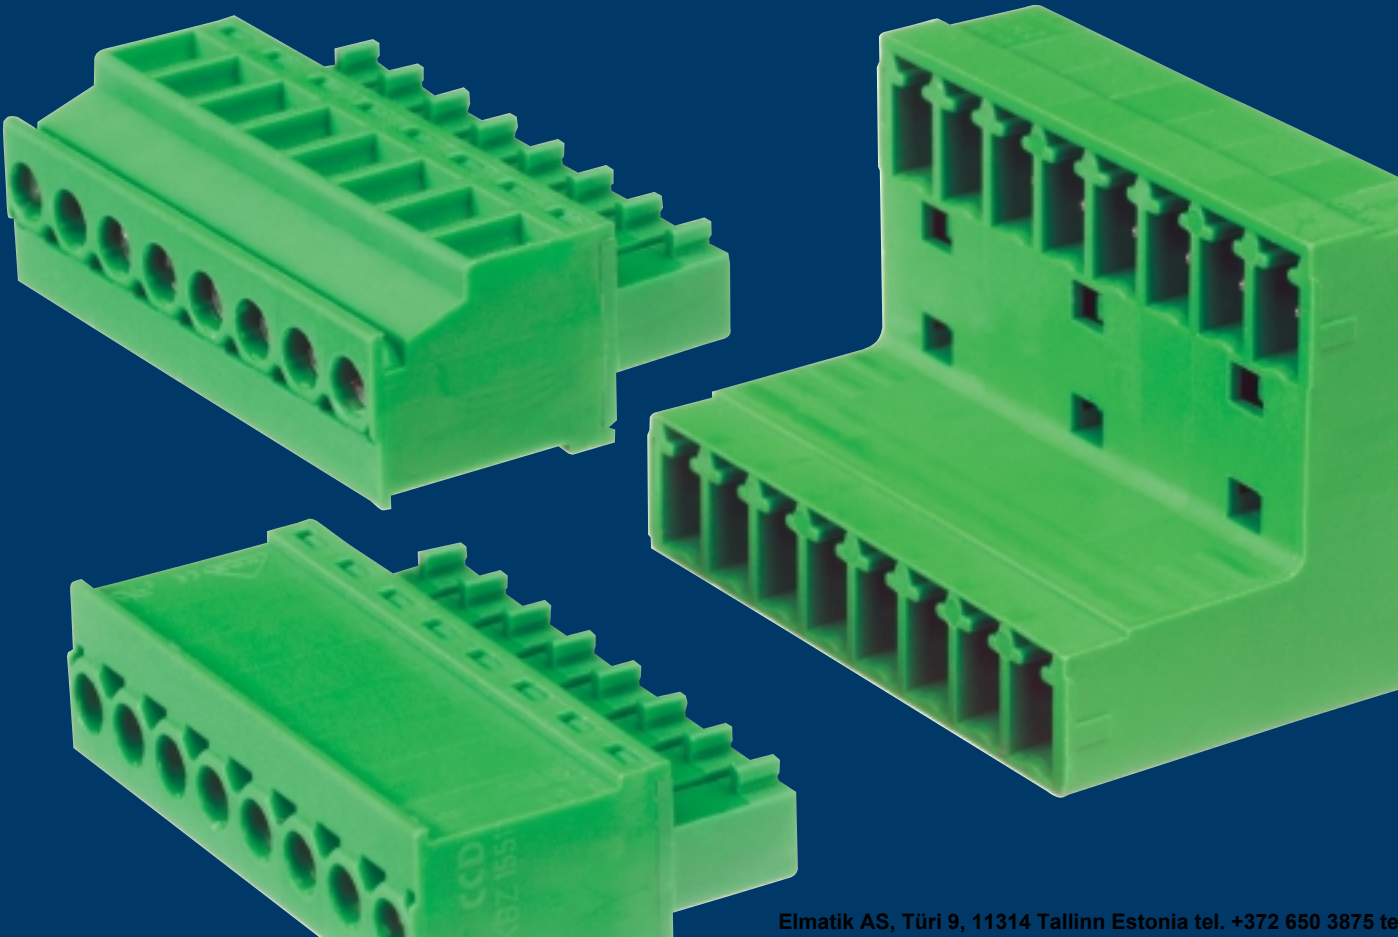

Kombinationsmatrix Leiterplattensteckverbinder

CONTA-CON[illegible]

- * = 2+3-polig anreihbar
- ** = Blockbauweise
- X = Kombinationsmöglichkeit
- V = Vertikale Anschlussrichtung
- H = Horizontale Anschlussrichtung
- G = Geschlossene Seitenwand
- F = Schraubflansch

																	
STL 950 H	STL 950 V-G	STL 950 H-G	STL 950 V-F	STL 950 H-F	STL 975 V-G	STL 975 H-G	STL 990 G	STL 970 V	STL 970 H	STL 970 V-G	STL 970 H-G	STL 970 V-F	STL 970 H-F	STL 960 V	STL 960 H	STL 960 V-G	STL 960 H-G
94	95	95	96	96	97	97	101	102	102	103	103	104	104	106	106	107	107
98	99	99	100	100													
5,00 mm	5,00 mm	5,00 mm	5,00 mm	5,00 mm													
5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,00 mm	5,00 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	7,62 mm	7,62 mm	7,62 mm	7,62 mm
2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-16	2-16	2-16	2-16
X	X	X			X	X	X	X	X	X	X						
			X	X								X	X				
X	X	X			X	X	X	X	X	X	X						
X	X	X			X	X	X	X	X	X	X						
														X	X	X	X
X	X	X			X	X											
X	X	X					X	X	X	X	X						



Drahtschutz-Prinzip



Zugbühl-Prinzip



Exzenter-Top-Prinzip



Zugfeder-Prinzip

Leiterplattensteckverbinder

Buchsenleiste

Zeichnungen

Anschlussart

Maße
Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm
Querschnitte
eindrätig (starr) mm²
feindrätig (flexibel) mm²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

Neenndaten

Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Bemessungs-Stoßspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Exzenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfahne
Kontaktfeder

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

	2	11169.1	11169.4	50
	3	11170.1	11170.4	50
	4	11171.1	11171.4	50
	5	11172.1	11172.4	50
	6	11173.1	11173.4	50
	7	11174.1	11174.4	50
	8	11175.1	11175.4	50
	9	11176.1	11176.4	50
	10	11177.1	11177.4	50
	11	11178.1	11178.4	50
	12	11179.1	11179.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PKB 130/... /5,00

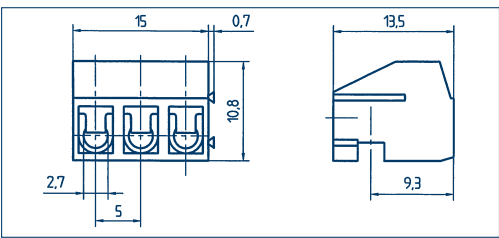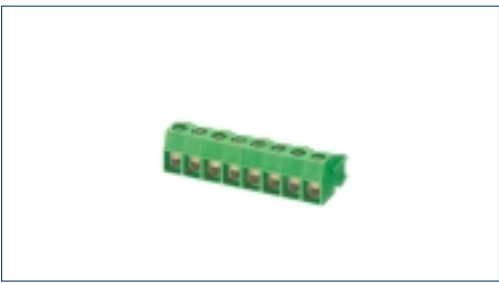

Drahtschutz

5,00
6,00

--

1,50
1,00
1,00

Neenndaten

300 V	250 V
10 A	10 A (T60)
22-14	1,50
–	4,00 kV
–	0,40 Nm/M2,6
–	3

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
–
CuBe

Best.-Nr.

Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	



2	11169.1	11169.4	50
3	11170.1	11170.4	50
4	11171.1	11171.4	50
5	11172.1	11172.4	50
6	11173.1	11173.4	50
7	11174.1	11174.4	50
8	11175.1	11175.4	50
9	11176.1	11176.4	50
10	11177.1	11177.4	50
11	11178.1	11178.4	50
12	11179.1	11179.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

CONTA-CON

PKB 130/... /5,00-BL

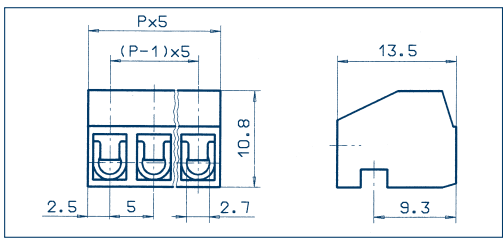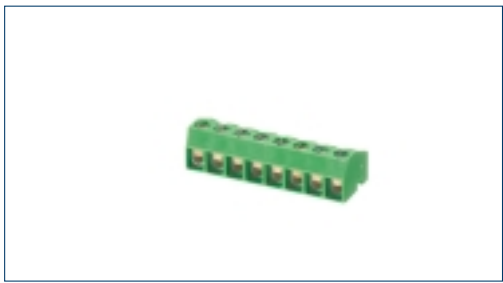

Drahtschutz

5,00
6,00

--

1,50
1,00
1,00

Neenndaten

300 V	250 V
10 A	10 A (T60)
22-14	1,50
–	4,00 kV
–	0,40 Nm/M2,6
–	3

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
–
CuBe

Best.-Nr.

Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

2	11185.1	11185.4	50
3	11186.1	11186.4	50
4	11187.1	11187.4	50
5	11188.1	11188.4	50
6	11189.1	11189.4	50
7	11190.1	11190.4	50
8	11191.1	11191.4	50
9	11192.1	11192.4	50
10	11193.1	11193.4	50
11	11194.1	11194.4	50
12	11195.1	11195.4	50
13	11196.1	11196.4	50
14	11197.1	11197.4	50
15	11198.1	11198.4	50
16	11199.1	11199.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

Leiterplattensteckverbinder

Buchsenleiste

Zeichnung

Anschlussart

Maße
Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm
Querschnitt
eindrätig (starr) mm²
feindrätig (flexibel) mm²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

Neenndaten

Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Bemessungs-Stoßspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Exzenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfahne
Kontaktfeder

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

	2	13628.1	13628.4	50
	3	13629.1	13629.4	50
	4	13630.1	13630.4	50
	5	13631.1	13631.4	50
	6	13632.1	13632.4	50
	7	13633.1	13633.4	50
	8	13634.1	13634.4	50
	9	13635.1	13635.4	50
	10	13636.1	13636.4	50
	11	13637.1	13637.4	50
	12	13638.1	13638.4	50
	13	13639.1	13639.4	50
	14	13640.1	13640.4	50
	15	13641.1	13641.4	50
	16	13642.1	13642.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PKB 130/... /5,08-BL

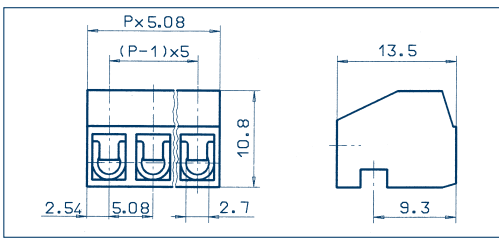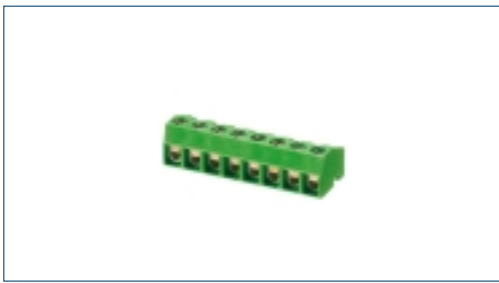

Drahtschutz

5,08
6,00

--

1,50
1,00
1,00

Neenndaten

300 V	250 V
10 A	10 A (T60)
22-14	1,50
–	4,00 kV
–	0,40 Nm/M2,6
–	3

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
–
CuBe

Best.-Nr.



Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

2	13628.1	13628.4	50
3	13629.1	13629.4	50
4	13630.1	13630.4	50
5	13631.1	13631.4	50
6	13632.1	13632.4	50
7	13633.1	13633.4	50
8	13634.1	13634.4	50
9	13635.1	13635.4	50
10	13636.1	13636.4	50
11	13637.1	13637.4	50
12	13638.1	13638.4	50
13	13639.1	13639.4	50
14	13640.1	13640.4	50
15	13641.1	13641.4	50
16	13642.1	13642.4	50

Zubehör

Kennzeichnen

PKB 130/... /10,00

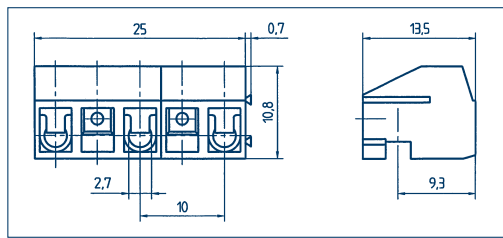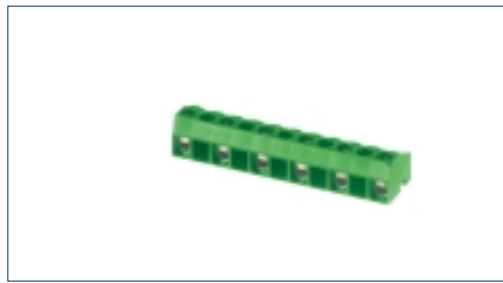

Drahtschutz

10,00
6,00

--

1,50
1,00
1,00

Neenndaten

300 V	630 V
10 A	10 A (T60)
22-14	1,50
–	8,00 kV
–	0,40 Nm/M2,6
–	3

Werkstoffe

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
–
–
–
–
–
CuBe

Best.-Nr.

Polzahl	Best.-Nr.		VPE
	grün	dunkelgrau	
	(Ral 6018)	(Ral 7016)	

2	11180.1	11180.4	50
3	11181.1	11181.4	50
4	11182.1	11182.4	50
5	11183.1	11183.4	50
6	11184.1	11184.4	50

Zubehör


Kennzeichnen

[illegible][illegible][illegible][illegible]

A vertical sheet of lined paper. At the top, there is a solid dark blue horizontal band. Below this band, the page is filled with a repeating pattern of horizontal stripes. The stripes are light green and light purple, alternating in a regular sequence. The pattern covers the entire body of the page below the header.

Leiterplattensteckverbinder

Buchsenleiste



3,81 mm

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²
feindrätig (flexibel) mm²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

Nenndaten

Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Bemessungs-Stoßspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Exzenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfahne
Kontaktfeder

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)


(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

Polzahl	Best.-Nr.	VPE	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)			grün (Ral 6018)	
2	13039.1	50	2	13062.1	50
3	13040.1	50	3	13063.1	50
4	13041.1	50	4	13064.1	50
5	13042.1	50	5	13065.1	50
6	13043.1	50	6	13066.1	50
7	13044.1	50	7	13067.1	50
8	13045.1	50	8	13068.1	50
9	13046.1	50	9	13069.1	50
10	13047.1	50	10	13070.1	50
11	13048.1	50	11	13071.1	50
12	13049.1	50	12	13072.1	50
13	13050.1	50	13	13073.1	50
14	13051.1	50	14	13074.1	50
15	13052.1	50	15	13075.1	50
16	13053.1	50	16	13076.1	50
17	13054.1	50	17	13077.1	50
18	13055.1	50	18	13078.1	50
19	13056.1	50	19	13079.1	50
20	13057.1	50	20	13080.1	50

Zubehör

Kennzeichnen
Kodieren

PKBZ 1551/... /3,81

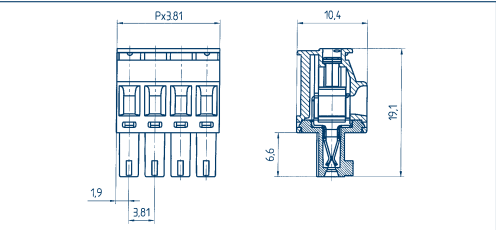

Zugbügel

3,81

7,00

–

1,50

1,00

1,00



300 V

160 V

8 A

9 A (T60)

28-16

1,50

–

4,00 kV

–

0,4 Nm/M2

–

3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

-30°C / +105°C

CuZn

–

–

–

–


–

–

CuSn

Polzahl	Best.-Nr.	VPE	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)			grün (Ral 6018)	
2	13039.1	50	2	13062.1	50
3	13040.1	50	3	13063.1	50
4	13041.1	50	4	13064.1	50
5	13042.1	50	5	13065.1	50
6	13043.1	50	6	13066.1	50
7	13044.1	50	7	13067.1	50
8	13045.1	50	8	13068.1	50
9	13046.1	50	9	13069.1	50
10	13047.1	50	10	13070.1	50
11	13048.1	50	11	13071.1	50
12	13049.1	50	12	13072.1	50
13	13050.1	50	13	13073.1	50
14	13051.1	50	14	13074.1	50
15	13052.1	50	15	13075.1	50
16	13053.1	50	16	13076.1	50
17	13054.1	50	17	13077.1	50
18	13055.1	50	18	13078.1	50
19	13056.1	50	19	13079.1	50
20	13057.1	50	20	13080.1	50

PKBZ 1552/... /3,81

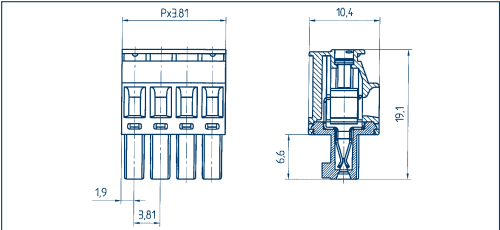

Zugbügel

3,81

7,00

–

1,50

1,00

1,00



300 V

160 V

8 A

9 A (T60)

28-12

1,50

–

4,00 kV

–

0,4 Nm/M2

–

3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

-30°C / +105°C

CuZn

–

–

–

–

–

–

CuSn

Seite 124 - 127
Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Buchsenleiste



5,00 mm

Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²
feindrätig (flexibel) mm²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

Nenndaten

Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Bemessungs-Stoßspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Exzenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfahne
Kontaktfeder

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)


(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

Polzahl	Best.-Nr.	VPE	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)			grün (Ral 6018)	
2	11207.1	50	2	11268.1	50
3	11208.1	50	3	11269.1	50
4	11209.1	50	4	11270.1	50
5	11210.1	50	5	11271.1	50
6	11211.1	50	6	11272.1	50
7	11212.1	50	7	11273.1	50
8	11213.1	50	8	11274.1	50
9	11214.1	50	9	11275.1	50
10	11215.1	50	10	11276.1	50
11	11216.1	50	11	13226.1	50
12	11217.1	50	12	13227.1	50
13	11218.1	50	13	13228.1	50
14	11219.1	50	14	13229.1	50
15	11220.1	50	15	13230.1	50
16	11221.1	50	16	13231.1	50
17	11222.1	50	17	13232.1	50
18	11223.1	50	18	13233.1	50
19	11224.1	50	19	13234.1	50
20	11225.1	50	20	13235.1	50
21	11226.1	50	21	13236.1	50
22	11227.1	50	22	13237.1	50
23	11228.1	50	23	13238.1	50
24	11229.1	50	24	13239.1	50

Zubehör

Kennzeichnen
Kodieren

PKB 950/... /5,00

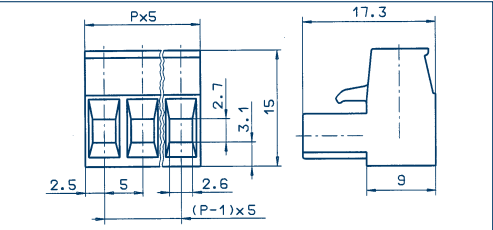

Zugbügel

5,00

6,00

–

2,50

2,50

2,50



300 V

250 V

15 A

12 A (T60)

22-12

2,50

–

4,00 kV

–

0,50 Nm/M3

–

3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

-30°C / +105°C

CuZn

–

–

–

–


–

–

CuSn

Polzahl	Best.-Nr.	VPE	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)			grün (Ral 6018)	
2	11207.1	50	2	11268.1	50
3	11208.1	50	3	11269.1	50
4	11209.1	50	4	11270.1	50
5	11210.1	50	5	11271.1	50
6	11211.1	50	6	11272.1	50
7	11212.1	50	7	11273.1	50
8	11213.1	50	8	11274.1	50
9	11214.1	50	9	11275.1	50
10	11215.1	50	10	11276.1	50
11	11216.1	50	11	13226.1	50
12	11217.1	50	12	13227.1	50
13	11218.1	50	13	13228.1	50
14	11219.1	50	14	13229.1	50
15	11220.1	50	15	13230.1	50
16	11221.1	50	16	13231.1	50
17	11222.1	50	17	13232.1	50
18	11223.1	50	18	13233.1	50
19	11224.1	50	19	13234.1	50
20	11225.1	50	20	13235.1	50
21	11226.1	50	21	13236.1	50
22	11227.1	50	22	13237.1	50
23	11228.1	50	23	13238.1	50
24	11229.1	50	24	13239.1	50

PKB 950/... /5,00-F

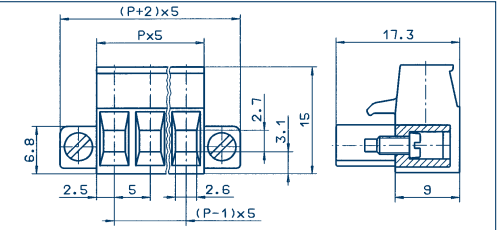

Zugbügel

5,00

6,00

–

2,50

2,50

2,50



300 V

250 V

15 A

12 A (T60)

28-14

2,50

–

4,00 kV

–

0,50 Nm/M3

–

3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

-30°C / +105°C

CuZn

–

–

–

–

–

–

CuSn

Seite 124 - 127
Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Buchsenleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²
feindrätig (flexibel) mm²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

Neendaten

Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Bemessungs-Stoßspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Exzenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfahne
Kontaktfeder

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

	Polzahl	Best.-Nr.	VPE	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
		●			●	
		grün			grün	
		(Ral 6018)			(Ral 6018)	
	2	11286.1	50	2	11320.1	50
	3	11287.1	50	3	11321.1	50
	4	11288.1	50	4	11322.1	50
	5	11289.1	50	5	11323.1	50
	6	11290.1	50	6	11324.1	50
	7	11291.1	50	7	11325.1	50
	8	11292.1	50	8	11326.1	50
	9	11293.1	50	9	11327.1	50
	10	11294.1	50	10	11328.1	50
	11	11295.1	50	11	11329.1	50
	12	11296.1	50	12	11330.1	50
	13	11297.1	50	13	11331.1	50
	14	11298.1	50	14	11332.1	50
	15	11299.1	50	15	11333.1	50
	16	11300.1	50	16	11334.1	50
	17	11301.1	50	17	11335.1	50
	18	11302.1	50	18	11336.1	50
	19	11303.1	50	19	11337.1	50
	20	11304.1	50	20	11338.1	50

Zubehör

Kennzeichnen
Kodieren

PKB 1100/... /5,00

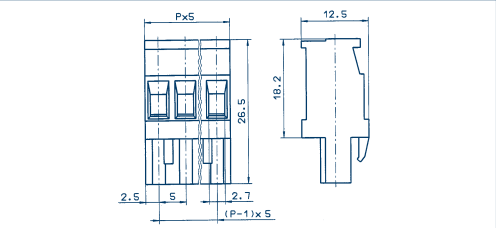

Zugbügel

5,00

7,00

—

2,50

2,50

2,50



300 V

250 V

15 A

12 A (T60)

22-10

2,50

—

4,00 kV

—

0,50 Nm/M3

—

3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

-30°C / +105°C

CuZn

—

—

—

—

—


CuSn

Polzahl

Best.-Nr.

VPE

PKB 1110/... /5,00

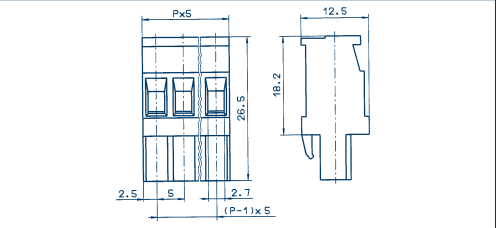

Zugbügel

5,00

7,00

—

2,50

2,50

2,50



300 V

250 V

15 A

12 A (T60)

22-10

2,50

—

4,00 kV

—

0,50 Nm/M3

—

3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

-30°C / +105°C

CuZn

—

—

—

—

—

CuSn


Polzahl

Best.-Nr.

VPE

Leiterplattensteckverbinder

Buchsenleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²
feindrätig (flexibel) mm²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

Neendaten

Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Bemessungs-Stoßspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Exzenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfahne
Kontaktfeder

Bestellinformationen



Standardfarbe(n)
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

	Polzahl	Best.-Nr.	VPE	Polzahl	Best.-Nr.	VPE
		●			●	
		grün			grün	
		(Ral 6018)			(Ral 6018)	
	2	11230.1	50	2	11277.1	50
	3	11231.1	50	3	11278.1	50
	4	11232.1	50	4	11279.1	50
	5	11233.1	50	5	11280.1	50
	6	11234.1	50	6	11281.1	50
	7	11235.1	50	7	11282.1	50
	8	11236.1	50	8	11283.1	50
	9	11237.1	50	9	11284.1	50
	10	11238.1	50	10	11285.1	50
	11	11239.1	50	11	13212.1	50
	12	11240.1	50	12	13213.1	50
	13	11241.1	50	13	13214.1	50
	14	11242.1	50	14	13215.1	50
	15	11243.1	50	15	13216.1	50
	16	11244.1	50	16	13217.1	50
	17	11245.1	50	17	13218.1	50
	18	11246.1	50	18	13219.1	50
	19	11247.1	50	19	13220.1	50
	20	11248.1	50	20	13221.1	50
	21	11249.1	50	21	13222.1	50
	22	11250.1	50	22	13223.1	50
	23	11251.1	50	23	13707.1	50
	24	11252.1	50	24	13708.1	50

Zubehör

Kennzeichnen
Kodieren

PKB 950/... /5,08

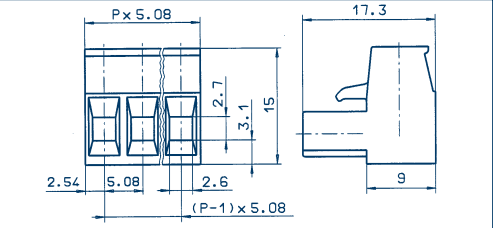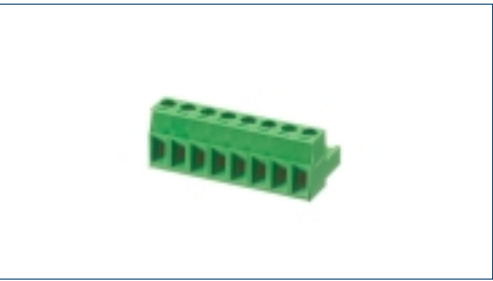

Zugbügel

5,08

6,00

—

2,50

2,50

2,50



300 V

250 V

15 A

12 A (T60)

22-12

2,50

—

4,00 kV

—

0,50 Nm/M3

—

3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

-30°C / +105°C

CuZn

—

—

—

—

—



CuSn

Polzahl

Best.-Nr.

VPE

PKB 950/... /5,08-F

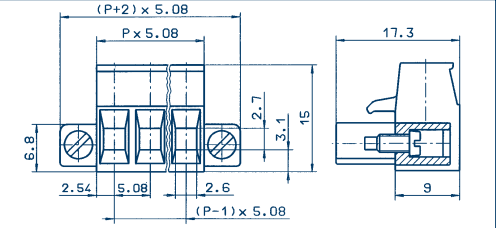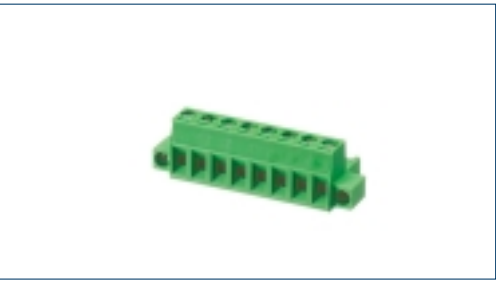

Zugbügel

5,08

6,00

—

2,50

2,50

2,50



300 V

250 V

15 A

12 A (T60)

28-14

2,50

—

4,00 kV

—

0,50 Nm/M3

—

3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

-30°C / +105°C

CuZn

—

—

—

—

—

CuSn

Polzahl

Best.-Nr.

VPE


Leiterplattensteckverbinder

Buchsenleiste



5,08 mm

PKB 1100/... /5,08

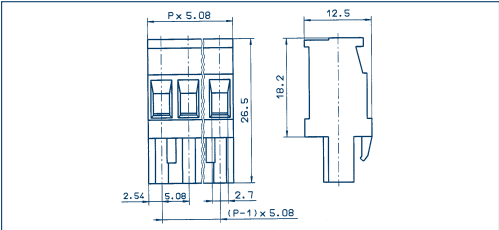

Zeichnungen

Anschlussart
Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	–
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	2,50
feindrähtig (flexibel) mm²	2,50
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Normdaten		
Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-10	2,50
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe	
Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	CuSn


Bestellinformationen			
Standardfarbe(n)	●		
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün		

		(Ral 6018)	
	2	11305.1	50
	3	11306.1	50
	4	11307.1	50
	5	11308.1	50
	6	11309.1	50
	7	11310.1	50
	8	11311.1	50
	9	11312.1	50
	10	11313.1	50
	11	11314.1	50
	12	11315.1	50
	13	11316.1	50
	14	11317.1	50
	15	11318.1	50
	16	11319.1	50

Zubehör	
Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

CONTA-CON

PKB 1110/... /5,08

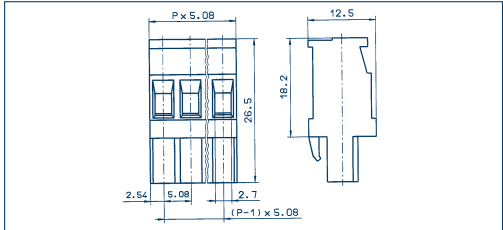

Anschlussart
Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	–
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	2,50
feindrähtig (flexibel) mm²	2,50
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Normdaten		
Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-10	2,50
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe	
Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	CuSn


Bestellinformationen			
Standardfarbe(n)	●		
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün		

		(Ral 6018)	
	2	11339.1	50
	3	11340.1	50
	4	11341.1	50
	5	11342.1	50
	6	11343.1	50
	7	11344.1	50
	8	11345.1	50
	9	11346.1	50
	10	11347.1	50
	11	11348.1	50
	12	11349.1	50
	13	11350.1	50
	14	11351.1	50
	15	11352.1	50
	16	11353.1	50

Zubehör	
Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123


Leiterplattensteckverbinder

Buchsenleiste



7,62 mm

PKB 960/... /7,62

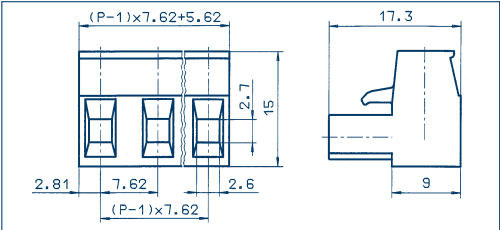

Zeichnungen

Anschlussart
Maße

Rastermaß mm	7,62
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	–
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	2,50
feindrähtig (flexibel) mm²	2,50
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Normdaten		
Bemessungsspannung V	300 V	400 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-12	2,50
Bemessungs-Stoßspannung	–	6,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe	
Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	CuSn


Bestellinformationen			
Standardfarbe(n)	●		
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün		

		(Ral 6018)	
	2	11253.1	50
	3	11254.1	50
	4	11255.1	50
	5	11256.1	50
	6	11257.1	50
	7	11258.1	50
	8	11259.1	50
	9	11260.1	50
	10	11261.1	50
	11	11262.1	50
	12	11263.1	50
	13	11264.1	50
	14	11265.1	50
	15	11266.1	50
	16	11267.1	50

Zubehör	
Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

Anschlussart	Maße
--------------	------

Kennzeichnen
Kodieren

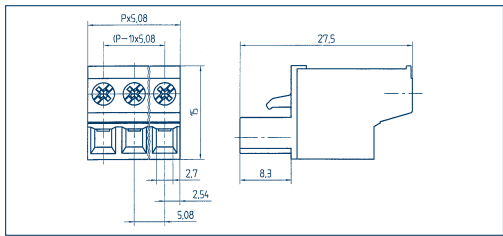

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	
2	11354.1	50
3	11355.1	50
4	11356.1	50
5	11357.1	50
6	11358.1	50
7	11359.1	50
8	11360.1	50
9	11361.1	50
10	11362.1	50
11	11363.1	50
12	11364.1	50
13	11365.1	50
14	11366.1	50
15	11367.1	50
16	11368.1	50
17	11369.1	50
18	11370.1	50
19	11371.1	50
20	11372.1	50
21	11373.1	50
22	11374.1	50
23	11375.1	50
24	11376.1	50

Seite 124 - 127

Seite 122 - 123

[illegible]

 University of Twente

Circumstance	Justified (%)	Not justified (%)
If someone is attacking you	85	15
If someone is threatening you	75	25
If someone is harassing you	65	35
If someone is insulting you	55	45
If someone is annoying you	15	85

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Circumstance	Percentage of Respondents (%)
If someone is attacking you	85
If someone is threatening you	75
If someone is harassing you	65
If someone is insulting you	55
If someone is annoying you	45

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

A vertical stack of 30 horizontal bars, alternating between light purple and light green, representing a list of 30 items. The bars are arranged in a repeating pattern of two colors: light purple and light green. The sequence starts with a light purple bar, followed by a light green bar, and continues this pattern for the remaining 28 items. The bars are uniform in height and width, and are separated by small gaps.

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,50
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	10 A	10 A (T55)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	CuZn
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–



Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	●	
	Standardfarbe(n)	
	(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

		schwarz	
		(Ral 9011)	
2	11435.4	50	
3	11436.4	50	
4	11437.4	50	
5	11438.4	50	
6	11439.4	50	
7	11440.4	50	
8	11441.4	50	
9	11442.4	50	
10	11443.4	50	
11	11444.4	50	
12	11445.4	50	
13	11446.4	50	
14	11447.4	50	
15	11448.4	50	
16	11449.4	50	
17	11450.4	50	
18	11451.4	50	
19	11452.4	50	
20	11453.4	50	
21	11454.4	50	
22	11455.4	50	
23	11456.4	50	
24	11457.4	50	

CONTA-CON

STL 132/... /5,00-V Vertikal

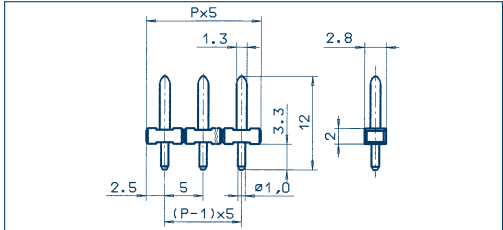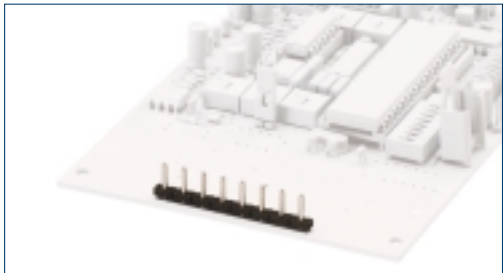

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,20

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	10 A	10 A (T55)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	CuZn
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–


Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	●	
	Standardfarbe(n)	
	(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

		schwarz	
		(Ral 9011)	
2	11469.4	50	
3	11470.4	50	
4	11471.4	50	
5	11472.4	50	
6	11473.4	50	
7	11474.4	50	
8	11475.4	50	
9	11476.4	50	
10	11477.4	50	
11	11478.4	50	
12	11479.4	50	
13	11480.4	50	
14	11481.4	50	
15	11482.4	50	
16	11483.4	50	
17	11484.4	50	
18	11485.4	50	
19	11486.4	50	
20	11487.4	50	
21	11488.4	50	
22	11489.4	50	
23	11490.4	50	
24	11491.4	50	

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnung

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,50
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	10 A	10 A (T55)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe



Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	CuZn
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	●	
	Standardfarbe(n)	
	(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

		schwarz	
		(Ral 9011)	
2	11492.4	50	
3	11493.4	50	
4	11494.4	50	
5	11495.4	50	
6	11496.4	50	
7	11497.4	50	
8	11498.4	50	
9	11499.4	50	
10	11500.4	50	
11	11501.4	50	
12	11502.4	50	
13	11503.4	50	
14	11504.4	50	
15	11505.4	50	
16	11506.4	50	
17	11507.4	50	
18	11508.4	50	
19	11509.4	50	
20	11510.4	50	
21	11511.4	50	
22	11512.4	50	
23	11513.4	50	
24	11514.4	50	

STL 140/... /5,00-H Horizontal

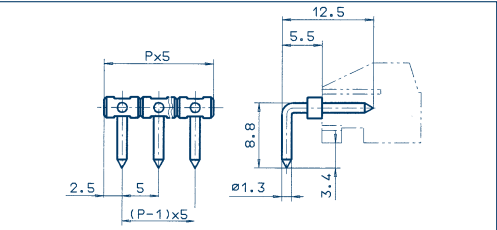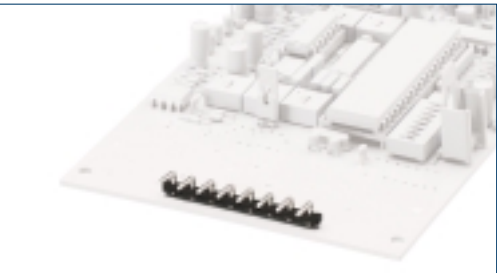

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,50

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	10 A	10 A (T55)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe



Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	CuZn
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	●	
	Standardfarbe(n)	
	(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

		schwarz	
		(Ral 9011)	
2	11492.4	50	
3	11493.4	50	
4	11494.4	50	
5	11495.4	50	
6	11496.4	50	
7	11497.4	50	
8	11498.4	50	
9	11499.4	50	
10	11500.4	50	
11	11501.4	50	
12	11502.4	50	
13	11503.4	50	
14	11504.4	50	
15	11505.4	50	
16	11506.4	50	
17	11507.4	50	
18	11508.4	50	
19	11509.4	50	
20	11510.4	50	
21	11511.4	50	
22	11512.4	50	
23	11513.4	50	
24	11514.4	50	

STL 130/... /5,08-V Vertikal

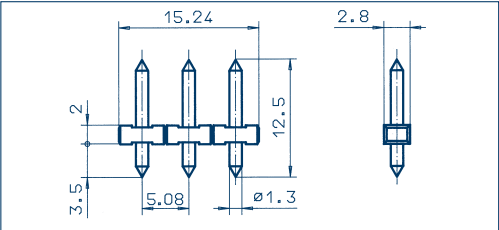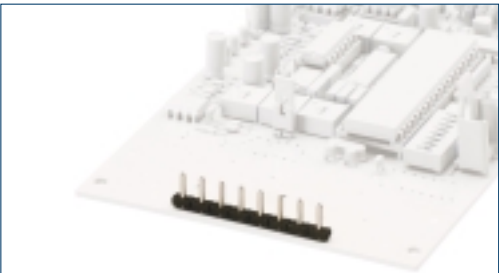

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,50

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	10 A	10 A (T55)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	CuZn
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–


Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	●	
	Standardfarbe(n)	
	(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

		schwarz	
		(Ral 9011)	
2	13650.4	50	
3	13651.4	50	
4	13652.4	50	
5	13653.4	50	
6	13654.4	50	
7	13655.4	50	
8	13656.4	50	
9	13657.4	50	
10	13658.4	50	
11	13659.4	50	
12	13660.4	50	
13	13661.4	50	
14	13662.4	50	
15	13663.4	50	
16	13664.4	50	
17	13665.4	50	
18	13666.4	50	
19	13667.4	50	
20	13668.4	50	
21	13669.4	50	
22	13670.4	50	
23	13671.4	50	
24	13672.4	50	

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	3,50
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,20
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	–
feindrähtig (flexibel) mm²	–
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	160 V
Bemessungsstrom A	8 A	9 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	



	2	11877.1	50
	3	11878.1	50
	4	11879.1	50
	5	11880.1	50
	6	11881.1	50
	7	11882.1	50
	8	11883.1	50
	9	11884.1	50
	10	11885.1	50
	11	11886.1	50
	12	11887.1	50
	13	11888.1	50
	14	11889.1	50
	15	11890.1	50
	16	11891.1	50
	17	11892.1	50
	18	11893.1	50
	19	11894.1	50
	20	11895.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

CONTA-CON

STL 1550/... /3,50-V-G Vertikal

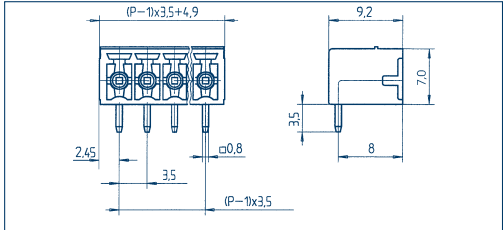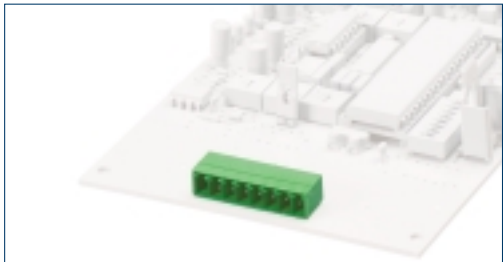

3,50
–
1,20

–
–
–

300 V	160 V
8 A	9 A (T60)
–	–
–	4,00 kV
–	–
–	–

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30 °C / +105 °C
–
–
Cu
–
–
–
–


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	11911.1	50
	3	11912.1	50
	4	11913.1	50
	5	11914.1	50
	6	11915.1	50
	7	11916.1	50
	8	11917.1	50
	9	11918.1	50
	10	11919.1	50
	11	11920.1	50
	12	11921.1	50
	13	11922.1	50
	14	11923.1	50
	15	11924.1	50
	16	11925.1	50
	17	11926.1	50
	18	11927.1	50
	19	11928.1	50
	20	11929.1	50

Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	3,50
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,20
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	–
feindrähtig (flexibel) mm²	–
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	160 V
Bemessungsstrom A	8 A	9 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Standardfarbe(n)	grün
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

	2	13753.1	50
	3	13754.1	50
	4	13755.1	50
	5	13756.1	50
	6	13757.1	50
	7	13758.1	50
	8	13759.1	50
	9	13760.1	50
	10	13761.1	50
	11	13762.1	50
	12	13763.1	50
	13	13764.1	50
	14	13765.1	50
	15	13766.1	50
	16	13767.1	50
	17	13768.1	50
	18	13769.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

STL 1550/... /3,50-V-F Vertikal

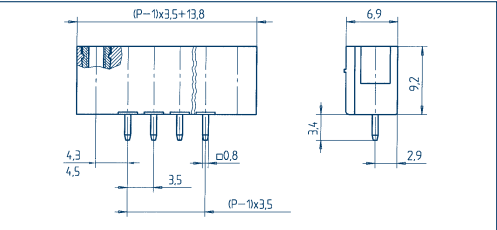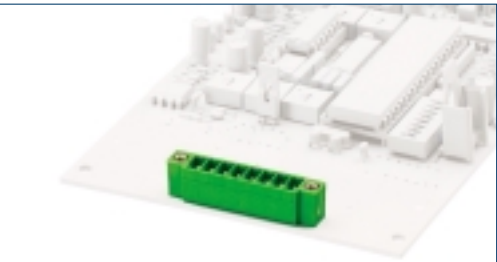

3,50
–
1,20

–
–
–



300 V	160 V
8 A	9 A (T60)
–	–
–	4,00 kV
–	–
–	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30 °C / +105 °C
–
–
Cu
–
–
–
–

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	13753.1	50
	3	13754.1	50
	4	13755.1	50
	5	13756.1	50
	6	13757.1	50
	7	13758.1	50
	8	13759.1	50
	9	13760.1	50
	10	13761.1	50
	11	13762.1	50
	12	13763.1	50
	13	13764.1	50
	14	13765.1	50
	15	13766.1	50
	16	13767.1	50
	17	13768.1	50
	18	13769.1	50

STL 1550/... /3,50-H-F Horizontal

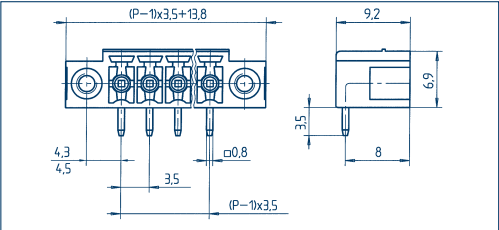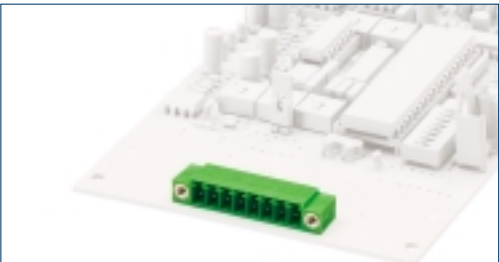

3,50
–
1,20

–
–
–

300 V	160 V
8 A	9 A (T60)
–	–
–	4,00 kV
–	–
–	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30 °C / +105 °C
–
–
Cu
–
–
–
–


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	13770.1	50
	3	13771.1	50
	4	13772.1	50
	5	13773.1	50
	6	13774.1	50
	7	13775.1	50
	8	13776.1	50
	9	13777.1	50
	10	13778.1	50
	11	13779.1	50
	12	13780.1	50
	13	13781.1	50
	14	13782.1	50
	15	13783.1	50
	16	13784.1	50
	17	13785.1	50
	18	13786.1	50

Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	3,81
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,20
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	–
feindrähtig (flexibel) mm²	–
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	160 V
Bemessungsstrom A	8 A	9 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	



	2	11896.1	50
	3	11897.1	50
	4	11898.1	50
	5	11899.1	50
	6	11900.1	50
	7	11901.1	50
	8	11902.1	50
	9	11903.1	50
	10	11904.1	50
	11	11905.1	50
	12	11906.1	50
	13	11907.1	50
	14	11908.1	50
	15	11909.1	50
	16	11910.1	50
	17	13709.1	50
	18	13710.1	50
	19	13711.1	50
	20	13712.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

CONTA-CON

STL 1550/... /3,81-H-G Horizontal

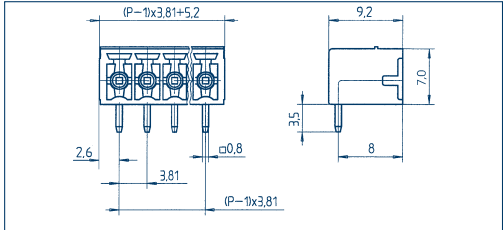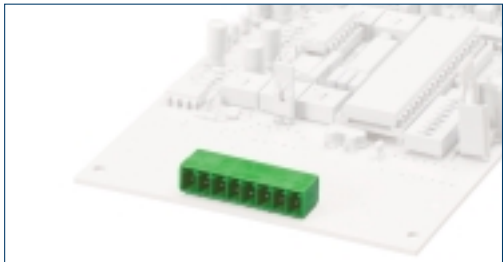

	3,81	
	–	
	1,20	

	–	
	–	
	–	

	300 V	160 V
	8 A	9 A (T60)
	–	–
	–	4,00 kV
	–	–
	–	3

	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
	-30°C / +105°C
	–
	–
	Cu
	–
	–
	–
	–


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	11930.1	50
	3	11931.1	50
	4	11932.1	50
	5	11933.1	50
	6	11934.1	50
	7	11935.1	50
	8	11936.1	50
	9	11937.1	50
	10	11938.1	50
	11	11939.1	50
	12	11940.1	50
	13	11941.1	50
	14	11942.1	50
	15	11943.1	50
	16	11944.1	50
	17	13713.1	50
	18	13714.1	50
	19	13715.1	50
	20	13716.1	50

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	3,81
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,20
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	–
feindrähtig (flexibel) mm²	–
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	160 V
Bemessungsstrom A	8 A	9 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



	grün	
	(Ral 6018)	

	2	13787.1	50
	3	13788.1	50
	4	13789.1	50
	5	13790.1	50
	6	13791.1	50
	7	13792.1	50
	8	13793.1	50
	9	13794.1	50
	10	13795.1	50
	11	13796.1	50
	12	13797.1	50
	13	13798.1	50
	14	13799.1	50
	15	13800.1	50
	16	13801.1	50
	17	13802.1	50
	18	13803.1	50
	19	13804.1	50
	20	13805.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

STL 1550/... /3,81-H-F Horizontal

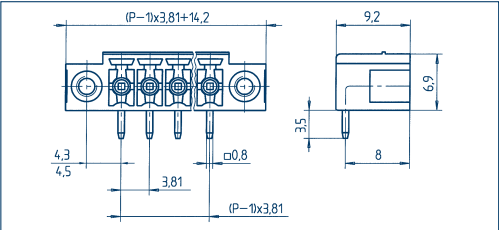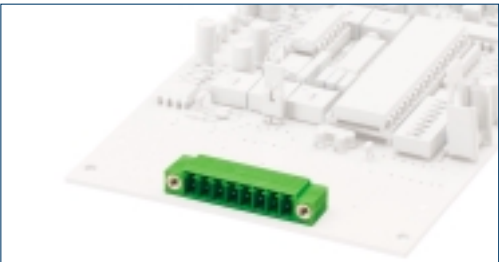

	3,81	
	–	
	1,20	

	–	
	–	
	–	

	300 V	160 V
	8 A	9 A (T60)
	–	–
	–	4,00 kV
	–	–
	–	3

	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
	-30°C / +105°C
	–
	–
	Cu
	–
	–
	–
	–

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	13806.1	50
	3	13807.1	50
	4	13808.1	50
	5	13809.1	50
	6	13810.1	50
	7	13811.1	50
	8	13812.1	50
	9	13813.1	50
	10	13814.1	50
	11	13815.1	50
	12	13816.1	50
	13	13817.1	50
	14	13818.1	50
	15	13819.1	50
	16	13820.1	50
	17	13821.1	50
	18	13822.1	50
	19	13823.1	50
	20	13824.1	50

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	



	2	11515.1	50
	3	11516.1	50
	4	11517.1	50
	5	11518.1	50
	6	11519.1	50
	7	11520.1	50
	8	11521.1	50
	9	11522.1	50
	10	11523.1	50
	11	11524.1	50
	12	11525.1	50
	13	11526.1	50
	14	11527.1	50
	15	11528.1	50
	16	11529.1	50
	17	11530.1	50
	18	11531.1	50
	19	11532.1	50
	20	11533.1	50
	21	11534.1	50
	22	11535.1	50
	23	11536.1	50
	24	11537.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

CONTA-CON

STL 950/... /5,00-H Horizontal

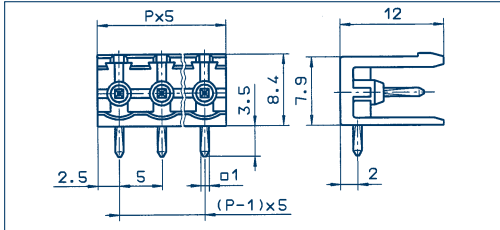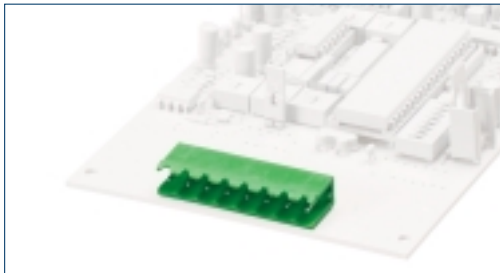

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	11561.1	50
	3	11562.1	50
	4	11563.1	50
	5	11564.1	50
	6	11565.1	50
	7	11566.1	50
	8	11567.1	50
	9	11568.1	50
	10	11569.1	50
	11	11570.1	50
	12	11571.1	50
	13	11572.1	50
	14	11573.1	50
	15	11574.1	50
	16	11575.1	50
	17	11576.1	50
	18	11577.1	50
	19	11578.1	50
	20	11579.1	50
	21	11580.1	50
	22	11581.1	50
	23	11582.1	50
	24	11583.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	11607.1	50
	3	11608.1	50
	4	11609.1	50
	5	11610.1	50
	6	11611.1	50
	7	11612.1	50
	8	11613.1	50
	9	11614.1	50
	10	11615.1	50
	11	11616.1	50
	12	11617.1	50
	13	11618.1	50
	14	11619.1	50
	15	11620.1	50
	16	11621.1	50
	17	11622.1	50
	18	11623.1	50
	19	11624.1	50
	20	11625.1	50
	21	11626.1	50
	22	11627.1	50
	23	11628.1	50
	24	11629.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

STL 950/... /5,00-V-G Vertikal

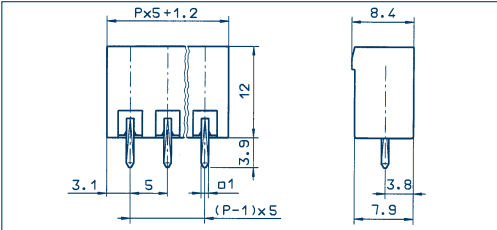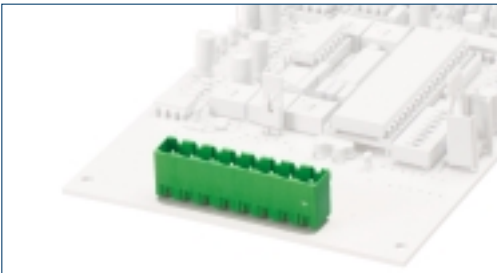

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	11607.1	50
	3	11608.1	50
	4	11609.1	50
	5	11610.1	50
	6	11611.1	50
	7	11612.1	50
	8	11613.1	50
	9	11614.1	50
	10	11615.1	50
	11	11616.1	50
	12	11617.1	50
	13	11618.1	50
	14	11619.1	50
	15	11620.1	50
	16	11621.1	50
	17	11622.1	50
	18	11623.1	50
	19	11624.1	50
	20	11625.1	50
	21	11626.1	50
	22	11627.1	50
	23	11628.1	50
	24	11629.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

STL 950/... /5,00-H-G Horizontal

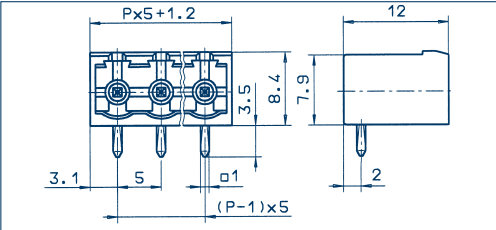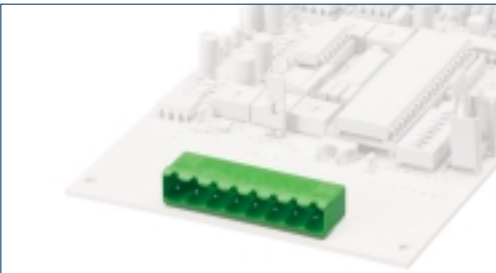

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	11653.1	50
	3	11654.1	50
	4	11655.1	50
	5	11656.1	50
	6	11657.1	50
	7	11658.1	50
	8	11659.1	50
	9	11660.1	50
	10	11661.1	50
	11	11662.1	50
	12	11663.1	50
	13	11664.1	50
	14	11665.1	50
	15	11666.1	50
	16	11667.1	50
	17	11668.1	50
	18	11669.1	50
	19	11670.1	50
	20	11671.1	50
	21	11672.1	50
	22	11673.1	50
	23	11674.1	50
	24	11675.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	—
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	—
feindrähtig (flexibel) mm²	—
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	—

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	—	—
Bemessungs-Stoßspannung	—	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—
Verschmutzungsgrad	—	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	



2	12201.1	50
3	12202.1	50
4	12203.1	50
5	12204.1	50
6	12205.1	50
7	12206.1	50
8	12207.1	50
9	12208.1	50
10	12209.1	50
11	13240.1	50
12	13241.1	50
13	13242.1	50
14	13243.1	50
15	13244.1	50
16	13245.1	50
17	13246.1	50
18	13247.1	50
19	13248.1	50
20	13249.1	50
21	13250.1	50
22	13251.1	50
23	13252.1	50
24	13253.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

CONTA-CON

STL 950/... /5,00-V-F Vertikal

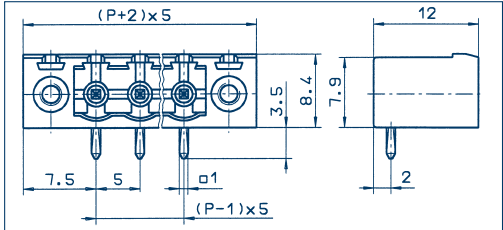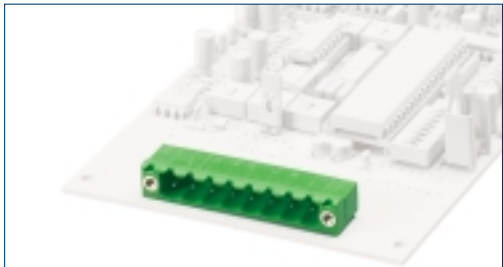

5,00
—
1,40

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
—	—
—	4,00 kV
—	—
—	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
Cu
—
—
—
—

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

2	11781.1	50
3	11782.1	50
4	11783.1	50
5	11784.1	50
6	11785.1	50
7	11786.1	50
8	11787.1	50
9	11788.1	50
10	11789.1	50
11	13254.1	50
12	13255.1	50
13	13256.1	50
14	13257.1	50
15	13258.1	50
16	13259.1	50
17	13260.1	50
18	13261.1	50
19	13262.1	50
20	13263.1	50
21	13264.1	50
22	13265.1	50
23	13266.1	50
24	13267.1	50

Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,00
Abisolierlänge mm	—
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	—
feindrähtig (flexibel) mm²	—
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	—

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	—	—
Bemessungs-Stoßspannung	—	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—
Verschmutzungsgrad	—	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)	grün
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	(Ral 6018)

2	11799.1	50
3	11800.1	50
4	11801.1	50
5	11802.1	50
6	11803.1	50
7	11804.1	50
8	11805.1	50
9	11806.1	50
10	11807.1	50
11	11808.1	50
12	11809.1	50
13	11810.1	50
14	11811.1	50
15	11812.1	50
16	11813.1	50
17	11814.1	50
18	11815.1	50
19	11816.1	50
20	11817.1	50
21	11818.1	50
22	11819.1	50
23	11820.1	50
24	11821.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

STL 975/... /5,00-V-G Vertikal

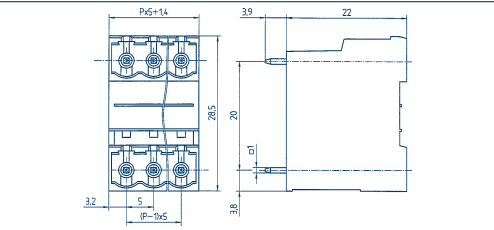

5,00
—
1,40

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
—	—
—	4,00 kV
—	—
—	3



PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
Cu
—
—
—
—

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

2	11799.1	50
3	11800.1	50
4	11801.1	50
5	11802.1	50
6	11803.1	50
7	11804.1	50
8	11805.1	50
9	11806.1	50
10	11807.1	50
11	11808.1	50
12	11809.1	50
13	11810.1	50
14	11811.1	50
15	11812.1	50
16	11813.1	50
17	11814.1	50
18	11815.1	50
19	11816.1	50
20	11817.1	50
21	11818.1	50
22	11819.1	50
23	11820.1	50
24	11821.1	50

Seite 122 - 123

STL 975/... /5,00-H-G Horizontal

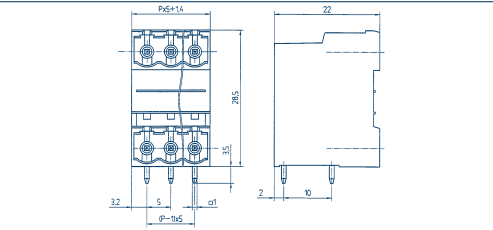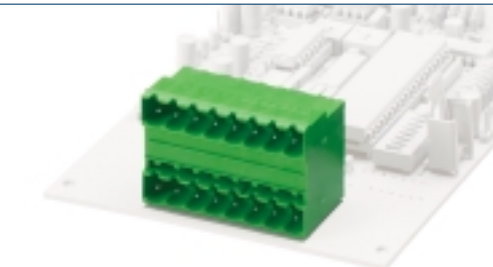

5,00
—
1,40

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
—	—
—	4,00 kV
—	—
—	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
Cu
—
—
—
—

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

2	11822.1	50
3	11823.1	50
4	11824.1	50
5	11825.1	50
6	11826.1	50
7	11827.1	50
8	11828.1	50
9	11829.1	50
10	11830.1	50
11	11831.1	50
12	11832.1	50
13	11833.1	50
14	11834.1	50
15	11835.1	50
16	11836.1	50
17	11837.1	50
18	11838.1	50
19	11839.1	50
20	11840.1	50
21	11841.1	50
22	11842.1	50
23	11843.1	50
24	11844.1	50

Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	–
feindrähtig (flexibel) mm²	–
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	



	2	11538.1	50
	3	11539.1	50
	4	11540.1	50
	5	11541.1	50
	6	11542.1	50
	7	11543.1	50
	8	11544.1	50
	9	11545.1	50
	10	11546.1	50
	11	11547.1	50
	12	11548.1	50
	13	11549.1	50
	14	11550.1	50
	15	11551.1	50
	16	11552.1	50
	17	11553.1	50
	18	11554.1	50
	19	11555.1	50
	20	11556.1	50
	21	11557.1	50
	22	11558.1	50
	23	11559.1	50
	24	11560.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

CONTA-CON

STL 950/... /5,08-H Horizontal

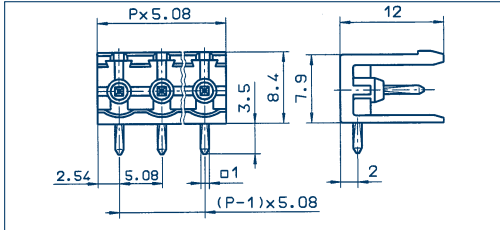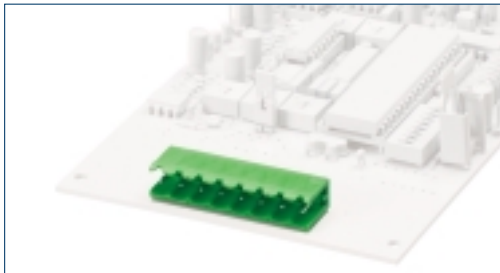

5,08
–
1,40

–
–
–

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
–	–
–	4,00 kV
–	–
–	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
Cu
–
–
–
–


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	11584.1	50
	3	11585.1	50
	4	11586.1	50
	5	11587.1	50
	6	11588.1	50
	7	11589.1	50
	8	11590.1	50
	9	11591.1	50
	10	11592.1	50
	11	11593.1	50
	12	11594.1	50
	13	11595.1	50
	14	11596.1	50
	15	11597.1	50
	16	11598.1	50
	17	11599.1	50
	18	11600.1	50
	19	11601.1	50
	20	11602.1	50
	21	11603.1	50
	22	11604.1	50
	23	11605.1	50
	24	11606.1	50

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	–
feindrähtig (flexibel) mm²	–
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen



Standardfarbe(n)	grün
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	(Ral 6018)

	2	11630.1	50
	3	11631.1	50
	4	11632.1	50
	5	11633.1	50
	6	11634.1	50
	7	11635.1	50
	8	11636.1	50
	9	11637.1	50
	10	11638.1	50
	11	11639.1	50
	12	11640.1	50
	13	11641.1	50
	14	11642.1	50
	15	11643.1	50
	16	11644.1	50
	17	11645.1	50
	18	11646.1	50
	19	11647.1	50
	20	11648.1	50
	21	11649.1	50
	22	11650.1	50
	23	11651.1	50
	24	11652.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

STL 950/... /5,08-V-G Vertikal

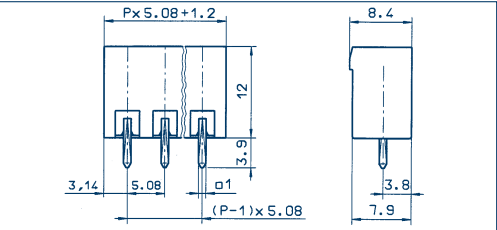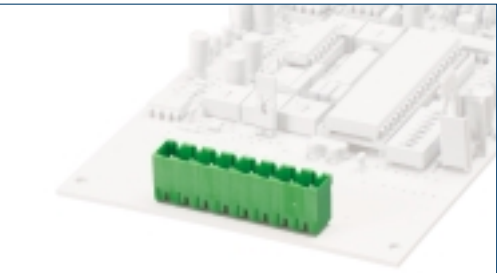

5,08
–
1,40

–
–
–

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
–	–
–	4,00 kV
–	–
–	3



PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
Cu
–
–
–
–

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	11676.1	50
	3	11677.1	50
	4	11678.1	50
	5	11679.1	50
	6	11680.1	50
	7	11681.1	50
	8	11682.1	50
	9	11683.1	50
	10	11684.1	50
	11	11685.1	50
	12	11686.1	50
	13	11687.1	50
	14	11688.1	50
	15	11689.1	50
	16	11690.1	50
	17	11691.1	50
	18	11692.1	50
	19	11693.1	50
	20	11694.1	50
	21	11695.1	50
	22	11696.1	50
	23	11697.1	50
	24	11698.1	50

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

STL 950/... /5,08-H-G Horizontal

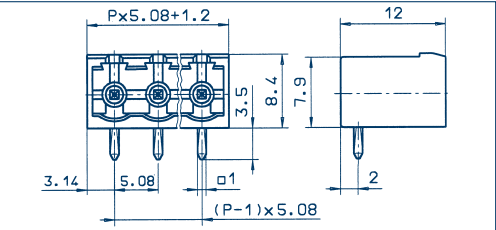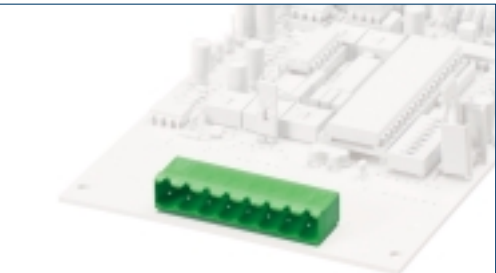

5,08
–
1,40

–
–
–

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
–	–
–	4,00 kV
–	–
–	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
Cu
–
–
–
–

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün	
	(Ral 6018)	

	2	11676.1	50
	3	11677.1	50
	4	11678.1	50
	5	11679.1	50
	6	11680.1	50
	7	11681.1	50
	8	11682.1	50
	9	11683.1	50
	10	11684.1	50
	11	11685.1	50
	12	11686.1	50
	13	11687.1	50
	14	11688.1	50
	15	11689.1	50
	16	11690.1	50
	17	11691.1	50
	18	11692.1	50
	19	11693.1	50
	20	11694.1	50
	21	11695.1	50
	22	11696.1	50
	23	11697.1	50
	24	11698.1	50

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30° C / +105° C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)	● grün
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	



	2	12210.1	50
	3	12211.1	50
	4	12212.1	50
	5	12213.1	50
	6	12214.1	50
	7	12215.1	50
	8	12216.1	50
	9	12217.1	50
	10	12218.1	50
	11	13198.1	50
	12	13199.1	50
	13	13200.1	50
	14	13201.1	50
	15	13202.1	50
	16	13203.1	50
	17	13204.1	50
	18	13205.1	50
	19	13206.1	50
	20	13207.1	50
	21	13208.1	50
	22	13209.1	50
	23	13210.1	50
	24	13211.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

CONTA-CON

STL 950/... /5,08-V-F Vertikal

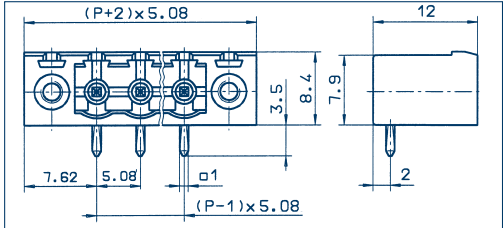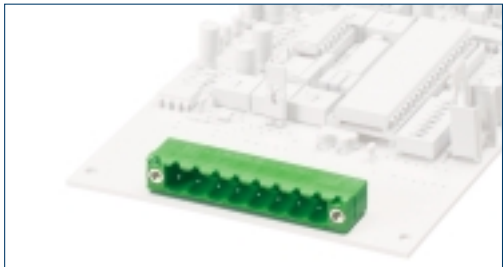

5,08
–
1,40

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
–	–
–	4,00 kV
–	–
–	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30° C / +105° C
–
–
Cu
–
–
–
–


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	● grün	
	(Ral 6018)	

2	11790.1	50
3	11791.1	50
4	11792.1	50
5	11793.1	50
6	11794.1	50
7	11795.1	50
8	11796.1	50
9	11797.1	50
10	11798.1	50
11	13268.1	50
12	13269.1	50
13	13270.1	50
14	13271.1	50
15	13272.1	50
16	13273.1	50
17	13274.1	50
18	13275.1	50
19	13276.1	50
20	13277.1	50
21	13278.1	50
22	13279.1	50
23	13280.1	50
24	13281.1	50

Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	–
feindrätig (flexibel) mm²	–
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	–

Neendaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30° C / +105° C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)	● grün
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

	2	11845.1	50
	3	11846.1	50
	4	11847.1	50
	5	11848.1	50
	6	11849.1	50
	7	11850.1	50
	8	11851.1	50
	9	11852.1	50
	10	11853.1	50
	11	11854.1	50
	12	11855.1	50
	13	11856.1	50
	14	11857.1	50
	15	11858.1	50
	16	11859.1	50
	17	11860.1	50
	18	11861.1	50
	19	11862.1	50
	20	11863.1	50
	21	11864.1	50
	22	11865.1	50
	23	11866.1	50
	24	11867.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	—
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	—
feindrätig (flexibel) mm²	—
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	—

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	—	—
Bemessungs-Stoßspannung	—	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—
Verschmutzungsgrad	—	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	● grün	
	(Ral 6018)	



	2	11759.1	50
	3	11760.1	50
	4	11761.1	50
	5	11762.1	50
	6	11763.1	50
	7	11764.1	50
	8	11765.1	50
	9	11766.1	50
	10	11767.1	50
	11	11768.1	50
	12	11769.1	50
	13	12738.1	50
	14	12739.1	50
	15	12740.1	50
	16	12741.1	50
	17	12742.1	50
	18	12743.1	50
	19	12744.1	50
	20	12745.1	50
	21	12746.1	50
	22	12747.1	50
	23	12748.1	50
	24	12749.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

CONTA-CON

STL 970/... /5,08-H Horizontal

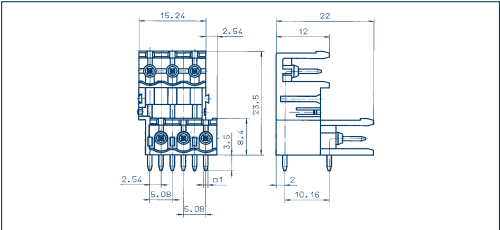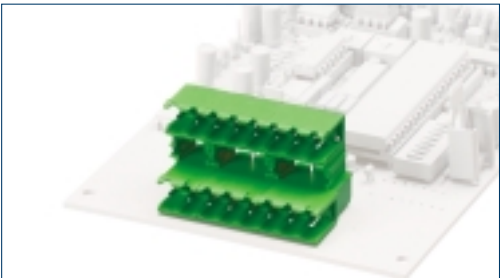

5,08
—
1,40

—
—
—

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
—	—
—	4,00 kV
—	—
—	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
Cu
—
—
—
—


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	● grün	
	(Ral 6018)	

	2	11770.1	50
	3	11771.1	50
	4	11772.1	50
	5	11773.1	50
	6	11774.1	50
	7	11775.1	50
	8	11776.1	50
	9	11777.1	50
	10	11778.1	50
	11	11779.1	50
	12	11780.1	50
	13	12750.1	50
	14	12750.1	50
	15	12750.1	50
	16	12750.1	50
	17	12750.1	50
	18	12750.1	50
	19	12750.1	50
	20	12750.1	50
	21	12750.1	50
	22	12750.1	50
	23	12750.1	50
	24	12750.1	50

Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	—
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	—
feindrätig (flexibel) mm²	—
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	—

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	—	—
Bemessungsstoßspannung	—	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—
Verschmutzungsgrad	—	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)	● grün
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

	2	13429.1	50
	3	13430.1	50
	4	13431.1	50
	5	13432.1	50
	6	13433.1	50
	7	13434.1	50
	8	13435.1	50
	9	13436.1	50
	10	13437.1	50
	11	13438.1	50
	12	13439.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

STL 970/... /5,08-V-G Vertikal

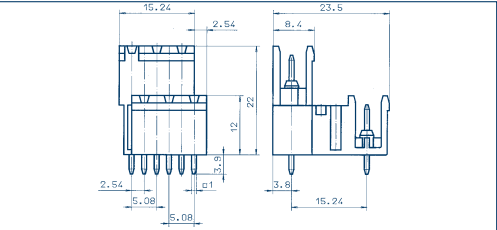

5,08
—
1,40

—
—
—

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
—	—
—	4,00 kV
—	—
—	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
Cu
—
—
—
—



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	● grün	
	(Ral 6018)	

	2	13429.1	50
	3	13430.1	50
	4	13431.1	50
	5	13432.1	50
	6	13433.1	50
	7	13434.1	50
	8	13435.1	50
	9	13436.1	50
	10	13437.1	50
	11	13438.1	50
	12	13439.1	50

Höherpolige Ausführungen auf Anfrage!

Seite 122 - 123

STL 970/... /5,08-H-G Horizontal

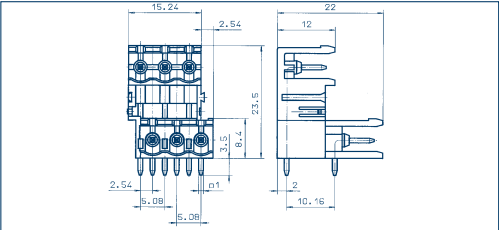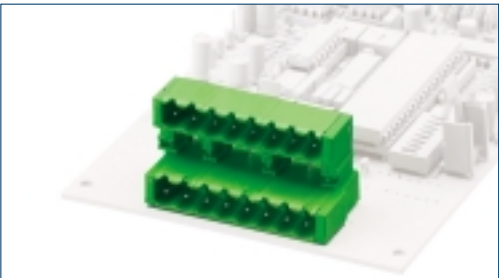

5,08
—
1,40

—
—
—

300 V	250 V
15 A	12 A (T60)
—	—
—	4,00 kV
—	—
—	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
—
—
Cu
—
—
—
—

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	● grün	
	(Ral 6018)	

	2	13440.1	50
	3	13441.1	50
	4	13442.1	50
	5	13443.1	50
	6	13444.1	50
	7	13445.1	50
	8	13446.1	50
	9	13447.1	50
	10	13448.1	50
	11	13449.1	50
	12	13450.1	50

Höherpolige Ausführungen auf Anfrage!

Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder
Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²
feindrätig (flexibel) mm²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

Nenndaten

Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Bemessungs-Stoßspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Exzenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfahne
Kontaktfeder

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)



Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	
2	13451.1	50
3	13452.1	50
4	13453.1	50
5	13454.1	50
6	13455.1	50
7	13456.1	50
8	13457.1	50
9	13458.1	50
10	13459.1	50
11	13460.1	50
12	13461.1	50

Zubehör

Kodieren
Seite 122 - 123

CONTA-CON

STL 970/... /5,08-V-F Vertikal

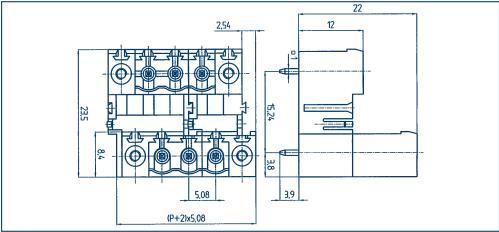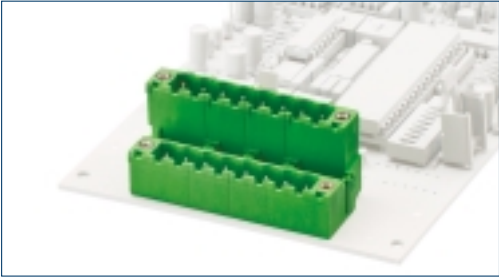

5,08
—
1,40

—
—
—



300 V
15 A
—
—
—
—

250 V
12 A (T60)
—
4,00 kV
—
3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30 °C / +105 °C

—
—
Cu
—
—
—
—

Best.-Nr.

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	grün (Ral 6018)	
2	13462.1	50
3	13463.1	50
4	13464.1	50
5	13465.1	50
6	13466.1	50
7	13467.1	50
8	13468.1	50
9	13469.1	50
10	13470.1	50
11	13471.1	50
12	13472.1	50

Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	7,62
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	–
feindrähtig (flexibel) mm²	–
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	–

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	400 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	6,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	●	
	grün	
	(Ral 6018)	



2	11699.1	50
3	11700.1	50
4	11701.1	50
5	11702.1	50
6	11703.1	50
7	11704.1	50
8	11705.1	50
9	11706.1	50
10	11707.1	50
11	11708.1	50
12	11709.1	50
13	11710.1	50
14	11711.1	50
15	11712.1	50
16	11713.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

CONTA-CON

STL 960/... /7,62-V Vertikal

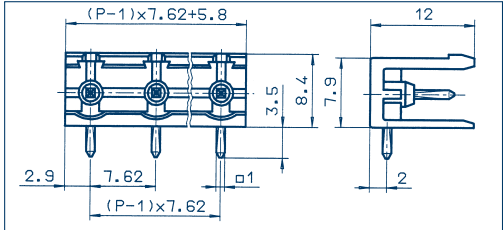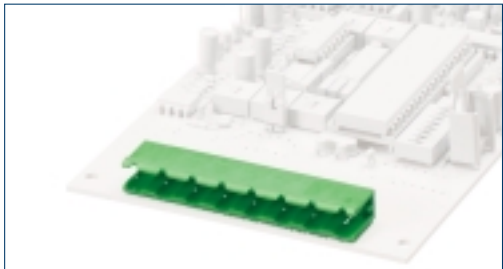

7,62
–
1,40

–
–
–

300 V	400 V
15 A	12 A (T60)
–	–
–	6,00 kV
–	–
–	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
Cu
–
–
–
–


Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	●	
	grün	
	(Ral 6018)	

2	11714.1	50
3	11715.1	50
4	11716.1	50
5	11717.1	50
6	11718.1	50
7	11719.1	50
8	11720.1	50
9	11721.1	50
10	11722.1	50
11	11723.1	50
12	11724.1	50
13	11725.1	50
14	11726.1	50
15	11727.1	50
16	11728.1	50

Seite 122 - 123

Leiterplattensteckverbinder

Stiftleiste



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm	7,62
Abisolierlänge mm	–
Bohrlochdurchmesser mm	1,40
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	–
feindrähtig (flexibel) mm²	–
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	–

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	400 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	–	–
Bemessungs-Stoßspannung	–	6,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	–
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	–
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	–

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)	●
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün
	(Ral 6018)

2	11729.1	50
3	11730.1	50
4	11731.1	50
5	11732.1	50
6	11733.1	50
7	11734.1	50
8	11735.1	50
9	11736.1	50
10	11737.1	50
11	11738.1	50
12	11739.1	50
13	11740.1	50
14	11741.1	50
15	11742.1	50
16	11743.1	50

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

STL 960/... /7,62-V-G Vertikal

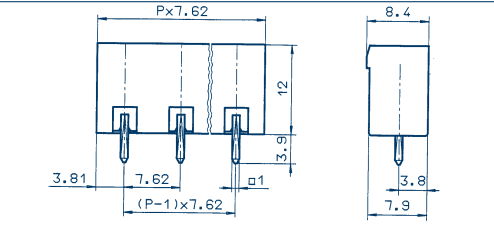

7,62
–
1,40

–
–
–

300 V	400 V
15 A	12 A (T60)
–	–
–	6,00 kV
–	–
–	3



PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
Cu
–
–
–
–

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	●	
	grün	
	(Ral 6018)	

2	11729.1	50
3	11730.1	50
4	11731.1	50
5	11732.1	50
6	11733.1	50
7	11734.1	50
8	11735.1	50
9	11736.1	50
10	11737.1	50
11	11738.1	50
12	11739.1	50
13	11740.1	50
14	11741.1	50
15	11742.1	50
16	11743.1	50

Seite 122 - 123

STL 960/... /7,62-H-G Horizontal

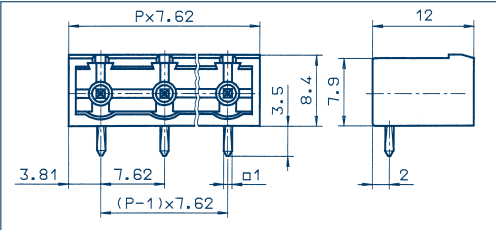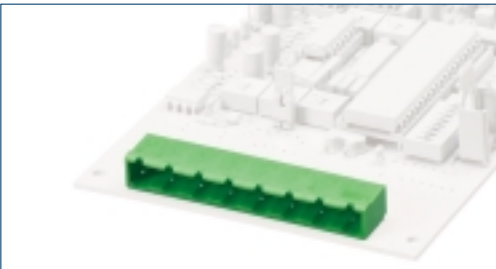

7,62
–
1,40

–
–
–

300 V	400 V
15 A	12 A (T60)
–	–
–	6,00 kV
–	–
–	3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
–
–
Cu
–
–
–
–

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
	●	
	grün	
	(Ral 6018)	

2	11744.1	50
3	11745.1	50
4	11746.1	50
5	11747.1	50
6	11748.1	50
7	11749.1	50
8	11750.1	50
9	11751.1	50
10	11752.1	50
11	11753.1	50
12	11754.1	50
13	11755.1	50
14	11756.1	50
15	11757.1	50
16	11758.1	50

Seite 122 - 123

Steckbares Anschlusssystem PK-TS

CONTA-CON tragschienenmontabel

Das steckbare Anschlusssystem **PK-TS** wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen bezüglich Modularität und Flexibilität im Schaltschrank- und Anlagenbau gerecht zu werden.

Es ermöglicht z. B. in einfachster Weise das Verbinden von separat verdrahteten Schalttafel-feldern zur Gesamtinstallation. Dabei wird die Verdrahtung, die zwei Schalttafel-felder verbindet, in der einen Tafel auf das **PK-TS** Grundelement geführt. Im zweiten Feld werden die entsprechenden Leitungen auf das Gegenstück **PKB/PBT** aufgelegt.

Die Montage des **PK-TS** Grundelementes auf die Tragschiene erfolgt mit Hilfe von Rastfüßen, welche jeweils über einen Kombifuß TS15/35 oder TS32/35 für die Montage auf die TS15, TS32 oder TS35 DIN-Tragschiene ausgelegt sind.

Nach dem Aufstellen der Schalt-schränke lassen sich so beide Felder auf einfachste Weise verbinden. Die Art der Anschlusstechnik (Zubügel oder Exzenter) entscheiden Sie durch die Auswahl des steckba-


ren Anschlusselementes **PKB/PBT**.

Die **PK-TS** Elemente sind in den Polzahlen 2-24-polig auch mit Schraubflansch erhältlich. Die **PK-TS** Grundelemente mit Schraubflansch lassen sich mit dem entsprechenden steckbaren Anschlusselement mit Schraubflansch verschrauben und sind so durch ungewolltes Lösen geschützt.

Je nach Auswahl der Kombination **PK-TS** und **PKB/PBT** lassen sich unterschiedliche Anschlussrichtungen realisieren (siehe rechts).

Um ein Fehlstecken beim Einsatz mehrerer **PK-TS** in einem Schalttafel-feld zu vermeiden, können sowohl **PK-TS** als auch **PKB/PBT** mit dem bewährten **CON-TA-CON** Kodiersystem ohne Polverlust kodiert werden (siehe hierzu bitte Seite 122-123).

Die umfangreichen Beschriftungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Seiten 124-127 dieses Kataloges.

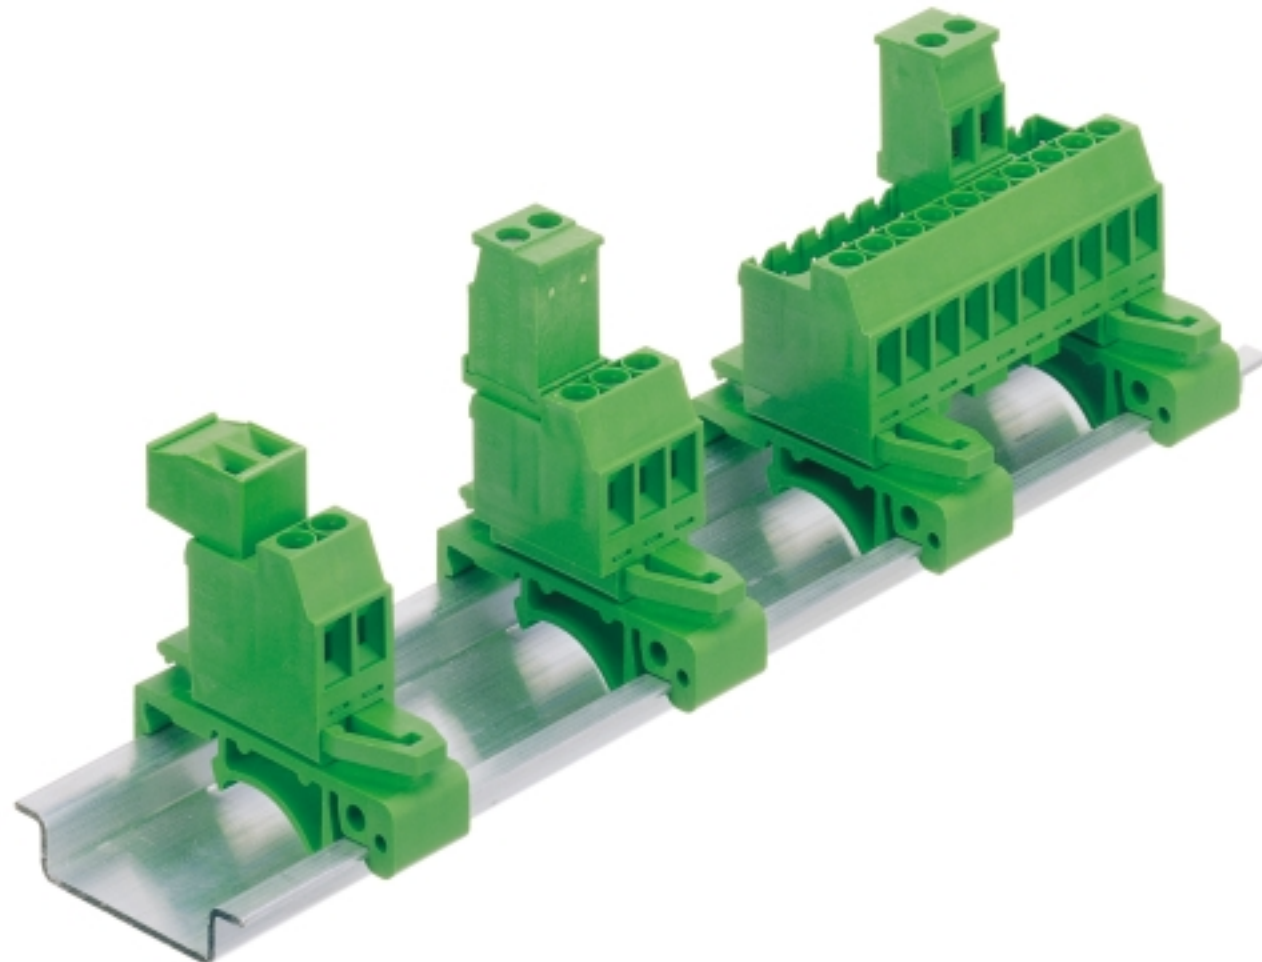

Steckbares Anschlusssystem PK-TS

Anschlussbeispiele

PK-TS in Kombination mit PKB 950

- . Leitungseinführungen **PK-TS**: horizontal von rechts
- . Leitungseinführungen **PKB 950**: vertikal von oben



PK-TS in Kombination mit PKB 1100

- . Leitungseinführungen **PK-TS**: horizontal von rechts
- . Leitungseinführungen **PKB 1100**: horizontal von links



PK-TS in Kombination mit PKB 1110

- . Leitungseinführungen **PK-TS**: horizontal von rechts
- . Leitungseinführungen **PKB 1110**: horizontal von rechts



PK-TS in Kombination mit PBT 1200

- . Leitungseinführungen **PK-TS**: horizontal von rechts
- . Leitungseinführungen **PBT 1200**: vertikal von oben, Schraubanschluss ebenfalls vertikal von oben.



Steckbares Anschlusssystem
PK-TS



Zeichnungen

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	–
Maße (L x B x H)	
TS15	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 35,5 mm
TS32	–
TS35	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 35,5 mm

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-12	2,50
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,5 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)	●
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün

		(Ral 6018)	
	2	13175.1	50
	3	13176.1	50
	4	13177.1	50
	5	13178.1	50
	6	13179.1	50
	7	13180.1	40
	8	13181.1	35
	9	13182.1	30
	10	13183.1	20
	11	13184.1	20
	12	13185.1	20
	13	13186.1	20
	14	13187.1	20
	15	13188.1	15
	16	13189.1	15
	17	13190.1	15
	18	13191.1	15
	19	13192.1	15
	20	13193.1	10
	21	13194.1	10
	22	13195.1	10
	23	13196.1	10
	24	13197.1	10

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

PK-TS/... /5,08/15 TS15/TS35

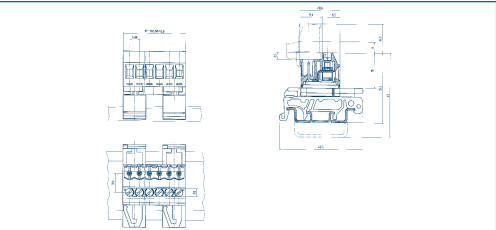

	5,08
	6,00
	–
	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 35,5 mm
	–
	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 35,5 mm

	2,50
	2,50
	2,50

	300 V	250 V
	15 A	12 A (T60)
	28-12	2,50
	–	4,00 kV
	–	0,5 Nm/M3
	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)	●
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün

		(Ral 6018)	
	2	13175.1	50
	3	13176.1	50
	4	13177.1	50
	5	13178.1	50
	6	13179.1	50
	7	13180.1	40
	8	13181.1	35
	9	13182.1	30
	10	13183.1	20
	11	13184.1	20
	12	13185.1	20
	13	13186.1	20
	14	13187.1	20
	15	13188.1	15
	16	13189.1	15
	17	13190.1	15
	18	13191.1	15
	19	13192.1	15
	20	13193.1	10
	21	13194.1	10
	22	13195.1	10
	23	13196.1	10
	24	13197.1	10

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

PK-TS/... /5,08 TS32/TS35

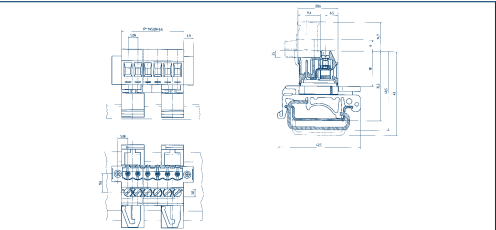

	5,08
	6,00
	–
	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 40,5 mm
	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 33,5 mm

	2,50
	2,50
	2,50

	300 V	250 V
	15 A	12 A (T60)
	28-12	2,50
	–	4,00 kV
	–	0,5 Nm/M3
	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)	●
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün

		(Ral 6018)	
	2	12319.1	50
	3	12320.1	50
	4	12321.1	50
	5	12322.1	50
	6	12323.1	50
	7	12324.1	40
	8	12325.1	35
	9	12326.1	30
	10	12327.1	20
	11	12328.1	20
	12	12329.1	20
	13	12330.1	20
	14	12331.1	20
	15	12332.1	15
	16	12333.1	15
	17	12334.1	15
	18	12335.1	15
	19	12336.1	15
	20	12337.1	10
	21	12338.1	10
	22	12339.1	10
	23	12340.1	10
	24	12341.1	10

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

Steckbares Anschlusssystem
PK-TS



Zeichnungen

Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	–
Maße (L x B x H)	
TS15	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 35,5 mm
TS32	–
TS35	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 35,5 mm

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	2,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	28-12	2,50
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,5 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)	●
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün

		(Ral 6018)	
	2	13825.1	50
	3	13826.1	50
	4	13827.1	50
	5	13828.1	50
	6	13829.1	50
	7	13830.1	40
	8	13831.1	35
	9	13832.1	30
	10	13833.1	20
	11	13834.1	20
	12	13835.1	20
	13	13836.1	20
	14	13837.1	20
	15	13838.1	15
	16	13839.1	15
	17	13840.1	15
	18	13841.1	15
	19	13842.1	15
	20	13843.1	10
	21	13844.1	10
	22	13845.1	10
	23	13846.1	10
	24	13847.1	10

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

PK-TS/... /5,08-F/15 TS15/TS35

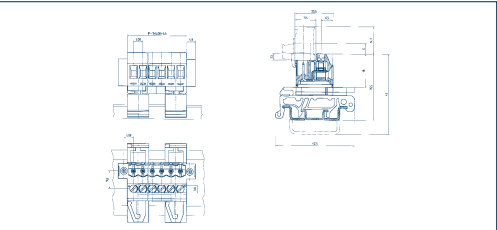

	5,08
	6,00
	–
	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 35,5 mm
	–
	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 35,5 mm

	2,50
	2,50
	2,50

	300 V	250 V
	15 A	12 A (T60)
	28-12	2,50
	–	4,00 kV
	–	0,5 Nm/M3
	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)	●
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün

		(Ral 6018)	
	2	13848.1	50
	3	13849.1	50
	4	13850.1	50
	5	13851.1	50
	6	13852.1	50
	7	13853.1	40
	8	13854.1	35
	9	13855.1	30
	10	13856.1	20
	11	13857.1	20
	12	13858.1	20
	13	13859.1	20
	14	13860.1	20
	15	13861.1	15
	16	13862.1	15
	17	13863.1	15
	18	13864.1	15
	19	13865.1	15
	20	13866.1	10
	21	13867.1	10
	22	13868.1	10
	23	13869.1	10
	24	13870.1	10

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

PK-TS/... /5,08-F TS32/TS35

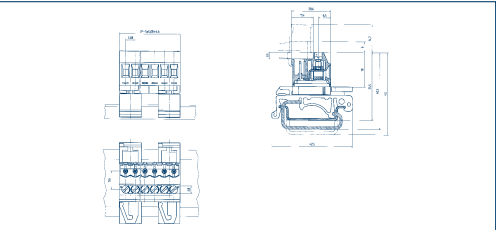

	5,08
	6,00
	–
	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 40,5 mm
	(Polzahl x 5,08 + 6,6 mm) x 20,6 x 35,5 mm

	2,50
	2,50
	2,50

	300 V	250 V
	15 A	12 A (T60)
	28-12	2,50
	–	4,00 kV
	–	0,5 Nm/M3
	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30°C / +105°C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)	●
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	grün


		(Ral 6018)	
	2	13848.1	50
	3	13849.1	50
	4	13850.1	50
	5	13851.1	50
	6	13852.1	50
	7	13853.1	40
	8	13854.1	35
	9	13855.1	30
	10	13856.1	20
	11	13857.1	20
	12	13858.1	20
	13	13859.1	20
	14	13860.1	20
	15	13861.1	15
	16	13862.1	15
	17	13863.1	15
	18	13864.1	15
	19	13865.1	15
	20	13866.1	10
	21	13867.1	10
	22	13868.1	10
	23	13869.1	10
	24	13870.1	10

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

Steckbares Anschlusssystem

PK-TS Buchsenleiste
Buchsenleisten zu:
PK-TS/... /5,08/15
PK-TS/... /5,08



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²
feindrätig (flexibel) mm²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

Nenndaten

Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Bemessungs-Stoßspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Exzenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfahne
Kontaktfeder

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

	2	11230.1	50
	3	11231.1	50
	4	11232.1	50
	5	11233.1	50
	6	11234.1	50
	7	11235.1	50
	8	11236.1	50
	9	11237.1	50
	10	11238.1	50
	11	11239.1	50
	12	11240.1	50
	13	11241.1	50
	14	11242.1	50
	15	11243.1	50
	16	11244.1	50
	17	11245.1	50
	18	11246.1	50
	19	11247.1	50
	20	11248.1	50
	21	11249.1	50
	22	11250.1	50
	23	11251.1	50
	24	11252.1	50

Zubehör

Kennzeichnen
Kodieren

PKB 950/... /5,08

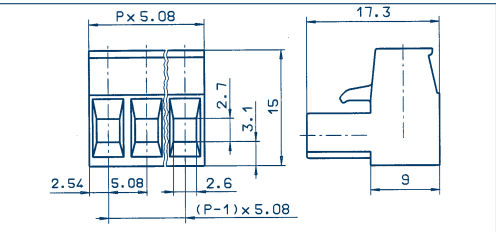

Zugbügel

5,08
6,00

2,50
2,50
2,50

300 V
15 A
22-12
—
—
—

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
—
CuSn


Polzahl Best.-Nr. VPE

		grün (Ral 6018)	
	2	11230.1	50
	3	11231.1	50
	4	11232.1	50
	5	11233.1	50
	6	11234.1	50
	7	11235.1	50
	8	11236.1	50
	9	11237.1	50
	10	11238.1	50
	11	11239.1	50
	12	11240.1	50
	13	11241.1	50
	14	11242.1	50
	15	11243.1	50
	16	11244.1	50
	17	11245.1	50
	18	11246.1	50
	19	11247.1	50
	20	11248.1	50
	21	11249.1	50
	22	11250.1	50
	23	11251.1	50
	24	11252.1	50

Seite 124 - 127
Seite 122 - 123

CONTA-CON

PKB 1100/... /5,08

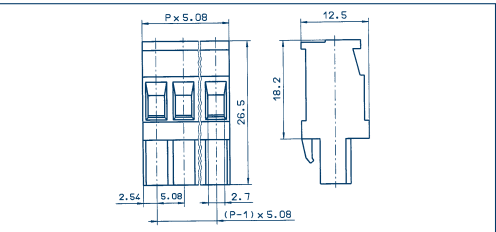

Zugbügel

5,08
7,00

2,50
2,50
2,50

300 V
15 A
22-10
—
—
—

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
—
CuSn

Polzahl Best.-Nr. VPE

		grün (Ral 6018)	
	2	11305.1	50
	3	11306.1	50
	4	11307.1	50
	5	11308.1	50
	6	11309.1	50
	7	11310.1	50
	8	11311.1	50
	9	11312.1	50
	10	11313.1	50
	11	11314.1	50
	12	11315.1	50
	13	11316.1	50
	14	11317.1	50
	15	11318.1	50
	16	11319.1	50

Seite 124 - 127
Seite 122 - 123

Steckbares Anschlusssystem

PK-TS Buchsenleiste
Buchsenleisten zu:
PK-TS/... /5,08/15 bzw.
PK-TS/... /5,08-F/15
PK-TS/... /5,08 bzw.
PK-TS/... /5,08-F



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm
Abisolierlänge mm
Bohrlochdurchmesser mm

Querschnitte

eindrätig (starr) mm²
feindrätig (flexibel) mm²
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²

Nenndaten

Bemessungsspannung V
Bemessungsstrom A
Querschnitt max. AWG/mm²
Bemessungs-Stoßspannung
Drehmoment/Schraubengröße
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse
Temperaturbereich
Klemmstück
Klemmkäfig/Exzenter
Kontaktstift
Käfigzugfeder
Drahtschutz
Lötfahne
Kontaktfeder

Bestellinformationen


Standardfarbe(n)
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

	2	11339.1	50
	3	11340.1	50
	4	11341.1	50
	5	11342.1	50
	6	11343.1	50
	7	11344.1	50
	8	11345.1	50
	9	11346.1	50
	10	11347.1	50
	11	11348.1	50
	12	11349.1	50
	13	11350.1	50
	14	11351.1	50
	15	11352.1	50
	16	11353.1	50

Zubehör

Kennzeichnen
Kodieren

PKB 1110/... /5,08

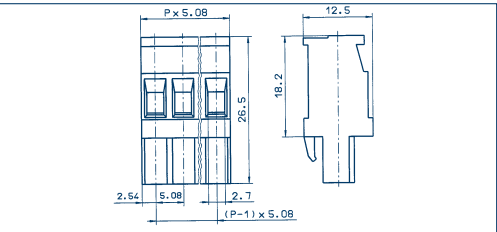

Zugbügel

5,08
7,00

2,50
2,50
2,50

300 V
15 A
22-10
—
—
—


PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
—
CuSn

Polzahl Best.-Nr. VPE

		grün (Ral 6018)	
	2	11339.1	50
	3	11340.1	50
	4	11341.1	50
	5	11342.1	50
	6	11343.1	50
	7	11344.1	50
	8	11345.1	50
	9	11346.1	50
	10	11347.1	50
	11	11348.1	50
	12	11349.1	50
	13	11350.1	50
	14	11351.1	50
	15	11352.1	50
	16	11353.1	50

Seite 124 - 127
Seite 122 - 123

PKB 950/... /5,08-F

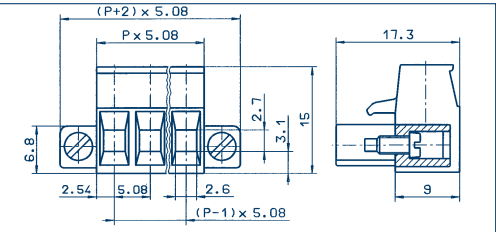

Zugbügel

5,08
6,00

2,50
2,50
2,50

300 V
15 A
22-12
—
—
—

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30°C / +105°C
CuZn
—
—
—
—
CuSn

Polzahl Best.-Nr. VPE

		grün (Ral 6018)	
	2	11277.1	50
	3	11278.1	50
	4	11279.1	50
	5	11280.1	50
	6	11281.1	50
	7	11282.1	50
	8	11283.1	50
	9	11284.1	50
	10	11285.1	50
	11	13212.1	50
	12	13213.1	50
	13	13214.1	50
	14	13215.1	50
	15	13216.1	50
	16	13217.1	50
	17	13218.1	50
	18	13219.1	50
	19	13220.1	50
	20	13221.1	50
	21	13222.1	50
	22	13223.1	50
	23	13707.1	50
	24	13708.1	50

Seite 124 - 127
Seite 122 - 123

Steckbares Anschlusssystem

PK-TS Buchsenleiste

Buchsenleisten zu:


PK-TS/... /5,08/15

PK-TS/... /5,08



5,08 mm

PBT 1200/... /5,08



Zeichnungen

Anschlussart

Maße

Rastermaß mm

Abisolierlänge mm

Bohrlochdurchmesser mm

Querschnitte

eindrähtig (starr) mm²

feindrähtig (flexibel) mm²

feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²

Nenndaten

Bemessungsspannung V

Bemessungsstrom A

Querschnitt max. AWG/mm²

Bemessungs-Stoßspannung

Drehmoment/Schraubengröße

Verschmutzungsgrad

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse

Temperaturbereich

Klemmstück

Klemmkäfig/Exzenter

Kontaktstift

Käfigzugfeder

Drahtschutz

Lötfahne

Kontaktfeder

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)

(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)

Exzenter

5,08

10,00

–

2,50

2,50

2,50



300 V



250 V

15 A

12 A (T60)

22-12

2,50

–

4,00 kV

–

0,50 Nm/M2,5

–

3

PA 6.6 V0 / UL 94 V0

–30 °C / +105 °C

–

Fe/Fe

–

–

CuSn

Polzahl

Best.-Nr.

VPE

grün

(Ral 6018)

2

11354.1

50

3

11355.1

50

4

11356.1

50

5

11357.1

50

6

11358.1

50

7

11359.1

50

8

11360.1

50

9

11361.1

50

10

11362.1

50

11

11363.1

50

12

11364.1

50

13

11365.1

50

14

11366.1

50

15

11367.1

50

16

11368.1

50

17

11369.1

50

18

11370.1

50

19

11371.1

50

20

11372.1

50

21

11373.1

50

22

11374.1

50

23

11375.1

50

24

11376.1

50

Zubehör

Kennzeichnen

Kodieren


Seite 124 - 127

Seite 122 - 123


CONTA-CON

Steckanschlussadapter für Zugfeder-Reihenklemmen ZRK im Raster 5,08 mm


CONTA-CON in Kombination mit CONTA-CONNECT

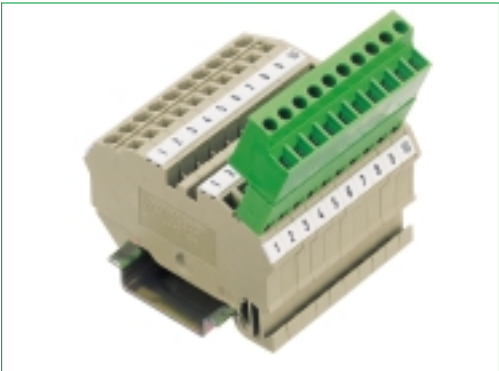

ZRK 2,5/2A in Kombination mit STL 950/10/5,08-G-L

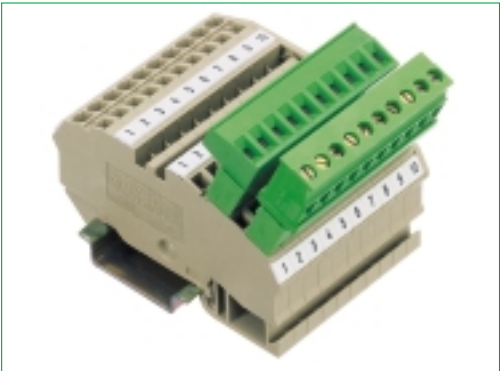


ZRK 2,5/3A in Kombination mit STL 950/10/5,08-G-L

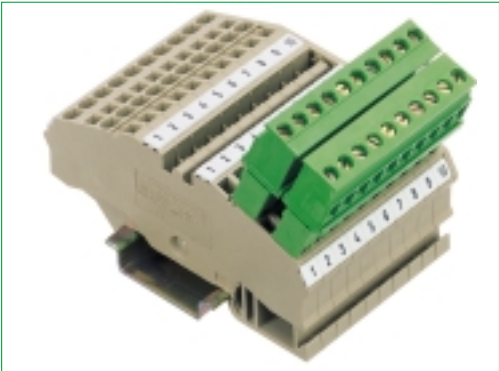

ZRK 2,5/4A in Kombination mit STL 950/10/5,08-G-L



ZRK 2,5 in Kombination mit STL 950/10/5,08-G-L

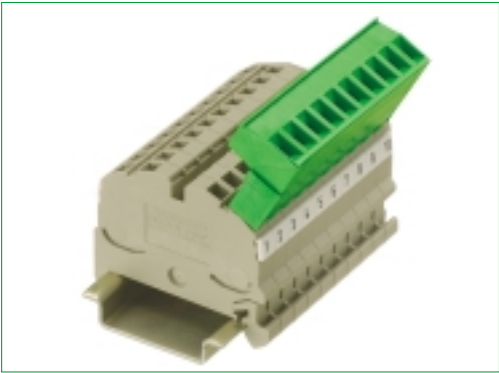

ZSRK 2,5/2A mit STL 950/10/5,08-G-L



ZSRK 2,5/3A mit Betätigungswerkzeug BW 10

Die Standard-Zugfeder-Klemmen **ZSRK 2,5**; **ZRK 2,5** und **ZRKD 2,5** aus unserem Bereich **CONTA-CONNECT** können nachträglich über die Stiftleisten **STL 950/.../5,08-G-L** steckbar ausgeführt werden.

Jede Anschlussebene ist schnell, einfach und sicher mit der Stiftleiste zu verbinden.


Die Betätigungswerkzeuge **BW** (von 1-10-polig erhältlich) öffnen bis zu 10 Federn gleichzeitig. So wird die Montage erleichtert und um ein vielfaches beschleunigt.

Die Kombination Zugfedertechnik **ZRK** und Leiterplattensteckverbinder **CONTA-CON** ermöglicht eine

drastische Reduzierung der kostenintensiven Endmontagezeit und erlaubt einen schnellen Austausch bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Bei allen Kombinationen ist eine Kodierung ohne Polverlust möglich (siehe hierzu auch Seite 122, Thema Kodierung).



Hinweis: Steckverbinder dürfen unter Spannung bis 42 V nur lastfrei gesteckt oder getrennt werden. Bei Bestückung der Abgangseite der Zugfederklemmen mit Stiftleisten **STL 950/.../5,08-G-L** darf die Nennspannung 50 V nicht überschreiten, da die spannungsführenden Stiftleisten im ungesteckten Zustand nicht berührungssicher sind.

Steckanschlussadapter für Zugfeder-Reihenklemmen im Raster 5,08



Zeichnungen

STL 950/.../5,08-G-L

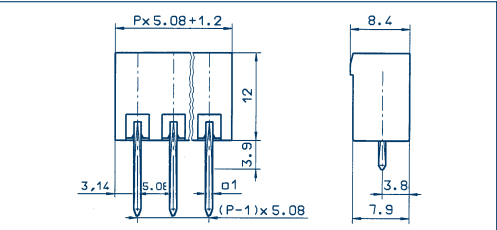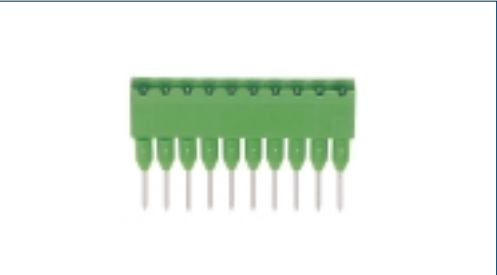

BW 1...10



Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	—
Bohrlochdurchmesser mm	—
Maße (L x B x H)	—
Querschnitte	
eindrätig (starr) mm²	2,50
feindrätig (flexibel) mm²	5,50
feindrätig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nennungen

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	—	—
Bemessungs-Stoßspannung	—	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	—	—
Verschmutzungsgrad	—	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30° C / +105° C
Klemmstück	—
Klemmkäfig/Exzenter	—
Kontaktstift	Cu
Käfigzugfeder	—
Drahtschutz	—
Lötfahne	—
Kontaktfeder	—

Bestellinformationen

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
Standardfarbe(n)	grün	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	(Ral 6018)	

1	13154.1	50
2	13155.1	50
3	13156.1	50
4	13157.1	50
5	13158.1	50
6	13159.1	50
7	13160.1	50
8	13161.1	50
9	13162.1	50
10		

Best.-Nr.

Polzahl	Best.-Nr.	VPE
Standardfarbe(n)	schwarz	
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	(Ral 9011)	

1	3779.0	50
2	3780.0	50
3	3781.0	50
4	3782.0	50
5	3802.0	50
6	3803.0	50
7	3804.0	50
8	3805.0	50
9	3806.0	50
10		

Zubehör

Kodieren	Seite 122 - 123
----------	-----------------

Steckanschlussadapter für Zugfederreihenklemmen im Raster 5,08
Buchsenleisten zu:
STL 950/... /5,08-G-L



Zeichnungen

Anschlussart
Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	6,00
Bohrlochdurchmesser mm	–
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	2,50
feindrähtig (flexibel) mm²	2,50
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-12	2,50
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	CuSn

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)	● grün
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	


		(Ral 6018)	
	2	11230.1	50
	3	11231.1	50
	4	11232.1	50
	5	11233.1	50
	6	11234.1	50
	7	11235.1	50
	8	11236.1	50
	9	11237.1	50
	10	11238.1	50

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

CONTA-CON

PKB 1100/... /5,08

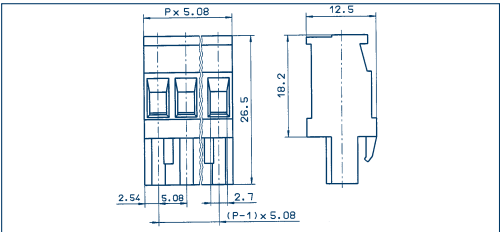

Zugbügel

	5,08
	7,00
	–
	2,50
	2,50
	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-10	2,50
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	CuSn

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)	● grün
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

		(Ral 6018)	
	2	11305.1	50
	3	11306.1	50
	4	11307.1	50
	5	11308.1	50
	6	11309.1	50
	7	11310.1	50
	8	11311.1	50
	9	11312.1	50
	10	11313.1	50

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

Steckanschlussadapter für Zugfederreihenklemmen im Raster 5,08
Buchsenleisten zu:
STL 950/... /5,08-G-L



Zeichnungen

Anschlussart
Maße

Rastermaß mm	5,08
Abisolierlänge mm	7,00
Bohrlochdurchmesser mm	–
Querschnitte	
eindrähtig (starr) mm²	2,50
feindrähtig (flexibel) mm²	2,50
feindrähtig (mit Aderendhülse) mm²	2,50

Nenndaten

Bemessungsspannung V	300 V	250 V
Bemessungsstrom A	15 A	12 A (T60)
Querschnitt max. AWG/mm²	22-10	2,50
Bemessungs-Stoßspannung	–	4,00 kV
Drehmoment/Schraubengröße	–	0,50 Nm/M3
Verschmutzungsgrad	–	3

Werkstoffe

Isolierstoff/Brennbarkeitsklasse	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Temperaturbereich	-30 °C / +105 °C
Klemmstück	CuZn
Klemmkäfig/Exzenter	–
Kontaktstift	–
Käfigzugfeder	–
Drahtschutz	–
Lötfahne	–
Kontaktfeder	CuSn

Bestellinformationen

Standardfarbe(n)	● grün
(weitere Farben auf Anfrage, s. Seite 5)	

		(Ral 6018)	
	2	11339.1	50
	3	11340.1	50
	4	11341.1	50
	5	11342.1	50
	6	11343.1	50
	7	11344.1	50
	8	11345.1	50
	9	11346.1	50
	10	11347.1	50

Zubehör

Kennzeichnen	Seite 124 - 127
Kodieren	Seite 122 - 123

Zubehör

CONTA-CON

Eine große Auswahl an Zubehör komplettiert unser Leiterplattenverbinder-Programm zum optimalen Anschlussystem für Ihre individuellen Anwendungen.

Informieren Sie sich in den Bereichen:

- . Kodieren **K**
- . Einzelabdeckung **AD/PK** für die Typen **PK 750** und **PKB 950**
- . Blindstopfen **BLS-STL**
- . Beschriften und Markieren **BK/SB**
- . Rastsockelsystem **RS-SP** [Strangprofil]

Übersicht Zubehör

CONTA-CON

Das **CONTA-CON-Kodiersystem K** ermöglicht dem Anwender eine Vielzahl unserer Buchsen- und Stiftleisten zu kodieren. Eine Übersicht der Kodierungsmöglichkeiten finden Sie im Abschnitt *Kodierung*.


Alle **CONTA-CON**-Produkte werden ab Werk ohne Pol-Bezeichnung bzw. Beschriftung geliefert. Im Abschnitt *Kennzeichnen* finden Sie eine Übersicht der vielseitigen individuellen Kennzeichnungsmöglichkeiten.

Unser Rastsockelsystem **RS-SP** kann an die individuellen Abmessungen der Leiterplatten angepasst werden.


So können, wie im Abschnitt *Rastsockelsystem* erklärt, eine Vielzahl von Elektronikschaltungen schienenmontabel realisiert werden.

Mehrere VDE-Bestimmungen verlangen, dass Netzanschlussklemmen zusätzlich zur Schutzart IP 20 abgedeckt werden müssen. Die Einzelabdeckung **AD/PK** liegt für die Leiterplattenanschlussklemme **PK 750** und den Leiterplattensteckverbinder (Buchsenleiste) **PKB 950** vor.


Mit dem Blindstopfen **BLS-STL** lassen sich längere Stiftleisten in verschiedene Abschnitte unterteilen.

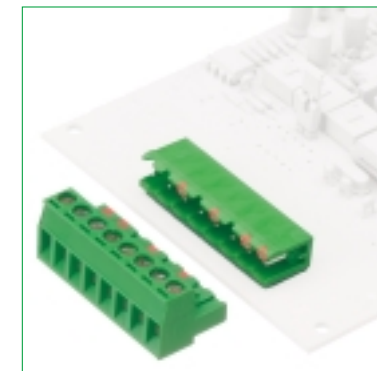


Kodiersystem K	
Matrix aller Kodierungsmöglichkeiten	
K1 für die Kodierung von Buchsenleisten	122
K2 für die Kodierung von Stiftleisten	122
K3 für die Kodierung von Stiftleisten	122
Typen STL 1550, 1570, 1590	

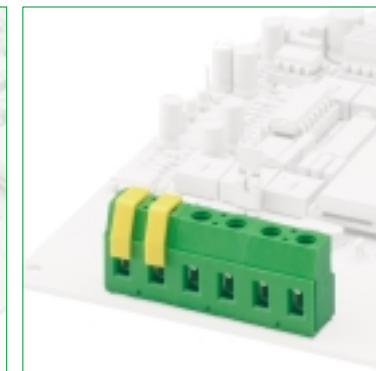


AD/PK	
Einzelabdeckung für	
PK 750 und PKB 950	123

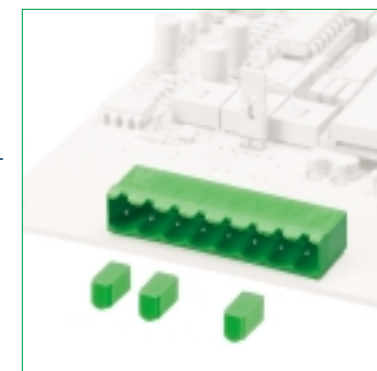


Blindstopfen	
Blindstopfen	
zur Unterteilung von Stiftleisten	123

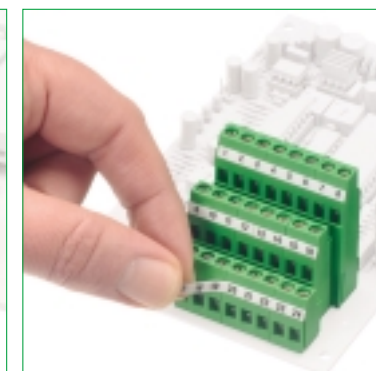

Kennzeichnen	
Beschriftungskarte BK	124

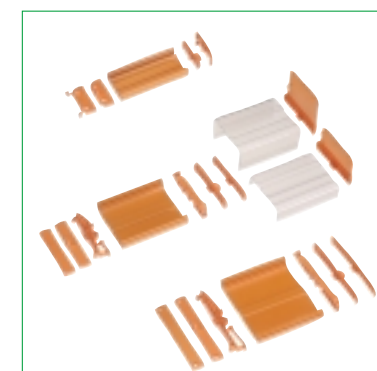


Rastsockelsystem CONTA-CLIP	
RS-SP0	129
RS-SP1	129
RS-SP2	129

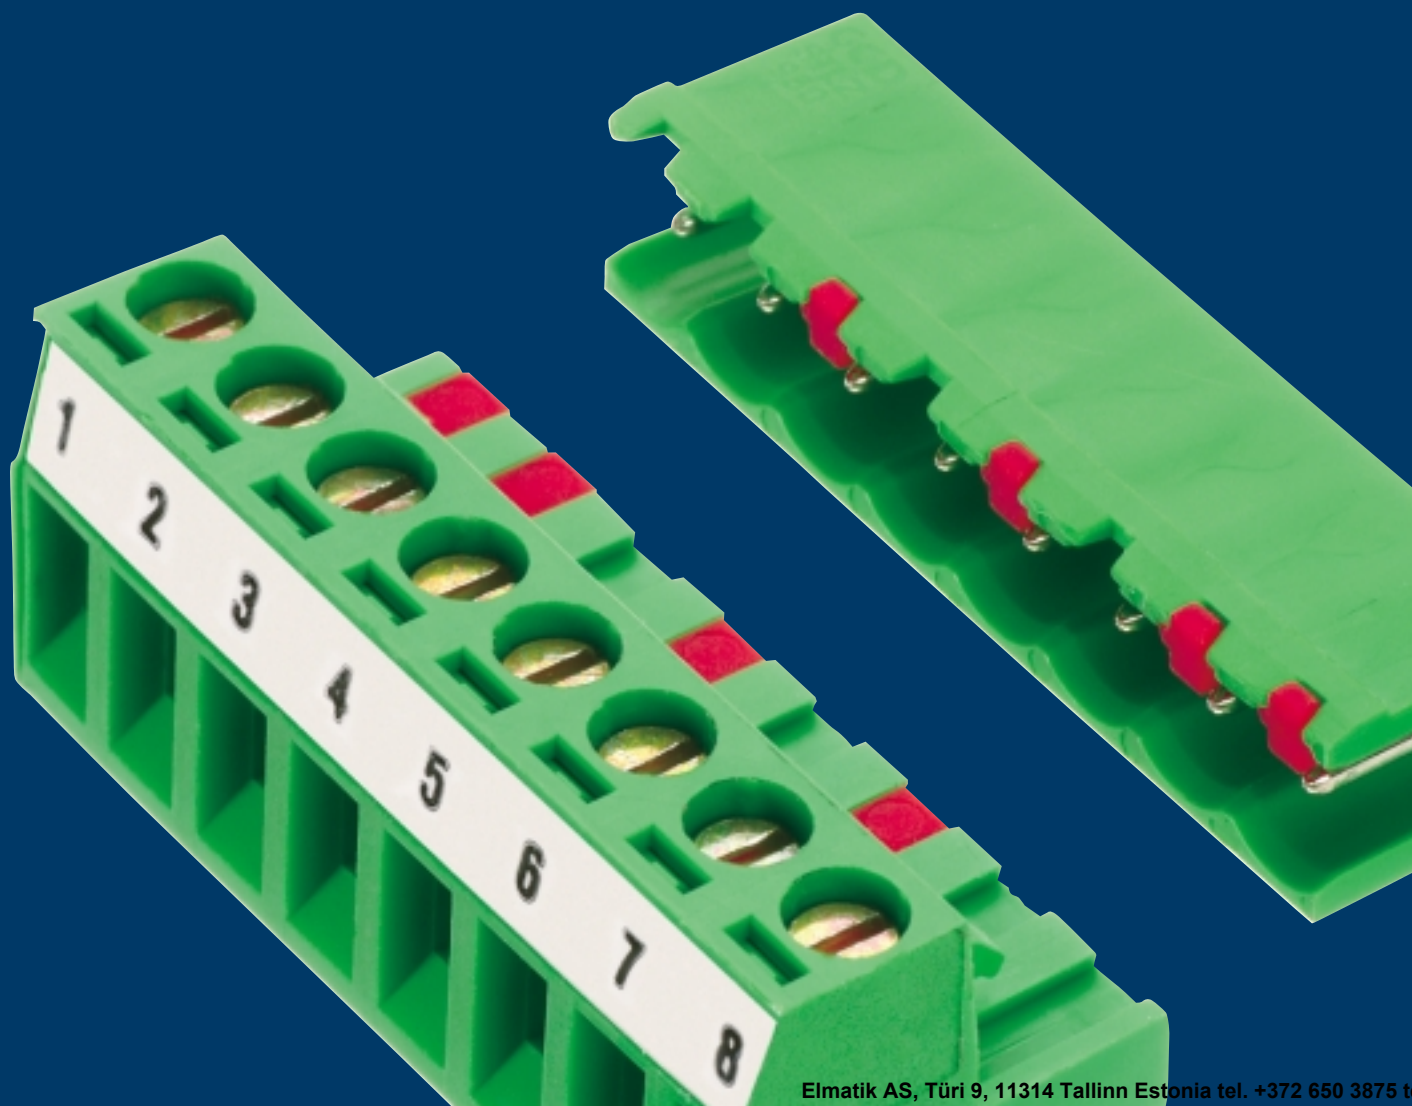

Kodiersystem K

Für die Kodierung unserer Leiterplattensteckverbinder-Systemfamilie.

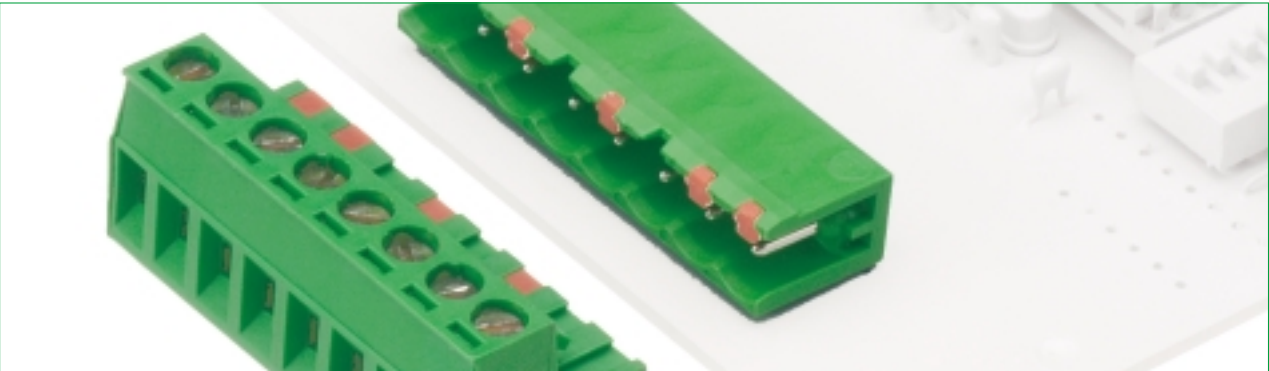

Mit dem **CONTA-CON-Kodiersystem K** kann der Anwender unsere Leiterplattensteckverbinder **PKB 950/960/1100/1110/1550/1551/ 1552, PBT 1200** und **PZB 3950** ohne Polverlust sicher gegen Fehlstecken kodieren.

Die Kodierelemente [Profile] sind an sternförmigen Trägerplatten befestigt. Die mechanische Kodierung erfolgt durch das Einbringen der einzelnen Kodierprofile in das Steckgesicht.

Diese Kodierprofile werden in die dafür vorgesehenen Führungsnuten am Gehäuse der Buchse und der Stiftleiste eingeschoben und durch Abknicken von der Trägerplatte abgetrennt.

Eine Ausnahme stellen hier unsere Typen 1550, 1551, 1552, 1570 und 1590 dar. Hier erfolgt die Kodierung durch Einsetzen der Kodierprofile in die Nut der Stiftleiste.


Die Buchsenleisten tragen „Nasen“ am Gehäuse, die sich einfach entfernen lassen und so eine individuelle Kodierung ermöglichen.

Das **Kodiersystem K** kodiert einen Steckverbinder ohne Polverlust.

Die Kodiermatrix auf der folgenden Seite zeigt die entsprechenden Kombinationsmöglichkeiten.




Kodierung K1
für die Kodierung von Buchsenleisten

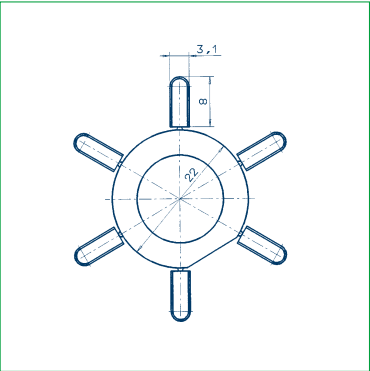

Best.-Nr. 12002.9
VPE 100 Sterne (600 Profile)




Kodierung K2
für die Kodierung von Stiftleisten

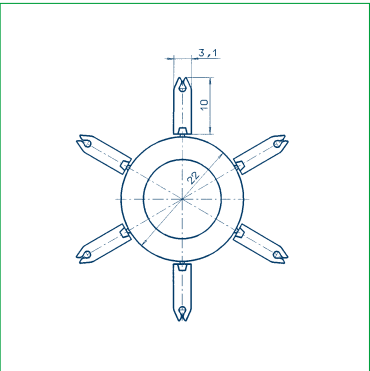

Best.-Nr. 12003.9
VPE 100 Sterne (600 Profile)



Kodierung K3
für die Kodierung der Stiftleisten Typen **STL 1550, 1570, 1590**

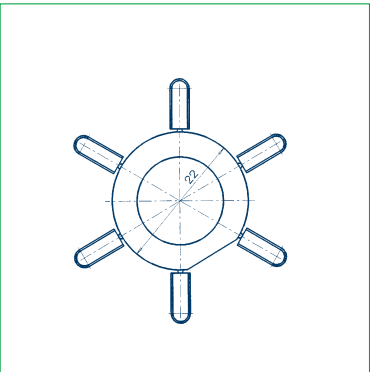

Best.-Nr. 12004.9
VPE 100 Sterne (600 Profile)

Kodiersystem K

Kodiermöglichkeiten für Buchsen- und Stiftleisten der **CONTA-CON**-Leiterplattensteckverbinder-Systemfamilie.

BUCHSEN LEISTEN	STIFTSLEISTEN								
		STL 950	STL 960	STL 970	STL 975	STL 990	STL 1550	STL 1570	STL 1590
PKB 950	PKB 950	K2		K2	K2	K2			
	PKB 960	K1		K1	K1	K1			
	PKB 1100		K2						
	PKB 1110		K1						
	PBT 1200			K2	K2	K2			
	PZB 3950				K2				
	PKB 1550						K3	K3	K3
	PKB 1551						K3	K3	K3
	PKB 1552						K3	K3	K3


AD/PK

Einzelabdeckung

Mehrere VDE-Bestimmungen verlangen, dass Netzanschlussklemmen zusätzlich zur Schutzart IP 20 abgedeckt werden müssen. Die Einzelabdeckung **AD/PK** liegt für die Leiterplattenanschlussklemme **PK 750** und den Leiterplattensteckverbinder (Buchsenleiste) **PKB 950** vor.



Typ AD/PK gelb
Best.-Nr. 13283.8
VPE 100 Stück

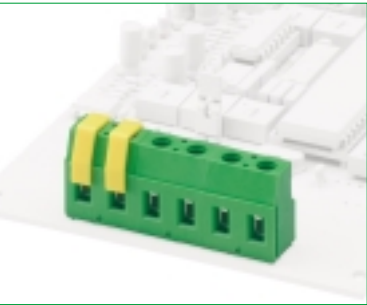

Bsp. **AD/PK** auf **PK750**

BLS-STL

Blindstopfen zur Unterteilung von Stiftleisten

Durch Einstecken des **BLS-STL** in eine längere Stiftleiste, kann diese in verschiedene Abschnitte unterteilt werden.


Weiterhin wird so eine übersichtliche Einteilung von längeren Stiftleisten ermöglicht.

Fehlsteckschutz

Schutz von einzelnen Stiften vor Staub und Berührung.



Typ BLS-STL
Best.-Nr. 13284.1
VPE 100 Stück

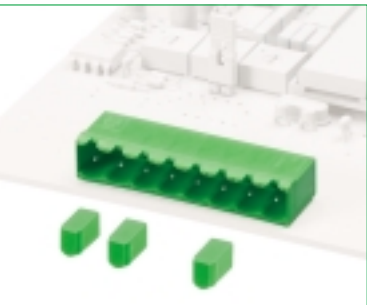

Bsp. **BL-STL**

Kennzeichnen

Streifenhöhe 2,8 mm, 3,3 mm bzw. 3,8 mm

Unsere Leiterplattenanschlussklemmen und -steckverbinder werden ab Werk ohne Pol-Kennzeichnung|Beschriftung geliefert.

Eine Bedruckung nach individuellen Kundenwünschen kann jedoch für alle **CONTA-CON**-Klemmen gegen Aufpreis realisiert werden.

Weiterhin bieten wir Ihnen die Möglichkeit, bedruckte oder neutrale selbstklebende **Beschriftungskarten BK** zu liefern.

Diese einzelnen Beschriftungsstreifen können auf allen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbindern angebracht werden, die nicht über eine Schildchennut verfügen (Ausnahme, siehe unten). Die Streifen sind in den Höhen 2,8 mm, 3,3 mm und 3,8 mm verfügbar. Je nach Ausführung sind 12 oder 14 Kennzeichnungsstreifen mit jeweils 10 bzw. 12 Beschriftungsschildchen auf einer **Beschriftungskarte BK** zusammengefasst. Die Karten sind in den folgenden Rastern der **CONTA-CON**-Leiterplattenverbinder lieferbar: 2,50; 2,54; 3,50; 3,81; 5,00; 5,08; 7,50; 7,62. In diesen Rastermaßen sind die Beschriftungskarten mit einer Standardbeschriftung von 0 - 40 fortlaufend waagerecht lieferbar.

Für individuelle Beschriftungen stehen unbedruckte 10-polige Karten mit Rastertrennstrichen zur Verfügung. Diese lassen sich von Hand mit dem **Beschriftungsstift BS-1** beschriften. Maschinell erstellte, individuelle Beschriftungskarten sind auf Anfrage erhältlich.

Ausnahme:

Für die Leiterplattenanschlussklemmen **PK 2,5**; **PKDL 2,5** und **PKDR 2,5** ist in dem Isoliergehäuse eine Nut vorgesehen, in die ein Bezeichnungsschild eingerastet werden kann. Eine ausführlichere Produktbeschreibung des Schnellbezeichnungssystems **SB** entnehmen Sie bitte unserem Katalog **CONTA-CONNECT**.



Bsp. Beschriftungssystem **BK**



Bsp. Schnellbezeichnungssystem **SB**

Beschriftungskarten BK

BK 2,50/2,8



BK 2,54/2,8



Einzelteile
Beschriftungskarte unbedruckt, freie Rastereinteilung, mit 14 vorgestanzten Kennzeichnungsstreifen.
Karte, bedruckt; fortlaufend, waagerecht 10-stelliger Beschriftungsstr., 14 Beschriftungsstr. für 140 Leitungsverbinder beschriftet mit:
0-9
1-10
11-20
21-30
31-40
Beschriftungsstift
Eigenschaften
Schildchen je Beschriftungskarte
Rastermaß/Schildchenhöhe
Material/Farbe
Temperatureinsatzbereich (°C)
Wischbeständigkeit bei Bedruckung

Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 2,8	3161.0	10
unbedruckt		
BK 2,50/2,8 FW	0-9	2979.0
BK 2,50/2,8 FW	1-10	2980.0
BK 2,50/2,8 FW	11-20	2981.0
BK 2,50/2,8 FW	21-30	2982.0
BK 2,50/2,8 FW	31-40	2983.0
BS-1	2034.0	10
140 Stück		
2,50 mm/2,8 mm		
Polyester/weiß		
-40°C bis +120°C		
DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11		

Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 2,8	3161.0	10
unbedruckt		
BK 2,54/2,8 FW	0-9	2984.0
BK 2,54/2,8 FW	1-10	2985.0
BK 2,54/2,8 FW	11-20	2986.0
BK 2,54/2,8 FW	21-30	2987.0
BK 2,54/2,8 FW	31-40	2988.0
BS-1	2034.0	10
140 Stück		
2,54 mm/2,8 mm		
Polyester/weiß		
-40°C bis +120°C		
DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11		

Beschriftungskarten BK

BK 3,50/2,8



BK 3,81/2,8




Einzelteile
Beschriftungskarte unbedruckt, freie Rastereinteilung, mit 14 vorgestanzten Kennzeichnungsstreifen.
Karte, bedruckt; fortlaufend, waagerecht 10-stelliger Beschriftungsstr., 14/12 Beschriftungsstr. für 140/120 Leitungsverbinder beschriftet mit:
0-9
1-10
11-20
21-30
31-40
Beschriftungsstift
Eigenschaften
Schildchen je Beschriftungskarte
Rastermaß/Schildchenhöhe
Material/Farbe
Temperatureinsatzbereich (°C)
Wischbeständigkeit bei Bedruckung

Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 2,8	3161.0	10
unbedruckt		
BK 3,50/2,8 FW	0-9	3015.0
BK 3,50/2,8 FW	1-10	3016.0
BK 3,50/2,8 FW	11-20	3017.0
BK 3,50/2,8 FW	21-30	3018.0
BK 3,50/2,8 FW	31-40	3019.0
BS-1	2034.0	10
140 Stück		
3,50 mm/2,8 mm		
Polyester/weiß		
-40°C bis +120°C		
DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11		

Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 2,8	3161.0	10
unbedruckt		
BK 3,81/2,8 FW	0-9	3032.0
BK 3,81/2,8 FW	1-10	3033.0
BK 3,81/2,8 FW	11-20	3034.0
BK 3,81/2,8 FW	21-30	3035.0
BK 3,81/2,8 FW	31-40	3036.0
BS-1	2034.0	10
140 Stück		
3,81 mm/2,8 mm		
Polyester/weiß		
-40°C bis +120°C		
DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11		

Beschriftungskarten BK

BK 5,08/2,8

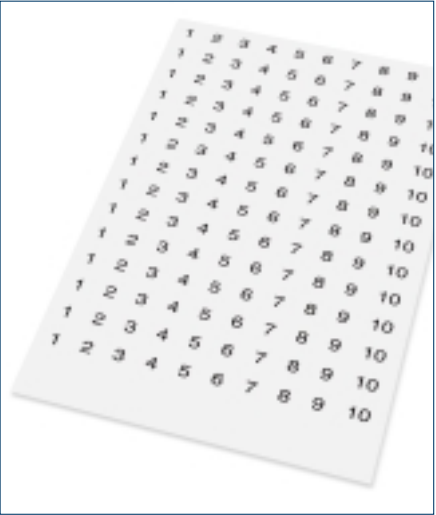

BK 5,00/3,8



Einzelteile
Beschriftungskarte unbedruckt, freie Rastereinteilung, mit 14 vorgestanzten Kennzeichnungstreifen.

Karte, bedruckt; fortlaufend, waagrecht 10-stelliger Beschriftungsstr., 14/12 Beschriftungsstr. für 140/120 Leitungsverbinder beschriftet mit:
0-9
1-10
11-20
21-30
31-40

Beschriftungsstift
Eigenschaften
Schildchen je Beschriftungskarte
Rastermaß/Schildchenhöhe
Material/Farbe
Temperatureinsatzbereich (°C)
Wischbeständigkeit bei Bedruckung

Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 2,8	3161.0	10
unbedruckt		

BK 5,08/2,8 FW	0-9	3136.0	10
BK 5,08/2,8 FW	1-10	3137.0	10
BK 5,08/2,8 FW	11-20	3138.0	10
BK 5,08/2,8 FW	21-30	3139.0	10
BK 5,08/2,8 FW	31-40	3140.0	10

BS-1	2034.0	10
	140 Stück	
	5,08 mm/2,8 mm	
	Polyester/weiß	
	-40°C bis +120°C	
	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	



Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 3,8	3162.0	10
unbedruckt		

BK 5,00/3,8 FW	0-9	3141.0	10
BK 5,00/3,8 FW	1-10	3142.0	10
BK 5,00/3,8 FW	11-20	3143.0	10
BK 5,00/3,8 FW	21-30	3144.0	10
BK 5,00/3,8 FW	31-40	3145.0	10

BS-1	2034.0	10
	120 Stück	
	5,00 mm/3,8 mm	
	Polyester/weiß	
	-40°C bis +120°C	
	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	

Beschriftungskarten BK

BK 5,08/3,8

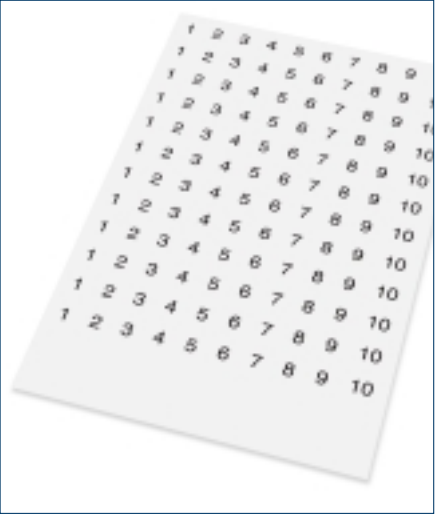

Einzelteile
Beschriftungskarte unbedruckt, freie Rastereinteilung, mit 14 vorgestanzten Kennzeichnungstreifen.

Karte, bedruckt; fortlaufend, waagrecht 10-stelliger Beschriftungsstr., 12 Beschriftungsstr. für 120 Leitungsverbinder beschriftet mit:
0-9
1-10
11-20
21-30
31-40

Beschriftungsstift
Eigenschaften
Schildchen je Beschriftungskarte
Rastermaß/Schildchenhöhe
Material/Farbe
Temperatureinsatzbereich (°C)
Wischbeständigkeit bei Bedruckung


Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 3,8	3162.0	10
unbedruckt		

BK 5,08/3,8 FW	0-9	3146.0	10
BK 5,08/3,8 FW	1-10	3147.0	10
BK 5,08/3,8 FW	11-20	3148.0	10
BK 5,08/3,8 FW	21-30	3149.0	10
BK 5,08/3,8 FW	31-40	3150.0	10


BS-1	2034.0	10
	120 Stück	
	5,08 mm/3,8 mm	
	Polyester/weiß	
	-40°C bis +120°C	
	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	

Beschriftungskarten BK

BK 7,50/3,8

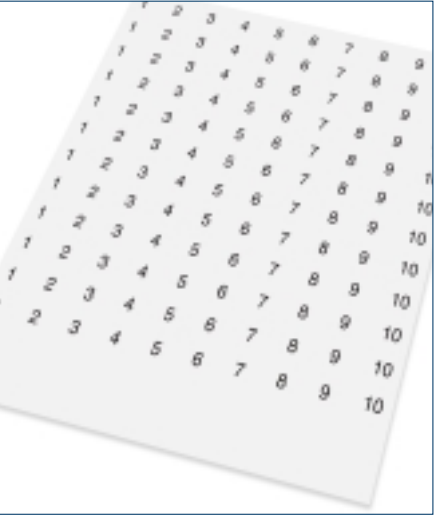

BK 7,62/3,80

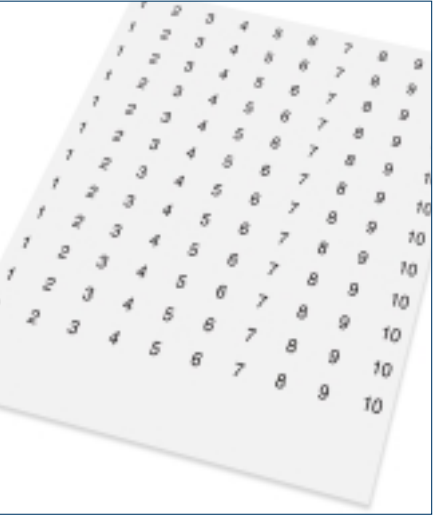

Einzelteile
Beschriftungskarte unbedruckt, freie Rastereinteilung, mit 12 vorgestanzten Kennzeichnungstreifen.

Karte, bedruckt; fortlaufend, waagrecht 10-stelliger Beschriftungsstr., 12 Beschriftungsstr. für 120 Leitungsverbinder beschriftet mit:
0-9
1-10
11-20
21-30
31-40

Beschriftungsstift
Eigenschaften
Schildchen je Beschriftungskarte
Rastermaß/Schildchenhöhe
Material/Farbe
Temperatureinsatzbereich (°C)
Wischbeständigkeit bei Bedruckung

Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 3,8	3162.0	10
unbedruckt		

BK 7,50/3,8 FW	0-9	3151.0	10
BK 7,50/3,8 FW	1-10	3152.0	10
BK 7,50/3,8 FW	11-20	3153.0	10
BK 7,50/3,8 FW	21-30	3154.0	10
BK 7,50/3,8 FW	31-40	3155.0	10

BS-1	2034.0	10
	120 Stück	
	7,50 mm/3,8 mm	
	Polyester/weiß	
	-40°C bis +120°C	
	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	


Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 3,8	3162.0	10
unbedruckt		

BK 7,62/3,8 FW	0-9	3156.0	10
BK 7,62/3,8 FW	1-10	3157.0	10
BK 7,62/3,8 FW	11-20	3158.0	10
BK 7,62/3,8 FW	21-30	3159.0	10
BK 7,62/3,8 FW	31-40	3160.0	10


BS-1	2034.0	10
	120 Stück	
	7,62 mm/3,8 mm	
	Polyester/weiß	
	-40°C bis +120°C	
	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	

Beschriftungskarten BK

BK 1-12/5,08/3,3

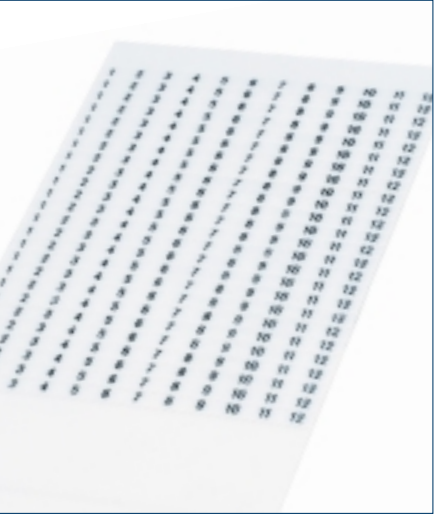

BK 13-24/5,08/3,3

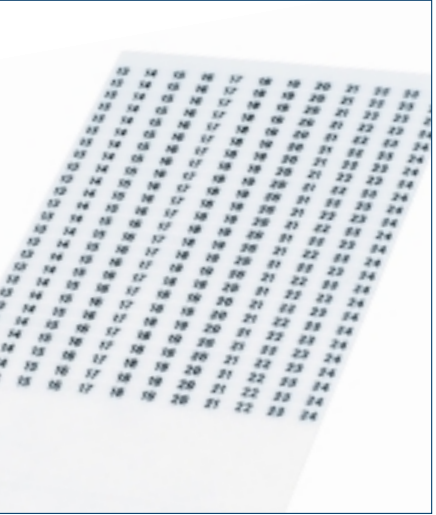

Einzelteile
Beschriftungskarte, bedruckt, fortlaufend, waagrecht 12-stelliger Beschriftungstreifen, 25 Beschriftungstreifen ausreichend für 300 Leitungsverbinder.

Karte, bedruckt; fortlaufend, waagrecht 12-stelliger Beschriftungsstr., 25 Beschriftungstreifen ausreichend für 300 Leitungsverbinder.
--

Beschriftungsstift
Eigenschaften
Schildchen je Beschriftungskarte
Rastermaß/Schildchenhöhe
Material/Farbe
Temperatureinsatzbereich (°C)
Wischbeständigkeit bei Bedruckung

Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 1-12/5,08	2960.0	10

	300 Stück	
	5,08 mm/3,3 mm	
	Polyester/weiß	
	-40°C bis +120°C	
	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	

Typ	Best.-Nr.	VPE
BK 13-24/5,08	2961.0	10

	300 Stück	
	5,08 mm/3,3 mm	
	Polyester/weiß	
	-40°C bis +120°C	
	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	

Rastsockelsystem RS-SP

Als Basisaufnahme für Leiterplatten können extrudierte Strangprofile verwendet werden.

Mit dem **CONTA-CLIP**-Rastsockelsystem **RS-SP** können durch die individuelle Anpassung der **RS-SP**-Strangprofile an die Längenabmessungen der Leiterplatten eine Vielzahl von Elektro-niksaltungen schienenmontabel realisiert werden.

Die **RS-SP**-Profile **RS-SP1** und **RS-SP2** besitzen 2 Leiterplatten-ebenen und werden in der Länge von 2 m geliefert. Sie lassen sich problemlos mit einer Säge auf die benötigten Längen schneiden. Selbstverständlich liefern wir die Profile auch nach Ihren Vorgaben. Das Ablängen der Profile ohne starre Raster-teilung gewährleistet eine individuelle Anpassung des Gehäuse-profils an die Elektronik.

Nach Ablängung des Strangprofils auf die von Ihnen gewünschte Modullänge bzw. den benötigten Platzbedarf, wird es mit den entsprechenden Abschlussplatten und Fußelementen zu einem Modul montiert.


Es stehen drei abgestufte Profilvarianten (**RS-SP0**, **RS-SP1** und **RS-SP2**) für unterschiedliche Leiterplattenbreiten zur Verfügung.

Für das System **RS-SP1** sind transparente Abdeckprofile **AD1** (niedrige Ausführung) und **AD2** (hohe Ausführung) verfügbar (in 1m Länge). Als Aufnahme dienen hierfür die Abschlussplatten **AP/AD1** (niedrige Ausführung) und **AP/AD2** (hohe Ausführung), welche mit Hilfe der Befestigungsschraube **BS-AD** mit dem Abdeckprofil fixiert werden. Die Bezeichnung der beiden Ausführungen **RS-SP1** und **RS-SP2** erfolgt mit dem Schnellbe-zeichnungssystem **SB** in extra dafür vorgesehenen Markierungs-nuten (siehe Katalog **CONTA-CONNECT**).


Ein **RS-SP**-Profilgehäuse besteht je nach Anforderung und Zusammensetzung aus den nachfolgenden Einzelteilen:

- Strangprofil **RS-SP** (Ausführungen **RS-SP0**; **RS-SP1**; **RS-SP2**)
- Abschlussplatte **AP** in verschiedenen Ausführungen:
 - Tragschienenmontage AP/TS (**RS-SP0**) auf Tragschiene TS 35/**RS-SP1** und **RS-SP 2** auf Tragschiene TS32/TS 35.
 - Direktmontage AP/D
 - Niedrige Ausführung AP/AD1 für die Befestigung der transp. Abdeckung AD1
 - Hohe Ausführung AP/AD2 für die Befestigung der transp. Abdeckung AD2
- Rastfuß **RF** für die Tragschienenmontage der Profile **RS-SP1** und **RS-SP2** auf die Tragschiene TS32/TS35
- Transparentes Abdeckprofil **AD**
 - Niedrige Ausführung AD1
 - Hohe Ausführung AD2
- Befestigungsschraube **BS-AD** für die Befestigung der Abdeckprofile AD1 und AD2
- Befestigungsschraube **BS-RS** für die Fixierung der Abschluss-platten AP der Typen **RS-SP0** und **RS-SP2**


Das Rastsockelsystem **RS-SP** wird in der Standardfarbe orange geliefert. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!

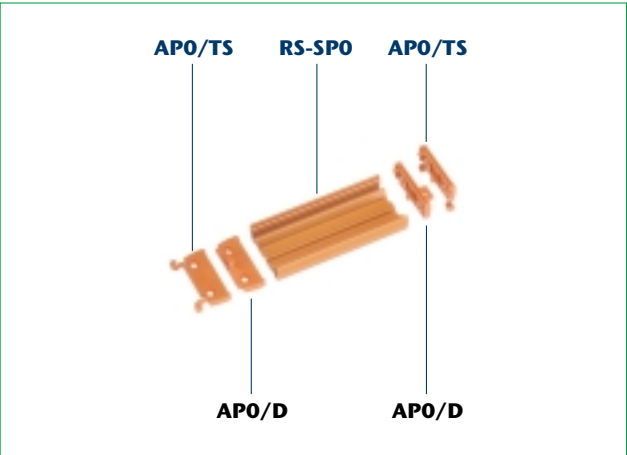

RS-SP0

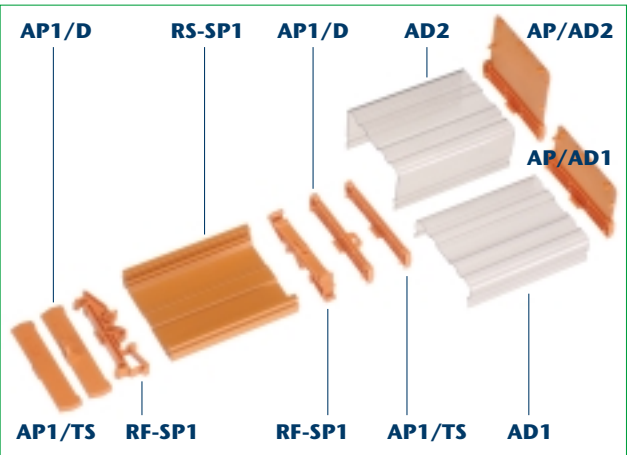

RS-SP1

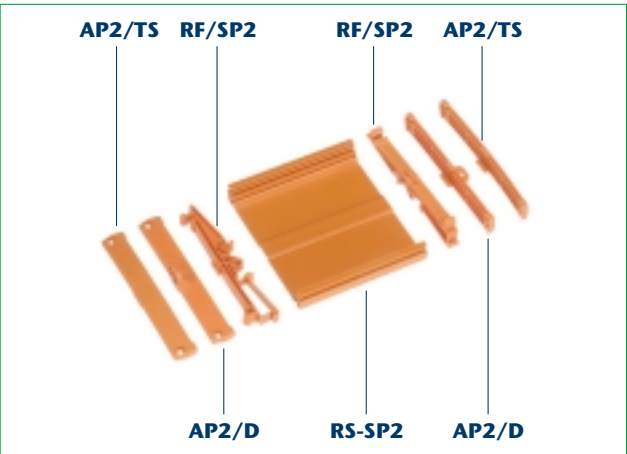

RS-SP2

Rastsockelsystem RS-SP

RS-SP0



Einzelteile
Strangprofil
Abschlußplatte/Tragschienenmontage
Abschlußplatte/Direktmontage
Abschlußplatte für AD 1
Abschlußplatte für AD 2
Befestigungsschraube BS-RS
Abdeckprofil AD 1
Abdeckprofil AD 2
Befestigungsschraube Abdeckprofil BS-AD
Rastfuß für TS 32/35

Maße	mm	Dicke mm
Leiterplatten obere Ebene	42,5/-	1,5 + 0,2
Leiterplatten untere Ebene	-	-
Gesamtbreite	46,5	-
Länge	2000	-
Höhe auf TS 32	-	43
Höhe auf TS 35	27	40
Höhe Direktmontage	19,0	17
Höhe AD 1	-	25
Höhe AD 2	-	45

Material
RS-SP = PVC
AP/RF = PA 6.6-V2


Typ	Best.-Nr.	VPE
RS-SP0 orange	5675.3	1
AP0/TS orange	3133.3	20
AP0/D orange	3134.3	20
-	-	-
-	-	-
BS/RS	4560.0	100
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

mm	Dicke mm
73 + 0,4 ./. 0,1	1,5 + 0,2
68 + 0,4 ./. 0,1	1,5 + 0,2
84	-
2000	-
43	-
40	-
17	-
25	-
45	-

Material
RS-SP = PVC
AP/RF = PA 6.6-V2

Rastsockelsystem RS-SP

RS-SP2

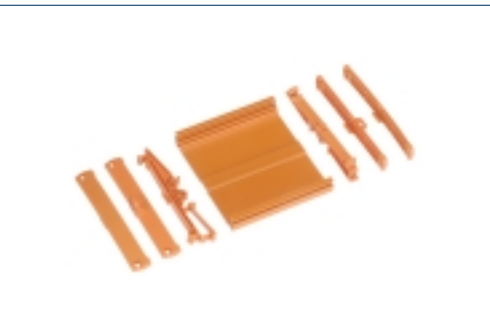

Einzelteile
Strangprofil
Abschlußplatte/Tragschienenmontage
Abschlußplatte/Direktmontage
Abschlußplatte für AD 1
Abschlußplatte für AD 2
Befestigungsschraube BS-RS
Abdeckprofil AD 1
Abdeckprofil AD 2
Befestigungsschraube Abdeckprofil BS-AD
Rastfuß für TS 32/35

Maße	mm	Dicke mm
Leiterplatten obere Ebene	108,5 + 0,5 ./. 0,3	1,5 + 0,2
Leiterplatten untere Ebene	108,5 + 0,5 ./. 0,1	1,5 + 0,2
Gesamtbreite	119	-
Länge	2000	-
Höhe auf TS 32	43	-
Höhe auf TS 35	40	-
Höhe Direktmontage	17	-
Höhe AD 1	-	-
Höhe AD 2	-	-

Werkstoffe
Material
RS-SP = PVC
AP/RF = PA 6.6-V2

Typ	Best.-Nr.	VPE
RS-SP2 orange	5690.3	1
AP2/TS orange	5691.3	20
AP2/D orange	5692.3	20
-	-	-
-	-	-
BS/RS	4560.0	100
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
RF/SP2 orange	5693.3	20

mm	Dicke mm
108,5 + 0,5 ./. 0,3	1,5 + 0,2
108,5 + 0,5 ./. 0,1	1,5 + 0,2
119	-
2000	-
43	-
40	-
17	-
-	-
-	-

Material
RS-SP = PVC
AP/RF = PA 6.6-V2

Typen- und Bestellnummern alphabetisch

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
AD 1	5893.0	4	AP/HP	127
AD 2	5894.0	4	AP/HP	127
AD/PK gelb	13283.8	9	AP/HP	123
AP 0/D	3134.0	4	AP/HP	129
AP 0/TS	3133.3	4	AP/HP	129
AP 1/D orange	5682.3	4	AP/HP	129
AP 1/TS orange	5681.3	4	AP/HP	129
AP 2/D orange	5692.3	4	AP/HP	129
AP 2/TS orange	5691.3	4	AP/HP	129
AP/AD 1	5891.0	4	AP/HP	129
AP/AD 2	5895.0	4	AP/HP	129

BK 1-12/5,08/3,3	2960.0	9	KE	127
BK 13-24/5,08/3,3	2961.0	9	KE	127
BK 2,50/2,8 FW 0-9	2979.0	9	KE	125
BK 2,50/2,8 FW 1-10	2980.0	9	KE	125
BK 2,50/2,8 FW 11-20	2981.0	9	KE	125
BK 2,50/2,8 FW 21-30	2982.0	9	KE	125
BK 2,50/2,8 FW 31-40	2983.0	9	KE	125
BK 2,54/2,8 FW 0-9	2984.0	9	KE	125
BK 2,54/2,8 FW 1-10	2985.0	9	KE	125
BK 2,54/2,8 FW 11-20	2986.0	9	KE	125
BK 2,54/2,8 FW 21-30	2987.0	9	KE	125
BK 2,54/2,8 FW 31-40	2988.0	9	KE	125
BK 2,8 unbedruckt	3161.0	9	KE	125
BK 3,50/2,8 FW 0-9	3015.0	9	KE	125
BK 3,50/2,8 FW 1-10	3016.0	9	KE	125
BK 3,50/2,8 FW 11-20	3017.0	9	KE	125
BK 3,50/2,8 FW 21-30	3018.0	9	KE	125
BK 3,50/2,8 FW 31-40	3019.0	9	KE	125
BK 3,8 unbedruckt	3162.0	9	KE	126
BK 3,81/2,8 FW 0-9	3032.0	9	KE	125
BK 3,81/2,8 FW 1-10	3033.0	9	KE	125
BK 3,81/2,8 FW 11-20	3034.0	9	KE	125
BK 3,81/2,8 FW 21-30	3035.0	9	KE	125
BK 3,81/2,8 FW 31-40	3036.0	9	KE	125
BK 5,00/3,8 FW 0-9	3141.0	9	KE	126
BK 5,00/3,8 FW 1-10	3142.0	9	KE	126
BK 5,00/3,8 FW 11-20	3143.0	9	KE	126
BK 5,00/3,8 FW 21-30	3144.0	9	KE	126
BK 5,00/3,8 FW 31-40	3145.0	9	KE	126
BK 5,08/2,8 FW 0-9	3136.0	9	KE	126
BK 5,08/3,8 FW 0-9	3146.0	9	KE	126
BK 5,08/2,8 FW 1-10	3137.0	9	KE	126
BK 5,08/3,8 FW 1-10	3147.0	9	KE	126
BK 5,08/2,8 FW 11-20	3138.0	9	KE	125
BK 5,08/3,8 FW 11-20	3148.0	9	KE	126
BK 5,08/2,8 FW 21-30	3139.0	9	KE	125
BK 5,08/3,8 FW 21-30	3149.0	9	KE	126
BK 5,08/2,8 FW 31-40	3140.0	9	KE	126
BK 5,08/3,8 FW 31-40	3150.0	9	KE	126
BK 7,50/3,8 FW 0-9	3151.0	9	KE	127
BK 7,50/3,8 FW 1-10	3152.0	9	KE	127
BK 7,50/3,8 FW 11-20	3153.0	9	KE	127
BK 7,50/3,8 FW 21-30	3154.0	9	KE	127
BK 7,50/3,8 FW 31-40	3155.0	9	KE	127
BK 7,62/3,8 FW 0-9	3156.0	9	KE	127
BK 7,62/3,8 FW 1-10	3157.0	9	KE	127
BK 7,62/3,8 FW 11-20	3158.0	9	KE	127
BK 7,62/3,8 FW 21-30	3159.0	9	KE	127
BK 7,62/2,8 FW 31-40	3160.0	9	KE	127
BLS-STL	13284.1	9	S-CON	123
BS-1	2034.0	7	SONST	125
BS/AD (M 2,9x6,5 DIN 7981)	2385.0	4	Q/QI	129
BS/RS	4560.0	4	SCHRA	129
BW/1	3778.0	5	SCHRB	117
BW/10	3806.0	5	SCHRB	117
BW/2	3779.0	5	SCHRB	117
BW/3	3780.0	5	SCHRB	117
BW/4	3781.0	5	SCHRB	117
BW/5	3782.0	5	SCHRB	117
BW/6	3802.0	5	SCHRB	117
BW/7	3803.0	5	SCHRB	117
BW/8	3804.0	5	SCHRB	117
BW/9	3805.0	5	SCHRB	117
K1	12002.9	9	SONST	122
K2	12003.9	9	SONST	122
K3	12004.9	9	SONST	122
PKB 4100/10/5,00 hellgrau	13093.0	9	S-CON	61
PKB 4100/11/5,00 hellgrau	13094.0	9	S-CON	61
PKB 4100/12/5,00 hellgrau	13095.0	9	S-CON	61
PKB 4100/13/5,00 hellgrau	13096.0	9	S-CON	61
PKB 4100/14/5,00 hellgrau	13097.0	9	S-CON	61

PKB 4100/15/5,00 hellgrau	13098.0	9	S-CON	61
PKB 4100/16/5,00 hellgrau	13099.0	9	S-CON	61
PKB 4100/17/5,00 hellgrau	13100.0	9	S-CON	61
PKB 4100/18/5,00 hellgrau	13101.0	9	S-CON	61
PKB 4100/19/5,00 hellgrau	13102.0	9	S-CON	61
PKB 4100/2/5,00 hellgrau	13085.0	9	S-CON	61
PKB 4100/20/5,00 hellgrau	13103.0	9	S-CON	61
PKB 4100/21/5,00 hellgrau	13104.0	9	S-CON	61
PKB 4100/22/5,00 hellgrau	13105.0	9	S-CON	61
PKB 4100/23/5,00 hellgrau	13106.0	9	S-CON	61
PKB 4100/24/5,00 hellgrau	13107.0	9	S-CON	61
PKB 4100/24/5,00 hellgrau	13086.0	9	S-CON	61
PKB 4100/4/5,00 hellgrau	13087.0	9	S-CON	61
PKB 4100/5/5,00 hellgrau	13088.0	9	S-CON	61
PKB 4100/6/5,00 hellgrau	13089.0	9	S-CON	61
PKB 4100/7/5,00 hellgrau	13090.0	9	S-CON	61
PKB 4100/8/5,00 hellgrau	13091.0	9	S-CON	61
PKB 4100/9/5,00 hellgrau	13092.0	9	S-CON	61
PKB 4101/10/5,00-KD hellgrau	13116.0	9	S-CON	61
PKB 4101/11/5,00-KD hellgrau	13117.0	9	S-CON	61
PKB 4101/12/5,00-KD hellgrau	13118.0	9	S-CON	61
PKB 4101/13/5,00-KD hellgrau	13119.0	9	S-CON	61
PKB 4101/14/5,00-KD hellgrau	13120.0	9	S-CON	61
PKB 4101/15/5,00-KD hellgrau	13121.0	9	S-CON	61
PKB 4101/16/5,00-KD hellgrau	13122.0	9	S-CON	61
PKB 4101/17/5,00-KD hellgrau	13123.0	9	S-CON	61
PKB 4101/18/5,00-KD hellgrau	13124.0	9	S-CON	61
PKB 4101/19/5,00-KD hellgrau	13125.0	9	S-CON	61
PKB 4101/2/5,00-KD hellgrau	13108.0	9	S-CON	61
PKB 4101/20/5,00-KD hellgrau	13126.0	9	S-CON	61
PKB 4101/21/5,00-KD hellgrau	13127.0	9	S-CON	61
PKB 4101/22/5,00-KD hellgrau	13128.0	9	S-CON	61
PKB 4101/23/5,00-KD hellgrau	13129.0	9	S-CON	61
PKB 4101/24/5,00-KD hellgrau	13130.0	9	S-CON	61
PKB 4101/3/5,00-KD hellgrau	13109.0	9	S-CON	61
PKB 4101/4/5,00-KD hellgrau	13110.0	9	S-CON	61
PKB 4101/5/5,00-KD hellgrau	13111.0	9	S-CON	61
PKB 4101/6/5,00-KD hellgrau	13112.0	9	S-CON	61
PKB 4101/7/5,00-KD hellgrau	13113.0	9	S-CON	61
PKB 4101/8/5,00-KD hellgrau	13114.0	9	S-CON	61
PKB 4101/9/5,00-KD hellgrau	13115.0	9	S-CON	61
PKB 4291/10/3,50-KD	13294.0	9	P-CON	60
PKB 4291/10/3,50-KDVP	13318.0	9	P-CON	60
PKB 4291/11/3,50-KD	13295.0	9	P-CON	60
PKB 4291/11/3,50-KDVP	13319.0	9	P-CON	60
PKB 4291/12/3,50-KD	13296.0	9	P-CON	60
PKB 4291/12/3,50-KDVP	13320.0	9	P-CON	60
PKB 4291/13/3,50-KD	13297.0	9	P-CON	60
PKB 4291/13/3,50-KDVP	13321.0	9	P-CON	60
PKB 4291/14/3,50-KD	13298.0	9	P-CON	60
PKB 4291/14/3,50-KDVP	13322.0	9	P-CON	60
PKB 4291/15/3,50-KD	13299.0	9	P-CON	60
PKB 4291/15/3,50-KDVP	13323.0	9	P-CON	60
PKB 4291/16/3,50-KD	13300.0	9	P-CON	60
PKB 4291/16/3,50-KDVP	13324.0	9	P-CON	60
PKB 4291/17/3,50-KD	13301.0	9	P-CON	60
PKB 4291/17/3,50-KDVP	13325.0	9	P-CON	60
PKB 4291/18/3,50-KD	13302.0	9	P-CON	60
PKB 4291/18/3,50-KDVP	13326.0	9	P-CON	60
PKB 4291/19/3,50-KD	13303.0	9	P-CON	60
PKB 4291/19/3,50-KDVP	13327.0	9	P-CON	60
PKB 4291/2/3,50-KD	13286.0	9	P-CON	60
PKB 4291/2/3,50-KDVP	13310.0	9	P-CON	60
PKB 4291/20/3,50-KD	13304.0	9	P-CON	60
PKB 4291/20/3,50-KDVP	13328.0	9	P-CON	60
PKB 4291/21/3,50-KD	13305.0	9	P-CON	60
PKB 4291/21/3,50-KDVP	13329.0	9	P-CON	60
PKB 4291/22/3,50-KD	13306.0	9	P-CON	60
PKB 4291/22/3,50-KDVP	13330.0	9	P-CON	60
PKB 4291/23/3,50-KD	13307.0	9	P-CON	60
PKB 4291/23/3,50-KDVP	13331.0	9	P-CON	60
PKB 4291/24/3,50-KD	13308.0	9	P-CON	60
PKB 4291/24/3,50-KDVP	13332.0	9	P-CON	60
PKB 4291/3/3,50-KD	13287.0	9	P-CON	60
PKB 4291/3/3,50-KDVP	13311.0	9	P-CON	60
PKB 4291/4/3,50-KD	13288.0	9	P-CON	60
PKB 4291/4/3,50-KDVP	13312.0	9	P-CON	60
PKB 4291/5/3,50-KD	13289.0	9	P-CON	60
PKB 4291/5/3,50-KDVP	13313.0	9	P-CON	60
PKB 4291/6/3,50-KD	13290.0	9	P-CON	60
PKB 4291/6/3,50-KDVP	13314.0	9	P-CON	60
PKB 4291/7/3,50-KD	13291.0	9	P-CON	60
PKB 4291/7/3,50-KDVP	13315.0	9	P-CON	60
PKB 4291/8/3,50-KD	13292.0	9	P-CON	60
PKB 4291/8/3,50-KDVP	13316.0	9	P-CON	60
PKB 4291/9/3,50-KD	13293.0	9	P-CON	60
PKB 4291/9/3,50-KDVP	13317.0	9	P-CON	60
PBKZ 4301/2/5,08-KD	13131.1	9	S-CON	62
PBKZ 4301/3/5,08-KD	13132.1	9	S-CON	62
PBKZ 4301/4/5,08-KD	13133.1	9	S-CON	62

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PBKZ 4301/5/5,08-KD	13134.1	9	S-CON	62
PBKZ 4301/6/5,08-KD	13135.1	9	S-CON	62
PBKZ 4301/7/5,08-KD	13136.1	9	S-CON	62
PBT 1200/10/5,08	11362.1	9	S-CON	82
PBT 1200/11/5,08	11363.1	9	S-CON	82
PBT 1200/12/5,08	11364.1	9	S-CON	82
PBT 1200/13/5,08	11365.1	9	S-CON	82
PBT 1200/14/5,08	11366.1	9	S-CON	82
PBT 1200/15/5,08	11367.1	9	S-CON	82
PBT 1200/16/5,08	11368.1	9	S-CON	82
PBT 1200/17/5,08	11369.1	9	S-CON	82
PBT 1200/18/5,08	11370.1	9	S-CON	82
PBT 1200/19/5,08	11371.1	9	S-CON	82
PBT 1200/2/5,08	11354.1	9	S-CON	82
PBT 1200/20/5,08	11372.1	9	S-CON	82
PBT 1200/21/5,08	11373.1	9	S-CON	82
PBT 1200/22/5,08	11374.1	9	S-CON	82
PBT 1200/23/5,08	11375.1	9	S-CON	82
PBT 1200/24/5,08	11376.1	9	S-CON	82
PBT 1200/3/5,08	11355.1	9	S-CON	82
PBT 1200/4/5,08	11356.1	9	S-CON	82
PBT 1200/5/5,08	11357.1	9	S-CON	82
PBT 1200/6/5,08	11358.1	9	S-CON	82
PBT 1200/7/5,08	11359.1	9	S-CON	82
PBT 1200/8/5,08	11360.1	9	S-CON	82
PBT 1200/9/5,08	11361.1	9	S-CON	82
PK 100/10/10,00-H	10042.1	9	P-CON	25
PK 100/10/10,00-H dunkelgrau	10042.4	9	P-CON	25
PK 100/10/10,00-V	10031.1	9	P-CON	25
PK 100/10/10,00-V dunkelgrau	10031.4	9	P-CON	25
PK 100/10/5,00-H	10020.1	9	P-CON	16
PK 100/10/5,00-H dunkelgrau	10020.4	9	P-CON	16
PK 100/10/5,00-H-BL	10064.1	9	P-CON	17
PK 100/10/5,00-H-BL dkl.grau	10064.4	9	P-CON	17
PK 100/10/5,00-V	10009.1	9	P-CON	16
PK 100/10/5,00-V dunkelgrau	10009.4	9	P-CON	16
PK 100/10/5,00-V-BL	10053.1	9	P-CON	17
PK 100/10/5,00-V-BL dkl.grau	10053.4	9	P-CON	17
PK 100/11/10,00-H	10043.1	9	P-CON	25
PK 100/11/10,00-H dunkelgrau	10043.4	9	P-CON	25
PK 100/11/10,00-V	10032.1	9	P-CON	25
PK 100/11/10,00-V dunkelgrau	10032.4	9	P-CON	25
PK 100/11/5,00-H	10021.1	9	P-CON	16
PK 100/11/5,00-H dunkelgrau	10021.4	9	P-CON	16
PK 100/11/5,00-H-BL	10065.1	9	P-CON	17
PK 100/11/5,00-H-BL dkl.grau	10065.4	9	P-CON	17
PK 100/11/5,00-V	10010.1	9	P-CON	16
PK 100/11/5,00-V dunkelgrau	10010.4	9	P-CON	16
PK 100/11/5,00-V-BL	10054.1	9	P-CON	17
PK 100/11/5,00-V-BL dkl.grau	10054.4	9	P-CON	17
PK 100/12/10,00-H	10044.1	9	P-CON	25
PK 100/12/10,00-H dkl.grau	10044.4	9	P-CON	25
PK 100/12/10,00-V	10033.1	9	P-CON	25
PK 100/12/10,00-V dkl.grau	10033.4	9	P-CON	25
PK 100/12/5,00-H	10022.1	9	P-CON	16
PK 100/12/5,00-H dkl.grau	10022.4	9	P-CON	16
PK 100/12/5,00-H-BL	10066.1	9	P-CON	17
PK 100/12/5,00-H-BL dkl.grau	10066.4	9	P-CON	17
PK 100/12/5,00-V	10011.1	9	P-CON	16
PK 100/12/5,00-V dunkelgrau	10011.4	9	P-CON	16
PK 100/12/5,00-V-BL	10055.1	9	P-CON	17
PK 100/12/5,00-V-BL dkl.grau	10055.4	9	P-CON	17
PK 100/13/10,00-H	13509.1	9	P-CON	25
PK 100/13/10,00-H dkl.grau	13509.4	9	P-CON	25
PK 100/13/10,00-V	13497.1	9	P-CON	25
PK 100/13/10,00-V dkl.grau	13497.4	9	P-CON	25
PK 100/13/5,00-H	12373.1	9	P-CON	16
PK 100/13/5,00-H dkl.grau	12373.4	9	P-CON	16
PK 100/13/5,00-H-BL	12433.1	9	P-CON	17
PK 100/13/5,00-H-BL dkl.grau	12433.4	9	P-CON	17
PK 100/13/5,00-V	12385.1	9	P-CON	16
PK 100/13/5,00V dunkelgrau	12385.4	9	P-CON	16
PK 100/13/5,00-V-BL	12421.1	9	P-CON	17
PK 100/13/5,00-V-BL dkl.grau	12421.4	9	P-CON	17
PK 100/14/10,00-H	13510.1	9	P-CON	25
PK 100/14/10,00-H dunkelgrau	13510.4	9	P-CON	25
PK 100/14/10,00-V	13498.1	9	P-CON	25
PK 100/14/10,00-V dunkelgrau	13498.4	9	P-CON	25
PK 100/14/5,00-H	12374.1	9	P-CON	16
PK 100/14/5,00-H dunkelgrau	12374.4	9	P-CON	16
PK 100/14/5,00-H-BL	12434.1	9	P-CON	17
PK 100/14/5,00-H-BL dkl.grau	12434.4	9	P-CON	17
PK 100/14/5,00-V	12386.1	9	P-CON	16
PK 100/14/5,00-V dunkelgrau	12386.4	9	P-CON	16
PK 100/14/5,00-V-BL	12422.1	9	P-CON	17
PK 100/14/5,00-V-BL dkl.grau	12422.4	9	P-CON	17
PK 100/15/10,00-H	13511.1	9	P-CON	25
PK 100/15/10,00-H dunkelgrau	13511.4	9	P-CON	25
PK 100/15/10,00-V	13499.1	9	P-CON	25
PK 100/15/10,00-V dunkelgrau	13499.4	9	P-CON	25

CONTA-CON

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PK 104/9/5,00-V	10084.1	9	P-CON	18
PK 104/9/5,00-V dunkelgrau	10084.4	9	P-CON	18
PK 110/10/7,50-H	10118.1	9	P-CON	22
PK 110/10/7,50-H dunkelgrau	10118.4	9	P-CON	22
PK 110/10/7,50-V	10107.1	9	P-CON	41
PK 110/10/7,50-V dunkelgrau	10107.4	9	P-CON	41
PK 110/11/7,50-H	10119.1	9	P-CON	22
PK 110/11/7,50-H dunkelgrau	10119.4	9	P-CON	22
PK 110/11/7,50-V	10108.1	9	P-CON	41
PK 110/11/7,50-V dunkelgrau	10108.4	9	P-CON	41
PK 110/12/7,50-H	10120.1	9	P-CON	22
PK 110/12/7,50-H dunkelgrau	10120.4	9	P-CON	22
PK 110/12/7,50-V	10109.1	9	P-CON	41
PK 110/12/7,50-V dunkelgrau	10109.4	9	P-CON	41
PK 110/13/7,50-H	12469.1	9	P-CON	22
PK 110/13/7,50-H dunkelgrau	12469.4	9	P-CON	22
PK 110/13/7,50-V	12457.1	9	P-CON	22
PK 110/13/7,50-V dunkelgrau	12457.4	9	P-CON	22
PK 110/14/7,50-H	12470.1	9	P-CON	22
PK 110/14/7,50-H dunkelgrau	12470.4	9	P-CON	22
PK 110/14/7,50-V	12458.1	9	P-CON	22
PK 110/14/7,50-V dunkelgrau	12458.4	9	P-CON	22
PK 110/15/7,50-H	12471.1	9	P-CON	22
PK 110/15/7,50-H dunkelgrau	12471.4	9	P-CON	22
PK 110/15/7,50-V	12459.1	9	P-CON	22
PK 110/15/7,50-V dunkelgrau	12459.4	9	P-CON	22
PK 110/16/7,50-H	12472.1	9	P-CON	22
PK 110/16/7,50-H dunkelgrau	12472.4	9	P-CON	22
PK 110/16/7,50-V	12460.1	9	P-CON	22
PK 110/16/7,50-V dunkelgrau	12460.4	9	P-CON	22
PK 110/17/7,50-H	12473.1	9	P-CON	22
PK 110/17/7,50-H dunkelgrau	12473.4	9	P-CON	22
PK 110/17/7,50-V	12461.1	9	P-CON	22
PK 110/17/7,50-V dunkelgrau	12461.4	9	P-CON	22
PK 110/18/7,50-H	12474.1	9	P-CON	22
PK 110/18/7,50-H dunkelgrau	12474.4	9	P-CON	22
PK 110/18/7,50-V	12462.1	9	P-CON	22
PK 110/18/7,50-V dunkelgrau	12462.4	9	P-CON	22
PK 110/19/7,50-H	12475.1	9	P-CON	22
PK 110/19/7,50-H dunkelgrau	12475.4	9	P-CON	22
PK 110/19/7,50-V	12463.1	9	P-CON	22
PK 110/19/7,50-V dunkelgrau	12463.4	9	P-CON	22
PK 110/2/7,50-H	10110.1	9	P-CON	22
PK 110/2/7,50-H dunkelgrau	10110.4	9	P-CON	22
PK 110/2/7,50-V	10099.1	9	P-CON	41
PK 110/2/7,50-V dunkelgrau	10099.4	9	P-CON	41
PK 110/20/7,50-H	12476.1	9	P-CON	22
PK 110/20/7,50-H dunkelgrau	12476.4	9	P-CON	22
PK 110/20/7,50-V	12464.1	9	P-CON	22
PK 110/20/7,50-V dunkelgrau	12464.4	9	P-CON	22
PK 110/21/7,50-H	12477.1	9	P-CON	22
PK 110/21/7,50-H dunkelgrau	12477.4	9	P-CON	22
PK 110/21/7,50-V	12465.1	9	P-CON	22
PK 110/21/7,50-V dunkelgrau	12465.4	9	P-CON	22
PK 110/22/7,50-H	12478.1	9	P-CON	22
PK 110/22/7,50-H dunkelgrau	12478.4	9	P-CON	22
PK 110/22/7,50-V	12466.1	9	P-CON	22
PK 110/22/7,50-V dunkelgrau	12466.4	9	P-CON	22
PK 110/23/7,50-H	12479.1	9	P-CON	22
PK 110/23/7,50-H dunkelgrau	12479.4	9	P-CON	22
PK 110/23/7,50-V	12467.1	9	P-CON	22
PK 110/23/7,50-V dunkelgrau	12467.4	9	P-CON	22
PK 110/24/7,50-H	12480.1	9	P-CON	22
PK 110/24/7,50-H dunkelgrau	12480.4	9	P-CON	22
PK 110/24/7,50-V	12468.1	9	P-CON	22
PK 110/24/7,50-V dunkelgrau	12468.4	9	P-CON	22
PK 110/3/7,50-H	10111.1	9	P-CON	22
PK 110/3/7,50-H dunkelgrau	10111.4	9	P-CON	22
PK 110/3/7,50-V	10100.1	9	P-CON	41
PK 110/3/7,50-V dunkelgrau	10100.4	9	P-CON	41
PK 110/4/7,50-H	10112.1	9	P-CON	22
PK 110/4/7,50-H dunkelgrau	10112.4	9	P-CON	22
PK 110/4/7,50-V	10101.1	9	P-CON	41
PK 110/4/7,50-V dunkelgrau	10101.4	9	P-CON	41
PK 110/5/7,50-H	10113.1	9	P-CON	22
PK 110/5/7,50-H dunkelgrau	10113.4	9	P-CON	22
PK 110/5/7,50-V	10102.1	9	P-CON	41
PK 110/5/7,50-V dunkelgrau	10102.4	9	P-CON	41
PK 110/6/7,50-H	10114.1	9	P-CON	22
PK 110/6/7,50-H dunkelgrau	10114.4	9	P-CON	22
PK 110/6/7,50-V	10103.1	9	P-CON	41
PK 110/6/7,50-V dunkelgrau	10103.4	9	P-CON	41
PK 110/7/7,50-H	10115.1	9	P-CON	22
PK 110/7/7,50-H dunkelgrau	10115.4	9	P-CON	22
PK 110/7/7,50-V	10104.1	9	P-CON	41
PK 110/7/7,50-V dunkelgrau	10104.4	9	P-CON	41
PK 110/8/7,50-H	10116.1	9	P-CON	22
PK 110/8/7,50-H dunkelgrau	10116.4	9	P-CON	22
PK 110/8/7,50-V	10105.1	9	P-CON	41
PK 110/8/7,50-V dunkelgrau	10105.4	9	P-CON	41
PK 110/9/7,50-H	10117.1	9	P-CON	22
PK 110/9/7,50-H dunkelgrau	10117.4	9	P-CON	22

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PK 110/9/7,50-V	10106.1	9	P-CON	41
PK 110/9/7,50-V dunkelgrau	10106.4	9	P-CON	41
PK 114/10/7,50-V	10096.1	9	P-CON	23
PK 114/10/7,50-V dunkelgrau	10096.4	9	P-CON	23
PK 114/11/7,50-V	10097.1	9	P-CON	23
PK 114/11/7,50-V dunkelgrau	10097.4	9	P-CON	23
PK 114/12/7,50-V	10098.1	9	P-CON	23
PK 114/12/7,50-V dunkelgrau	10098.4	9	P-CON	23
PK 114/13/7,50-V	12445.1	9	P-CON	23
PK 114/13/7,50-V dunkelgrau	12445.4	9	P-CON	23
PK 114/14/7,50-V	12446.1	9	P-CON	23
PK 114/14/7,50-V dunkelgrau	12446.4	9	P-CON	23
PK 114/15/7,50-V	12447.1	9	P-CON	23
PK 114/15/7,50-V dunkelgrau	12447.4	9	P-CON	23
PK 114/16/7,50-V	12448.1	9	P-CON	23
PK 114/16/7,50-V dunkelgrau	12448.4	9	P-CON	23
PK 114/17/7,50-V	12449.1	9	P-CON	23
PK 114/17/7,50-V dunkelgrau	12449.4	9	P-CON	23
PK 114/18/7,50-V	12450.1	9	P-CON	23
PK 114/18/7,50-V dunkelgrau	12450.4	9	P-CON	23
PK 114/19/7,50-V	12451.1	9	P-CON	23
PK 114/19/7,50-V dunkelgrau	12451.4	9	P-CON	23
PK 114/2/7,50-V	10088.1	9	P-CON	23
PK 114/2/7,50-V dunkelgrau	10088.4	9	P-CON	23
PK 114/20/7,50-V	12452.1	9	P-CON	23
PK 114/20/7,50-V dunkelgrau	12452.4	9	P-CON	23
PK 114/21/7,50-V	12453.1	9	P-CON	23
PK 114/21/7,50-V dunkelgrau	12453.4	9	P-CON	23
PK 114/22/7,50-V	12454.1	9	P-CON	23
PK 114/22/7,50-V dunkelgrau	12454.4	9	P-CON	23
PK 114/23/7,50-V	12455.1	9	P-CON	23
PK 114/23/7,50-V dunkelgrau	12455.4	9	P-CON	23
PK 114/24/7,50-V	12456.1	9	P-CON	23
PK 114/24/7,50-V dunkelgrau	12456.4	9	P-CON	23
PK 114/25/7,50-V	10089.1	9	P-CON	23
PK 114/3/7,50-V	10089.4	9	P-CON	23
PK 114/4/7,50-V	10090.1	9	P-CON	23
PK 114/4/7,50-V dunkelgrau	10090.4	9	P-CON	23
PK 114/5/7,50-V	10091.1	9	P-CON	23
PK 114/5/7,50-V dunkelgrau	10091.4	9	P-CON	23
PK 114/6/7,50-V	10092.1	9	P-CON	23
PK 114/6/7,50-V dunkelgrau	10092.4	9	P-CON	23
PK 114/7/7,50-V	10093.1	9	P-CON	23
PK 114/7/7,50-V dunkelgrau	10093.4	9	P-CON	23
PK 114/8/7,50-V	10094.1	9	P-CON	23
PK 114/8/7,50-V dunkelgrau	10094.4	9	P-CON	23
PK 114/9/7,50-V	10095.1	9	P-CON	23
PK 114/9/7,50-V dunkelgrau	10095.4	9	P-CON	23
PK 120/10/5,08-H	10140.1	9	P-CON	20
PK 120/10/5,08-H dunkelgrau	10140.4	9	P-CON	20
PK 120/10/5,08-V	10129.1	9	P-CON	20
PK 120/10/5,08-V dunkelgrau	10129.4	9	P-CON	20
PK 120/11/5,08-H	10141.1	9	P-CON	20
PK 120/11/5,08-H dunkelgrau	10141.4	9	P-CON	20
PK 120/11/5,08-V	10130.1	9	P-CON	20
PK 120/11/5,08-V dunkelgrau	10130.4	9	P-CON	20
PK 120/12/5,08-H	10142.1	9	P-CON	20
PK 120/12/5,08-H dunkelgrau	10142.4	9	P-CON	20
PK 120/12/5,08-V	10131.1	9	P-CON	20
PK 120/12/5,08-V dunkelgrau	10131.4	9	P-CON	20
PK 120/13/5,08-H	12481.1	9	P-CON	20
PK 120/13/5,08-H dunkelgrau	12481.4	9	P-CON	20
PK 120/13/5,08-V	12409.1	9	P-CON	20
PK 120/13/5,08-V dunkelgrau	12409.4	9	P-CON	20
PK 120/14/5,08-H	12482.1	9	P-CON	20
PK 120/14/5,08-H dunkelgrau	12482.4	9	P-CON	20
PK 120/14/5,08-V	12410.1	9	P-CON	20
PK 120/14/5,08-V dunkelgrau	12410.4	9	P-CON	20
PK 120/15/5,08-H	12483.1	9	P-CON	20
PK 120/15/5,08-H dunkelgrau	12483.4	9	P-CON	20
PK 120/15/5,08-V	12411.1	9	P-CON	20
PK 120/15/5,08-V dunkelgrau	12411.4	9	P-CON	20
PK 120/16/5,08-H	12484.1	9	P-CON	20
PK 120/16/5,08-H dunkelgrau	12484.4	9	P-CON	20
PK 120/16/5,08-V	12412.1	9	P-CON	20
PK 120/16/5,08-V dunkelgrau	12412.4	9	P-CON	20
PK 120/17/5,08-H	12485.1	9	P-CON	20
PK 120/17/5,08-H dunkelgrau	12485.4	9	P-CON	20
PK 120/17/5,08-V	12413.1	9	P-CON	20
PK 120/17/5,08-V dunkelgrau	12413.4	9	P-CON	20
PK 120/18/5,08-H	12486.1	9	P-CON	20
PK 120/18/5,08-H dunkelgrau	12486.4	9	P-CON	20
PK 120/18/5,08-V	12414.1	9	P-CON	20
PK 120/18/5,08-V dunkelgrau	12414.4	9	P-CON	20
PK 120/19/5,08-H	12487.1	9	P-CON	20
PK 120/19/5,08-H dunkelgrau	12487.4	9	P-CON	20
PK 120/19/5,08-V	12415.1	9	P-CON	20
PK 120/19/5,08-V dunkelgrau	12415.4	9	P-CON	20
PK 120/2/5,08-H	10132.4	9	P-CON	20
PK 120/2/5,08-H dunkelgrau	10132.4	9	P-CON	20
PK 120/2/5,08-V	10121.1	9	P-CON	20
PK 120/2/5,08-V dunkelgrau	10121.4	9	P-CON	20

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PK 120/20/5,08-H	12488.1	9	P-CON	20
PK 120/20/5,08-H dunkelgrau	12488.4	9	P-CON	20
PK 120/20/5,08-V	12416.1	9	P-CON	20
PK 120/20/5,08-V dunkelgrau	12416.4	9	P-CON	20
PK 120/21/5,08-H	12489.1	9	P-CON	20
PK 120/21/5,08-H dunkelgrau	12489.4	9	P-CON	20
PK 120/21/5,08-V	12417.1	9	P-CON	20
PK 120/21/5,08-V dunkelgrau	12417.4	9	P-CON	20
PK 120/22/5,08-H	12490.1	9	P-CON	20
PK 120/22/5,08-H dunkelgrau	12490.4	9	P-CON	20
PK 120/22/5,08-V	12418.1	9	P-CON	20
PK 120/22/5,08-V dunkelgrau	12418.4	9	P-CON	20
PK 120/23/5,08-H	12491.1	9	P-CON	20
PK 120/23/5,08-H dunkelgrau	12491.4	9	P-CON	20
PK 120/23/5,08-V	12419.1	9	P-CON	20
PK 120/23/5,08-V dunkelgrau	12419.4	9	P-CON	20
PK 120/24/5,08-H	12492.1	9	P-CON	20
PK 120/24/5,08-H dunkelgrau	12492.4	9	P-CON	20
PK 120/24/5,08-V	12420.1	9	P-CON	20
PK 120/24/5,08-V dunkelgrau	12420.4	9	P-CON	20
PK 120/3/5,08-H	10133.1	9	P-CON	20
PK 120/3/5,08-H dunkelgrau	10133.4	9	P-CON	20
PK 120/3/5,08-V	10122.1	9	P-CON	20
PK 120/3/5,08-V dunkelgrau	10122.4	9	P-CON	20
PK 120/4/5,08-H	10134.1	9	P-CON	20
PK 120/4/5,08-H dunkelgrau	10134.4	9	P-CON	20
PK 120/4/5,08-V	10123.1	9	P-CON	20
PK 120/4/5,08-V dunkelgrau	10123.4	9	P-CON	20
PK 120/5/5,08-H	10135.1	9	P-CON	20
PK 120/5/5,08-H dunkelgrau	10135.4	9	P-CON	20
PK 120/5/5,08-V	10124.1	9	P-CON	20
PK 120/5/5,08-V dunkelgrau	10124.4	9	P-CON	20
PK 120/6/5,08-H	10136.1	9	P-CON	20
PK 120/6/5,08-H dunkelgrau	10136.4	9	P-CON	20
PK 120/6/5,08-V	10125.1	9	P-CON	20
PK 120/6/5,08-V dunkelgrau	10125.4	9	P-CON	20
PK 120/7/5,08-H	10137.1	9	P-CON	20
PK 120/7/5,08-H dunkelgrau	10137.4	9	P-CON	20
PK 120/7/5,08-V	10126.1	9	P-CON	20
PK 120/7/5,08-V dunkelgrau	10126.4	9	P-CON	20
PK 120/8/5,08-H	10138.1	9	P-CON	20
PK 120/8/5,08-H dunkelgrau	10138.4	9	P-CON	20
PK 120/8/5,08-V	10127.1	9	P-CON	20
PK 120/8/5,08-V dunkelgrau	10127.4	9	P-CON	20
PK 120/9/5,08-H	10139.1	9	P-CON	20
PK 120/9/5,08-H dunkelgrau	10139.4	9	P-CON	20
PK 120/9/5,08-V	10128.1	9	P-CON	20
PK 120/9/5,08-V dunkelgrau	10128.4	9	P-CON	20
PK 2,5/10/5,00 grün	5010.1	9	PK	29
PK 2,5/10/5,00 orange	5010.3	9	PK	29
PK 2,5/10/5,08 grün	5110.1	9	PK	35
PK 2,5/10/5,08 orange	5110.3	9	PK	35
PK 2,5/10/7,50 grün	5060.1	9	PK	39
PK 2,5/10/7,50 orange	5060.3	9	PK	39
PK 2,5/10/7,62 grün	5080.1	9	PK	41
PK 2,5/10/7,62 orange	5080.3	9	PK	41
PK 2,5/11/5,00 grün	5011.1	9	PK	29
PK 2,5/11/5,00 orange	5011.3	9	PK	29
PK 2,5/11/5,08 grün	5111.1	9	PK	35
PK 2,5/11/5,08 orange	5111.3	9	PK	35
PK 2,5/11/7,50 grün	5061.1	9	PK	39
PK 2,5/11/7,50 orange	5061.3	9	PK	39
PK 2,5/11/7,62 grün	5081.1	9	PK	41
PK 2,5/11/7,62 orange	5081.3	9	PK	41
PK 2,5/12/5,00 grün	5012.1	9	PK	29
PK 2,5/12/5,00 orange	5012.3	9	PK	29
PK 2,5/12/5,08 grün	5112.1	9	PK	35
PK 2,5/12/5,08 orange	5112.3	9	PK	35
PK 2,5/12/7,50 grün	5062.1	9	PK	39
PK 2,5/12/7,50 orange	5062.3	9	PK	39
PK 2,5/12/7,62 grün	5082.1	9	PK	41
PK 2,5/12/7,62 orange	5082.3	9	PK	41
PK 2,5/13/5,00 grün	5013.1	9	PK	29
PK 2,5/13/5,00 orange	5013.3	9	PK	29
PK 2,5/13/5,08 grün	5113.1	9	PK	35
PK 2,5/13/5,08 orange	5113.3	9	PK	35
PK 2,5/13/7,50 grün	5063.1	9	PK	39
PK 2,5/13/7,50 orange	5063.3	9	PK	39
PK 2,5/13/7,62 grün	5083.1	9	PK	41
PK 2,5/13/7,62 orange	5083.3	9	PK	41
PK 2,5/14/5,00 grün	5014.1	9	PK	29
PK 2,5/14/5,00 orange	5014.3	9	PK	29
PK 2,5/14/5,08 grün	5114.1	9	PK	35
PK 2,5/14/5,08 orange	5114.3	9	PK	35
PK 2,5/14/7,50 grün	5064.1	9	PK	39
PK 2,5/14/7,50 orange	5064.3	9	PK	39
PK 2,5/14/7,62 grün	5084.1	9	PK	41
PK 2,5/14/7,62 orange	5084.3	9	PK	41
PK 2,5/15/5,00 grün	5015.1	9	PK	29
PK 2,5/15/5,00 orange	5015.3	9	PK	29
PK 2,5/15/5,08 grün	5115.1	9	PK	35
PK 2,5/15/5,08 orange	5115.3	9	PK	35

CONTA-CON

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PK 300/21/10,16 dunkelgrau	13589.4	9	P-CON	44
PK 300/21/5,00	12561.1	9	P-CON	28
PK 300/21/5,00 dunkelgrau	12561.4	9	P-CON	28
PK 300/21/5,08	12573.1	9	P-CON	34
PK 300/21/5,08 dunkelgrau	12573.4	9	P-CON	34
PK 300/22/10,00	13554.1	9	P-CON	42
PK 300/22/10,00 dunkelgrau	13554.4	9	P-CON	42
PK 300/22/10,16	13590.1	9	P-CON	44
PK 300/22/10,16 dunkelgrau	13590.4	9	P-CON	44
PK 300/22/5,00	12562.1	9	P-CON	28
PK 300/22/5,00 dunkelgrau	12562.4	9	P-CON	28
PK 300/22/5,08	12574.1	9	P-CON	34
PK 300/22/5,08 dunkelgrau	12574.4	9	P-CON	34
PK 300/23/10,00	13555.1	9	P-CON	42
PK 300/23/10,00 dunkelgrau	13555.4	9	P-CON	42
PK 300/23/10,16	13591.1	9	P-CON	44
PK 300/23/10,16 dunkelgrau	13591.4	9	P-CON	44
PK 300/23/5,00	12563.1	9	P-CON	28
PK 300/23/5,00 dunkelgrau	12563.4	9	P-CON	28
PK 300/23/5,08	12575.1	9	P-CON	34
PK 300/23/5,08 dunkelgrau	12575.4	9	P-CON	34
PK 300/24/10,00	13556.1	9	P-CON	42
PK 300/24/10,00 dunkelgrau	13556.4	9	P-CON	42
PK 300/24/10,16	13592.1	9	P-CON	44
PK 300/24/10,16 dunkelgrau	13592.4	9	P-CON	44
PK 300/24/5,00	12564.1	9	P-CON	28
PK 300/24/5,00 dunkelgrau	12564.4	9	P-CON	28
PK 300/24/5,08	12576.1	9	P-CON	34
PK 300/24/5,08 dunkelgrau	12576.4	9	P-CON	34
PK 300/3/10,00	10336.1	9	P-CON	42
PK 300/3/10,00 dunkelgrau	10336.4	9	P-CON	42
PK 300/3/10,16	10347.1	9	P-CON	44
PK 300/3/10,16 dunkelgrau	10347.4	9	P-CON	44
PK 300/3/5,00	10314.1	9	P-CON	28
PK 300/3/5,00 dunkelgrau	10314.4	9	P-CON	28
PK 300/3/5,08	10325.1	9	P-CON	34
PK 300/3/5,08 dunkelgrau	10325.4	9	P-CON	34
PK 300/4/10,00	10337.1	9	P-CON	42
PK 300/4/10,00 dunkelgrau	10337.4	9	P-CON	42
PK 300/4/10,16	10348.1	9	P-CON	44
PK 300/4/10,16 dunkelgrau	10348.4	9	P-CON	44
PK 300/4/5,00	10315.1	9	P-CON	28
PK 300/4/5,00 dunkelgrau	10315.4	9	P-CON	28
PK 300/4/5,08	10326.1	9	P-CON	34
PK 300/4/5,08 dunkelgrau	10326.4	9	P-CON	34
PK 300/5/10,00	10338.1	9	P-CON	42
PK 300/5/10,00 dunkelgrau	10338.4	9	P-CON	42
PK 300/5/10,16	10349.1	9	P-CON	44
PK 300/5/10,16 dunkelgrau	10349.4	9	P-CON	44
PK 300/5/5,00	10316.1	9	P-CON	28
PK 300/5/5,00 dunkelgrau	10316.4	9	P-CON	28
PK 300/5/5,08	10327.1	9	P-CON	34
PK 300/5/5,08 dunkelgrau	10327.4	9	P-CON	34
PK 300/6/10,00	10339.1	9	P-CON	42
PK 300/6/10,00 dunkelgrau	10339.4	9	P-CON	42
PK 300/6/10,16	10350.1	9	P-CON	44
PK 300/6/10,16 dunkelgrau	10350.4	9	P-CON	44
PK 300/6/5,00	10317.1	9	P-CON	28
PK 300/6/5,00 dunkelgrau	10317.4	9	P-CON	28
PK 300/6/5,08	10328.1	9	P-CON	34
PK 300/6/5,08 dunkelgrau	10328.4	9	P-CON	34
PK 300/7/10,00	10340.1	9	P-CON	42
PK 300/7/10,00 dunkelgrau	10340.4	9	P-CON	42
PK 300/7/10,16	10351.1	9	P-CON	44
PK 300/7/10,16 dunkelgrau	10351.4	9	P-CON	44
PK 300/7/5,00	10318.1	9	P-CON	28
PK 300/7/5,00 dunkelgrau	10318.4	9	P-CON	28
PK 300/7/5,08	10329.1	9	P-CON	34
PK 300/7/5,08 dunkelgrau	10329.4	9	P-CON	34
PK 300/8/10,00	10341.1	9	P-CON	42
PK 300/8/10,00 dunkelgrau	10341.4	9	P-CON	42
PK 300/8/10,16	10352.1	9	P-CON	44
PK 300/8/10,16 dunkelgrau	10352.4	9	P-CON	44
PK 300/8/5,00	10319.1	9	P-CON	28
PK 300/8/5,00 dunkelgrau	10319.4	9	P-CON	28
PK 300/8/5,08	10330.1	9	P-CON	34
PK 300/8/5,08 dunkelgrau	10330.4	9	P-CON	34
PK 300/9/10,00	10342.1	9	P-CON	42
PK 300/9/10,00 dunkelgrau	10342.4	9	P-CON	42
PK 300/9/10,16	10353.1	9	P-CON	44
PK 300/9/10,16 dunkelgrau	10353.4	9	P-CON	44
PK 300/9/5,00	10320.1	9	P-CON	28
PK 300/9/5,00 dunkelgrau	10320.4	9	P-CON	28
PK 300/9/5,08	10331.1	9	P-CON	34
PK 300/9/5,08 dunkelgrau	10331.4	9	P-CON	34
PK 350/10/10,00-V	10387.1	9	P-CON	43
PK 350/10/10,16-V	10398.1	9	P-CON	44
PK 350/10/5,00-V	10365.1	9	P-CON	29
PK 350/10/5,08-V	10376.1	9	P-CON	35
PK 350/11/10,00-V	10388.1	9	P-CON	43
PK 350/11/10,16-V	10399.1	9	P-CON	44
PK 350/11/5,00-V	10366.1	9	P-CON	29

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PK 350/11/5,08-V	10377.1	9	P-CON	35
PK 350/12/10,00-V	10389.1	9	P-CON	43
PK 350/12/10,16-V	10400.1	9	P-CON	44
PK 350/12/5,00-V	10367.1	9	P-CON	29
PK 350/12/5,08-V	10378.1	9	P-CON	35
PK 350/13/10,00-V	13557.1	9	P-CON	43
PK 350/13/10,16-V	13593.1	9	P-CON	44
PK 350/13/5,00-V	12349.1	9	P-CON	29
PK 350/13/5,08-V	12361.1	9	P-CON	35
PK 350/14/10,00-V	13558.1	9	P-CON	43
PK 350/14/10,16-V	13594.1	9	P-CON	44
PK 350/14/5,00-V	12350.1	9	P-CON	29
PK 350/14/5,08-V	12362.1	9	P-CON	35
PK 350/15/10,00-V	13559.1	9	P-CON	43
PK 350/15/10,16-V	13595.1	9	P-CON	44
PK 350/15/5,00-V	12351.1	9	P-CON	29
PK 350/15/5,08-V	12363.1	9	P-CON	35
PK 350/16/10,00-V	13560.1	9	P-CON	43
PK 350/16/10,16-V	13596.1	9	P-CON	44
PK 350/16/5,00-V	12352.1	9	P-CON	29
PK 350/16/5,08-V	12364.1	9	P-CON	35
PK 350/17/10,00-V	13561.1	9	P-CON	43
PK 350/17/10,16-V	13597.1	9	P-CON	44
PK 350/17/5,00-V	12353.1	9	P-CON	29
PK 350/17/5,08-V	12365.1	9	P-CON	35
PK 350/18/10,00-V	13562.1	9	P-CON	43
PK 350/18/10,16-V	13598.1	9	P-CON	44
PK 350/18/5,00-V	12354.1	9	P-CON	29
PK 350/18/5,08-V	12366.1	9	P-CON	35
PK 350/19/10,00-V	13563.1	9	P-CON	43
PK 350/19/10,16-V	13599.1	9	P-CON	44
PK 350/19/5,00-V	12355.1	9	P-CON	29
PK 350/19/5,08-V	12367.1	9	P-CON	35
PK 350/2/10,00-V	10379.1	9	P-CON	43
PK 350/2/10,16-V	10390.1	9	P-CON	44
PK 350/2/5,00-V	10357.1	9	P-CON	29
PK 350/2/5,08-V	10368.1	9	P-CON	35
PK 350/20/10,00-V	13564.1	9	P-CON	43
PK 350/20/10,16-V	13600.1	9	P-CON	44
PK 350/20/5,00-V	12356.1	9	P-CON	29
PK 350/20/5,08-V	12368.1	9	P-CON	35
PK 350/21/10,00-V	13565.1	9	P-CON	43
PK 350/21/10,16-V	13601.1	9	P-CON	44
PK 350/21/5,00-V	12357.1	9	P-CON	29
PK 350/21/5,08-V	12369.1	9	P-CON	35
PK 350/22/10,00-V	13566.1	9	P-CON	43
PK 350/22/10,16-V	13602.1	9	P-CON	44
PK 350/22/5,00-V	12358.1	9	P-CON	29
PK 350/22/5,08-V	12370.1	9	P-CON	35
PK 350/23/10,00-V	13567.1	9	P-CON	43
PK 350/23/10,16-V	13603.1	9	P-CON	44
PK 350/23/5,00-V	12359.1	9	P-CON	29
PK 350/23/5,08-V	12371.1	9	P-CON	35
PK 350/24/10,00-V	13568.1	9	P-CON	43
PK 350/24/10,16-V	13604.1	9	P-CON	44
PK 350/24/5,00-V	12360.1	9	P-CON	29
PK 350/24/5,08-V	12372.1	9	P-CON	35
PK 350/3/10,00-V	10380.1	9	P-CON	43
PK 350/3/10,16-V	10391.1	9	P-CON	44
PK 350/3/5,00-V	10358.1	9	P-CON	29
PK 350/3/5,08-V	10369.1	9	P-CON	35
PK 350/4/10,00-V	10381.1	9	P-CON	43
PK 350/4/10,16-V	10392.1	9	P-CON	44
PK 350/4/5,00-V	10359.1	9	P-CON	29
PK 350/4/5,08-V	10370.1	9	P-CON	35
PK 350/5/10,00-V	10382.1	9	P-CON	43
PK 350/5/10,16-V	10393.1	9	P-CON	44
PK 350/5/5,00-V	10360.1	9	P-CON	29
PK 350/5/5,08-V	10371.1	9	P-CON	35
PK 350/6/10,00-V	10383.1	9	P-CON	43
PK 350/6/10,16-V	10394.1	9	P-CON	44
PK 350/6/5,00-V	10361.1	9	P-CON	29
PK 350/6/5,08-V	10372.1	9	P-CON	35
PK 350/7/10,00-V	10384.1	9	P-CON	43
PK 350/7/10,16-V	10395.1	9	P-CON	44
PK 350/7/5,00-V	10362.1	9	P-CON	29
PK 350/7/5,08-V	10373.1	9	P-CON	35
PK 350/8/10,00-V	10385.1	9	P-CON	43
PK 350/8/10,16-V	10396.1	9	P-CON	44
PK 350/8/5,00-V	10407.1	9	P-CON	29
PK 350/8/5,08-V	10374.1	9	P-CON	35
PK 350/9/10,00-V	10386.1	9	P-CON	43
PK 350/9/10,16-V	10397.1	9	P-CON	44
PK 350/9/5,00-V	10364.1	9	P-CON	29
PK 350/9/5,08-V	10375.1	9	P-CON	35
PK 360/10/7,50-H	13613.1	9	P-CON	40
PK 360/10/7,50-H dunkelgrau	13613.4	9	P-CON	40
PK 360/10/7,50-V	10409.1	9	P-CON	40
PK 360/10/7,50-V dunkelgrau	10409.4	9	P-CON	40
PK 360/11/7,50-H	13614.1	9	P-CON	40
PK 360/11/7,50-H dunkelgrau	13614.4	9	P-CON	40
PK 360/11/7,50-V	10410.1	9	P-CON	40

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PK 360/11/7,50-V dunkelgrau	10410.4	9	P-CON	40
PK 360/12/7,50-H	13615.1	9	P-CON	40
PK 360/12/7,50-H dunkelgrau	13615.4	9	P-CON	40
PK 360/12/7,50-V	10411.1	9	P-CON	40
PK 360/12/7,50-V dunkelgrau	10411.4	9	P-CON	40
PK 360/13/7,50-H	13616.1	9	P-CON	40
PK 360/13/7,50-H dunkelgrau	13616.4	9	P-CON	40
PK 360/13/7,50-V	12577.1	9	P-CON	40
PK 360/13/7,50-V dunkelgrau	12577.4	9	P-CON	40
PK 360/14/7,50-H	13617.1	9	P-CON	40
PK 360/14/7,50-H dunkelgrau	13617.4	9	P-CON	40
PK 360/14/7,50-V	12578.1	9	P-CON	40
PK 360/14/7,50-V dunkelgrau	12578.4	9	P-CON	40
PK 360/15/7,50-H	13618.1	9	P-CON	40
PK 360/15/7,50-H dunkelgrau	13618.4	9	P-CON	40
PK 360/15/7,50-V	12579.1	9	P-CON	40
PK 360/15/7,50-V dunkelgrau	12579.4	9	P-CON	40
PK 360/16/7,50-H	13619.1	9	P-CON	40
PK 360/16/7,50-H dunkelgrau	13619.4	9	P-CON	40
PK 360/16/7,50-V	12580.1	9	P-CON	40
PK 360/16/7,50-V dunkelgrau	12580.4	9	P-CON	40
PK 360/17/7,50-H	13620.1	9	P-CON	40
PK 360/17/7,50-H dunkelgrau	13620.4	9	P-CON	40
PK 360/17/7,50-V	12581.1	9	P-CON	40
PK 360/17/7,50-V dunkelgrau	12581.4	9	P-CON	40
PK 360/18/7,50-H	13621.1	9	P-CON	40
PK 360/18/7,50-H dkl.grau	13621.4	9	P-CON	40
PK 360/18/7,50-V	12582.1	9	P-CON	40
PK 360/18/7,50-V dunkelgrau	12582.4	9	P-CON	40
PK 360/19/7,50-H	13622.1	9	P-CON	40
PK 360/19/7,50-H dunkelgrau	13622.4	9	P-CON	40
PK 360/19/7,50-V	12583.1	9	P-CON	40
PK 360/19/7,50-V dunkelgrau	12583.4	9	P-CON	40
PK 360/2/7,50-H	13605.1	9	P-CON	40
PK 360/2/7,50-H dunkelgrau	13605.4	9	P-CON	40
PK 360/2/7,50-V	10401.1	9	P-CON	40
PK 360/2/7,50-V dunkelgrau	10401.4	9	P-CON	40
PK 360/20/7,50-H	13623.1	9	P-CON	40
PK 360/20/7,50-H dunkelgrau	13623.4	9	P-CON	40
PK 360/20/7,50-V	12584.1	9	P-CON	40
PK 360/20/7,50-V dunkelgrau	12584.4	9	P-CON	40
PK 360/21/7,50-H	13624.1	9	P-CON	40
PK 360/21/7,50-H dunkelgrau	13624.4	9	P-CON	40
PK 360/21/7,50-V	12585.1	9	P-CON	40
PK 360/21/7,50-V dunkelgrau	12585.4	9	P-CON	40
PK 360/22/7,50-H	13625.1	9	P-CON	40
PK 360/22/7,50-H dunkelgrau	13625.4	9	P-CON	40
PK 360/22/7,50-V	12586.1	9	P-CON	40
PK 360/22/7,50-V dunkelgrau	12586.4	9	P-CON	40
PK 360/23/7,50-H	13626.1	9	P-CON	40
PK 360/23/7,50-H dunkelgrau	13626.4	9	P-CON	40
PK 360/23/7,50-V	12587.1	9	P-CON	40
PK 360/23/7,50-V dunkelgrau	12587.4	9	P-CON	40
PK 360/24/7,50-H	13627.1	9	P-CON	40
PK 360/24/7,50-H dunkelgrau	13627.4	9	P-CON	40
PK 360/24/7,50-V	12588.1	9	P-CON	40
PK 360/24/7,50-V dunkelgrau	12588.4	9	P-CON	40
PK 360/3/7,50-H	13606.1	9	P-CON	40
PK 360/3/7,50-H dunkelgrau	13606.4	9	P-CON	40
PK 360/3/7,50-V	10402.1	9	P-CON	40
PK 360/3/7,50-V dunkelgrau	10402.4	9	P-CON	40
PK 360/4/7,50-V	10403.1	9	P-CON	40
PK 360/4/7,50-V dunkelgrau	10403.4	9	P-CON	40
PK 360/4/7,50-H	13607.1	9	P-CON	40
PK 360/4/7,50-H dunkelgrau	13607.4	9	P-CON	40
PK 360/5/7,50-H	13608.1	9	P-CON	40
PK 360/5/7,50-H dunkelgrau	13608.4	9	P-CON	40
PK 360/5/7,50-V	10404.1	9	P-CON	40
PK 360/5/7,50-V dunkelgrau	10404.4	9	P-CON	40
PK 360/6/7,50-H	13609.1	9	P-CON	40
PK 360/6/7,50-H dunkelgrau	13609.4	9	P-CON	40
PK 360/6/7,50-V	10405.1	9	P-CON	40
PK 360/6/7,50-V dunkelgrau	10405.4	9	P-CON	40
PK 360/7/7,50-H	13610.1	9	P-CON	40
PK 360/7/7,50-H dunkelgrau	13610.4	9	P-CON	40
PK 360/7/7,50-V	10406.1	9	P-CON	40
PK 360/7/7,50-V dunkelgrau	10406.4	9	P-CON	40
PK 360/8/7,50-H	13611.1	9	P-CON	40
PK 360/8/7,50-H dunkelgrau	13611.4	9	P-CON	40
PK 360/8/7,50-V	10407.1	9	P-CON	40
PK 360/8/7,50-V dunkelgrau	10407.4	9	P-CON	40
PK 360/9/7,50-H	13612.1	9	P-CON	40
PK 360/9/7,50-H dunkelgrau	13612.4	9	P-CON	40
PK 360/9/7,50-V	10408.1	9	P-CON	40
PK 360/9/7,50-V dunkelgrau	10408.4	9	P-CON	40
PK 500/10/10,00-H	10217.1	9	P-CON	24
PK 500/10/10,00-H dunkelgrau	10217.4	9	P-CON	24
PK 500/10/10,00-V	10195.1	9	P-CON	23
PK 500/10/10,00-V dunkelgrau	10195.4	9	P-CON	23
PK 500/10/10,16-H	10228.1	9	P-CON	27
PK 500/10/10,16-H dunkelgrau	10228.4	9	P-CON	27
PK 500/10/10,16-V	10206.1	9	P-CON	27

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PK 500/8/10,00-V	10193.1	9	P-CON	23
PK 500/8/10,00-V dunkelgrau	10193.4	9	P-CON	23
PK 500/8/10,16-H	10226.1	9	P-CON	27
PK 500/8/10,16-H dunkelgrau	10226.4	9	P-CON	27
PK 500/8/10,16-V	10204.1	9	P-CON	27
PK 500/8/10,16-V dunkelgrau	10204.4	9	P-CON	27
PK 500/8/5,00-H	10171.1	9	P-CON	13
PK 500/8/5,00-H dunkelgrau	10171.4	9	P-CON	13
PK 500/8/5,00-H-BL	10719.1	9	P-CON	14
PK 500/8/5,00-V	10149.1	9	P-CON	13
PK 500/8/5,00-V dunkelgrau	10149.4	9	P-CON	13
PK 500/8/5,00-V-BL	10237.1	9	P-CON	14
PK 500/8/5,00-V-BL dunkelgrau	10237.4	9	P-CON	14
PK 500/8/5,08-H	10182.1	9	P-CON	19
PK 500/8/5,08-H dunkelgrau	10182.4	9	P-CON	19
PK 500/8/5,08-V	10160.1	9	P-CON	19
PK 500/8/5,08-V dunkelgrau	10160.4	9	P-CON	19
PK 500/9/10,00-H	10216.1	9	P-CON	24
PK 500/9/10,00-H dunkelgrau	10216.4	9	P-CON	24
PK 500/9/10,00-V	10194.1	9	P-CON	23
PK 500/9/10,00-V dunkelgrau	10194.4	9	P-CON	23
PK 500/9/10,16-H	10227.1	9	P-CON	27
PK 500/9/10,16-H dunkelgrau	10227.4	9	P-CON	27
PK 500/9/10,16-V	10205.1	9	P-CON	27
PK 500/9/10,16-V dunkelgrau	10205.4	9	P-CON	27
PK 500/9/5,00-H	10172.1	9	P-CON	13
PK 500/9/5,00-H dunkelgrau	10172.4	9	P-CON	13
PK 500/9/5,00-H-BL	10720.1	9	P-CON	14
PK 500/9/5,00-V	10150.1	9	P-CON	13
PK 500/9/5,00-V dunkelgrau	10150.4	9	P-CON	13
PK 500/9/5,00-V-BL	10238.1	9	P-CON	14
PK 500/9/5,00-V-BL dunkelgrau	10238.4	9	P-CON	14
PK 500/9/5,08-H	10183.1	9	P-CON	19
PK 500/9/5,08-H dunkelgrau	10183.4	9	P-CON	19
PK 500/9/5,08-V	10161.1	9	P-CON	19
PK 500/9/5,08-V dunkelgrau	10161.4	9	P-CON	19
PK 550/10/3,50-H	10270.1	9	P-CON	12
PK 550/10/3,50-H dunkelgrau	10270.4	9	P-CON	12
PK 550/10/3,50-V	10255.1	9	P-CON	12
PK 550/10/3,50-V dunkelgrau	10255.4	9	P-CON	12
PK 550/11/3,50-H	10271.1	9	P-CON	12
PK 550/11/3,50-H dunkelgrau	10271.4	9	P-CON	12
PK 550/11/3,50-V	10256.1	9	P-CON	12
PK 550/11/3,50-V dunkelgrau	10256.4	9	P-CON	12
PK 550/12/3,50-H	10272.1	9	P-CON	12
PK 550/12/3,50-H dunkelgrau	10272.4	9	P-CON	12
PK 550/12/3,50-V	10257.1	9	P-CON	12
PK 550/12/3,50-V dunkelgrau	10257.4	9	P-CON	12
PK 550/13/3,50-H	10273.1	9	P-CON	12
PK 550/13/3,50-H dunkelgrau	10273.4	9	P-CON	12
PK 550/13/3,50-V	10258.1	9	P-CON	12
PK 550/13/3,50-V dunkelgrau	10258.4	9	P-CON	12
PK 550/14/3,50-H	10274.1	9	P-CON	12
PK 550/14/3,50-H dunkelgrau	10274.4	9	P-CON	12
PK 550/14/3,50-V	10259.1	9	P-CON	12
PK 550/14/3,50-V dunkelgrau	10259.4	9	P-CON	12
PK 550/15/3,50-H	10275.1	9	P-CON	12
PK 550/15/3,50-H dunkelgrau	10275.4	9	P-CON	12
PK 550/15/3,50-V	10260.1	9	P-CON	12
PK 550/15/3,50-V dunkelgrau	10260.4	9	P-CON	12
PK 550/16/3,50-H	10276.1	9	P-CON	12
PK 550/16/3,50-H dunkelgrau	10276.4	9	P-CON	12
PK 550/16/3,50-V	10261.1	9	P-CON	12
PK 550/16/3,50-V dunkelgrau	10261.4	9	P-CON	12
PK 550/2/3,50-H	10262.1	9	P-CON	12
PK 550/2/3,50-H dunkelgrau	10262.4	9	P-CON	12
PK 550/2/3,50-V	10247.1	9	P-CON	12
PK 550/2/3,50-V dunkelgrau	10247.4	9	P-CON	12
PK 550/2/7,00-H	10284.1	9	P-CON	21
PK 550/2/7,00-H dunkelgrau	10284.4	9	P-CON	21
PK 550/2/7,00-V	10277.1	9	P-CON	21
PK 550/2/7,00-V dunkelgrau	10277.4	9	P-CON	21
PK 550/3/3,50-H	10263.1	9	P-CON	12
PK 550/3/3,50-H dunkelgrau	10263.4	9	P-CON	12
PK 550/3/3,50-V	10248.1	9	P-CON	12
PK 550/3/3,50-V dunkelgrau	10248.4	9	P-CON	12
PK 550/3/7,00-H	10285.1	9	P-CON	21
PK 550/3/7,00-H dunkelgrau	10285.4	9	P-CON	21
PK 550/3/7,00-V	10278.1	9	P-CON	21
PK 550/3/7,00-V dunkelgrau	10278.4	9	P-CON	21
PK 550/4/3,50-H	10264.1	9	P-CON	12
PK 550/4/3,50-H dunkelgrau	10264.4	9	P-CON	12
PK 550/4/3,50-V	10249.1	9	P-CON	12
PK 550/4/3,50-V dunkelgrau	10249.4	9	P-CON	12
PK 550/4/7,00-H	10286.1	9	P-CON	21
PK 550/4/7,00-H dunkelgrau	10286.4	9	P-CON	21
PK 550/4/7,00-V	10279.1	9	P-CON	21
PK 550/4/7,00-V dunkelgrau	10279.4	9	P-CON	21
PK 550/5/3,50-H	10265.1	9	P-CON	12
PK 550/5/3,50-H dunkelgrau	10265.4	9	P-CON	12
PK 550/5/3,50-V	10250.1	9	P-CON	12
PK 550/5/3,50-V dunkelgrau	10250.4	9	P-CON	12

Art. Kurz-Bez.	
PK 700/14/5,08-H	dunkelgrau
PK 700/14/5,08-V	1
PK 700/14/5,08-V	1
PK 700/14/5,08-V	1
PK 700/15/5,00-H	1
PK 700/15/5,00-H	1
PK 700/15/5,00-V	1
PK 700/15/5,00-V	1
PK 700/15/5,08-H	1
PK 700/15/5,08-H	1
PK 700/15/5,08-H	1
PK 700/15/5,08-V	1
PK 700/15/5,08-V	1
PK 700/16/5,00-H	1
PK 700/16/5,00-H	1
PK 700/16/5,00-V	1
PK 700/16/5,00-V	1
PK 700/16/5,08-H	1
PK 700/16/5,08-H	1
PK 700/16/5,08-V	1
PK 700/16/5,08-V	1
PK 700/17/5,00-H	1
PK 700/17/5,00-H	1
PK 700/17/5,00-V	1
PK 700/17/5,00-V	1
PK 700/17/5,08-H	1
PK 700/17/5,08-H	1
PK 700/17/5,08-H	1
PK 700/17/5,08-V	1
PK 700/17/5,08-V	1
PK 700/18/5,00-H	1
PK 700/18/5,00-H	1
PK 700/18/5,00-H	1
PK 700/18/5,00-V	1
PK 700/18/5,00-V	1
PK 700/18/5,08-H	1
PK 700/18/5,08-H	1
PK 700/18/5,08-V	1
PK 700/18/5,08-V	1
PK 700/19/5,00-H	1
PK 700/19/5,00-H	1
PK 700/19/5,00-V	1
PK 700/19/5,00-V	1
PK 700/19/5,08-H	1
PK 700/19/5,08-H	1
PK 700/19/5,08-H	1
PK 700/19/5,08-V	1
PK 700/19/5,08-V	1
PK 700/2/5,00-H	1
PK 700/2/5,00-H	1
PK 700/2/5,00-V	1
PK 700/2/5,08-H	1
PK 700/2/5,08-H	1
PK 700/2/5,08-V	1
PK 700/2/5,08-V	1
PK 700/20/5,00-H	1
PK 700/20/5,00-H	1
PK 700/20/5,00-V	1
PK 700/20/5,00-V	1
PK 700/20/5,08-H	1
PK 700/20/5,08-H	1
PK 700/20/5,08-V	1
PK 700/20/5,08-V	1
PK 700/21/5,00-H	1
PK 700/21/5,00-H	1
PK 700/21/5,00-H	1
PK 700/21/5,00-V	1
PK 700/21/5,00-V	1
PK 700/21/5,08-H	1
PK 700/21/5,08-H	1
PK 700/21/5,08-V	1
PK 700/21/5,08-V	1
PK 700/22/5,00-H	1
PK 700/22/5,00-H	1
PK 700/22/5,00-V	1
PK 700/22/5,00-V	1
PK 700/22/5,08-H	1
PK 700/22/5,08-H	1
PK 700/22/5,08-V	1
PK 700/22/5,08-V	1
PK 700/23/5,00-H	1
PK 700/23/5,00-H	1
PK 700/23/5,00-V	1
PK 700/23/5,00-V	1
PK 700/23/5,08-H	1
PK 700/23/5,08-H	1
PK 700/23/5,08-V	1
PK 700/23/5,08-V	1
PK 700/24/5,00-H	1
PK 700/24/5,00-H	1
PK 700/24/5,00-V	1
PK 700/24/5,00-V	1
PK 700/24/5,08-H	1
PK 700/24/5,08-H	1
PK 700/24/5,08-V	1
PK 700/24/5,08-V	1
PK 700/24/5,08-V	1
PK 700/3/5,00-H	1

Alt.-Nr.	WG	AG	Seite	Art. Kurz-Bez.	E
446.4	9	P-CON	30	PK 710/19/7,50-V dunkelgrau	1
424.1	9	P-CON	30	PK 710/19/7,62-V	1
424.4	9	P-CON	30	PK 710/19/7,62-V dunkelgrau	1
457.1	9	P-CON	36	PK 710/2/7,50-V	1
457.4	9	P-CON	36	PK 710/2/7,50-V dunkelgrau	1
435.1	9	P-CON	36	PK 710/2/7,62-V	1
435.4	9	P-CON	36	PK 710/2/7,62-V dunkelgrau	1
447.1	9	P-CON	30	PK 710/20/7,50-V	1
447.4	9	P-CON	30	PK 710/20/7,50-V dunkelgrau	1
425.1	9	P-CON	30	PK 710/20/7,62-V	1
425.4	9	P-CON	30	PK 710/20/7,62-V dunkelgrau	1
458.1	9	P-CON	36	PK 710/21/7,50-V	1
458.4	9	P-CON	36	PK 710/21/7,50-V dunkelgrau	1
436.1	9	P-CON	36	PK 710/21/7,62-V	1
436.4	9	P-CON	36	PK 710/21/7,62-V dunkelgrau	1
448.1	9	P-CON	30	PK 710/22/7,50-V	1
448.4	9	P-CON	30	PK 710/22/7,50-V dunkelgrau	1
426.1	9	P-CON	30	PK 710/22/7,62-V	1
426.4	9	P-CON	30	PK 710/22/7,62-V dunkelgrau	1
459.1	9	P-CON	36	PK 710/23/7,50-V	1
459.4	9	P-CON	36	PK 710/23/7,50-V dunkelgrau	1
437.1	9	P-CON	36	PK 710/23/7,62-V	1
437.4	9	P-CON	36	PK 710/23/7,62-V dunkelgrau	1
449.1	9	P-CON	30	PK 710/24/7,50-V	1
449.4	9	P-CON	30	PK 710/24/7,50-V dunkelgrau	1
427.1	9	P-CON	30	PK 710/24/7,62-V	1
427.4	9	P-CON	30	PK 710/24/7,62-V dunkelgrau	1
460.1	9	P-CON	36	PK 710/3/7,50-V	1
460.4	9	P-CON	36	PK 710/3/7,50-V dunkelgrau	1
438.1	9	P-CON	36	PK 710/3/7,62-V	1
438.4	9	P-CON	36	PK 710/3/7,62-V dunkelgrau	1
450.1	9	P-CON	30	PK 710/4/7,50-V	1
450.4	9	P-CON	30	PK 710/4/7,50-V dunkelgrau	1
428.1	9	P-CON	30	PK 710/4/7,62-V	1
428.4	9	P-CON	30	PK 710/4/7,62-V dunkelgrau	1
461.1	9	P-CON	36	PK 710/5/7,50-V	1
461.4	9	P-CON	36	PK 710/5/7,50-V dunkelgrau	1
439.1	9	P-CON	36	PK 710/5/7,62-V	1
439.4	9	P-CON	36	PK 710/5/7,62-V dunkelgrau	1
451.1	9	P-CON	30	PK 710/6/7,50-V	1
451.4	9	P-CON	30	PK 710/6/7,50-V dunkelgrau	1
429.1	9	P-CON	30	PK 710/6/7,62-V	1
429.4	9	P-CON	30	PK 710/6/7,62-V dunkelgrau	1
462.1	9	P-CON	36	PK 710/7/7,50-V	1
462.4	9	P-CON	36	PK 710/7/7,50-V dunkelgrau	1
440.1	9	P-CON	36	PK 710/7/7,62-V	1
440.4	9	P-CON	36	PK 710/7/7,62-V dunkelgrau	1
452.1	9	P-CON	30	PK 710/8/7,50-V	1
452.4	9	P-CON	30	PK 710/8/7,50-V dunkelgrau	1
430.1	9	P-CON	30	PK 710/8/7,62-V	1
430.4	9	P-CON	30	PK 710/8/7,62-V dunkelgrau	1
463.1	9	P-CON	36	PK 710/9/7,50-V	1
463.4	9	P-CON	36	PK 710/9/7,50-V dunkelgrau	1
441.1	9	P-CON	36	PK 710/9/7,62-V	1
441.4	9	P-CON	36	PK 710/9/7,62-V dunkelgrau	1
475.1	9	P-CON	41	PKB 1100/10/5,00	1
475.4	9	P-CON	41	PKB 1100/10/5,08	1
486.1	9	P-CON	42	PKB 1100/11/5,00	1
486.4	9	P-CON	42	PKB 1100/11/5,08	1
476.1	9	P-CON	41	PKB 1100/12/5,00	1
476.4	9	P-CON	41	PKB 1100/12/5,08	1
487.1	9	P-CON	42	PKB 1100/13/5,00	1
487.4	9	P-CON	42	PKB 1100/13/5,08	1
477.1	9	P-CON	41	PKB 1100/14/5,00	1
477.4	9	P-CON	41	PKB 1100/14/5,08	1
488.1	9	P-CON	42	PKB 1100/15/5,00	1
488.4	9	P-CON	42	PKB 1100/15/5,08	1
457.1	9	P-CON	41	PKB 1100/16/5,00	1
457.4	9	P-CON	41	PKB 1100/16/5,08	1
469.1	9	P-CON	42	PKB 1100/17/5,00	1
469.4	9	P-CON	42	PKB 1100/18/5,00	1
458.1	9	P-CON	41	PKB 1100/19/5,00	1
458.4	9	P-CON	41	PKB 1100/2/5,00	1
470.1	9	P-CON	42	PKB 1100/2/5,08	1
470.4	9	P-CON	42	PKB 1100/20/5,00	1
459.1	9	P-CON	41	PKB 1100/3/5,00	1
459.4	9	P-CON	41	PKB 1100/3/5,08	1
471.1	9	P-CON	42	PKB 1100/4/5,00	1
471.4	9	P-CON	42	PKB 1100/4/5,08	1
460.1	9	P-CON	41	PKB 1100/5/5,00	1
460.4	9	P-CON	41	PKB 1100/5/5,08	1
472.1	9	P-CON	42	PKB 1100/6/5,00	1
472.4	9	P-CON	42	PKB 1100/6/5,08	1
461.1	9	P-CON	41	PKB 1100/7/5,00	1
461.4	9	P-CON	41	PKB 1100/7/5,08	1
473.1	9	P-CON	42	PKB 1100/8/5,00	1
473.4	9	P-CON	42	PKB 1100/8/5,08	1
462.1	9	P-CON	41	PKB 1100/9/5,00	1
462.4	9	P-CON	41	PKB 1100/9/5,08	1
474.1	9	P-CON	42	PKB 1110/10/5,00	1
474.4	9	P-CON	42	PKB 1110/10/5,08	1
463.1	9	P-CON	41	PKB 1110/11/5,00	1

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PKD 750/20/5,00-V	12688.1	9	P-CON	31
PKD 750/20/5,00-V dunkelgrau	12688.4	9	P-CON	31
PKD 750/20/5,08-V	12796.1	9	P-CON	37
PKD 750/20/5,08-V dunkelgrau	12796.4	9	P-CON	37
PKD 750/21/5,00-V	12689.1	9	P-CON	31
PKD 750/21/5,00-V dunkelgrau	12689.4	9	P-CON	31
PKD 750/21/5,08-V	12797.1	9	P-CON	37
PKD 750/21/5,08-V dunkelgrau	12797.4	9	P-CON	37
PKD 750/22/5,00-V	12690.1	9	P-CON	31
PKD 750/22/5,00-V dunkelgrau	12690.4	9	P-CON	31
PKD 750/22/5,08-V	12798.1	9	P-CON	37
PKD 750/22/5,08-V dunkelgrau	12798.4	9	P-CON	37
PKD 750/23/5,00-V	12691.1	9	P-CON	31
PKD 750/23/5,00-V dunkelgrau	12691.4	9	P-CON	31
PKD 750/23/5,08-V	12799.1	9	P-CON	37
PKD 750/23/5,08-V dunkelgrau	12799.4	9	P-CON	37
PKD 750/24/5,00-V	12692.1	9	P-CON	31
PKD 750/24/5,00-V dunkelgrau	12692.4	9	P-CON	31
PKD 750/24/5,08-V	12800.1	9	P-CON	37
PKD 750/24/5,08-V dunkelgrau	12800.4	9	P-CON	37
PKD 750/3/5,00-V	10490.1	9	P-CON	31
PKD 750/3/5,00-V dunkelgrau	10490.4	9	P-CON	31
PKD 750/3/5,08-V	10501.1	9	P-CON	37
PKD 750/3/5,08-V dunkelgrau	10501.4	9	P-CON	37
PKD 750/4/5,00-V	10491.1	9	P-CON	31
PKD 750/4/5,00-V dunkelgrau	10491.4	9	P-CON	31
PKD 750/4/5,08-V	10502.1	9	P-CON	37
PKD 750/4/5,08-V dunkelgrau	10502.4	9	P-CON	37
PKD 750/5/5,00-V	10492.1	9	P-CON	31
PKD 750/5/5,00-V dunkelgrau	10492.4	9	P-CON	31
PKD 750/5/5,08-V	10503.1	9	P-CON	37
PKD 750/5/5,08-V dunkelgrau	10503.4	9	P-CON	37
PKD 750/6/5,00-V	10493.1	9	P-CON	31
PKD 750/6/5,00-V dunkelgrau	10493.4	9	P-CON	31
PKD 750/6/5,08-V	10504.1	9	P-CON	37
PKD 750/6/5,08-V dunkelgrau	10504.4	9	P-CON	37
PKD 750/7/5,00-V	10494.1	9	P-CON	31
PKD 750/7/5,00-V dunkelgrau	10494.4	9	P-CON	31
PKD 750/7/5,08-V	10505.1	9	P-CON	37
PKD 750/7/5,08-V dunkelgrau	10505.4	9	P-CON	37
PKD 750/8/5,00-V	10495.1	9	P-CON	31
PKD 750/8/5,00-V dunkelgrau	10495.4	9	P-CON	31
PKD 750/8/5,08-V	10506.1	9	P-CON	37
PKD 750/8/5,08-V dunkelgrau	10506.4	9	P-CON	37
PKD 750/9/5,00-V	10496.1	9	P-CON	31
PKD 750/9/5,00-V dunkelgrau	10496.4	9	P-CON	31
PKD 750/9/5,08-V	10507.1	9	P-CON	37
PKD 750/9/5,08-V dunkelgrau	10507.4	9	P-CON	37
PKD 790/10/5,00-V	10515.1	9	P-CON	32
PKD 790/10/5,00-V dunkelgrau	10515.4	9	P-CON	32
PKD 790/11/5,00-V	13167.1	9	P-CON	32
PKD 790/11/5,00-V dunkelgrau	13167.4	9	P-CON	32
PKD 790/12/5,00-V	10516.1	9	P-CON	32
PKD 790/12/5,00-V dunkelgrau	10516.4	9	P-CON	32
PKD 790/13/5,00-V	13168.1	9	P-CON	32
PKD 790/13/5,00-V dunkelgrau	13168.4	9	P-CON	32
PKD 790/14/5,00-V	12701.1	9	P-CON	32
PKD 790/14/5,00-V dunkelgrau	12701.4	9	P-CON	32
PKD 790/15/5,00-V	13169.1	9	P-CON	32
PKD 790/15/5,00-V dunkelgrau	13169.4	9	P-CON	32
PKD 790/16/5,00-V	12702.1	9	P-CON	32
PKD 790/16/5,00-V dunkelgrau	12702.4	9	P-CON	32
PKD 790/17/5,00-V	13170.1	9	P-CON	32
PKD 790/17/5,00-V dunkelgrau	13170.4	9	P-CON	32
PKD 790/18/5,00-V	12703.1	9	P-CON	32
PKD 790/18/5,00-V dunkelgrau	12703.4	9	P-CON	32
PKD 790/19/5,00-V	13171.1	9	P-CON	32
PKD 790/19/5,00-V dunkelgrau	13171.4	9	P-CON	32
PKD 790/2/5,00-V	10511.1	9	P-CON	32
PKD 790/2/5,00-V dunkelgrau	10511.4	9	P-CON	32
PKD 790/20/5,00-V	12704.1	9	P-CON	32
PKD 790/20/5,00-V dunkelgrau	12704.4	9	P-CON	32
PKD 790/21/5,00-V	13172.1	9	P-CON	32
PKD 790/21/5,00-V dunkelgrau	13172.4	9	P-CON	32
PKD 790/22/5,00-V	12705.1	9	P-CON	32
PKD 790/22/5,00-V dunkelgrau	12705.4	9	P-CON	32
PKD 790/23/5,00-V	13173.1	9	P-CON	32
PKD 790/23/5,00-V dunkelgrau	13173.4	9	P-CON	32
PKD 790/24/5,00-V	12706.1	9	P-CON	32
PKD 790/24/5,00-V dunkelgrau	12706.4	9	P-CON	32
PKD 790/3/5,00-V	13163.1	9	P-CON	32
PKD 790/3/5,00-V dunkelgrau	13163.4	9	P-CON	32
PKD 790/4/5,00-V	10512.1	9	P-CON	32
PKD 790/4/5,00-V dunkelgrau	10512.4	9	P-CON	32
PKD 790/5/5,00-V	13164.1	9	P-CON	32
PKD 790/5/5,00-V dunkelgrau	13164.4	9	P-CON	32
PKD 790/6/5,00-V	10513.1	9	P-CON	32
PKD 790/6/5,00-V dunkelgrau	10513.4	9	P-CON	32
PKD 790/7/5,00-V	13165.1	9	P-CON	32
PKD 790/7/5,00-V dunkelgrau	13165.4	9	P-CON	32
PKD 790/8/5,00-V	10514.1	9	P-CON	32
PKD 790/8/5,00-V dunkelgrau	10514.4	9	P-CON	32

CONTA-CON

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PKD 790/9/5,00-V	13166.1	9	P-CON	32
PKD 790/9/5,00-V dunkelgrau	13166.4	9	P-CON	32
PKDL 2,5/10/5,00 grün	5210.1	9	PK	33
PKDL 2,5/10/5,08 grün	5310.1	9	PK	37
PKDL 2,5/12/5,00 grün	5212.1	9	PK	33
PKDL 2,5/12/5,08 grün	5312.1	9	PK	37
PKDL 2,5/14/5,00 grün	5214.1	9	PK	33
PKDL 2,5/14/5,08 grün	5314.1	9	PK	37
PKDL 2,5/16/5,00 grün	5216.1	9	PK	33
PKDL 2,5/16/5,08 grün	5316.1	9	PK	37
PKDL 2,5/18/5,00 grün	5218.1	9	PK	33
PKDL 2,5/18/5,08 grün	5318.1	9	PK	37
PKDL 2,5/20/5,00 grün	5220.1	9	PK	33
PKDL 2,5/20/5,08 grün	5320.1	9	PK	37
PKDL 2,5/22/5,00 grün	5222.1	9	PK	33
PKDL 2,5/22/5,08 grün	5322.1	9	PK	37
PKDL 2,5/24/5,00 grün	5224.1	9	PK	33
PKDL 2,5/24/5,08 grün	5324.1	9	PK	37
PKDL 2,5/4/5,00 grün	5204.1	9	PK	33
PKDL 2,5/4/5,08 grün	5304.1	9	PK	37
PKDL 2,5/6/5,00 grün	5206.1	9	PK	33
PKDL 2,5/6/5,08 grün	5306.1	9	PK	37
PKDL 2,5/8/5,00 grün	5208.1	9	PK	33
PKDL 2,5/8/5,08 grün	5308.1	9	PK	37
PKDR 2,5/10/5,00	5210.3	9	PK	33
PKDR 2,5/10/5,08	5310.3	9	PK	37
PKDR 2,5/12/5,00	5212.3	9	PK	33
PKDR 2,5/12/5,08	5312.3	9	PK	37
PKDR 2,5/14/5,00	5214.3	9	PK	33
PKDR 2,5/14/5,08	5314.3	9	PK	37
PKDR 2,5/16/5,00	5216.3	9	PK	33
PKDR 2,5/16/5,08	5316.3	9	PK	37
PKDR 2,5/18/5,00	5218.3	9	PK	33
PKDR 2,5/18/5,08	5318.3	9	PK	37
PKDR 2,5/20/5,00	5220.3	9	PK	33
PKDR 2,5/20/5,08	5320.3	9	PK	37
PKDR 2,5/22/5,00	5222.3	9	PK	33
PKDR 2,5/22/5,08	5322.3	9	PK	37
PKDR 2,5/24/5,00	5224.3	9	PK	33
PKDR 2,5/24/5,08	5324.3	9	PK	37
PKDR 2,5/4/5,00	5204.3	9	PK	33
PKDR 2,5/4/5,08	5304.3	9	PK	37
PKDR 2,5/6/5,00	5206.3	9	PK	33
PKDR 2,5/6/5,08	5306.3	9	PK	37
PKDR 2,5/8/5,00	5208.3	9	PK	33
PKDR 2,5/8/5,08	5308.3	9	PK	37
PKDZ 770/10/5,08-V	12932.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/11/5,08-V	12933.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/12/5,08-V	12934.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/13/5,08-V	12935.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/14/5,08-V	12936.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/15/5,08-V	12937.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/16/5,08-V	12938.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/17/5,08-V	12939.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/18/5,08-V	12940.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/19/5,08-V	12941.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/2/5,08-V	12924.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/20/5,08-V	12942.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/21/5,08-V	12943.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/22/5,08-V	12944.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/23/5,08-V	12945.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/24/5,08-V	12946.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/3/5,08-V	12925.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/4/5,08-V	12926.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/5/5,08-V	12927.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/6/5,08-V	12928.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/7/5,08-V	12929.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/8/5,08-V	12930.1	9	P-CON	38
PKDZ 770/9/5,08-V	12931.1	9	P-CON	38
PKH 793/10/5,00-V	10521.1	9	P-CON	32
PKH 793/10/5,00-V dunkelgrau	10521.4	9	P-CON	32
PKH 793/12/5,00-V	10522.1	9	P-CON	32
PKH 793/12/5,00-V dunkelgrau	10522.4	9	P-CON	32
PKH 793/14/5,00-V	12708.1	9	P-CON	32
PKH 793/14/5,00-V dunkelgrau	12708.4	9	P-CON	32
PKH 793/16/5,00-V	12709.1	9	P-CON	32
PKH 793/16/5,00-V dunkelgrau	12709.4	9	P-CON	32
PKH 793/18/5,00-V	12710.1	9	P-CON	32
PKH 793/18/5,00-V dunkelgrau	12710.4	9	P-CON	32
PKH 793/2/5,00-V	10517.1	9	P-CON	32
PKH 793/2/5,00-V dunkelgrau	10517.4	9	P-CON	32
PKH 793/20/5,00-V	12711.1	9	P-CON	32
PKH 793/20/5,00-V dunkelgrau	12711.4	9	P-CON	32
PKH 793/22/5,00-V	12712.1	9	P-CON	32
PKH 793/22/5,00-V dunkelgrau	12712.4	9	P-CON	32
PKH 793/24/5,00-V	12713.1	9	P-CON	32
PKH 793/24/5,00-V dunkelgrau	12713.4	9	P-CON	32
PKH 793/4/5,00-V	10518.1	9	P-CON	32
PKH 793/4/5,00-V dunkelgrau	10518.4	9	P-CON	32
PKH 793/6/5,00-V	10519.1	9	P-CON	32
PKH 793/6/5,00-V dunkelgrau	10519.4	9	P-CON	32
PKH 793/8/5,00-V	10520.1	9	P-CON	32

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PKH 793/8/5,00-V dunkelgrau	10520.4	9	P-CON	32
PKT 2200/10/10,00-H	10674.1	9	P-CON	58
PKT 2200/10/10,00-V	10650.1	9	P-CON	58
PKT 2200/10/5,00-H	10578.1	9	P-CON	56
PKT 2200/10/5,00-V	10554.1	9	P-CON	56
PKT 2200/10/7,50-H	10626.1	9	P-CON	57
PKT 2200/10/7,50-V	10602.1	9	P-CON	57
PKT 2200/11/10,00-H	10675.1	9	P-CON	58
PKT 2200/11/10,00-V	10651.1	9	P-CON	58
PKT 2200/11/5,00-H	10579.1	9	P-CON	56
PKT 2200/11/5,00-V	10555.1	9	P-CON	56
PKT 2200/11/7,50-H	10627.1	9	P-CON	57
PKT 2200/11/7,50-V	10603.1	9	P-CON	57
PKT 2200/12/10,00-H	10676.1	9	P-CON	58
PKT 2200/12/10,00-V	10652.1	9	P-CON	58
PKT 2200/12/5,00-H	10580.1	9	P-CON	56
PKT 2200/12/5,00-V	10556.1	9	P-CON	56
PKT 2200/12/7,50-H	10628.1	9	P-CON	57
PKT 2200/12/7,50-V	10604.1	9	P-CON	57
PKT 2200/13/10,00-H	10677.1	9	P-CON	58
PKT 2200/13/10,00-V	10653.1	9	P-CON	58
PKT 2200/13/5,00-H	10581.1	9	P-CON	56
PKT 2200/13/5,00-V	10557.1	9	P-CON	56
PKT 2200/13/7,50-H	10629.1	9	P-CON	57
PKT 2200/13/7,50-V	10605.1	9	P-CON	57
PKT 2200/14/10,00-H	10678.1	9	P-CON	58
PKT 2200/14/10,00-V	10654.1	9	P-CON	58
PKT 2200/14/5,00-H	10582.1	9	P-CON	56
PKT 2200/14/5,00-V	10558.1	9	P-CON	56
PKT 2200/14/7,50-H	10630.1	9	P-CON	57
PKT 2200/14/7,50-V	10606.1	9	P-CON	57
PKT 2200/15/10,00-H	10679.1	9	P-CON	58
PKT 2200/15/10,00-V	10655.1	9	P-CON	58
PKT 2200/15/5,00-H	10583.1	9	P-CON	56
PKT 2200/15/5,00-V	10559.1	9	P-CON	56
PKT 2200/15/7,50-H	10631.1	9	P-CON	57
PKT 2200/15/7,50-V	10607.1	9	P-CON	57
PKT 2200/16/10,00-H	10680.1	9	P-CON	58
PKT 2200/16/10,00-V	10656.1	9	P-CON	58
PKT 2200/16/5,00-H	10584.1	9	P-CON	56
PKT 2200/16/5,00-V	10560.1	9	P-CON	56
PKT 2200/16/7,50-H	10632.1	9	P-CON	57
PKT 2200/16/7,50-V	10608.1	9	P-CON	57
PKT 2200/17/10,00-H	10681.1	9	P-CON	58
PKT 2200/17/10,00-V	10657.1	9	P-CON	58
PKT 2200/17/5,00-H	10585.1	9	P-CON	56
PKT 2200/17/5,00-V	10561.1	9	P-CON	56
PKT 2200/17/7,50-H	10633.1	9	P-CON	57
PKT 2200/17/7,50-V	10609.1	9	P-CON	57
PKT 2200/18/10,00-H	10682.1	9	P-CON	58
PKT 2200/18/10,00-V	10658.1	9	P-CON	58
PKT 2200/18/5,00-H	10586.1	9	P-CON	56
PKT 2200/18/5,00-V	10562.1	9	P-CON	56
PKT 2200/18/7,50-H	10634.1	9	P-CON	57
PKT 2200/18/7,50-V	10610.1	9	P-CON	57
PKT 2200/19/10,00-H	10683.1	9	P-CON	58
PKT 2200/19/10,00-V	10659.1	9	P-CON	58
PKT 2200/19/5,00-H	10587.1	9	P-CON	56
PKT 2200/19/5,00-V	10563.1	9	P-CON	56
PKT 2200/19/7,50-H	10635.1	9	P-CON	57
PKT 2200/19/7,50-V	10611.1	9	P-CON	57
PKT 2200/2/10,00-H	10666.1	9	P-CON	58
PKT 2200/2/10,00-V	10642.1	9	P-CON	58
PKT 2200/2/5,00-H	10570.1	9	P-CON	56
PKT 2200/2/5,00-V	10546.1	9	P-CON	56
PKT 2200/2/7,50-H	10618.1	9	P-CON	57
PKT 2200/2/7,50-V	10594.1	9	P-CON	57
PKT 2200/20/10,00-H	10684.1	9	P-CON	58
PKT 2200/20/10,00-V	10660.1	9	P-CON	58
PKT 2200/20/5,00-H	10588.1	9	P-CON	56
PKT 2200/20/5,00-V	10564.1	9	P-CON	56
PKT 2200/20/7,50-H	10636.1	9	P-CON	57
PKT 2200/20/7,50-V	10612.1	9	P-CON	57
PKT 2200/21/10,00-H	10685.1	9	P-CON	58
PKT 2200/21/10,00-V	10661.1	9	P-CON	58
PKT 2200/21/5,00-H	10589.1	9	P-CON	56
PKT 2200/21/5,00-V	10565.1	9	P-CON	56
PKT 2200/21/7,50-H	10637.1	9	P-CON	57
PKT 2200/21/7,50-V	10613.1	9	P-CON	57
PKT 2200/22/10,00-H	10686.1	9	P-CON	58
PKT 2200/22/10,00-V	10662.1	9	P-CON	58
PKT 2200/22/5,00-H	10590.1	9	P-CON	56
PKT 2200/22/5,00-V	10566.1	9	P-CON	56
PKT 2200/22/7,50-H	10638.1	9	P-CON	57
PKT 2200/22/7,50-V	10614.1	9	P-CON	57
PKT 2200/23/10,00-H	10687.1	9	P-CON	58
PKT 2200/23/10,00-V	10663.1	9	P-CON	58
PKT 2200/23/5,00-H	10591.1	9	P-CON	56
PKT 2200/23/5,00-V	10567.1	9	P-CON	56
PKT 2200/23/7,50-H	10639.1	9	P-CON	57
PKT 2200/23/7,50-V	10615.1	9	P-CON	57
PKT 2200/24/10,00-H	10688.1	9	P-CON	58

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
PKT 2200/24/10,00-V	10664.1	9	P-CON	58
PKT 2200/24/5,00-H	10592.1	9	P-CON	56
PKT 2200/24/5,00-V	10568.1	9	P-CON	56
PKT 2200/24/7,50-H	10640.1	9	P-CON	57
PKT 2200/24/7,50-V	10616.1	9	P-CON	57
PKT 2200/3/10,00-H	10667.1	9	P-CON	58
PKT 2200/3/10,00-V	10643.1	9	P-CON	58
PKT 2200/3/5,00-H	10571.1	9	P-CON	56
PKT 2200/3/5,00-V	10547.1	9	P-CON	56
PKT 2200/3/7,50-H	10619.1	9	P-CON	57
PKT 2200/3/7,50-V	10595.1	9	P-CON	57
PKT 2200/4/10,00-H	10668.1	9	P-CON	58
PKT 2200/4/10,00-V	10644.1	9	P-CON	58
PKT 2200/4/5,00-H	10572.1	9	P-CON	56
PKT 2200/4/5,00-V	10548.1	9	P-CON	56
PKT 2200/4/7,50-H	10620.1	9	P-CON	57
PKT 2200/4/7,50-V	10596.1	9	P-CON	57
PKT 2200/5/10,00-H	10669.1	9	P-CON	58
PKT 2200/5/10,00-V	10645.1	9	P-CON	58
PKT 2200/5/5,00-H	10573.1	9	P-CON	56
PKT 2200/5/5,00-V	10549.1	9	P-CON	56
PKT 2200/5/7,50-H	10621.1	9	P-CON	57
PKT 2200/5/7,50-V	10597.1	9	P-CON	57
PKT 2200/6/10,00-H	10670.1	9	P-CON	58
PKT 2200/6/10,00-V	10646.1	9	P-CON	58
PKT 2200/6/5,00-H	10574.1	9	P-CON	56
PKT 2200/6/5,00-V	10550.1	9	P-CON	56
PKT 2200/6/7,50-H	10622.1	9	P-CON	57
PKT 2200/6/7,50-V	10598.1	9	P-CON	57
PKT 2200/7/10,00-H	10671.1	9	P-CON	58
PKT 2200/7/10,00-V	10647.1	9	P-CON	58
PKT 2200/7/5,00-H	10575.1	9	P-CON	56
PKT 2200/7/5,00-V	10551.1	9	P-CON	56
PKT 2200/7/7,50-H	10623.1	9	P-CON	57
PKT 2200/7/7,50-V	10599.1	9	P-CON	57
PKT 2200/8/10,00-H	10672.1	9	P-CON	58
PKT 2200/8/10,00-V	10648.1	9	P-CON	58
PKT 2200/8/5,00-H	10576.1	9	P-CON	56
PKT 2200/8/5,00-V	10552.1	9	P-CON	56
PKT 2200/8/7,50-H	10624.1	9	P-CON	57
PKT 2200/8/7,50-V	10600.1	9	P-CON	57
PKT 2200/9/10,00-H	10673.1	9	P-CON	58
PKT 2200/9/10,00-V	10649.1	9	P-CON	58
PKT 2200/9/5,00-H	10577.1	9	P-CON	56
PKT 2200/9/5,00-V	10553.1	9	P-CON	56
PKT 2200/9/7,50-H	10625.1	9	P-CON	57
PKT 2200/9/7,50-V	10601.1	9	P-CON	57
PK-TS/10/5,08	12327.1	9	S-CON	110
PK-TS/10/5,08/15	13183.1	9	S-CON	110
PK-TS/10/5,08-F	13856.1	9	S-CON	111
PK-TS/10/5,08-F/15	13833.1	9	S-CON	111
PK-TS/11/5,08	12328.1	9	S-CON	110
PK-TS/11/5,08/15	13184.1	9	S-CON	110
PK-TS/11/5,08-F	13857.1	9	S-CON	111
PK-TS/11/5,08-F/15	13834.1	9	S-CON	111
PK-TS/12/5,08	12329.1	9	S-CON	110
PK-TS/12/5,08/15	13185.1	9	S-CON	110
PK-TS/12/5,08-F	13858.1	9	S-CON	111
PK-TS/12/5,08-F/15	13835.1	9	S-CON	111
PK-TS/13/5,08	12330.1	9	S-CON	110
PK-TS/13/5,08/15	13186.1	9	S-CON	110
PK-TS/13/5,08-F	13859.1	9	S-CON	111
PK-TS/13/5,08-F/15	13836.1	9	S-CON	111
PK-TS/14/5,08	12331.1	9	S-CON	110
PK-TS/14/5,08/15	13187.1	9	S-CON	110
PK-TS/14/5,08-F	13860.1	9	S-CON	111
PK-TS/14/5,08-F/15	13837.1	9	S-CON	111
PK-TS/15/5,08	12332.1	9	S-CON	110
PK-TS/15/5,08/15	13188.1	9	S-CON	110
PK-TS/15/5,08-F	13861.1	9	S-CON	111
PK-TS/15/5,08-F/15	13838.1	9	S-CON	111
PK-TS/16/5,08	12333.1	9	S-CON	110
PK-TS/16/5,08/15	13189.1	9	S-CON	110
PK-TS/16/5,08-F	13862.1	9	S-CON	111
PK-TS/16/5,08-F/15	13839.1	9	S-CON	111
PK-TS/17/5,08	12334.1	9	S-CON	110
PK-TS/17/5,08/15	13190.1	9	S-CON	110
PK-TS/17/5,08-F	13863.1	9	S-CON	111
PK-TS/17/5,08-F/15	13840.1	9	S-CON	111
PK-TS/18/5,08	12335.1	9	S-CON	110
PK-TS/18/5,08/15	13191.1	9	S-CON	110
PK-TS/18/5,08-F	13864.1	9	S-CON	111
PK-TS/18/5,08-F/15	13841.1	9	S-CON	111
PK-TS/19/5,08	12336.1	9	S-CON	110
PK-TS/19/5,08/15	13192.1	9	S-CON	110
PK-TS/19/5,08-F	13865.1	9	S-CON	111
PK-TS/19/5,08-F/15	13842.1	9	S-CON	111
PK-TS/2/5,08	12319.1	9	S-CON	110
PK-TS/2/5,08/15	13175.1	9	S-CON	110
PK-TS/2/5,08-F	13848.1	9	S-CON	111
PK-TS/2/5,08-F/15	13825.1	9	S-CON	111
PK-TS/20/5,08	12337.1	9	S-CON	110

[illegible]

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
STL 960/13/7,62-V-G	11740.1	9	S-CON	107
STL 960/14/7,62-H	11726.1	9	S-CON	106
STL 960/14/7,62-H-G	11756.1	9	S-CON	107
STL 960/14/7,62-V	11711.1	9	S-CON	106
STL 960/14/7,62-V-G	11741.1	9	S-CON	107
STL 960/15/7,62-H	11727.1	9	S-CON	106
STL 960/15/7,62-H-G	11757.1	9	S-CON	107
STL 960/15/7,62-V	11712.1	9	S-CON	106
STL 960/15/7,62-V-G	11742.1	9	S-CON	107
STL 960/16/7,62-H	11728.1	9	S-CON	106
STL 960/16/7,62-H-G	11758.1	9	S-CON	107
STL 960/16/7,62-V	11713.1	9	S-CON	106
STL 960/16/7,62-V-G	11743.1	9	S-CON	107
STL 960/2/7,62-H	11714.1	9	S-CON	106
STL 960/2/7,62-H-G	11744.1	9	S-CON	107
STL 960/2/7,62-V	11699.1	9	S-CON	106
STL 960/2/7,62-V-G	11729.1	9	S-CON	107
STL 960/3/7,62-H	11715.1	9	S-CON	106
STL 960/3/7,62-H-G	11745.1	9	S-CON	107
STL 960/3/7,62-V	11700.1	9	S-CON	106
STL 960/3/7,62-V-G	11730.1	9	S-CON	107
STL 960/4/7,62-H	11716.1	9	S-CON	106
STL 960/4/7,62-H-G	11746.1	9	S-CON	107
STL 960/4/7,62-V	11701.1	9	S-CON	106
STL 960/4/7,62-V-G	11731.1	9	S-CON	107
STL 960/5/7,62-H	11717.1	9	S-CON	106
STL 960/5/7,62-H-G	11747.1	9	S-CON	107
STL 960/5/7,62-V	11702.1	9	S-CON	106
STL 960/5/7,62-V-G	11732.1	9	S-CON	107
STL 960/6/7,62-H	11718.1	9	S-CON	106
STL 960/6/7,62-H-G	11748.1	9	S-CON	107
STL 960/6/7,62-V	11703.1	9	S-CON	106
STL 960/6/7,62-V-G	11733.1	9	S-CON	107
STL 960/7/7,62-H	11719.1	9	S-CON	106
STL 960/7/7,62-H-G	11749.1	9	S-CON	107
STL 960/7/7,62-V	11704.1	9	S-CON	106
STL 960/7/7,62-V-G	11734.1	9	S-CON	107
STL 960/8/7,62-H	11720.1	9	S-CON	106
STL 960/8/7,62-H-G	11750.1	9	S-CON	107
STL 960/8/7,62-V	11705.1	9	S-CON	106
STL 960/8/7,62-V-G	11735.1	9	S-CON	107
STL 960/9/7,62-H	11721.1	9	S-CON	106
STL 960/9/7,62-H-G	11751.1	9	S-CON	107
STL 960/9/7,62-V	11706.1	9	S-CON	106
STL 960/9/7,62-V-G	11736.1	9	S-CON	107
STL 970/10/5,08-H	11778.1	9	S-CON	102
STL 970/10/5,08-H-F	13470.1	9	S-CON	104
STL 970/10/5,08-H-G	13448.1	9	S-CON	103
STL 970/10/5,08-V	11767.1	9	S-CON	102
STL 970/10/5,08-V-F	13459.1	9	S-CON	104
STL 970/10/5,08-V-G	13437.1	9	S-CON	103
STL 970/11/5,08-H	11779.1	9	S-CON	102
STL 970/11/5,08-H-F	13471.1	9	S-CON	104
STL 970/11/5,08-H-G	13449.1	9	S-CON	103
STL 970/11/5,08-V	11768.1	9	S-CON	102
STL 970/11/5,08-V-F	13460.1	9	S-CON	104
STL 970/11/5,08-V-G	13438.1	9	S-CON	103
STL 970/12/5,08-H	11780.1	9	S-CON	102
STL 970/12/5,08-H-F	13472.1	9	S-CON	104
STL 970/12/5,08-H-G	13450.1	9	S-CON	103
STL 970/12/5,08-V	11769.1	9	S-CON	102
STL 970/12/5,08-V-F	13461.1	9	S-CON	104
STL 970/12/5,08-V-G	13439.1	9	S-CON	103
STL 970/13/5,08-H	12750.1	9	S-CON	102
STL 970/13/5,08-V	12738.1	9	S-CON	102
STL 970/14/5,08-H	12751.1	9	S-CON	102
STL 970/14/5,08-V	12739.1	9	S-CON	102
STL 970/15/5,08-H	12752.1	9	S-CON	102
STL 970/15/5,08-V	12740.1	9	S-CON	102
STL 970/16/5,08-H	12753.1	9	S-CON	102
STL 970/16/5,08-V	12741.1	9	S-CON	102
STL 970/17/5,08-H	12754.1	9	S-CON	102
STL 970/17/5,08-V	12742.1	9	S-CON	102
STL 970/18/5,08-H	12755.1	9	S-CON	102
STL 970/18/5,08-V	12743.1	9	S-CON	102
STL 970/19/5,08-H	12756.1	9	S-CON	102
STL 970/19/5,08-V	12744.1	9	S-CON	102
STL 970/2/5,08-H	11770.1	9	S-CON	102
STL 970/2/5,08-H-F	13462.1	9	S-CON	104
STL 970/2/5,08-H-G	13440.1	9	S-CON	103
STL 970/2/5,08-V	11759.1	9	S-CON	102
STL 970/2/5,08-V-F	13451.1	9	S-CON	104
STL 970/2/5,08-V-G	13429.1	9	S-CON	103
STL 970/20/5,08-H	12757.1	9	S-CON	102
STL 970/20/5,08-V	12745.1	9	S-CON	102
STL 970/21/5,08-H	12758.1	9	S-CON	102
STL 970/21/5,08-V	12746.1	9	S-CON	102
STL 970/22/5,08-H	12759.1	9	S-CON	102
STL 970/22/5,08-V	12747.1	9	S-CON	102
STL 970/23/5,08-H	12760.1	9	S-CON	102
STL 970/23/5,08-V	12748.1	9	S-CON	102
STL 970/24/5,08-H	12761.1	9	S-CON	102

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
STL 970/24/5,08-V	12749.1	9	S-CON	102
STL 970/3/5,08-H	11771.1	9	S-CON	102
STL 970/3/5,08-H-F	13463.1	9	S-CON	104
STL 970/3/5,08-H-G	13441.1	9	S-CON	103
STL 970/3/5,08-V	11760.1	9	S-CON	102
STL 970/3/5,08-V-F	13452.1	9	S-CON	104
STL 970/3/5,08-V-G	13430.1	9	S-CON	103
STL 970/4/5,08-H	11772.1	9	S-CON	102
STL 970/4/5,08-H-F	13464.1	9	S-CON	104
STL 970/4/5,08-H-G	13442.1	9	S-CON	103
STL 970/4/5,08-V	11761.1	9	S-CON	102
STL 970/4/5,08-V-F	13453.1	9	S-CON	104
STL 970/4/5,08-V-G	13431.1	9	S-CON	103
STL 970/5/5,08-H	11773.1	9	S-CON	102
STL 970/5/5,08-H-F	13465.1	9	S-CON	104
STL 970/5/5,08-H-G	13443.1	9	S-CON	103
STL 970/5/5,08-V	11762.1	9	S-CON	102
STL 970/5/5,08-V-F	13454.1	9	S-CON	104
STL 970/5/5,08-V-G	13432.1	9	S-CON	103
STL 970/6/5,08-H	11774.1	9	S-CON	102
STL 970/6/5,08-H-F	13466.1	9	S-CON	104
STL 970/6/5,08-H-G	13444.1	9	S-CON	103
STL 970/6/5,08-V	11763.1	9	S-CON	102
STL 970/6/5,08-V-F	13455.1	9	S-CON	104
STL 970/6/5,08-V-G	13433.1	9	S-CON	103
STL 970/7/5,08-H	11775.1	9	S-CON	102
STL 970/7/5,08-H-F	13467.1	9	S-CON	104
STL 970/7/5,08-H-G	13445.1	9	S-CON	103
STL 970/7/5,08-V	11764.1	9	S-CON	102
STL 970/7/5,08-V-F	13456.1	9	S-CON	104
STL 970/7/5,08-V-G	13434.1	9	S-CON	103
STL 970/8/5,08-H	11776.1	9	S-CON	102
STL 970/8/5,08-H-F	13468.1	9	S-CON	104
STL 970/8/5,08-H-G	13446.1	9	S-CON	103
STL 970/8/5,08-V	11765.1	9	S-CON	102
STL 970/8/5,08-V-F	13457.1	9	S-CON	104
STL 970/8/5,08-V-G	13435.1	9	S-CON	103
STL 970/9/5,08-H	11777.1	9	S-CON	102
STL 970/9/5,08-H-F	13469.1	9	S-CON	104
STL 970/9/5,08-H-G	13447.1	9	S-CON	103
STL 970/9/5,08-V	11766.1	9	S-CON	102
STL 970/9/5,08-V-F	13458.1	9	S-CON	104
STL 970/9/5,08-V-G	13436.1	9	S-CON	103
STL 975/10/5,00-H-G	11830.1	9	S-CON	97
STL 975/10/5,00-V-G	11807.1	9	S-CON	97
STL 975/11/5,00-H-G	11831.1	9	S-CON	97
STL 975/11/5,00-V-G	11808.1	9	S-CON	97
STL 975/12/5,00-H-G	11832.1	9	S-CON	97
STL 975/12/5,00-V-G	11809.1	9	S-CON	97
STL 975/13/5,00-H-G	11833.1	9	S-CON	97
STL 975/13/5,00-V-G	11810.1	9	S-CON	97
STL 975/14/5,00-H-G	11834.1	9	S-CON	97
STL 975/14/5,00-V-G	11811.1	9	S-CON	97
STL 975/15/5,00-H-G	11835.1	9	S-CON	97
STL 975/15/5,00-V-G	11812.1	9	S-CON	97
STL 975/16/5,00-H-G	11836.1	9	S-CON	97
STL 975/16/5,00-V-G	11813.1	9	S-CON	97
STL 975/17/5,00-H-G	11837.1	9	S-CON	97
STL 975/17/5,00-V-G	11814.1	9	S-CON	97
STL 975/18/5,00-H-G	11838.1	9	S-CON	97
STL 975/18/5,00-V-G	11815.1	9	S-CON	97
STL 975/19/5,00-H-G	11839.1	9	S-CON	97
STL 975/19/5,00-V-G	11816.1	9	S-CON	97
STL 975/2/5,00-H-G	11822.1	9	S-CON	97
STL 975/2/5,00-V-G	11799.1	9	S-CON	97
STL 975/20/5,00-H-G	11840.1	9	S-CON	97
STL 975/20/5,00-V-G	11817.1	9	S-CON	97
STL 975/21/5,00-H-G	11841.1	9	S-CON	97
STL 975/21/5,00-V-G	11818.1	9	S-CON	97
STL 975/22/5,00-H-G	11842.1	9	S-CON	97
STL 975/22/5,00-V-G	11819.1	9	S-CON	97
STL 975/23/5,00-H-G	11843.1	9	S-CON	97
STL 975/23/5,00-V-G	11820.1	9	S-CON	97
STL 975/24/5,00-H-G	11844.1	9	S-CON	97
STL 975/24/5,00-V-G	11821.1	9	S-CON	97
STL 975/3/5,00-H-G	11823.1	9	S-CON	97
STL 975/3/5,00-V-G	11800.1	9	S-CON	97
STL 975/4/5,00-H-G	11824.1	9	S-CON	97
STL 975/4/5,00-V-G	11801.1	9	S-CON	97
STL 975/5/5,00-H-G	11825.1	9	S-CON	97
STL 975/5/5,00-V-G	11802.1	9	S-CON	97
STL 975/6/5,00-H-G	11826.1	9	S-CON	97
STL 975/6/5,00-V-G	11803.1	9	S-CON	97
STL 975/7/5,00-H-G	11827.1	9	S-CON	97
STL 975/7/5,00-V-G	11804.1	9	S-CON	97
STL 975/8/5,00-H-G	11828.1	9	S-CON	97
STL 975/8/5,00-V-G	11805.1	9	S-CON	97
STL 975/9/5,00-H-G	11829.1	9	S-CON	97
STL 975/9/5,00-V-G	11806.1	9	S-CON	97
STL 990/10/5,08-G	11853.1	9	S-CON	101
STL 990/11/5,08-G	11854.1	9	S-CON	101
STL 990/12/5,08-G	11855.1	9	S-CON	101

Art. Kurz-Bez.	Best.-Nr.	WG	AG	Seite
STL 990/13/5,08-G	11856.1	9	S-CON	101
STL 990/14/5,08-G	11857.1	9	S-CON	101
STL 990/15/5,08-G	11858.1	9	S-CON	101
STL 990/16/5,08-G	11859.1	9	S-CON	101
STL 990/17/5,08-G	11860.1	9	S-CON	101
STL 990/18/5,08-G	11861.1	9	S-CON	101
STL 990/19/5,08-G	11862.1	9	S-CON	101
STL 990/2/5,08-G	11845.1	9	S-CON	101
STL 990/20/5,08-G	11863.1	9	S-CON	101
STL 990/21/5,08-G	11864.1	9	S-CON	101
STL 990/22/5,08-G	11865.1	9	S-CON	101
STL 990/23/5,08-G	11866.1	9	S-CON	101
STL 990/24/5,08-G	11867.1	9	S-CON	101
STL 990/3/5,08-G	11846.1	9	S-CON	101
STL 990/4/5,08-G	11847.1	9	S-CON	101
STL 990/5/5,08-G	11848.1	9	S-CON	101
STL 990/6/5,08-G	11849.1	9	S-CON	101
STL 990/7/5,08-G	11850.1	9	S-CON	101
STL 990/8/5,08-G	11851.1	9	S-CON	101
STL 990/9/5,08-G	11852.1	9	S-CON	101

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

	WG	AG	Seite
	9	P-CON	27
rau	9	P-CON	27
	9	P-CON	27
rau	9	P-CON	27
	9	P-CON	27
rau	9	P-CON	27
	9	P-CON	27
grau	9	P-CON	27
	9	P-CON	27
grau	9	P-CON	27

[illegible]

CONTA-CON

Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite
10271.1	PK 550/11/3,50-H	9	P-CON	12
10271.4	PK 550/11/3,50-H dunkelgrau	9	P-CON	12
10272.1	PK 550/12/3,50-H	9	P-CON	12
10272.4	PK 550/12/3,50-H dunkelgrau	9	P-CON	12
10273.1	PK 550/13/3,50-H	9	P-CON	12
10273.4	PK 550/13/3,50-H dunkelgrau	9	P-CON	12
10274.1	PK 550/14/3,50-H	9	P-CON	12
10274.4	PK 550/14/3,50-H dunkelgrau	9	P-CON	12
10275.1	PK 550/15/3,50-H	9	P-CON	12
10275.4	PK 550/15/3,50-H dunkelgrau	9	P-CON	12
10276.1	PK 550/16/3,50-H	9	P-CON	12
10276.4	PK 550/16/3,50-H dunkelgrau	9	P-CON	12
10277.1	PK 550/2/7,00-V	9	P-CON	21
10277.4	PK 550/2/7,00-V dunkelgrau	9	P-CON	21
10278.1	PK 550/3/7,00-V	9	P-CON	21
10278.4	PK 550/3/7,00-V dunkelgrau	9	P-CON	21
10279.1	PK 550/4/7,00-V	9	P-CON	21
10279.4	PK 550/4/7,00-V dunkelgrau	9	P-CON	21
10280.1	PK 550/5/7,00-V	9	P-CON	21
10280.4	PK 550/5/7,00-V dunkelgrau	9	P-CON	21
10281.1	PK 550/6/7,00-V	9	P-CON	21
10281.4	PK 550/6/7,00-V dunkelgrau	9	P-CON	21
10282.1	PK 550/7/7,00-V	9	P-CON	21
10282.4	PK 550/7/7,00-V dunkelgrau	9	P-CON	21
10283.1	PK 550/8/7,00-V	9	P-CON	21
10283.4	PK 550/8/7,00-V dunkelgrau	9	P-CON	21
10284.1	PK 550/2/7,00-H	9	P-CON	21
10284.4	PK 550/2/7,00-H dunkelgrau	9	P-CON	21
10285.1	PK 550/3/7,00-H	9	P-CON	21
10285.4	PK 550/3/7,00-H dunkelgrau	9	P-CON	21
10286.1	PK 550/4/7,00-H	9	P-CON	21
10286.4	PK 550/4/7,00-H dunkelgrau	9	P-CON	21
10287.1	PK 550/5/7,00-H	9	P-CON	21
10287.4	PK 550/5/7,00-H dunkelgrau	9	P-CON	21
10288.1	PK 550/6/7,00-H	9	P-CON	21
10288.4	PK 550/6/7,00-H dunkelgrau	9	P-CON	21
10289.1	PK 550/7/7,00-H	9	P-CON	21
10289.4	PK 550/7/7,00-H dunkelgrau	9	P-CON	21
10290.1	PK 550/8/7,00-H	9	P-CON	21
10290.4	PK 550/8/7,00-H dunkelgrau	9	P-CON	21
10291.1	PK 250/2/5,08-V	9	P-CON	34
10291.4	PK 250/2/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10292.1	PK 250/3/5,08-V	9	P-CON	34
10292.4	PK 250/3/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10293.1	PK 250/4/5,08-V	9	P-CON	34
10293.4	PK 250/4/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10294.1	PK 250/5/5,08-V	9	P-CON	34
10294.4	PK 250/5/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10295.1	PK 250/6/5,08-V	9	P-CON	34
10295.4	PK 250/6/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10296.1	PK 250/7/5,08-V	9	P-CON	34
10296.4	PK 250/7/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10297.1	PK 250/8/5,08-V	9	P-CON	34
10297.4	PK 250/8/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10298.1	PK 250/9/5,08-V	9	P-CON	34
10298.4	PK 250/9/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10299.1	PK 250/10/5,08-V	9	P-CON	34
10299.4	PK 250/10/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10300.1	PK 250/11/5,08-V	9	P-CON	34
10300.4	PK 250/11/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10301.1	PK 250/12/5,08-V	9	P-CON	34
10301.4	PK 250/12/5,08-V dunkelgrau	9	P-CON	34
10302.1	PK 250/2/10,16-V	9	P-CON	43
10303.1	PK 250/3/10,16-V	9	P-CON	43
10304.1	PK 250/4/10,16-V	9	P-CON	43
10305.1	PK 250/5/10,16-V	9	P-CON	43
10306.1	PK 250/6/10,16-V	9	P-CON	43
10307.1	PK 250/7/10,16-V	9	P-CON	43
10308.1	PK 250/8/10,16-V	9	P-CON	43
10309.1	PK 250/9/10,16-V	9	P-CON	43
10310.1	PK 250/10/10,16-V	9	P-CON	43
10311.1	PK 250/11/10,16-V	9	P-CON	43
10312.1	PK 250/12/10,16-V	9	P-CON	43
10313.1	PK 300/2/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10313.4	PK 300/2/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10314.1	PK 300/3/5,00	9	P-CON	28
10314.4	PK 300/3/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10315.1	PK 300/4/5,00	9	P-CON	28
10315.4	PK 300/4/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10316.1	PK 300/5/5,00	9	P-CON	28
10316.4	PK 300/5/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10317.1	PK 300/6/5,00	9	P-CON	28
10317.4	PK 300/6/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10318.1	PK 300/7/5,00	9	P-CON	28
10318.4	PK 300/7/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10319.1	PK 300/8/5,00	9	P-CON	28
10319.4	PK 300/8/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10320.1	PK 300/9/5,00	9	P-CON	28
10320.4	PK 300/9/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10321.1	PK 300/10/5,00	9	P-CON	28
10321.4	PK 300/10/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10322.1	PK 300/11/5,00	9	P-CON	28

Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite
10322.4	PK 300/11/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10323.1	PK 300/12/5,00	9	P-CON	28
10323.4	PK 300/12/5,00 dunkelgrau	9	P-CON	28
10324.1	PK 300/2/5,08	9	P-CON	34
10324.4	PK 300/2/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10325.1	PK 300/3/5,08	9	P-CON	34
10325.4	PK 300/3/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10326.1	PK 300/4/5,08	9	P-CON	34
10326.4	PK 300/4/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10327.1	PK 300/5/5,08	9	P-CON	34
10327.4	PK 300/5/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10328.1	PK 300/6/5,08	9	P-CON	34
10328.4	PK 300/6/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10329.1	PK 300/7/5,08	9	P-CON	34
10329.4	PK 300/7/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10330.1	PK 300/8/5,08	9	P-CON	34
10330.4	PK 300/8/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10331.1	PK 300/9/5,08	9	P-CON	34
10331.4	PK 300/9/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10332.1	PK 300/10/5,08	9	P-CON	34
10332.4	PK 300/10/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10333.1	PK 300/11/5,08	9	P-CON	34
10333.4	PK 300/11/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10334.1	PK 300/12/5,08	9	P-CON	34
10334.4	PK 300/12/5,08 dunkelgrau	9	P-CON	34
10335.1	PK 300/2/10,00	9	P-CON	42
10335.4	PK 300/2/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10336.1	PK 300/3/10,00	9	P-CON	42
10336.4	PK 300/3/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10337.1	PK 300/4/10,00	9	P-CON	42
10337.4	PK 300/4/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10338.1	PK 300/5/10,00	9	P-CON	42
10338.4	PK 300/5/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10339.1	PK 300/6/10,00	9	P-CON	42
10339.4	PK 300/6/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10340.1	PK 300/7/10,00	9	P-CON	42
10340.4	PK 300/7/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10341.1	PK 300/8/10,00	9	P-CON	42
10341.4	PK 300/8/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10342.1	PK 300/9/10,00	9	P-CON	42
10342.4	PK 300/9/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10343.1	PK 300/10/10,00	9	P-CON	42
10343.4	PK 300/10/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10344.1	PK 300/11/10,00	9	P-CON	42
10344.4	PK 300/11/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10345.1	PK 300/12/10,00	9	P-CON	42
10345.4	PK 300/12/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
10346.1	PK 300/2/10,16	9	P-CON	44
10346.4	PK 300/2/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10347.1	PK 300/3/10,16	9	P-CON	44
10347.4	PK 300/3/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10348.1	PK 300/4/10,16	9	P-CON	44
10348.4	PK 300/4/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10349.1	PK 300/5/10,16	9	P-CON	44
10349.4	PK 300/5/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10350.1	PK 300/6/10,16	9	P-CON	44
10350.4	PK 300/6/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10351.1	PK 300/7/10,16	9	P-CON	44
10351.4	PK 300/7/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10352.1	PK 300/8/10,16	9	P-CON	44
10352.4	PK 300/8/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10353.1	PK 300/9/10,16	9	P-CON	44
10353.4	PK 300/9/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10354.1	PK 300/10/10,16	9	P-CON	44
10354.4	PK 300/10/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10355.1	PK 300/11/10,16	9	P-CON	44
10355.4	PK 300/11/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10356.1	PK 300/12/10,16	9	P-CON	44
10356.4	PK 300/12/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
10357.1	PK 350/2/5,00-V	9	P-CON	29
10358.1	PK 350/3/5,00-V	9	P-CON	29
10359.1	PK 350/4/5,00-V	9	P-CON	29
10360.1	PK 350/5/5,00-V	9	P-CON	29
10361.1	PK 350/6/5,00-V	9	P-CON	29
10362.1	PK 350/7/5,00-V	9	P-CON	29
10363.1	PK 350/8/5,00-V	9	P-CON	29
10364.1	PK 350/9/5,00-V	9	P-CON	29
10365.1	PK 350/10/5,00-V	9	P-CON	29
10366.1	PK 350/11/5,00-V	9	P-CON	29
10367.1	PK 350/12/5,00-V	9	P-CON	29
10368.1	PK 350/2/5,08-V	9	P-CON	35
10369.1	PK 350/3/5,08-V	9	P-CON	35
10370.1	PK 350/4/5,08-V	9	P-CON	35
10371.1	PK 350/5/5,08-V	9	P-CON	35
10372.1	PK 350/6/5,08-V	9	P-CON	35
10373.1	PK 350/7/5,08-V	9	P-CON	35
10374.1	PK 350/8/5,08-V	9	P-CON	35
10375.1	PK 350/9/5,08-V	9	P-CON	35
10376.1	PK 350/10/5,08-V	9	P-CON	35
10377.1	PK 350/11/5,08-V	9	P-CON	35
10378.1	PK 350/12/5,08-V	9	P-CON	35
10379.1	PK 350/2/10,00-V	9	P-CON	43

Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite
10380.1	PK 350/3/10,00-V	9	P-CON	43
10381.1	PK 350/4/10,00-V	9	P-CON	43
10382.1	PK 350/5/10,00-V	9	P-CON	43
10383.1	PK 350/6/10,00-V	9	P-CON	43
10384.1	PK 350/7/10,00-V	9	P-CON	43
10385.1	PK 350/8/10,00-V	9	P-CON	43
10386.1	PK 350/9/10,00-V	9	P-CON	43
10387.1	PK 350/10/10,00-V	9	P-CON	43
10388.1	PK 350/11/10,00-V	9	P-CON	43
10389.1	PK 350/12/10,00-V	9	P-CON	43
10390.1	PK 350/2/10,16-V	9	P-CON	44
10391.1	PK 350/3/10,16-V	9	P-CON	44
10392.1	PK 350/4/10,16-V	9	P-CON	44
10393.1	PK 350/5/10,16-V	9	P-CON	44
10394.1	PK 350/6/10,16-V	9	P-CON	44
10395.1	PK 350/7/10,16-V	9	P-CON	44
10396.1	PK 350/8/10,16-V	9	P-CON	44
10397.1	PK 350/9/10,16-V	9	P-CON	44

CONTA-CON

Best-Nr. Art. Kurz-Bez.							WG	AG	Seite	Best-Nr. Art. Kurz-Bez.							WG	AG	Seite	Best-Nr. Art. Kurz-Bez.							WG	AG	Seite	Best-Nr. Art. Kurz-Bez.							WG	AG	Seite
10653.1	PKT 2200/13/10,00-V	9	P-CON	58	10738.0	PZK 3010/2/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10834.0	PZK 3001/2/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10930.0	PZK 3011/2/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11000.0	PZK 3020/24/10,00/10,16	h.gr.	9	P-CON	54	11096.0	PZK 3100/24/5,00/5,08	hellgr.	9	P-CON	51					
10654.1	PKT 2200/14/10,00-V	9	P-CON	58	10738.1	PZK 3010/2/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10834.1	PZK 3001/2/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10930.1	PZK 3011/2/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11000.1	PZK 3020/24/10,00/10,16	h.gr.	9	P-CON	54	11096.1	PZK 3100/24/5,00/5,08	hellgr.	9	P-CON	51					
10655.1	PKT 2200/15/10,00-V	9	P-CON	58	10739.0	PZK 3010/3/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10835.0	PZK 3001/3/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10931.0	PZK 3011/3/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11026.0	PZK 3021/2/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11122.0	PZK 3101/2/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10656.1	PKT 2200/16/10,00-V	9	P-CON	58	10739.1	PZK 3010/3/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10835.1	PZK 3001/3/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10931.1	PZK 3011/3/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11026.1	PZK 3021/2/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11122.1	PZK 3101/2/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10657.1	PKT 2200/17/10,00-V	9	P-CON	58	10740.0	PZK 3010/4/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10836.0	PZK 3001/4/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10932.0	PZK 3011/4/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11027.0	PZK 3021/3/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11123.0	PZK 3101/3/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10658.1	PKT 2200/18/10,00-V	9	P-CON	58	10740.1	PZK 3010/4/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10836.1	PZK 3001/4/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10932.1	PZK 3011/4/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11027.1	PZK 3021/3/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11123.1	PZK 3101/3/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10659.1	PKT 2200/19/10,00-V	9	P-CON	58	10741.0	PZK 3010/5/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10837.0	PZK 3001/5/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10933.0	PZK 3011/5/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11028.0	PZK 3021/4/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11124.0	PZK 3101/4/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10660.1	PKT 2200/20/10,00-V	9	P-CON	58	10741.1	PZK 3010/5/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10837.1	PZK 3001/5/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10933.1	PZK 3011/5/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11028.1	PZK 3021/4/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11124.1	PZK 3101/4/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10661.1	PKT 2200/21/10,00-V	9	P-CON	58	10742.0	PZK 3010/6/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10838.0	PZK 3001/6/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10934.0	PZK 3011/6/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11029.0	PZK 3021/5/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11125.0	PZK 3101/5/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10662.1	PKT 2200/22/10,00-V	9	P-CON	58	10742.1	PZK 3010/6/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10838.1	PZK 3001/6/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10934.1	PZK 3011/6/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11029.1	PZK 3021/5/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11125.1	PZK 3101/5/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10663.1	PKT 2200/23/10,00-V	9	P-CON	58	10743.0	PZK 3010/7/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10839.0	PZK 3001/7/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10935.0	PZK 3011/7/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11030.0	PZK 3021/6/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11126.0	PZK 3101/6/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10664.1	PKT 2200/24/10,00-V	9	P-CON	58	10743.1	PZK 3010/7/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10839.1	PZK 3001/7/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10935.1	PZK 3011/7/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11030.1	PZK 3021/6/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11126.1	PZK 3101/6/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10666.1	PKT 2200/2/10,00-H	9	P-CON	58	10744.0	PZK 3010/8/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10840.0	PZK 3001/8/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10936.0	PZK 3011/8/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11031.0	PZK 3021/7/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11127.0	PZK 3101/7/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10667.1	PKT 2200/3/10,00-H	9	P-CON	58	10744.1	PZK 3010/8/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10840.1	PZK 3001/8/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10936.1	PZK 3011/8/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11031.1	PZK 3021/7/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11127.1	PZK 3101/7/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10668.1	PKT 2200/4/10,00-H	9	P-CON	58	10745.0	PZK 3010/9/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10841.0	PZK 3001/9/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10937.0	PZK 3011/9/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11032.0	PZK 3021/8/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11128.0	PZK 3101/8/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10669.1	PKT 2200/5/10,00-H	9	P-CON	58	10745.1	PZK 3010/9/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10841.1	PZK 3001/9/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10937.1	PZK 3011/9/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11032.1	PZK 3021/8/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11128.1	PZK 3101/8/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10670.1	PKT 2200/6/10,00-H	9	P-CON	58	10746.0	PZK 3010/10/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10842.0	PZK 3001/10/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10938.0	PZK 3011/10/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11033.0	PZK 3021/9/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11129.0	PZK 3101/9/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10671.1	PKT 2200/7/10,00-H	9	P-CON	58	10746.1	PZK 3010/10/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10842.1	PZK 3001/10/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10938.1	PZK 3011/10/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11033.1	PZK 3021/9/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11129.1	PZK 3101/9/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10672.1	PKT 2200/8/10,00-H	9	P-CON	58	10747.0	PZK 3010/11/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10843.0	PZK 3001/11/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10939.0	PZK 3011/11/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11034.0	PZK 3021/10/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11130.0	PZK 3101/10/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10673.1	PKT 2200/9/10,00-H	9	P-CON	58	10747.1	PZK 3010/11/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10843.1	PZK 3001/11/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10939.1	PZK 3011/11/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11034.1	PZK 3021/10/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11130.1	PZK 3101/10/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10674.1	PKT 2200/10/10,00-H	9	P-CON	58	10748.0	PZK 3010/12/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10844.0	PZK 3001/12/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10940.0	PZK 3011/12/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11035.0	PZK 3021/11/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11131.0	PZK 3101/11/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10675.1	PKT 2200/11/10,00-H	9	P-CON	58	10748.1	PZK 3010/12/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10844.1	PZK 3001/12/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10940.1	PZK 3011/12/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11035.1	PZK 3021/11/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11131.1	PZK 3101/11/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10676.1	PKT 2200/12/10,00-H	9	P-CON	58	10749.0	PZK 3010/13/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10845.0	PZK 3001/13/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10941.0	PZK 3011/13/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11036.0	PZK 3021/12/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11132.0	PZK 3101/12/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10677.1	PKT 2200/13/10,00-H	9	P-CON	58	10749.1	PZK 3010/13/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10845.1	PZK 3001/13/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10941.1	PZK 3011/13/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11036.1	PZK 3021/12/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11132.1	PZK 3101/12/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10678.1	PKT 2200/14/10,00-H	9	P-CON	58	10750.0	PZK 3010/14/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10846.0	PZK 3001/14/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10942.0	PZK 3011/14/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11037.0	PZK 3021/13/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11133.0	PZK 3101/13/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10679.1	PKT 2200/15/10,00-H	9	P-CON	58	10750.1	PZK 3010/14/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10846.1	PZK 3001/14/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10942.1	PZK 3011/14/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11037.1	PZK 3021/13/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11133.1	PZK 3101/13/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10680.1	PKT 2200/16/10,00-H	9	P-CON	58	10751.0	PZK 3010/15/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10847.0	PZK 3001/15/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10943.0	PZK 3011/15/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11038.0	PZK 3021/14/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11134.0	PZK 3101/14/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10681.1	PKT 2200/17/10,00-H	9	P-CON	58	10751.1	PZK 3010/15/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10847.1	PZK 3001/15/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10943.1	PZK 3011/15/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11038.1	PZK 3021/14/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11134.1	PZK 3101/14/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10682.1	PKT 2200/18/10,00-H	9	P-CON	58	10752.0	PZK 3010/16/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10848.0	PZK 3001/16/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10944.0	PZK 3011/16/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11039.0	PZK 3021/15/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11135.0	PZK 3101/15/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10683.1	PKT 2200/19/10,00-H	9	P-CON	58	10752.1	PZK 3010/16/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10848.1	PZK 3001/16/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10944.1	PZK 3011/16/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11039.1	PZK 3021/15/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11135.1	PZK 3101/15/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10684.1	PKT 2200/20/10,00-H	9	P-CON	58	10753.0	PZK 3010/17/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10849.0	PZK 3001/17/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10945.0	PZK 3011/17/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11040.0	PZK 3021/16/10,00/10,16-KD	h.gr.	9	P-CON	54	11136.0	PZK 3101/16/5,00/5,08-WD	h.gr.	9	P-CON	52					
10685.1	PKT 2200/21/10,00-H	9	P-CON	58	10753.1	PZK 3010/17/7,50/7,62	hellgrau	9	P-CON	52	10849.1	PZK 3001/17/5,00/5,08-FD	h.gr.	9	P-CON	49	10945.1	PZK 3011/17/7,50/7,62-FD	h.gr.	9	P-CON	53	11040.1	PZK 3															

Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite	Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite	Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite	Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite	Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite	Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite
11191.1	PKB 130/8/5,00-BL	9	S-CON	68	11267.1	PKB 960/16/7,62	9	S-CON	79	11359.1	PBT 1200/7/5,08	9	S-CON	82	11452.4	STL 130/19/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11544.1	STL 950/8/5,08-V	9	S-CON	98	11636.1	STL 950/8/5,08-V-G	9	S-CON	99
11191.4	PKB 130/8/5,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	68	11268.1	PKB 950/2/5,00-F	9	S-CON	75	11360.1	PBT 1200/8/5,08	9	S-CON	82	11453.1	STL 130/20/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11545.1	STL 950/9/5,08-V	9	S-CON	98	11637.1	STL 950/9/5,08-V-G	9	S-CON	99
11192.1	PKB 130/9/5,00-BL	9	S-CON	68	11269.1	PKB 950/3/5,00-F	9	S-CON	75	11361.1	PBT 1200/9/5,08	9	S-CON	82	11454.4	STL 130/21/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11546.1	STL 950/10/5,08-V	9	S-CON	98	11638.1	STL 950/10/5,08-V-G	9	S-CON	99
11192.4	PKB 130/9/5,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	68	11270.1	PKB 950/4/5,00-F	9	S-CON	75	11362.1	PBT 1200/10/5,08	9	S-CON	82	11455.4	STL 130/22/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11547.1	STL 950/11/5,08-V	9	S-CON	98	11639.1	STL 950/11/5,08-V-G	9	S-CON	99
11193.1	PKB 130/10/5,00-BL	9	S-CON	68	11271.1	PKB 950/5/5,00-F	9	S-CON	75	11363.1	PBT 1200/11/5,08	9	S-CON	82	11456.4	STL 130/23/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11548.1	STL 950/12/5,08-V	9	S-CON	98	11640.1	STL 950/12/5,08-V-G	9	S-CON	99
11193.4	PKB 130/10/5,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	68	11272.1	PKB 950/6/5,00-F	9	S-CON	75	11364.1	PBT 1200/12/5,08	9	S-CON	82	11457.4	STL 130/24/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11549.1	STL 950/13/5,08-V	9	S-CON	98	11641.1	STL 950/13/5,08-V-G	9	S-CON	99
11194.1	PKB 130/11/5,00-BL	9	S-CON	68	11273.1	PKB 950/7/5,00-F	9	S-CON	75	11365.1	PBT 1200/13/5,08	9	S-CON	82	11458.4	STL 130/2/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11550.1	STL 950/14/5,08-V	9	S-CON	98	11642.1	STL 950/14/5,08-V-G	9	S-CON	99
11194.4	PKB 130/11/5,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	68	11274.1	PKB 950/8/5,00-F	9	S-CON	75	11366.1	PBT 1200/14/5,08	9	S-CON	82	11459.4	STL 130/3/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11551.1	STL 950/15/5,08-V	9	S-CON	98	11643.1	STL 950/15/5,08-V-G	9	S-CON	99
11195.1	PKB 130/12/5,00-BL	9	S-CON	68	11275.1	PKB 950/9/5,00-F	9	S-CON	75	11367.1	PBT 1200/15/5,08	9	S-CON	82	11460.4	STL 130/4/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11552.1	STL 950/16/5,08-V	9	S-CON	98	11644.1	STL 950/16/5,08-V-G	9	S-CON	99
11195.4	PKB 130/12/5,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	68	11276.1	PKB 950/10/5,00-F	9	S-CON	75	11368.1	PBT 1200/16/5,08	9	S-CON	82	11461.4	STL 130/5/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11553.1	STL 950/17/5,08-V	9	S-CON	98	11645.1	STL 950/17/5,08-V-G	9	S-CON	99
11196.1	PKB 130/13/5,00-BL	9	S-CON	68	11277.1	PKB 950/2/5,08-F	9	S-CON	77	11369.1	PBT 1200/17/5,08	9	S-CON	82	11462.4	STL 130/6/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11554.1	STL 950/18/5,08-V	9	S-CON	98	11646.1	STL 950/18/5,08-V-G	9	S-CON	99
11196.4	PKB 130/13/5,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	68	11278.1	PKB 950/3/5,08-F	9	S-CON	77	11370.1	PBT 1200/18/5,08	9	S-CON	82	11463.4	STL 130/7/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11555.1	STL 950/19/5,08-V	9	S-CON	98	11647.1	STL 950/19/5,08-V-G	9	S-CON	99
11197.1	PKB 130/14/5,00-BL	9	S-CON	68	11279.1	PKB 950/4/5,08-F	9	S-CON	77	11371.1	PBT 1200/19/5,08	9	S-CON	82	11464.4	STL 130/8/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11556.1	STL 950/20/5,08-V	9	S-CON	98	11648.1	STL 950/20/5,08-V-G	9	S-CON	99
11197.4	PKB 130/14/5,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	68	11280.1	PKB 950/5/5,08-F	9	S-CON	77	11372.1	PBT 1200/20/5,08	9	S-CON	82	11465.4	STL 130/9/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11557.1	STL 950/21/5,08-V	9	S-CON	98	11649.1	STL 950/21/5,08-V-G	9	S-CON	99
11198.1	PKB 130/15/5,00-BL	9	S-CON	68	11281.1	PKB 950/6/5,08-F	9	S-CON	77	11373.1	PBT 1200/21/5,08	9	S-CON	82	11466.4	STL 130/10/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11558.1	STL 950/22/5,08-V	9	S-CON	98	11650.1	STL 950/22/5,08-V-G	9	S-CON	99
11198.4	PKB 130/15/5,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	68	11282.1	PKB 950/7/5,08-F	9	S-CON	77	11374.1	PBT 1200/22/5,08	9	S-CON	82	11467.4	STL 130/11/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11559.1	STL 950/23/5,08-V	9	S-CON	98	11651.1	STL 950/23/5,08-V-G	9	S-CON	99
11199.1	PKB 130/16/5,00-BL	9	S-CON	68	11283.1	PKB 950/8/5,08-F	9	S-CON	77	11375.1	PBT 1200/23/5,08	9	S-CON	82	11468.4	STL 130/12/10,00-V schwarz	9	S-CON	87	11560.1	STL 950/24/5,08-V	9	S-CON	98	11652.1	STL 950/24/5,08-V-G	9	S-CON	99
11199.4	PKB 130/16/5,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	68	11284.1	PKB 950/9/5,08-F	9	S-CON	77	11376.1	PBT 1200/24/5,08	9	S-CON	82	11469.4	STL 132/2/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11561.1	STL 950/2/5,00-H	9	S-CON	94	11653.1	STL 950/2/5,00-H-G	9	S-CON	95
11200.1	PKB 130/2/10,00-BL	9	S-CON	70	11285.1	PKB 950/10/5,08-F	9	S-CON	77	11377.1	PKB 1550/2/3,50	9	S-CON	72	11470.4	STL 132/3/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11562.1	STL 950/3/5,00-H	9	S-CON	94	11654.1	STL 950/3/5,00-H-G	9	S-CON	95
11200.4	PKB 130/2/10,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	70	11286.1	PKB 1100/2/5,00	9	S-CON	76	11378.1	PKB 1550/3/3,50	9	S-CON	72	11471.4	STL 132/4/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11563.1	STL 950/4/5,00-H	9	S-CON	94	11655.1	STL 950/4/5,00-H-G	9	S-CON	95
11201.1	PKB 130/3/10,00-BL	9	S-CON	70	11287.1	PKB 1100/3/5,00	9	S-CON	76	11379.1	PKB 1550/4/3,50	9	S-CON	72	11472.4	STL 132/5/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11564.1	STL 950/5/5,00-H	9	S-CON	94	11656.1	STL 950/5/5,00-H-G	9	S-CON	95
11201.4	PKB 130/3/10,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	70	11288.1	PKB 1100/4/5,00	9	S-CON	76	11380.1	PKB 1550/5/3,50	9	S-CON	72	11473.4	STL 132/6/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11565.1	STL 950/6/5,00-H	9	S-CON	94	11657.1	STL 950/6/5,00-H-G	9	S-CON	95
11202.1	PKB 130/4/10,00-BL	9	S-CON	70	11289.1	PKB 1100/5/5,00	9	S-CON	76	11381.1	PKB 1550/6/3,50	9	S-CON	72	11474.4	STL 132/7/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11566.1	STL 950/7/5,00-H	9	S-CON	94	11658.1	STL 950/7/5,00-H-G	9	S-CON	95
11202.4	PKB 130/4/10,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	70	11290.1	PKB 1100/6/5,00	9	S-CON	76	11382.1	PKB 1550/7/3,50	9	S-CON	72	11475.4	STL 132/8/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11567.1	STL 950/8/5,00-H	9	S-CON	94	11659.1	STL 950/8/5,00-H-G	9	S-CON	95
11203.1	PKB 130/5/10,00-BL	9	S-CON	70	11291.1	PKB 1100/7/5,00	9	S-CON	76	11383.1	PKB 1550/8/3,50	9	S-CON	72	11476.4	STL 132/9/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11568.1	STL 950/9/5,00-H	9	S-CON	94	11660.1	STL 950/9/5,00-H-G	9	S-CON	95
11203.4	PKB 130/5/10,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	70	11292.1	PKB 1100/8/5,00	9	S-CON	76	11384.1	PKB 1550/9/3,50	9	S-CON	72	11477.4	STL 132/10/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11569.1	STL 950/10/5,00-H	9	S-CON	94	11661.1	STL 950/10/5,00-H-G	9	S-CON	95
11204.1	PKB 130/6/10,00-BL	9	S-CON	70	11293.1	PKB 1100/9/5,00	9	S-CON	76	11385.1	PKB 1550/10/3,50	9	S-CON	72	11478.4	STL 132/11/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11570.1	STL 950/11/5,00-H	9	S-CON	94	11662.1	STL 950/11/5,00-H-G	9	S-CON	95
11204.4	PKB 130/6/10,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	70	11294.1	PKB 1100/10/5,00	9	S-CON	76	11386.1	PKB 1550/11/3,50	9	S-CON	72	11479.4	STL 132/12/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11571.1	STL 950/12/5,00-H	9	S-CON	94	11663.1	STL 950/12/5,00-H-G	9	S-CON	95
11205.1	PKB 130/7/10,00-BL	9	S-CON	70	11295.1	PKB 1100/11/5,00	9	S-CON	76	11387.1	PKB 1550/12/3,50	9	S-CON	72	11480.4	STL 132/13/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11572.1	STL 950/13/5,00-H	9	S-CON	94	11664.1	STL 950/13/5,00-H-G	9	S-CON	95
11205.4	PKB 130/7/10,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	70	11296.1	PKB 1100/12/5,00	9	S-CON	76	11388.1	PKB 1550/13/3,50	9	S-CON	72	11481.4	STL 132/14/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11573.1	STL 950/14/5,00-H	9	S-CON	94	11665.1	STL 950/14/5,00-H-G	9	S-CON	95
11206.1	PKB 130/8/10,00-BL	9	S-CON	70	11297.1	PKB 1100/13/5,00	9	S-CON	76	11389.1	PKB 1550/14/3,50	9	S-CON	72	11482.4	STL 132/15/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11574.1	STL 950/15/5,00-H	9	S-CON	94	11666.1	STL 950/15/5,00-H-G	9	S-CON	95
11206.4	PKB 130/8/10,00-BL dunkelgrau	9	S-CON	70	11298.1	PKB 1100/14/5,00	9	S-CON	76	11390.1	PKB 1550/15/3,50	9	S-CON	72	11483.4	STL 132/16/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11575.1	STL 950/16/5,00-H	9	S-CON	94	11667.1	STL 950/16/5,00-H-G	9	S-CON	95
11207.1	PKB 950/2/5,00	9	S-CON	75	11299.1	PKB 1100/15/5,00	9	S-CON	76	11391.1	PKB 1550/16/3,50	9	S-CON	72	11484.4	STL 132/17/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11576.1	STL 950/17/5,00-H	9	S-CON	94	11668.1	STL 950/17/5,00-H-G	9	S-CON	95
11208.1	PKB 950/3/5,00	9	S-CON	75	11300.1	PKB 1100/16/5,00	9	S-CON	76	11392.1	PKB 1550/17/3,50	9	S-CON	72	11485.4	STL 132/18/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11577.1	STL 950/18/5,00-H	9	S-CON	94	11669.1	STL 950/18/5,00-H-G	9	S-CON	95
11209.1	PKB 950/4/5,00	9	S-CON	75	11301.1	PKB 1100/17/5,00	9	S-CON	76	11393.1	PKB 1550/18/3,50	9	S-CON	72	11486.4	STL 132/19/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11578.1	STL 950/19/5,00-H	9	S-CON	94	11670.1	STL 950/19/5,00-H-G	9	S-CON	95
11210.1	PKB 950/5/5,00	9	S-CON	75	11302.1	PKB 1100/18/5,00	9	S-CON	76	11394.1	PKB 1550/19/3,50	9	S-CON	72	11487.4	STL 132/20/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11579.1	STL 950/20/5,00-H	9	S-CON	94	11671.1	STL 950/20/5,00-H-G	9	S-CON	95
11211.1	PKB 950/6/5,00	9	S-CON	75	11303.1	PKB 1100/19/5,00	9	S-CON	76	11395.1	PKB 1550/20/3,50	9	S-CON	72	11488.4	STL 132/21/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11580.1	STL 950/21/5,00-H	9	S-CON	94	11672.1	STL 950/21/5,00-H-G	9	S-CON	95
11212.1	PKB 950/7/5,00	9	S-CON	75	11304.1	PKB 1100/20/5,00	9	S-CON	76	11396.1	PKB 1550/2/3,81	9	S-CON	73	11489.4	STL 132/22/5,00-V schwarz	9	S-CON	84	11581.1	STL 950/22/5,00-H	9	S-CON	94	11673.1	STL 950/22/5,00-H-G	9	S-CON	95
11213.1	PKB 950/8/5,00	9	S-CON	75	11305.1	PKB 110																							

CONTA-CON

Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.							WG	AG	Seite	Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.							WG	AG	Seite	Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.							WG	AG	Seite	Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.							WG	AG	Seite	Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.							WG	AG	Seite
11728.1	STL 960/16/7,62-H			9	S-CON	106				11820.1	STL 975/23/5,00-V-G			9	S-CON	97				11921.1	STL 1550/12/3,50-H-G			9	S-CON	88				12016.0	PZK 3191/8/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12207.1	STL 950/8/5,00-V-F			9	S-CON	96	12389.4	PK 100/17/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	16	
11729.1	STL 960/2/7,62-V-G			9	S-CON	107				11821.1	STL 975/24/5,00-V-G			9	S-CON	97				11922.1	STL 1550/13/3,50-H-G			9	S-CON	88				12017.0	PZK 3191/9/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12208.1	STL 950/9/5,00-V-F			9	S-CON	96	12390.1	PK 100/18/5,00-V			9	P-CON	16
11730.1	STL 960/3/7,62-V-G			9	S-CON	107				11822.1	STL 975/2/5,00-H-G			9	S-CON	97				11923.1	STL 1550/14/3,50-H-G			9	S-CON	88				12018.0	PZK 3191/10/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12209.1	STL 950/10/5,00-V-F			9	S-CON	96	12390.4	PK 100/18/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	16	
11731.1	STL 960/4/7,62-V-G			9	S-CON	107				11823.1	STL 975/3/5,00-H-G			9	S-CON	97				11924.1	STL 1550/15/3,50-H-G			9	S-CON	88				12019.0	PZK 3191/11/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12210.1	STL 950/2/5,08-V-F			9	S-CON	100	12391.1	PK 100/19/5,00-V			9	P-CON	16
11732.1	STL 960/5/7,62-V-G			9	S-CON	107				11824.1	STL 975/4/5,00-H-G			9	S-CON	97				11925.1	STL 1550/16/3,50-H-G			9	S-CON	88				12020.0	PZK 3191/12/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12211.1	STL 950/3/5,08-V-F			9	S-CON	100	12391.4	PK 100/19/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	16	
11733.1	STL 960/6/7,62-V-G			9	S-CON	107				11825.1	STL 975/5/5,00-H-G			9	S-CON	97				11926.1	STL 1550/17/3,50-H-G			9	S-CON	88				12021.0	PZK 3191/13/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12212.1	STL 950/4/5,08-V-F			9	S-CON	100	12392.1	PK 100/20/5,00-V			9	P-CON	16
11734.1	STL 960/7/7,62-V-G			9	S-CON	107				11826.1	STL 975/6/5,00-H-G			9	S-CON	97				11927.1	STL 1550/18/3,50-H-G			9	S-CON	88				12022.0	PZK 3191/14/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12213.1	STL 950/5/5,08-V-F			9	S-CON	100	12392.4	PK 100/20/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	16	
11735.1	STL 960/8/7,62-V-G			9	S-CON	107				11827.1	STL 975/7/5,00-H-G			9	S-CON	97				11928.1	STL 1550/19/3,50-H-G			9	S-CON	88				12023.0	PZK 3191/15/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12214.1	STL 950/6/5,08-V-F			9	S-CON	100	12393.1	PK 100/21/5,00-V			9	P-CON	16
11736.1	STL 960/9/7,62-V-G			9	S-CON	107				11828.1	STL 975/8/5,00-H-G			9	S-CON	97				11929.1	STL 1550/20/3,50-H-G			9	S-CON	88				12024.0	PZK 3191/16/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12215.1	STL 950/7/5,08-V-F			9	S-CON	100	12393.4	PK 100/21/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	16	
11737.1	STL 960/10/7,62-V-G			9	S-CON	107				11829.1	STL 975/9/5,00-H-G			9	S-CON	97				11930.1	STL 1550/2/3,81-H-G			9	S-CON	90				12025.0	PZK 3191/17/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12216.1	STL 950/8/5,08-V-F			9	S-CON	100	12394.1	PK 100/22/5,00-V			9	P-CON	16
11738.1	STL 960/11/7,62-V-G			9	S-CON	107				11830.1	STL 975/10/5,00-H-G			9	S-CON	97				11931.1	STL 1550/3/3,81-H-G			9	S-CON	90				12026.0	PZK 3191/18/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12217.1	STL 950/9/5,08-V-F			9	S-CON	100	12394.4	PK 100/22/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	16	
11739.1	STL 960/12/7,62-V-G			9	S-CON	107				11831.1	STL 975/11/5,00-H-G			9	S-CON	97				11932.1	STL 1550/4/3,81-H-G			9	S-CON	90				12027.0	PZK 3191/19/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12218.1	STL 950/10/5,08-V-F			9	S-CON	100	12395.1	PK 100/23/5,00-V			9	P-CON	16
11740.1	STL 960/13/7,62-V-G			9	S-CON	107				11832.1	STL 975/12/5,00-H-G			9	S-CON	97				11933.1	STL 1550/5/3,81-H-G			9	S-CON	90				12028.0	PZK 3191/20/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12219.1	PK-T5/2/5,08			9	S-CON	110	12395.4	PK 100/23/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	16	
11741.1	STL 960/14/7,62-V-G			9	S-CON	107				11833.1	STL 975/13/5,00-H-G			9	S-CON	97				11934.1	STL 1550/6/3,81-H-G			9	S-CON	90				12029.0	PZK 3191/21/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12220.1	PK-T5/3/5,08			9	S-CON	110	12396.1	PK 100/24/5,00-V			9	P-CON	16
11742.1	STL 960/15/7,62-V-G			9	S-CON	107				11834.1	STL 975/14/5,00-H-G			9	S-CON	97				11935.1	STL 1550/7/3,81-H-G			9	S-CON	90				12030.0	PZK 3191/22/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12221.1	PK-T5/4/5,08			9	S-CON	110	12396.4	PK 100/24/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	16	
11743.1	STL 960/16/7,62-V-G			9	S-CON	107				11835.1	STL 975/15/5,00-H-G			9	S-CON	97				11936.1	STL 1550/8/3,81-H-G			9	S-CON	90				12031.0	PZK 3191/23/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12222.1	PK-T5/5/5,08			9	S-CON	110	12397.1	PK 104/13/5,00-V			9	P-CON	18
11744.1	STL 960/17/7,62-V-G			9	S-CON	107				11836.1	STL 975/16/5,00-H-G			9	S-CON	97				11937.1	STL 1550/9/3,81-H-G			9	S-CON	90				12032.0	PZK 3191/24/2,50	hellgrau	9	P-CON	46	12223.1	PK-T5/6/5,08			9	S-CON	110	12397.4	PK 104/13/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	18	
11745.1	STL 960/3/7,62-H-G			9	S-CON	107				11837.1	STL 975/17/5,00-H-G			9	S-CON	97				11938.1	STL 1550/10/3,81-H-G			9	S-CON	90				12057.0	PZK 3191/2/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12324.1	PK-T5/7/5,08			9	S-CON	110	12398.1	PK 104/14/5,00-V			9	P-CON	18
11746.1	STL 960/4/7,62-H-G			9	S-CON	107				11838.1	STL 975/18/5,00-H-G			9	S-CON	97				11939.1	STL 1550/11/3,81-H-G			9	S-CON	90				12058.0	PZK 3191/3/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12325.1	PK-T5/8/5,08			9	S-CON	110	12398.4	PK 104/14/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	18	
11747.1	STL 960/5/7,62-H-G			9	S-CON	107				11839.1	STL 975/19/5,00-H-G			9	S-CON	97				11940.1	STL 1550/12/3,81-H-G			9	S-CON	90				12059.0	PZK 3191/4/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12326.1	PK-T5/9/5,08			9	S-CON	110	12399.1	PK 104/15/5,00-V			9	P-CON	18
11748.1	STL 960/6/7,62-H-G			9	S-CON	107				11840.1	STL 975/20/5,00-H-G			9	S-CON	97				11941.1	STL 1550/13/3,81-H-G			9	S-CON	90				12060.0	PZK 3191/5/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12327.1	PK-T5/10/5,08			9	S-CON	110	12399.4	PK 104/15/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	18	
11749.1	STL 960/7/7,62-H-G			9	S-CON	107				11841.1	STL 975/21/5,00-H-G			9	S-CON	97				11942.1	STL 1550/14/3,81-H-G			9	S-CON	90				12061.0	PZK 3191/6/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12328.1	PK-T5/11/5,08			9	S-CON	110	12400.1	PK 104/16/5,00-V			9	P-CON	18
11750.1	STL 960/8/7,62-H-G			9	S-CON	107				11842.1	STL 975/22/5,00-H-G			9	S-CON	97				11943.1	STL 1550/15/3,81-H-G			9	S-CON	90				12062.0	PZK 3191/7/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12329.1	PK-T5/12/5,08			9	S-CON	110	12400.4	PK 104/16/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	18	
11751.1	STL 960/9/7,62-H-G			9	S-CON	107				11843.1	STL 975/23/5,00-H-G			9	S-CON	97				11944.1	STL 1550/16/3,81-H-G			9	S-CON	90				12063.0	PZK 3191/8/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12330.1	PK-T5/13/5,08			9	S-CON	110	12401.1	PK 104/17/5,00-V			9	P-CON	18
11752.1	STL 960/10/7,62-H-G			9	S-CON	107				11844.1	STL 975/24/5,00-H-G			9	S-CON	97				11945.1	STL 1570/2/3,81-V-G			9	S-CON	93				12064.0	PZK 3191/9/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12331.1	PK-T5/14/5,08			9	S-CON	110	12401.4	PK 104/17/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	18	
11753.1	STL 960/11/7,62-H-G			9	S-CON	107				11845.1	STL 990/2/5,08-G			9	S-CON	101				11946.1	STL 1570/3/3,81-V-G			9	S-CON	93				12065.0	PZK 3191/10/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12332.1	PK-T5/15/5,08			9	S-CON	110	12402.1	PK 104/18/5,00-V			9	P-CON	18
11754.1	STL 960/12/7,62-H-G			9	S-CON	107				11846.1	STL 990/3/5,08-G			9	S-CON	101				11947.1	STL 1570/4/3,81-V-G			9	S-CON	93				12066.0	PZK 3191/11/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12333.1	PK-T5/16/5,08			9	S-CON	110	12402.4	PK 104/18/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	18	
11755.1	STL 960/13/7,62-H-G			9	S-CON	107				11847.1	STL 990/4/5,08-G			9	S-CON	101				11948.1	STL 1570/5/3,81-V-G			9	S-CON	93				12067.0	PZK 3191/12/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12334.1	PK-T5/17/5,08			9	S-CON	110	12403.1	PK 104/19/5,00-V			9	P-CON	18
11756.1	STL 960/14/7,62-H-G			9	S-CON	107				11848.1	STL 990/5/5,08-G			9	S-CON	101				11949.1	STL 1570/6/3,81-V-G			9	S-CON	93				12068.0	PZK 3191/13/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12335.1	PK-T5/18/5,08			9	S-CON	110	12403.4	PK 104/19/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	18	
11757.1	STL 960/15/7,62-H-G			9	S-CON	107				11849.1	STL 990/6/5,08-G			9	S-CON	101				11950.1	STL 1570/7/3,81-V-G			9	S-CON	93				12069.0	PZK 3191/14/2,50-KD	hellgrau	9	P-CON	46	12336.1	PK-T5/19/5,08			9	S-CON	110	12404.1	PK 104/20/5,00-V			9	P-CON	18
11758.1	STL 960/16/7,62-H-G			9	S-CON	107				11850.1	STL 990/7/5,08-G			9	S-CON	101																																	

CONTA-CON

Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.					WG	AG	Seite	Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.					WG	AG	Seite	Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.					WG	AG	Seite	Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.					WG	AG	Seite	Best.-Nr. Art. Kurz-Bez.					WG	AG	Seite		
12435.4	PK 100/15/5,00-H-BL	dunkelgrau	9	P-CON	17				12481.4	PK 120/13/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12527.4	PK 500/23/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	13				12627.4	PK 700/19/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	36				12673.4	PK 710/17/7,62-V	dunkelgrau	9	P-CON	42
12436.1	PK 100/16/5,00-H-BL		9	P-CON	17				12482.1	PK 120/14/5,08-H		9	P-CON	20				12528.1	PK 500/24/5,00-H		9	P-CON	13				12628.1	PK 700/20/5,08-V		9	P-CON	36				12674.1	PK 710/18/7,62-V		9	P-CON	42
12436.4	PK 100/16/5,00-H-BL	dunkelgr.	9	P-CON	17				12482.4	PK 120/14/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12528.4	PK 500/24/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	13				12628.4	PK 700/20/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	36				12674.4	PK 710/18/7,62-V	dunkelgrau	9	P-CON	42
12437.1	PK 100/17/5,00-H-BL		9	P-CON	17				12483.1	PK 120/15/5,08-H		9	P-CON	20				12529.1	PK 500/13/5,08-H		9	P-CON	19				12629.1	PK 700/21/5,08-V		9	P-CON	36				12675.1	PK 710/19/7,62-V		9	P-CON	42
12437.4	PK 100/17/5,00-H-BL	dunkelgrau	9	P-CON	17				12483.4	PK 120/15/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12529.4	PK 500/13/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12629.4	PK 700/21/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	36				12675.4	PK 710/19/7,62-V	dunkelgrau	9	P-CON	42
12438.1	PK 100/18/5,00-H-BL		9	P-CON	17				12484.1	PK 120/16/5,08-H		9	P-CON	20				12530.1	PK 500/14/5,08-H		9	P-CON	19				12576.1	PK 300/24/5,08		9	P-CON	34				12630.1	PK 700/22/5,08-V		9	P-CON	36
12438.4	PK 100/18/5,00-H-BL	dunkelgr.	9	P-CON	17				12484.4	PK 120/16/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12530.4	PK 500/14/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12576.4	PK 300/24/5,08	dunkelgrau	9	P-CON	34				12630.4	PK 700/22/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	36
12439.1	PK 100/19/5,00-H-BL		9	P-CON	17				12485.1	PK 120/17/5,08-H		9	P-CON	20				12531.1	PK 500/15/5,08-H		9	P-CON	19				12577.1	PK 300/24/5,08		9	P-CON	34				12631.1	PK 700/23/5,08-V		9	P-CON	36
12439.4	PK 100/19/5,00-H-BL	dunkelgr.	9	P-CON	17				12485.4	PK 120/17/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12531.4	PK 500/15/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12577.4	PK 300/24/5,08	dunkelgrau	9	P-CON	34				12631.4	PK 700/23/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	36
12440.1	PK 100/20/5,00-H-BL		9	P-CON	17				12486.1	PK 120/18/5,08-H		9	P-CON	20				12532.1	PK 500/16/5,08-H		9	P-CON	19				12578.1	PK 300/24/5,08		9	P-CON	34				12632.1	PK 700/24/5,08-V		9	P-CON	36
12440.4	PK 100/20/5,00-H-BL	dunkelgr.	9	P-CON	17				12486.4	PK 120/18/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12532.4	PK 500/16/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12578.4	PK 300/24/5,08	dunkelgrau	9	P-CON	34				12632.4	PK 700/24/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	36
12441.1	PK 100/21/5,00-H-BL		9	P-CON	17				12487.1	PK 120/19/5,08-H		9	P-CON	20				12533.1	PK 500/17/5,08-H		9	P-CON	19				12579.1	PK 300/15/7,50-V		9	P-CON	40				12633.1	PK 700/13/5,00-H		9	P-CON	30
12441.4	PK 100/21/5,00-H-BL	dunkelgr.	9	P-CON	17				12487.4	PK 120/19/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12533.4	PK 500/17/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12579.4	PK 300/15/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	40				12633.4	PK 700/13/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12442.1	PK 100/22/5,00-H-BL		9	P-CON	17				12488.1	PK 120/20/5,08-H		9	P-CON	20				12534.1	PK 500/18/5,08-H		9	P-CON	19				12580.1	PK 300/16/7,50-V		9	P-CON	40				12634.1	PK 700/14/5,00-H		9	P-CON	30
12442.4	PK 100/22/5,00-H-BL	dunkelgr.	9	P-CON	17				12488.4	PK 120/20/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12534.4	PK 500/18/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12580.4	PK 300/16/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	40				12634.4	PK 700/14/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12443.1	PK 100/23/5,00-H-BL		9	P-CON	17				12489.1	PK 120/21/5,08-H		9	P-CON	20				12535.1	PK 500/19/5,08-H		9	P-CON	19				12581.1	PK 300/17/7,50-V		9	P-CON	40				12635.1	PK 700/15/5,00-H		9	P-CON	30
12443.4	PK 100/23/5,00-H-BL	dunkelgr.	9	P-CON	17				12489.4	PK 120/21/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12535.4	PK 500/19/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12581.4	PK 300/17/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	40				12635.4	PK 700/15/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12444.1	PK 100/24/5,00-H-BL		9	P-CON	17				12490.1	PK 120/22/5,08-H		9	P-CON	20				12536.1	PK 500/20/5,08-H		9	P-CON	19				12582.1	PK 300/18/7,50-V		9	P-CON	40				12636.1	PK 700/16/5,00-H		9	P-CON	30
12444.4	PK 100/24/5,00-H-BL	dunkelgr.	9	P-CON	17				12490.4	PK 120/22/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12536.4	PK 500/20/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12582.4	PK 300/18/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	40				12636.4	PK 700/16/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12445.1	PK 114/13/7,50-V		9	P-CON	23				12491.1	PK 120/23/5,08-H		9	P-CON	20				12537.1	PK 500/21/5,08-H		9	P-CON	19				12583.1	PK 300/17/7,50-V		9	P-CON	40				12637.1	PK 700/17/5,00-H		9	P-CON	30
12445.4	PK 114/13/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	23				12491.4	PK 120/23/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12537.4	PK 500/21/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12583.4	PK 300/19/7,50-V		9	P-CON	40				12637.4	PK 700/17/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12446.1	PK 114/14/7,50-V		9	P-CON	23				12492.1	PK 120/24/5,08-H		9	P-CON	20				12538.1	PK 500/22/5,08-H		9	P-CON	19				12584.1	PK 300/20/7,50-V		9	P-CON	40				12638.1	PK 700/18/5,00-H		9	P-CON	30
12446.4	PK 114/14/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	23				12492.4	PK 120/24/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	20				12538.4	PK 500/22/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12584.4	PK 300/20/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	40				12638.4	PK 700/18/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12447.1	PK 114/15/7,50-V		9	P-CON	23				12493.1	PK 500/13/5,00-V		9	P-CON	13				12539.1	PK 500/23/5,08-H		9	P-CON	19				12585.1	PK 300/21/7,50-V		9	P-CON	40				12639.1	PK 700/19/5,00-H		9	P-CON	30
12447.4	PK 114/15/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	23				12493.4	PK 500/13/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	13				12539.4	PK 500/23/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12585.4	PK 300/21/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	40				12639.4	PK 700/19/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12448.1	PK 114/16/7,50-V		9	P-CON	23				12494.1	PK 500/14/5,00-V		9	P-CON	13				12540.1	PK 500/24/5,08-H		9	P-CON	19				12586.1	PK 300/22/7,50-V		9	P-CON	40				12640.1	PK 700/20/5,00-H		9	P-CON	30
12448.4	PK 114/16/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	23				12494.4	PK 500/14/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	13				12540.4	PK 500/24/5,08-H	dunkelgrau	9	P-CON	19				12586.4	PK 300/22/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	40				12640.4	PK 700/20/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12449.1	PK 114/17/7,50-V		9	P-CON	23				12495.1	PK 500/15/5,00-V		9	P-CON	13				12541.1	PK 250/13/5,08-V		9	P-CON	34				12587.1	PK 300/23/7,50-V		9	P-CON	40				12641.1	PK 700/21/5,00-H		9	P-CON	30
12449.4	PK 114/17/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	23				12495.4	PK 500/15/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	13				12541.4	PK 250/13/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	34				12587.4	PK 300/23/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	40				12641.4	PK 700/21/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12450.1	PK 114/18/7,50-V		9	P-CON	23				12496.1	PK 500/16/5,00-V		9	P-CON	13				12542.1	PK 250/14/5,08-V		9	P-CON	34				12588.1	PK 300/24/7,50-V		9	P-CON	40				12642.1	PK 700/22/5,00-H		9	P-CON	30
12450.4	PK 114/18/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	23				12496.4	PK 500/16/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	13				12542.4	PK 250/14/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	34				12588.4	PK 300/24/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	40				12642.4	PK 700/22/5,00-H	dunkelgrau	9	P-CON	30
12451.1	PK 114/19/7,50-V		9	P-CON	23				12497.1	PK 500/17/5,00-V		9	P-CON	13				12543.1	PK 250/15/5,08-V		9	P-CON	34				12589.1	PKD 370/13/5,00-V		9	P-CON	31				12643.1	PKD 370/13/5,00-V		9	P-CON	31
12451.4	PK 114/19/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	23				12497.4	PK 500/17/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	13				12543.4	PK 250/15/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	34				12589.4	PKD 370/13/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	31				12643.4	PKD 370/13/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	31
12452.1	PK 114/20/7,50-V		9	P-CON	23				12498.1	PK 500/18/5,00-V		9	P-CON	13				12544.1	PK 250/16/5,08-V		9	P-CON	34				12590.1	PKD 370/14/5,00-V		9	P-CON	31				12644.1	PKD 370/14/5,00-V		9	P-CON	31
12452.4	PK 114/20/7,50-V	dunkelgrau	9	P-CON	23				12498.4	PK 500/18/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	13				12544.4	PK 250/16/5,08-V	dunkelgrau	9	P-CON	34				12590.4	PKD 370/14/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	31				12644.4	PKD 370/14/5,00-V	dunkelgrau	9	P-CON	31
12453.1	PK 114/21/7,50-V		9	P-CON	23				12499.1	PK 500/19/5,00-V		9	P-CON	13				12545.1	PK 250/17/5,08-V		9	P-CON	34				12591.1	PKD 370/15/5,00-V		9	P-CON	31				126					

44	13646.4	PKB 130/5/10,16-BL	dunkelgrau	9	S-CON	70	13743.1	PKB 1550/11/3,81-F	9	S-CON	73	1383
44	13647.1	PKB 130/6/10,16-BL		9	S-CON	70	13744.1	PKB 1550/12/3,81-F	9	S-CON	73	1384

Best.-Nr.	Art. Kurz-Bez.	WG	AG	Seite
13541.	PK 500/21/10,16-H	9	P-CON	27
13541.4	PK 500/21/10,16-H dunkelgrau	9	P-CON	27
13542.	PK 500/22/10,16-H	9	P-CON	27
13542.4	PK 500/22/10,16-H dunkelgrau	9	P-CON	27
13543.	PK 500/23/10,16-H	9	P-CON	27
13543.4	PK 500/23/10,16-H dunkelgrau	9	P-CON	27
13544.	PK 500/24/10,16-H	9	P-CON	27
13544.4	PK 500/24/10,16-H dunkelgrau	9	P-CON	27
13545.	PK 300/13/10,00	9	P-CON	42
13545.4	PK 300/13/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13546.	PK 300/14/10,00	9	P-CON	42
13546.4	PK 300/14/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13547.	PK 300/15/10,00	9	P-CON	42
13547.4	PK 300/15/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13548.	PK 300/16/10,00	9	P-CON	42
13548.4	PK 300/16/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13549.	PK 300/17/10,00	9	P-CON	42
13549.4	PK 300/17/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13550.	PK 300/18/10,00	9	P-CON	42
13550.4	PK 300/18/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13551.	PK 300/19/10,00	9	P-CON	42
13551.4	PK 300/19/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13552.	PK 300/20/10,00	9	P-CON	42
13552.4	PK 300/20/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13553.	PK 300/21/10,00	9	P-CON	42
13553.4	PK 300/21/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13554.	PK 300/22/10,00	9	P-CON	42
13554.4	PK 300/22/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13555.	PK 300/23/10,00	9	P-CON	42
13555.4	PK 300/23/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13556.	PK 300/24/10,00	9	P-CON	42
13556.4	PK 300/24/10,00 dunkelgrau	9	P-CON	42
13557.	PK 350/13/10,00-V	9	P-CON	43
13558.	PK 350/14/10,00-V	9	P-CON	43
13559.	PK 350/15/10,00-V	9	P-CON	43
13560.	PK 350/16/10,00-V	9	P-CON	43
13561.	PK 350/17/10,00-V	9	P-CON	43
13562.	PK 350/18/10,00-V	9	P-CON	43
13563.	PK 350/19/10,00-V	9	P-CON	43
13564.	PK 350/20/10,00-V	9	P-CON	43
13565.	PK 350/21/10,00-V	9	P-CON	43
13566.	PK 350/22/10,00-V	9	P-CON	43
13567.	PK 350/23/10,00-V	9	P-CON	43
13568.	PK 350/24/10,00-V	9	P-CON	43
13569.	PK 250/13/10,16-V	9	P-CON	43
13570.	PK 250/14/10,16-V	9	P-CON	43
13571.	PK 250/15/10,16-V	9	P-CON	43
13572.	PK 250/16/10,16-V	9	P-CON	43
13573.	PK 250/17/10,16-V	9	P-CON	43
13574.	PK 250/18/10,16-V	9	P-CON	43
13575.	PK 250/19/10,16-V	9	P-CON	43
13576.	PK 250/20/10,16-V	9	P-CON	43
13577.	PK 250/21/10,16-V	9	P-CON	43
13578.	PK 250/22/10,16-V	9	P-CON	43
13579.	PK 250/23/10,16-V	9	P-CON	43
13580.	PK 250/24/10,16-V	9	P-CON	43
13581.	PK 300/13/10,16	9	P-CON	44
13581.4	PK 300/13/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13582.	PK 300/14/10,16	9	P-CON	44
13582.4	PK 300/14/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13583.	PK 300/15/10,16	9	P-CON	44
13583.4	PK 300/15/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13584.	PK 300/16/10,16	9	P-CON	44
13584.4	PK 300/16/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13585.	PK 300/17/10,16	9	P-CON	44
13585.4	PK 300/17/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13586.	PK 300/18/10,16	9	P-CON	44
13586.4	PK 300/18/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13587.	PK 300/19/10,16	9	P-CON	44
13587.4	PK 300/19/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13588.	PK 300/20/10,16	9	P-CON	44
13588.4	PK 300/20/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13589.	PK 300/21/10,16	9	P-CON	44
13589.4	PK 300/21/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13590.	PK 300/22/10,16	9	P-CON	44
13590.4	PK 300/22/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13591.	PK 300/23/10,16	9	P-CON	44
13591.4	PK 300/23/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13592.	PK 300/24/10,16	9	P-CON	44
13592.4	PK 300/24/10,16 dunkelgrau	9	P-CON	44
13593.	PK 350/13/10,16-V	9	P-CON	44
13594.	PK 350/14/10,16-V	9	P-CON	44
13595.	PK 350/15/10,16-V	9	P-CON	44
13596.	PK 350/16/10,16-V	9	P-CON	44
13597.	PK 350/17/10,16-V	9	P-CON	44
13598.	PK 350/18/10,16-V	9	P-CON	44
13599.	PK 350/19/10,16-V	9	P-CON	44
13600.	PK 350/20/10,16-V	9	P-CON	44
13601.	PK 350/21/10,16-V	9	P-CON	44
13602.	PK 350/22/10,16-V	9	P-CON	44
13603.	PK 350/23/10,16-V	9	P-CON	44
13604.	PK 350/24/10,16-V	9	P-CON	44

	Best.-Nr.	Art.	Kurz-Bez.
	13652.4	STL 130/4/5,08-V	schwa
	13653.4	STL 130/5/5,08-V	schwa
	13654.4	STL 130/6/5,08-V	schwa
	13655.4	STL 130/7/5,08-V	schwa
	13656.4	STL 130/8/5,08-V	schwa
	13657.4	STL 130/9/5,08-V	schwa
	13658.4	STL 130/10/5,08-V	schwa
	13659.4	STL 130/11/5,08-V	schwa
	13660.4	STL 130/12/5,08-V	schwa
	13661.4	STL 130/13/5,08-V	schwa
	13662.4	STL 130/14/5,08-V	schwa
	13663.4	STL 130/15/5,08-V	schwa
	13664.4	STL 130/16/5,08-V	schwa
	13673.4	STL 140/2/5,08-H	schwa
	13674.4	STL 140/3/5,08-H	schwa
	13675.4	STL 140/4/5,08-H	schwa
	13676.4	STL 140/5/5,08-H	schwa
	13677.4	STL 140/6/5,08-H	schwa
	13678.4	STL 140/7/5,08-H	schwa
	13679.4	STL 140/8/5,08-H	schwa
	13680.4	STL 140/9/5,08-H	schwa
	13681.4	STL 140/10/5,08-H	schwa
	13682.4	STL 140/11/5,08-H	schwa
	13683.4	STL 140/12/5,08-H	schwa
	13684.4	STL 140/13/5,08-H	schwa
	13685.4	STL 140/14/5,08-H	schwa
	13686.4	STL 140/15/5,08-H	schwa
	13687.4	STL 140/16/5,08-H	schwa
	13688.4	STL 140/17/5,08-H	schwa
	13689.4	STL 140/18/5,08-H	schwa
	13690.4	STL 140/19/5,08-H	schwa
	13691.4	STL 140/20/5,08-H	schwa
	13692.4	STL 140/21/5,08-H	schwa
	13693.4	STL 140/22/5,08-H	schwa
	13694.4	STL 140/23/5,08-H	schwa
	13695.4	STL 140/24/5,08-H	schwa
	13696.4	STL 130/2/10,16-V	schwa
	13697.4	STL 130/3/10,16-V	schwa
	13698.4	STL 130/4/10,16-V	schwa
	13699.4	STL 130/5/10,16-V	schwa
	13700.4	STL 130/6/10,16-V	schwa
	13701.4	STL 130/7/10,16-V	schwa
	13702.4	STL 130/8/10,16-V	schwa
	13703.4	STL 130/9/10,16-V	schwa
	13704.4	STL 130/10/10,16-V	schwa
	13705.4	STL 130/11/10,16-V	schwa
	13706.4	STL 130/12/10,16-V	schwa
	13707.1	PKB 950/23/5,08-F	
	13708.1	PKB 950/24/5,08-F	
	13709.1	STL 1550/17/3,81-V-G	
	13710.1	STL 1550/18/3,81-V-G	
	13711.1	STL 1550/19/3,81-V-G	
	13712.1	STL 1550/20/3,81-V-G	
	13713.1	STL 1550/17/3,81-H-G	
	13714.1	STL 1550/18/3,81-H-G	
	13715.1	STL 1550/19/3,81-H-G	
	13716.1	STL 1550/20/3,81-H-G	
	13717.1	PKB 1550/2/3,50-F	
	13718.1	PKB 1550/3/3,50-F	
	13719.1	PKB 1550/4/3,50-F	
	13720.1	PKB 1550/5/3,50-F	
	13721.1	PKB 1550/6/3,50-F	
	13722.1	PKB 1550/7/3,50-F	
	13723.1	PKB 1550/8/3,50-F	
	13724.1	PKB 1550/9/3,50-F	
	13725.1	PKB 1550/10/3,50-F	
	13726.1	PKB 1550/11/3,50-F	
	13727.1	PKB 1550/12/3,50-F	
	13728.1	PKB 1550/13/3,50-F	
	13729.1	PKB 1550/14/3,50-F	
	13730.1	PKB 1550/15/3,50-F	
	13731.1	PKB 1550/16/3,50-F	
	13732.1	PKB 1550/17/3,50-F	
	13733.1	PKB 1550/18/3,50-F	
	13734.1	PKB 1550/2/3,81-F	
	13735.1	PKB 1550/3/3,81-F	
	13736.1	PKB 1550/4/3,81-F	
	13737.1	PKB 1550/5/3,81-F	
	13738.1	PKB 1550/6/3,81-F	
	13739.1	PKB 1550/7/3,81-F	
	13740.1	PKB 1550/8/3,81-F	
	13741.1	PKB 1550/9/3,81-F	
	13742.1	PKB 1550/10/3,81-F	
	13743.1	PKB 1550/11/3,81-F	
	13744.1	PKB 1550/12/3,81-F	
	13745.1	PKB 1550/13/3,81-F	
	13746.1	PKB 1550/14/3,81-F	
	13747.1	PKB 1550/15/3,81-F	
	13748.1	PKB 1550/16/3,81-F	
	13753.1	STL 1550/2/3,50-V-F	
	13754.1	STL 1550/3/3,50-V-F	
	13755.1	STL 1550/4/3,50-V-F	

[illegible]

Irrtümer, Änderungen und Auslassungen vorbehalten.